

PRODUCT INFORMATION PACKET

marathon®
Motors

Model No: 284TTDCA6012

Catalog No: GT2430

Globetrotter® Close-Coupled Pump Motor, 30 & 25 HP, 3 Ph, 60 & 50 Hz, 230/460 & 190/380 V,
3600 & 3000 RPM, 284JP Frame, DP



Regal and Marathon are trademarks of Regal Rexnord Corporation or one of its affiliated companies.

©2023 Regal Rexnord Corporation, All Rights Reserved. MC017097E

RegalRexnord

Nameplate Specifications

Phase	3	Output HP	30 & 25 Hp
Output KW	22.4 & 18.7 kW	Voltage	230/460 & 190/380 V
Speed	3560 & 2955 rpm	Service Factor	1.15 & 1.15
Frame	284JP	Enclosure	Drip Proof
Thermal Protection	No Protection	Efficiency	91.7 & 91 %
Ambient Temperature	40 °C	Frequency	60 & 50 Hz
Current	66.5/33.5 & 68/34 A	Power Factor	89
Duty	Continuous	Insulation Class	F
Design Code	B	KVA Code	G
Drive End Bearing Size	6211	Opp Drive End Bearing Size	6211
UL	Recognized	CSA	Y
CE	Y	IP Code	12
Number of Speeds	1		

Technical Specifications

Electrical Type	Squirrel Cage Inverter Rated	Starting Method	Wye Start Delta Run Or Inverter
Poles	2	Rotation	Reversible
Resistance Main	.256 Ohms	Mounting	Rigid Base
Motor Orientation	Horizontal	Drive End Bearing	Ball
Opp Drive End Bearing	Ball	Frame Material	Cast Iron
Shaft Type	JP	Overall Length	29.48 in
Shaft Diameter	1.250 in	Shaft Extension	8.15 in
Assembly/Box Mounting	F1/F2 CAPABLE	Inverter Load	VARIABLE 10:1
Outline Drawing	SS620573-284T	Connection Drawing	EE7308AA

284T	9.50	15.55	29.48
286T	11.00	16.93	29.99
FRAME	2F	BB	C

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



LOW VOLTAGE



HIGH VOLTAGE



VIEW OF TERMINAL END

DRAWING REVISION K	REVISION BY AJW	DATE 07-17-2015
ECO ECO-0081632	APPROVED BY T. VUE	DATE 07-17-2015
ECO DESCRIPTION REV'D IEC MARKINGS PER IEC 60034-8		
COPYRIGHT REGAL BELOIT AMERICA, INC. ALL RIGHTS RESERVED. PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL INFORMATION - THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF REGAL BELOIT AMERICA, INC. ("OWNER") AND CONTAINS OWNER'S PROPRIETARY INFORMATION. ANY PERSON, CORPORATION OR OTHER FIRM RECEIVING IT IS DEEMED, BY RECEIVING IT, TO AGREE THAT IT, AND/OR ANY PART OF IT, SHALL NOT BE DISCLOSED TO ANY PERSON, CORPORATION OR OTHER ENTITY, DUPLICATED, AND/OR USED, EXCEPT AS EXPRESSLY APPROVED IN WRITING IN ADVANCE BY OWNER. THIS DOCUMENT SHALL BE RETURNED TO OWNER UPON REQUEST. IT MAY BE SUBJECT TO CERTAIN RESTRICTIONS UNDER APPLICABLE EXPORT CONTROL LAWS AND REGULATIONS.		

DRAWN BY LZ
DATE 01-12-1994
APPROVED BY GK
DATE 01-14-1994
REFERENCE
THIRD ANGLE PROJECTION



Regal Beloit America, Inc.

DESCRIPTION
CONN DIAGRAM-EXTERNAL
3Ø-2/1 DELTA-12 LEADS

MATERIAL	PROCESS/FINISH
SIZE A	DRAWING NUMBER EE7308AA
SHEET 1 OF 1	

CERTIFICATION DATA SHEET

Model#: 284TTDCA6012 AA
 CONN. DIAGRAM: EE7308AA
 OUTLINE: SS620573

WINDING#: CHT28420002 NONE 1
 ASSEMBLY: F1/F2 CAPABLE

TYPICAL MOTOR PERFORMANCE DATA

HP	KW	SYNC. RPM	F.L. RPM	FRAME	ENCLOSURE	KVA CODE	DESIGN
30&25	22.4&18.7	3600	3555&2955	284JP	DP	G	B

PH	Hz	VOLTS	FL AMPS	START TYPE	DUTY	INSL	S.F	AMB°C	ELEVATION
3	60/50	230/460#190/ 380	68/34&68/34	LINE OR INVERTER	CONTINUOU S	F7	1.15/1.15	40	3300

FULL LOAD EFF: 91.7&91	3/4 LOAD EFF: 91.7	1/2 LOAD EFF: 91	GTD. EFF	ELEC. TYPE	NO LOAD AMPS
FULL LOAD PF: 88.5&90	3/4 LOAD PF: 86	1/2 LOAD PF: 80	91	SQ CAGE INV RATED	19.2 / 9.6

F.L. TORQUE	LOCKED ROTOR AMPS	L.R. TORQUE	B.D. TORQUE	F.L. RISE°C
44.5 LB-FT	434 / 217	89 LB-FT 200	125 LB-FT 285	25

SOUND PRESSURE @ 3 FT.	SOUND POWER	ROTOR WK^2	MAX. WK^2	SAFE STALL TIME	STARTS /HOUR	APPROX. MOTOR WGT
78 dBA	88 dBA	2.8 LB-FT^2	35 LB-FT^2	15 SEC.	2	375 LBS.

*** SUPPLEMENTAL INFORMATION ***

DE BRACKET TYPE	ODE BRACKET TYPE	MOUNT TYPE	ORIENTATION	SEVERE DUTY	HAZARDOUS LOCATION	DRIP COVER	SCREENS	PAINT
C-FACE	STANDARD	RIGID	HORIZONTAL	FALSE	NONE	FALSE	NONE	BLUE (ENAMEL)

BEARINGS		GREASE	SHAFT TYPE	SPECIAL DE	SPECIAL ODE	SHAFT MATERIAL	FRAME MATERIAL
DE	OPE						
BALL	BALL	POLYREX EM	JP	NONE	NONE	1045 HOT ROLLED (C-204)	CAST IRON
6211	6211						

THERMO-PROTECTORS				THERMISTORS	CONTROL	SPACE /n HEATERS
THERMOSTATS	PROTECTORS	WDG RTDs	BRG RTDs			
NONE	NOT	NONE	NONE	NONE	FALSE	NONE VOLTS

If Inverter equals NONE, contact factory for further information

* N O T E S *	INVERTER TORQUE: VARIABLE 10:1
	INV. HP SPEED RANGE: NONE
	ENCODER: NONE NONE NONE NONE NONE PPR
	BRAKE: NONE NONE NONE P/N NONE NONE NONE NONE FT-LB NONE V NONE Hz

DATE: 06/23/2017 08:21:07 AM
 FORM 3531 REV.3 02/07/99
 ** Subject to change without notice.

Data Sheet

Date: 6/20/2017

Customer: _____

Attention: _____

Submitted by: FAREEDA DUDEKULA



284TTDCA6012

Submittal

Data @ 460 V


Motor Load Data

Load	0%	25%	50%	75%	100%	115%	125%	LR	
Current (Amps)	9.6	13.0	19.0	26.0	33.3	39.0	42.5	217	
Torque (ft-lb)	0.00	11.0	22.0	33.0	44.5	51.0	55.5	89.0	
RPM	3600	3590	3575	3565	3560	3,555	3550	0	
Efficiency (%)		87.5	91.0	91.7	91.7	91.7	91.7		
P.F. (%)	6.5	60.0	80.0	86.0	89.0	89.5	89.5	37.0	

Motor Speed Data

	LR	Pull-Up	BD	Rated	Idle																																									
Speed (RPM)	0	1800	3350	3560	3600																																									
Current (Amps)	217	195	135	33.3	9.6																																									
Torque (ft-lb)	89.0	68.0	125	44.5	0.00																																									
Efficiency (%) P.F. (%) Current (Amps) <table><thead><tr><th>LOAD</th><th>Efficiency (%)</th><th>P.F. (%)</th><th>Current (Amps)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0%</td><td></td><td></td><td>10</td></tr><tr><td>20%</td><td>87</td><td>20</td><td>12</td></tr><tr><td>40%</td><td>89</td><td>28</td><td>15</td></tr><tr><td>60%</td><td>91</td><td>32</td><td>20</td></tr><tr><td>80%</td><td>91.5</td><td>35</td><td>28</td></tr><tr><td>100%</td><td>92</td><td>37</td><td>40</td></tr><tr><td>120%</td><td>92</td><td>38</td><td>60</td></tr><tr><td>125%</td><td>92</td><td>38</td><td>125</td></tr></tbody></table>						LOAD	Efficiency (%)	P.F. (%)	Current (Amps)	0%			10	20%	87	20	12	40%	89	28	15	60%	91	32	20	80%	91.5	35	28	100%	92	37	40	120%	92	38	60	125%	92	38	125	Information Block				
						LOAD	Efficiency (%)	P.F. (%)	Current (Amps)																																					
						0%			10																																					
						20%	87	20	12																																					
						40%	89	28	15																																					
						60%	91	32	20																																					
						80%	91.5	35	28																																					
						100%	92	37	40																																					
						120%	92	38	60																																					
						125%	92	38	125																																					
						HP		30.0																																						
						Sync. RPM		3600																																						
						Frame		284																																						
						Enclosure		DP																																						
						Construction		TDC																																						
						Voltage		30/460#190/381 V																																						
						Frequency		60 Hz																																						
Design		A																																												
LR Code letter		G																																												
Service Factor		1.15																																												
Temp Rise @ FL		25 ° C																																												
Duty		CONT																																												
Ambient		40 ° C																																												
Elevation		1,000 feet																																												
Rotor/Shaft wk²		2.80 Lb-Ft²																																												
Ref Wdg		CHT28420002 NONE																																												
Sound Pressure @ 1M		78 dBA																																												
VFD Rating		VARIABLE 10:1																																												
Outline Dwg		SS620573																																												
Conn. Diag		EE7308AA																																												
Additional Specifications:																																														
0																																														
0																																														
EQUIV CKT (OHMS / PHASE)																																														
R1		R2		X1		X2		Xm																																						
0.1630		0.0930		0.6330		0.7750		27.5940																																						

Speed -Torque Curve

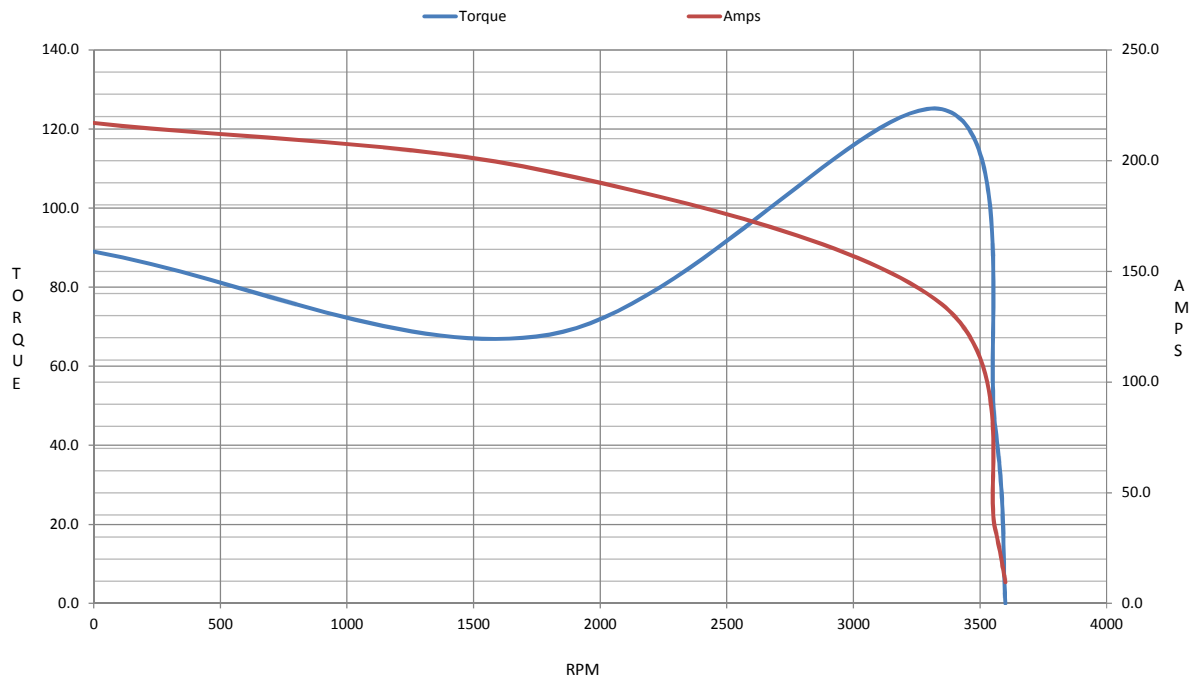

EC Declaration of Conformity

The undersigned representing
the manufacturer:

Regal Beloit America
100 East Randolph St.
Wausau, WI 54401

and the authorized representative
established within the Community:

Marathon Electric UK
6F Thistleton Road Ind. Estate
Market Overton
Oakham, Rutland LE15 7PP UK

are committed to providing customers with products that comply with applicable regulations and international protocols to which they are subject, including the requirements of the European Parliament Directive on the Harmonization of the laws relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits (2014/35/EU).

Regal Beloit America declares that the following product(s), to which this declaration relates, are in conformity with the relevant sections of the EC standards listed below.

This statement supersedes any statements previously issued pertaining to the product(s) listed below and is subject to change without notice.

Model No : 284TTDCA6012

(Model No. may contain prefix and/or suffix characters)

Catalog No : GT2430

Rework No : N/A

Directives :

Low Voltage Directive 2014/35/EU

Harmonized Standards Used :

EN 60034-1: 2010 (IEC 60034-1: 2010)

EN 60034-5: 2001/A1:2007 (IEC 60034-5: 2000/A1:2006)

Authorized Representative:



Michael A. Logsdon
Vice President, Technology

Authorized Representative in the Community:



Julian Clark
Marketing Engineer

Created on 09/01/2022

CE 22