

PRODUCT INFORMATION PACKET

marathon®
Motors

Model No: 284TTDCA6037

Catalog No: GT2428

Globetrotter® Close-Coupled Pump Motor, 25 & 20 HP, 3 Ph, 60 & 50 Hz, 230/460 & 190/380 V,
1800 & 1500 RPM, 284JP Frame, DP



Regal and Marathon are trademarks of Regal Rexnord Corporation or one of its affiliated companies.

©2023 Regal Rexnord Corporation, All Rights Reserved. MC017097E

RegalRexnord

Nameplate Specifications


Phase	3	Output HP	25 & 20 Hp
Output KW	18.7 & 14.9 kW	Voltage	230/460 & 190/380 V
Speed	1775 & 1475 rpm	Service Factor	1.15 & 1.15
Frame	284JP	Enclosure	Drip Proof
Thermal Protection	No Protection	Efficiency	93.6 & 93 %
Ambient Temperature	40 °C	Frequency	60 & 50 Hz
Current	62/31 & 60/30 A	Power Factor	81
Duty	Continuous	Insulation Class	F
Design Code	B	KVA Code	G
Drive End Bearing Size	6311	Opp Drive End Bearing Size	6210
UL	Recognized	CSA	Y
CE	Y	IP Code	12
Number of Speeds	1		

Technical Specifications


Electrical Type	Squirrel Cage Inverter Rated	Starting Method	Wye Start Delta Run Or Inverter
Poles	4	Rotation	Reversible
Resistance Main	.298 Ohms	Mounting	Rigid Base
Motor Orientation	Horizontal	Drive End Bearing	Ball
Opp Drive End Bearing	Ball	Frame Material	Cast Iron
Shaft Type	JP	Overall Length	29.48 in
Frame Length	12.6 in	Shaft Diameter	1.250 in
Shaft Extension	8.15 in	Assembly/Box Mounting	F1/F2 CAPABLE
Outline Drawing	SS620573-284T	Connection Drawing	EE7308AA

284T	9.50	15.55	29.48
286T	11.00	16.93	29.99
FRAME	2F	BB	C


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

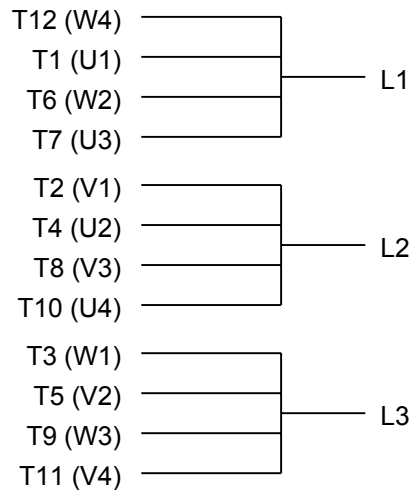

LOW VOLTAGE

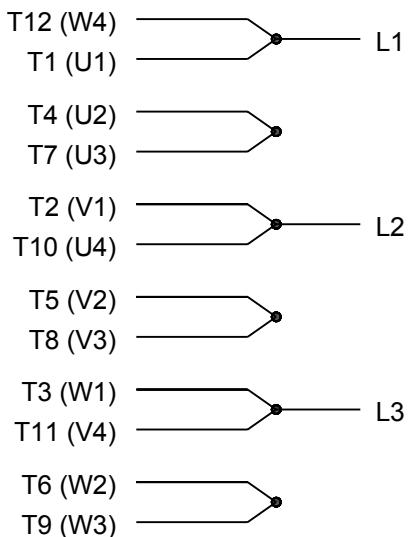

HIGH VOLTAGE

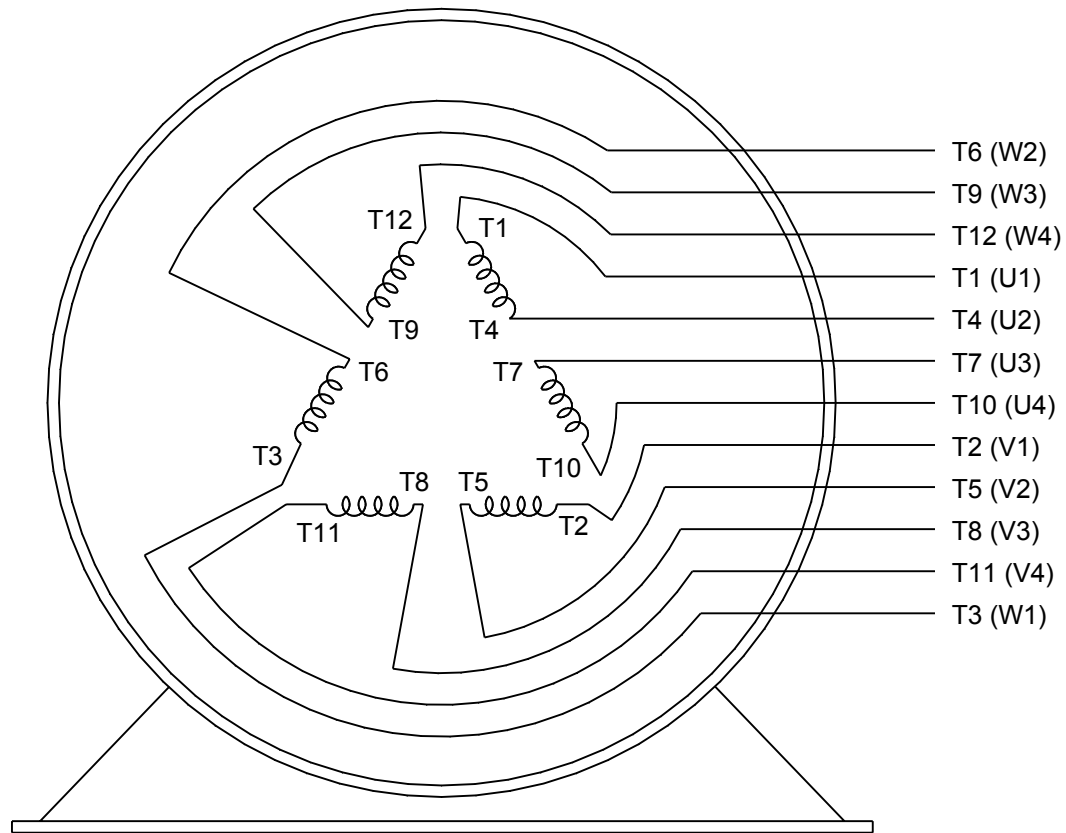

VIEW OF TERMINAL END

DRAWING REVISION K	REVISION BY AJW	DATE 07-17-2015
ECO ECO-0081632	APPROVED BY T. VUE	DATE 07-17-2015
ECO DESCRIPTION REV'D IEC MARKINGS PER IEC 60034-8		
COPYRIGHT REGAL BELOIT AMERICA, INC. ALL RIGHTS RESERVED. PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL INFORMATION - THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF REGAL BELOIT AMERICA, INC. ("OWNER") AND CONTAINS OWNER'S PROPRIETARY INFORMATION. ANY PERSON, CORPORATION OR OTHER FIRM RECEIVING IT IS DEEMED, BY RECEIVING IT, TO AGREE THAT IT, AND/OR ANY PART OF IT, SHALL NOT BE DISCLOSED TO ANY PERSON, CORPORATION OR OTHER ENTITY, DUPLICATED, AND/OR USED, EXCEPT AS EXPRESSLY APPROVED IN WRITING IN ADVANCE BY OWNER. THIS DOCUMENT SHALL BE RETURNED TO OWNER UPON REQUEST. IT MAY BE SUBJECT TO CERTAIN RESTRICTIONS UNDER APPLICABLE EXPORT CONTROL LAWS AND REGULATIONS.		

DRAWN BY LZ	
DATE 01-12-1994	
APPROVED BY GK	
DATE 01-14-1994	
REFERENCE	
THIRD ANGLE PROJECTION	

Regal Beloit America, Inc.		
DESCRIPTION CONN DIAGRAM-EXTERNAL 3Ø-2/1 DELTA-12 LEADS		
MATERIAL	PROCESS/FINISH	
SIZE A	DRAWING NUMBER EE7308AA	SHEET 1 OF 1

CERTIFICATION DATA SHEET

Model#: 284TTDCA6037 AA
 CONN. DIAGRAM: EE7308AA
 OUTLINE: SS620573

WINDING#: CHT28440002 NONE 2
 ASSEMBLY: F1/F2 CAPABLE

TYPICAL MOTOR PERFORMANCE DATA

HP	KW	SYNC. RPM	F.L. RPM	FRAME	ENCLOSURE	KVA CODE	DESIGN
25&20	18.7&14.9	1800	1778&1475	284JP	DP	G	B

PH	Hz	VOLTS	FL AMPS	START TYPE	DUTY	INSL	S.F	AMB°C	ELEVATION
3	60/50	230/460#190/ 380	62/31&60/30	LINE OR INVERTER	CONTINUOU S	F7	1.15/1.15	40	3300

FULL LOAD EFF: 93.6&93	3/4 LOAD EFF: 93.6	1/2 LOAD EFF: 92.4	GTD. EFF	ELEC. TYPE	NO LOAD AMPS
FULL LOAD PF: 82&82	3/4 LOAD PF: 77	1/2 LOAD PF: 67	93	SQ CAGE INV RATED	25.6 / 12.8

F.L. TORQUE	LOCKED ROTOR AMPS	L.R. TORQUE	B.D. TORQUE	F.L. RISE°C
73.8 LB-FT	364 / 182	160 LB-FT 215	240 LB-FT 325	37

SOUND PRESSURE @ 3 FT.	SOUND POWER	ROTOR WK^2	MAX. WK^2	SAFE STALL TIME	STARTS /HOUR	APPROX. MOTOR WGT
75 dBA	85 dBA	4.2 LB-FT^2	150 LB-FT^2	20 SEC.	2	350 LBS.

*** SUPPLEMENTAL INFORMATION ***

DE BRACKET TYPE	ODE BRACKET TYPE	MOUNT TYPE	ORIENTATION	SEVERE DUTY	HAZARDOUS LOCATION	DRIP COVER	SCREENS	PAINT
C-FACE	STANDARD	RIGID	HORIZONTAL	FALSE	NONE	FALSE	NONE	BLUE (ENAMEL)

BEARINGS		GREASE	SHAFT TYPE	SPECIAL DE	SPECIAL ODE	SHAFT MATERIAL	FRAME MATERIAL
DE	OPE						
BALL	BALL	POLYREX EM	JP	NONE	NONE	1045 HOT ROLLED (C-204)	CAST IRON
6311	6210						

THERMO-PROTECTORS				THERMISTORS	CONTROL	SPACE /n HEATERS
THERMOSTATS	PROTECTORS	WDG RTDs	BRG RTDs			
NONE	NOT	NONE	NONE	NONE	FALSE	NONE VOLTS

If Inverter equals NONE, contact factory for further
information

INVERTER TORQUE: VARIABLE 10:1
 INV. HP SPEED RANGE: NONE

ENCODER: NONE
 NONE NONE
 NONE NONE PPR

BRAKE: NONE NONE
 NONE P/N NONE
 NONE NONE
 NONE FT-LB NONE V NONE Hz

*
N
O
T
E
S
*

DATE: 06/23/2017 08:24:18 AM
 FORM 3531 REV.3 02/07/99
 ** Subject to change without notice.

Data Sheet

Date: 6/19/2017

Customer: _____

Attention: _____

Submitted by: FAREEDA DUDEKULA



284TTDCA6037

Submittal

Data @ 460 V

Motor Load Data

Load	0%	25%	50%	75%	100%	115%	125%	LR	
Current (Amps)	12.8	14.8	18.8	24.5	31.0	35.0	37.5	182	
Torque (ft-lb)	0.00	18.3	36.7	55.2	73.8	85.0	92.8	160	
RPM	1800	1795	1790	1785	1775	1,772	1770	0	
Efficiency (%)		88.5	92.4	93.6	93.6	93.6	93.0		
P.F. (%)	5.5	45.0	67.0	77.0	81.0	83.0	84.0	40.0	

Motor Speed Data

	LR	Pull-Up	BD	Rated	Idle																													
Speed (RPM)	0	1000	1675	1775	1800																													
Current (Amps)	182	175	112	31.0	12.8																													
Torque (ft-lb)	160	128	240	73.8	0.00																													
Efficiency (%) P.F. (%) Current (Amps) <table><caption>Graph Data Points (Estimated)</caption><thead><tr><th>Load (%)</th><th>Efficiency (%)</th><th>P.F. (%)</th><th>Current (Amps)</th></tr></thead><tbody><tr><td>25</td><td>88</td><td>48</td><td>12.8</td></tr><tr><td>50</td><td>92</td><td>70</td><td>18.0</td></tr><tr><td>75</td><td>93</td><td>78</td><td>24.0</td></tr><tr><td>100</td><td>94</td><td>82</td><td>30.0</td></tr><tr><td>125</td><td>94</td><td>84</td><td>35.5</td></tr></tbody></table>						Load (%)	Efficiency (%)	P.F. (%)	Current (Amps)	25	88	48	12.8	50	92	70	18.0	75	93	78	24.0	100	94	82	30.0	125	94	84	35.5	Information Block				
						Load (%)	Efficiency (%)	P.F. (%)	Current (Amps)																									
						25	88	48	12.8																									
						50	92	70	18.0																									
						75	93	78	24.0																									
						100	94	82	30.0																									
						125	94	84	35.5																									
						HP		25.0																										
						Sync. RPM		1800																										
						Frame		284																										
						Enclosure		DP																										
						Construction		TDC																										
						Voltage		30/460#190/381V																										
						Frequency		60 Hz																										
						Design		B																										
						LR Code letter		G																										
						Service Factor		1.15																										
Temp Rise @ FL		37 °C																																
Duty		CONT																																
Ambient		40 °C																																
Elevation		1,000 feet																																
Rotor/Shaft wk²		4.2 Lb-Ft²																																
Ref Wdg		CHT28440002 NONE																																
Sound Pressure @ 1M		75 dBA																																
VFD Rating		VARIABLE 10:1																																
Outline Dwg		SS620573																																
Conn. Diag		EE7308AA																																
Additional Specifications:																																		
0																																		
0																																		
EQUIV CKT (OHMS / PHASE)																																		
R1		R2		X1		X2		Xm																										
0.1870		0.1130		0.7030		1.1690		20.9320																										

Speed -Torque Curve

