

PRODUCT INFORMATION PACKET

Model No: E3AB3002113B30S41100

Catalog No: E3AB3002113B30S41100

Made in Italy E3AB30 Series, General Purpose Low Voltage IEC motor IE3, Flameproof, 4,00kW,
3 phase, 2903 RPM, D230/Y400V 50Hz, 112M Frame B3, 2 Poles, IC411



Regal and CEMP are trademarks of Regal Rexnord Corporation or one of its affiliated companies.

©2022 Regal Rexnord Corporation, All Rights Reserved. MC017097E

Nameplate Specifications

Output HP	5.50 Hp	Output KW	4.0 kW
Frequency	50 Hz	Voltage	230/400 V
Current	7.3 A	Speed	2903 rpm
Service Factor	1	Phase	3
Efficiency	88.1 %	Power Factor	0.9
Duty	S1	Insulation Class	F
Frame	112M	Enclosure	Totally Enclosed Fan Cooled
Thermal Protection	No Protection	Ambient Temperature	40 °C
Drive End Bearing Size	6306	Opp Drive End Bearing Size	6306
UL	No	CSA	No
CE	Yes	IP Code	IP55
Number of Speeds	1		

Technical Specifications

Electrical Type	Squirrel Cage	Starting Method	Direct On Line
Poles	2	Rotation	Bi-Directional
Mounting	B3	Motor Orientation	Horizontal
Drive End Bearing	Zz	Opp Drive End Bearing	Zz
Frame Material	Cast Iron	Shaft Type	Keyed
Overall Length	526.50 mm	Frame Length	230.00 mm
Shaft Diameter	28.000 mm	Shaft Extension	60 mm
Assembly/Box Mounting	Top		
Connection Drawing	SC-01-T-1v-1a	Outline Drawing	B3A04E8115001A01

This is an uncontrolled document once printed or downloaded and is subject to change without notice. Date Created:12/02/2022

Schema di collegamento - *Connection diagram*
Schemas de branchement - *Schaltplän*
Esquemas de conexión




DTE 01/01/2004
SC - 01 - T - 1v.doc

**Motori trifase una velocità - *Single speed, three phase motors* - Moteurs triphasé une vitesse
Drehstrommotor Eine Drehzahlstufe - Motores trifásico una velocidad**

Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexión



Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexión

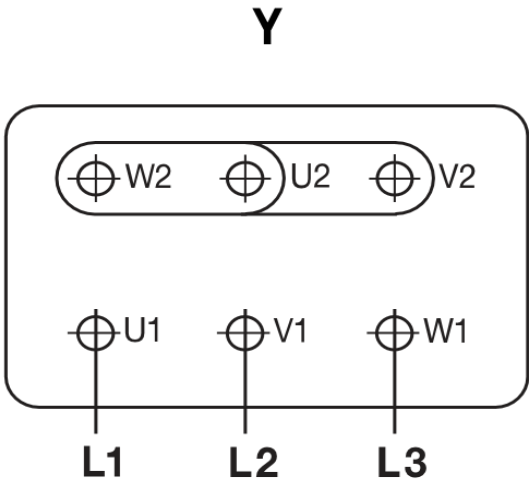

L1 - L2 - L3 = Linea - *Supply* - Reseau - *Netz* - Red

Per invertire la rotazione invertire due fasi - *To change the rotation reverse two phases* - Pour changer le sens de rotation inverser deux phases - *Zur Drehrichtungsänderung zwei Phasen vertauschen* - Para invertir el sentido de rotación invertir dos fases

Marcatura Morsetti Ausiliari - <i>Additional terminals marking (IEC60034-8)</i>		
Marcatura <i>Marking</i>	No. morsetti <i>terminals</i>	Morsetto ausiliare per: <i>Additional terminal for:</i>
TP1A - TP2A (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (alta velocità) - <i>Thermistor PTC (high speed) [*]</i>
TP1B - TP2B (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (bassa velocità) - <i>Thermistor PTC (low speed) [*]</i>
R1 - R2 - R3 (I sensore - <i>sensor</i>)	3	Termistore PT100 3 fili - <i>Thermistor PT 100 with 3 wires</i>
R4 - R5 - R6 (II sensore - <i>sensor</i>)	3	
R7 - R8 - R9 (III sensore - <i>sensor</i>)	3	
R11 - R12 - R13 (anteriore - <i>DE</i>)	3	Termistore PT100 su cuscinetto - <i>Thermistor PT 100 on bearing</i>
R21 - R22 - R23 (posteriore - <i>NDE</i>)	3	
TB1 - TB2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente chiuso - <i>Normally closed bi-metallic switch (**)</i>
TB3 - TB4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	Protettore bimetallico del freno normalmente chiuso - <i>NC brake bi-metallic switch (**)</i>
TB8 - TB9 (intervento- <i>switch off</i>)	2	
TM1 - TM2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente aperto - <i>Normally open bi-metallic switch (**)</i>
TM3 - TM4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	
HE1- HE2	2	Resistenze riscaldanti - <i>Space heaters</i>
U1 - U2	2	Ventilazione ausiliaria monofase - <i>Single phase forced ventilation</i>
U - V - W	2	Ventilazione ausiliaria trifase - <i>Three phase forced ventilation</i>
colori secondo schema del produttore - <i>colours according manufacturer</i>	9	Encoder
CA1 - CA2	2	Condensatore - <i>Capacitor</i>
PE	1	Conduttore di terra - <i>Earth cable</i>

[*] U nominale - *U rated* = 6V - max 30V

(**) U nominale - *U rated* = 250V



FOGLIO DATI PER MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASI : SERIE IEC
DATA SHEET FOR ASYNCHRONOUS THREEPHASE INDUCTION MOTORS: IEC SERIES

Cliente / Customer	-
Ordine cliente / Customer order	-
Item	-

Conferma ordine / Acknowledgment	N° -
Impianto / Plant	-

DATI DI PROGETTO - DESIGN DATA

Modo di protezione	II2G	Motore / Frame
Type of protection		Scatola morsetti / Terminal box
Tem. Amb. Min. / Min Amb.Temp.	-20	°C
Umidità relativa / Relative humidity	90%	
Tensione nominale / Rated Voltage	400 V ± 5%	

Ex-db IIB T4 Gb	IP55
Ex-db IIB Gb	IP55
Tem. Amb. Max. / Max Amb. Temp.	40 °C
Altitudine / Altitude	< 1000 mslm / masl
Frequenza / Frequency	50 Hz ± 2%

DATI FUNZIONALI E COSTRUTTIVI - PERFORMANCE AND CONSTRUCTION DATA

1	Quantità / Quantity		01		
2	Motore tipo / Motor type		E3AB30 112M 2		
3	Numero di serie / Serial Number		-		
4	Forma costruttiva / Shape		B3		
5	Certificato / Certificate	TÜV CY	17 ATEX 0205845 X		
6	Altro certificato / Other certificate				
Dati nominali / Rated data					
7	Poli / Pole	n°	2		
8	Potenza nominale / Rated power	kW	4,00		
9	Corrente nominale / Rated current	A	7,27		
10	Velocità nominale / Full Load speed	1/min	2903		
11	Collegamento / Winding connection		Y		
12	Isolamento / Insulation class		F		
13	Sovratemperatura / Temperature rise		80K		
14	Raffreddamento / Cooling type		IC411		
15	Fattore di servizio / Service factor		1		
16					
17	Classe di rendimento / Efficiency level	IEC 34-30	IE3		
Performances elettriche / Electrical performances					
Carico / Load		4/4	3/4	2/4	
18	Giri / Speed	1/min	2903	2925	2952
19	Corr. / Curr.	A	7,27	5,67	4,18
20	Rend / Eff	%	88,1	88,1	87,9
21	cos φ	-	0,89	0,87	0,79
Performances all'avviamento / Starting performances					
22	Ia/In - LRC/FLC	%	845		
23	Cosphi a rotore bloccato / LR power factor		0,55		
	Tempo a rotore bloccato / LRWT				
24	100% Un (A caldo / Warm)	sec	5		
25	(A freddo / Cold)	sec	11		
26	80% Un (A caldo / Warm)	sec	8		
27	(A freddo / Cold)	sec	18		
	Tempo di avviamento ammissibile / ART				
28	100% Un	sec	10		
29	80% Un	sec	15		
Curva di coppia / Speed-torque values					
30	Coppia nominale / Rated Torque	Nm	13,16		
31	Ca/Cn - LRT/FLT	%	210		
32	Cmax/Cn - BDT/FLT	%	350		
33					
34					
35					
Varie / Other					
36					
37					
38					
39					

Servizio / Duty			
40	Servizio / Duty type	-	S1
41	Intermittenza / Cyclic duration factor	-	-
42	Avviamenti-ora / Starting-hour	-	-
43	Tempo ciclo / Time		-
Cuscinetti / Bearings			
44	Cuscinetto ant / DE bearing	-	6306ZZ
45	Cuscinetto post / NDE bearing	-	6306ZZ
46	Carico radiale max / Max radial load in X1	N	1350
47	Carico assiale max / Max axial load	N	410
48	Tipo grasso / Grease type	LGHP2 SKF or equivalent	
49	Intervallo lubrificazione / Lubrication	h	-
50	Quantità grasso / Quantity grease	gr	-
Caratteristiche meccaniche / mechanical specification			
51	Massa / Mass	kg	60,5
52	Momento d'inerzia / Moment of inertia	kgm2	0,0081
53	Rumore a vuoto / Noise at no load (1 m)	Lp dB(A)	73
54	Vibrazioni / Vibration level	IEC 34-14	A
55	Limite norma / Vibration limit	mm/sec	1,60
56			
57			
Dati entrata cavi - verniciatura / Cable entry and painting			
63	Entrata cavi / Cable entry		1xM25
64	Ciclo verniciatura / Painting cycle		STD
65	Colore finale / Final colour	RAL	5010
66			
67			
68			
69			
70			
71			
Ausiliari - Auxiliaries			
72	Sonde termiche / Temperature detector	winding	-
73	Sonde termiche / Temperature detector	bearing	-
74	Scaldiglie / Heaters	V / W	-
75	Preparation for SPM sensor		-
76	Pressacavi / Cable glands		NO
77			


CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI
TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM

Cliente / Customer -
Ordine cliente / Customer order -
Impianto / Plant -
ITEM -

Conferma ordine / Acknowledgment -
Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor	E3AB30 112M 2	
Potenza nominale / Rated power	4,00	kW
Poli / Pole	2	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	7,27	A
Velocità / Speed	2903	rpm
Coppia / Torque	13,16	Nm

— COPPIA - TORQUE — CORRENTE - CURRENT

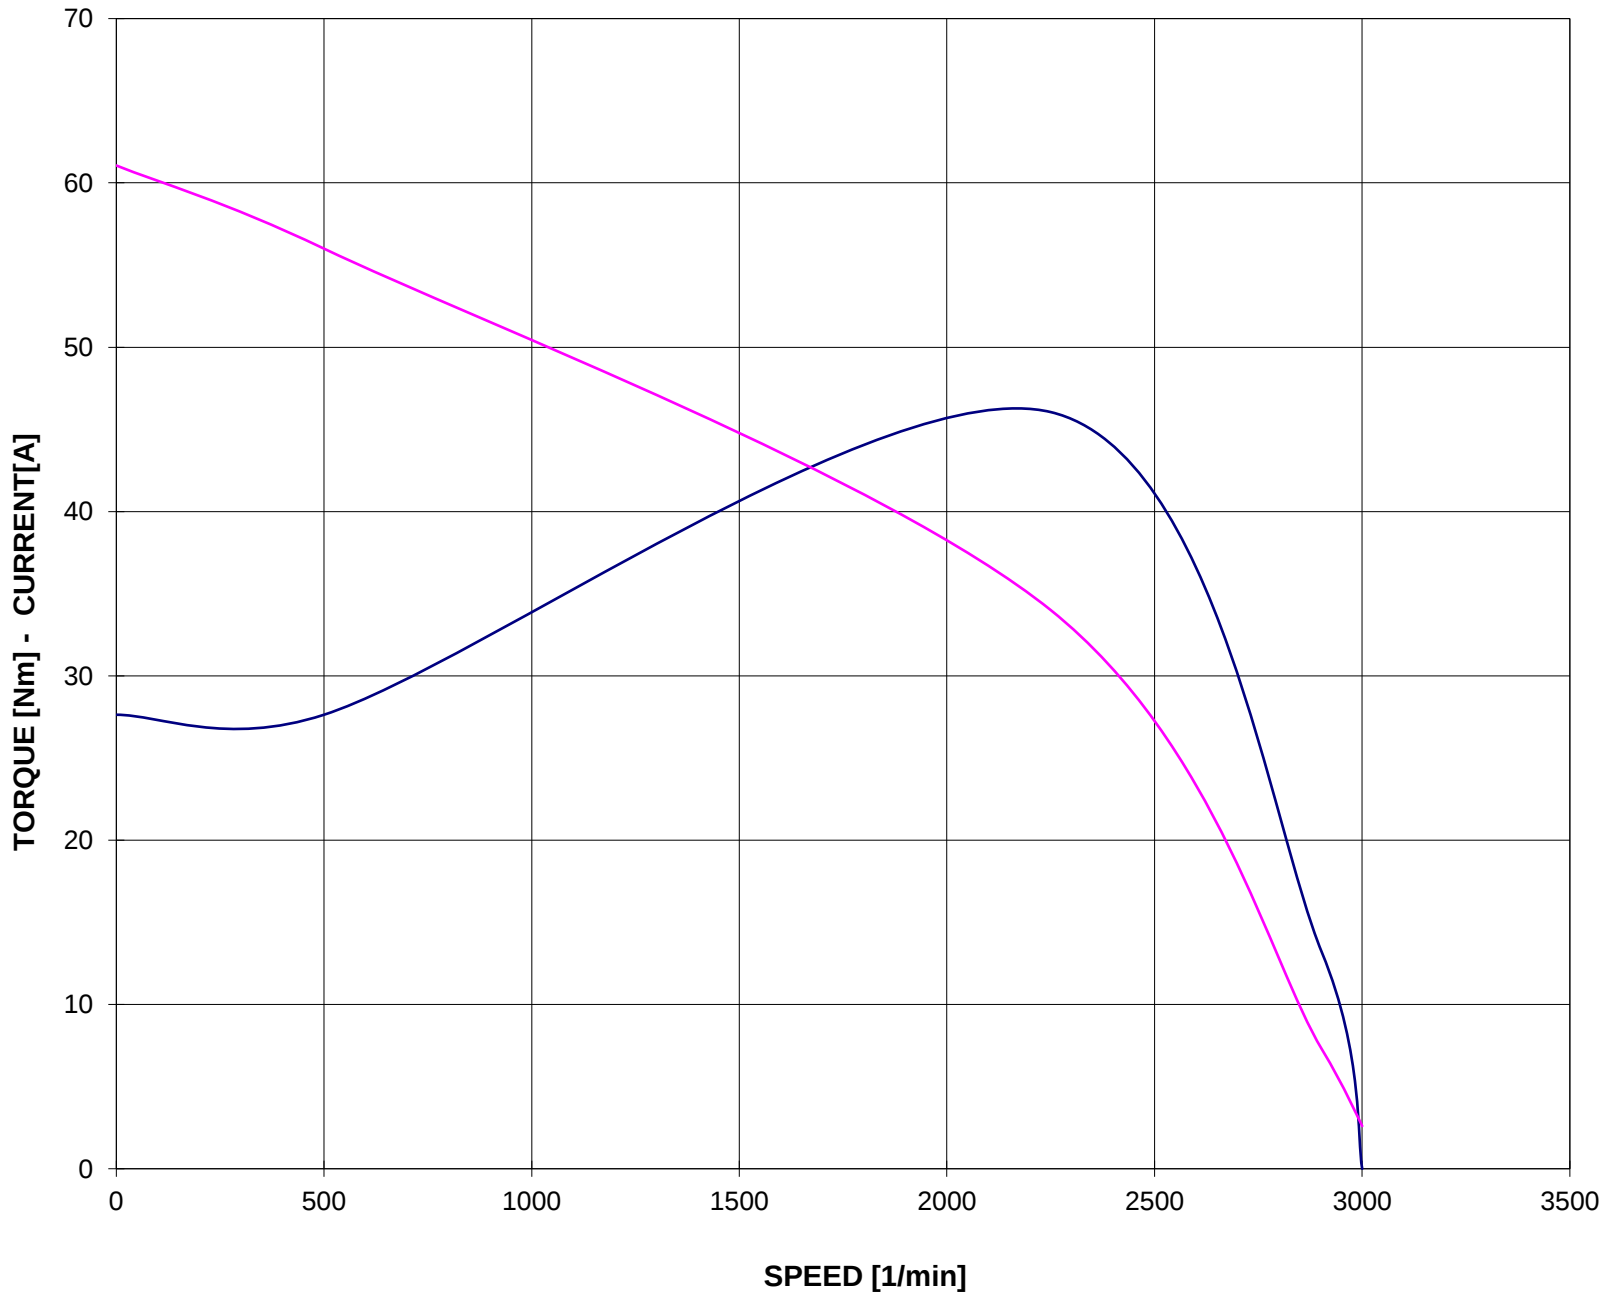


Valori calcolati - Data obtained by calculation method

CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI (Tensione ridotta)
TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM (Reduced voltage)

Cliente / Customer -
Ordine cliente / Customer order -
Impianto / Plant -
ITEM -

Conferma ordine / Acknowledgment -
Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor	E3AB30 112M 2	
Potenza nominale / Rated power	4,00	kW
Poli / Pole	2	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	7,27	A
Velocità / Speed	2903	rpm
Coppia / Torque	13,16	Nm

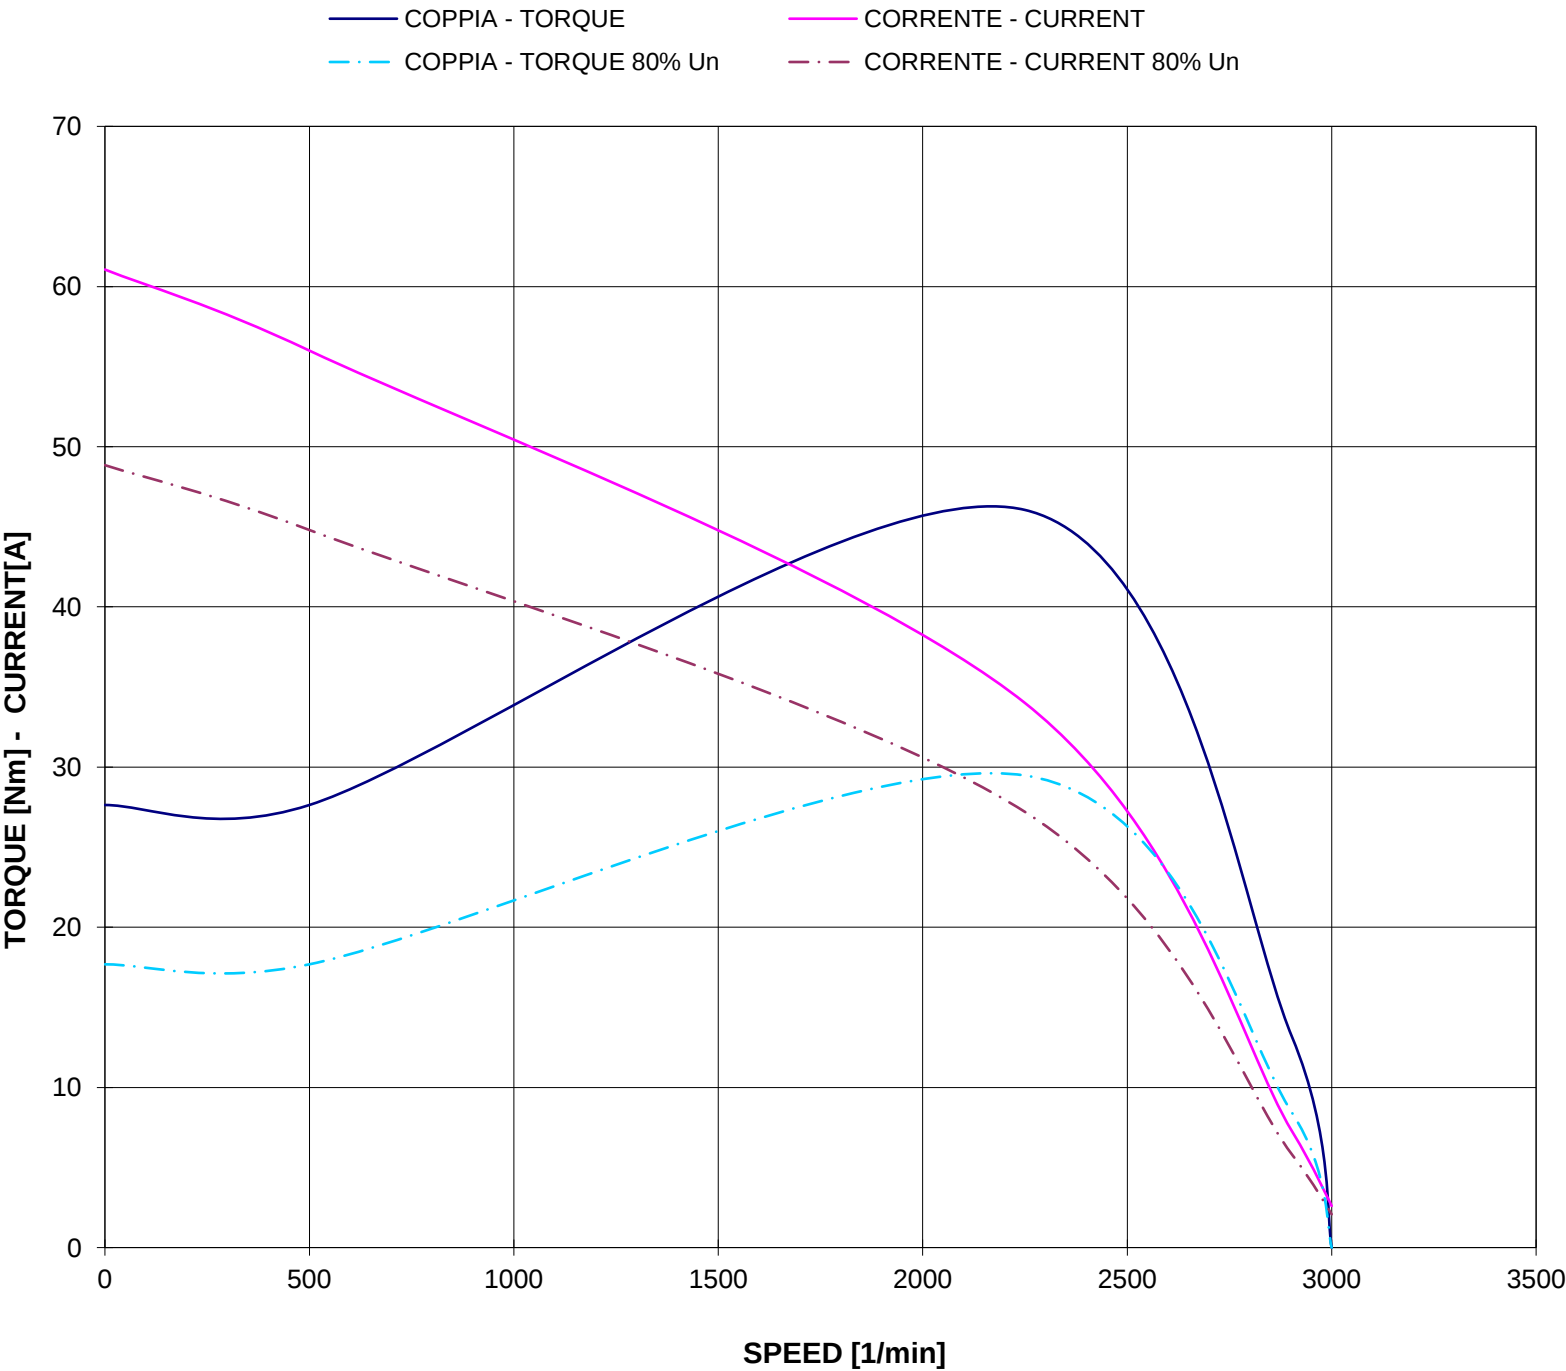

Valori calcolati - Data obtained by calculation method

CURVE CARATTERISTICHE
PERFORMANCE CURVES


Cliente / Customer -
Ordine cliente / Customer order -
Impianto / Plant -
ITEM -

Conferma ordine / Acknowledgment -
Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor

E3AB30 112M 2

Potenza nominale / Rated power	4,00	kW
Poli / Pole	2	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	7,27	A
Velocità / Speed	2903	rpm
Coppia / Torque	13,16	Nm

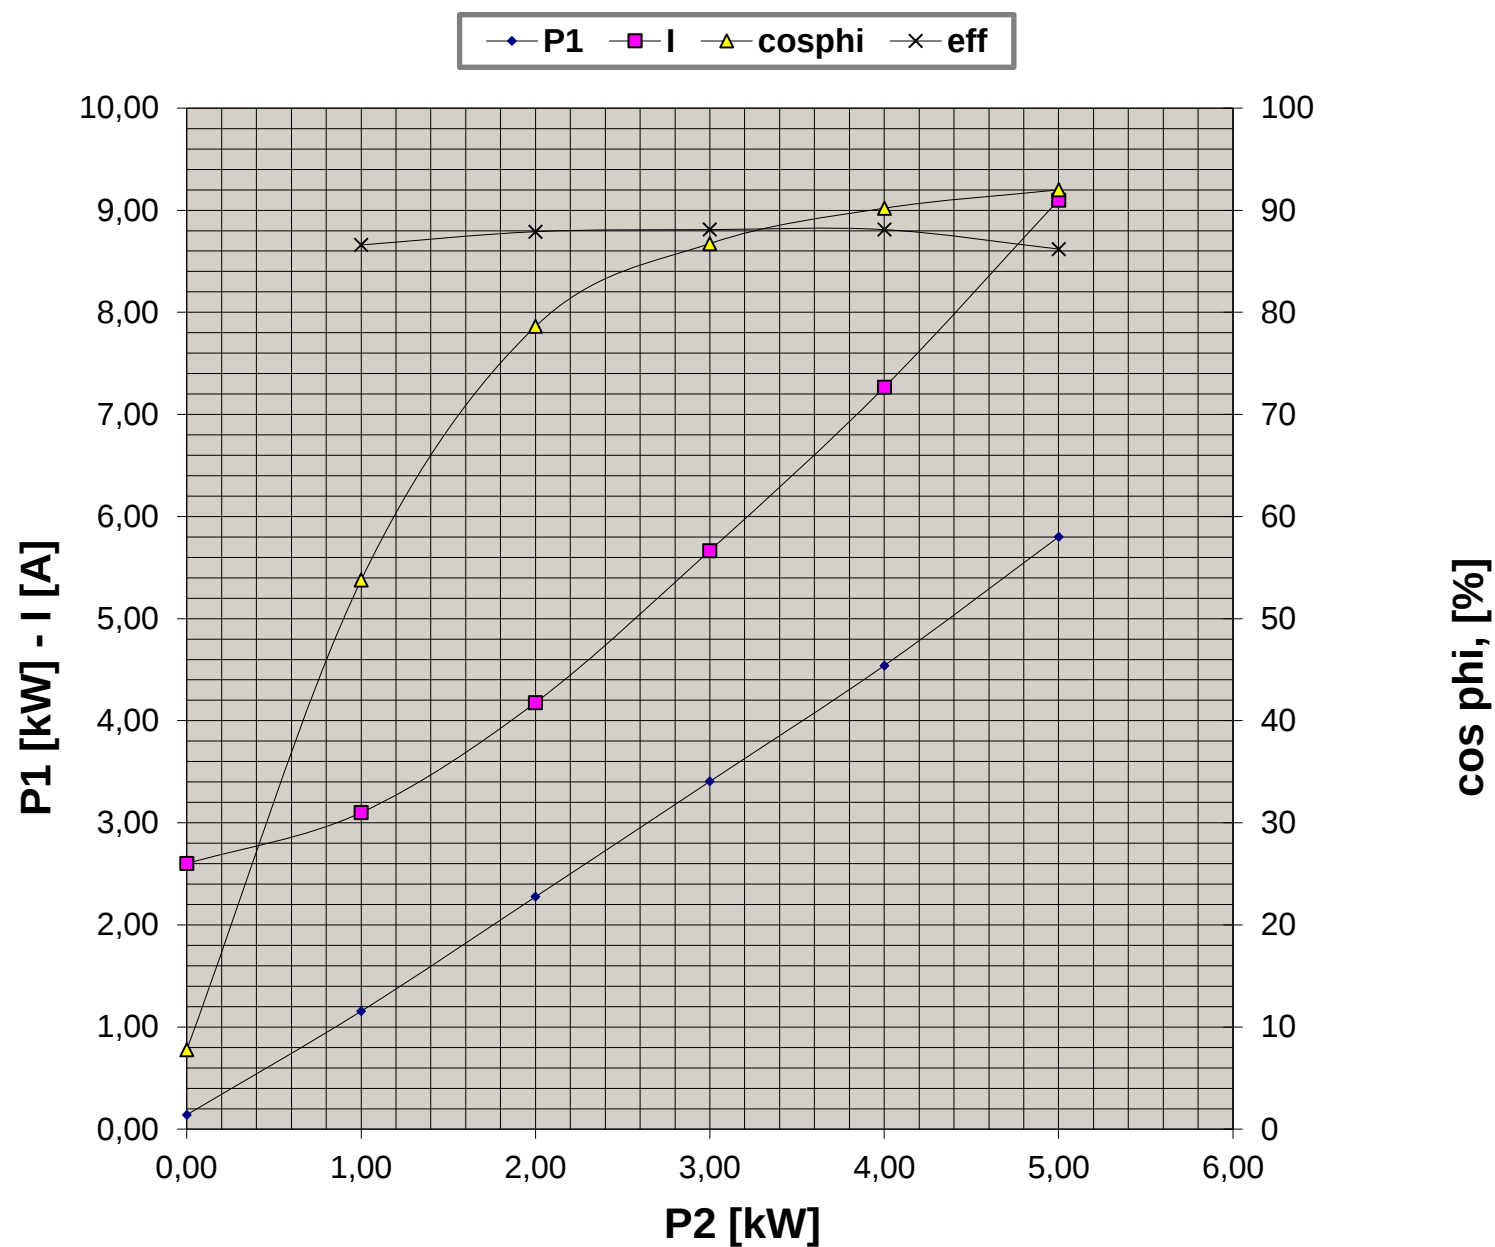


Valori calcolati - Data obtained by calculation method

CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO
THERMAL WITHSTAND CURVE

Cliente / Customer -
Ordine cliente / Customer order -
Impianto / Plant -
ITEM -

Conferma ordine / Acknowledgment -
Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor	E3AB30 112M 2	
Potenza nominale / Rated power	4,00	kW
Poli / Pole	2	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	7,27	A
Velocità / Speed	2903	rpm
Coppia / Torque	13,16	Nm

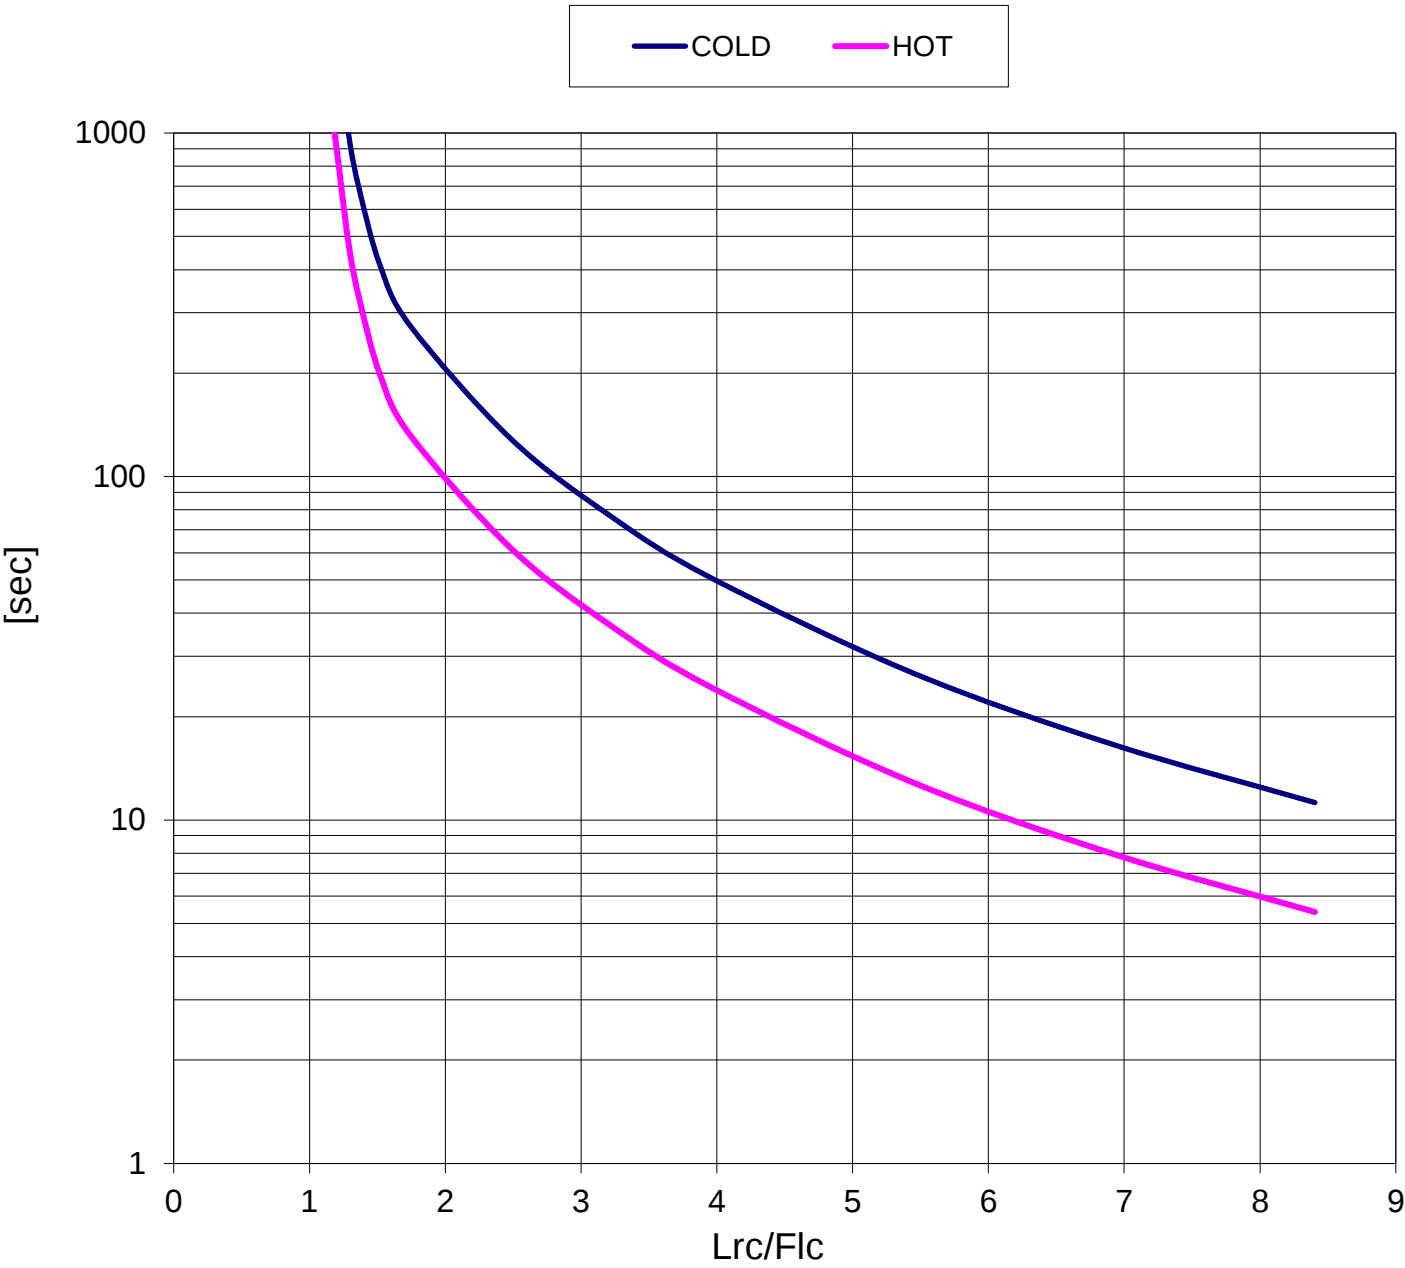

Valori calcolati - Data obtained by calculation method


CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO (Tensione ridotta)
THERMAL WITHSTAND CURVE (Reduced voltage)

Cliente / Customer -
Ordine cliente / Customer order -
Impianto / Plant -
ITEM -

Conferma ordine / Acknowledgment -
Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor	E3AB30 112M 2	
Potenza nominale / Rated power	4,00	kW
Poli / Pole	2	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	7,27	A
Velocità / Speed	2903	rpm
Coppia / Torque	13,16	Nm

— COLD (100% Un) — HOT (100% Un) - - COLD (80% Un) - - HOT (80% Un)

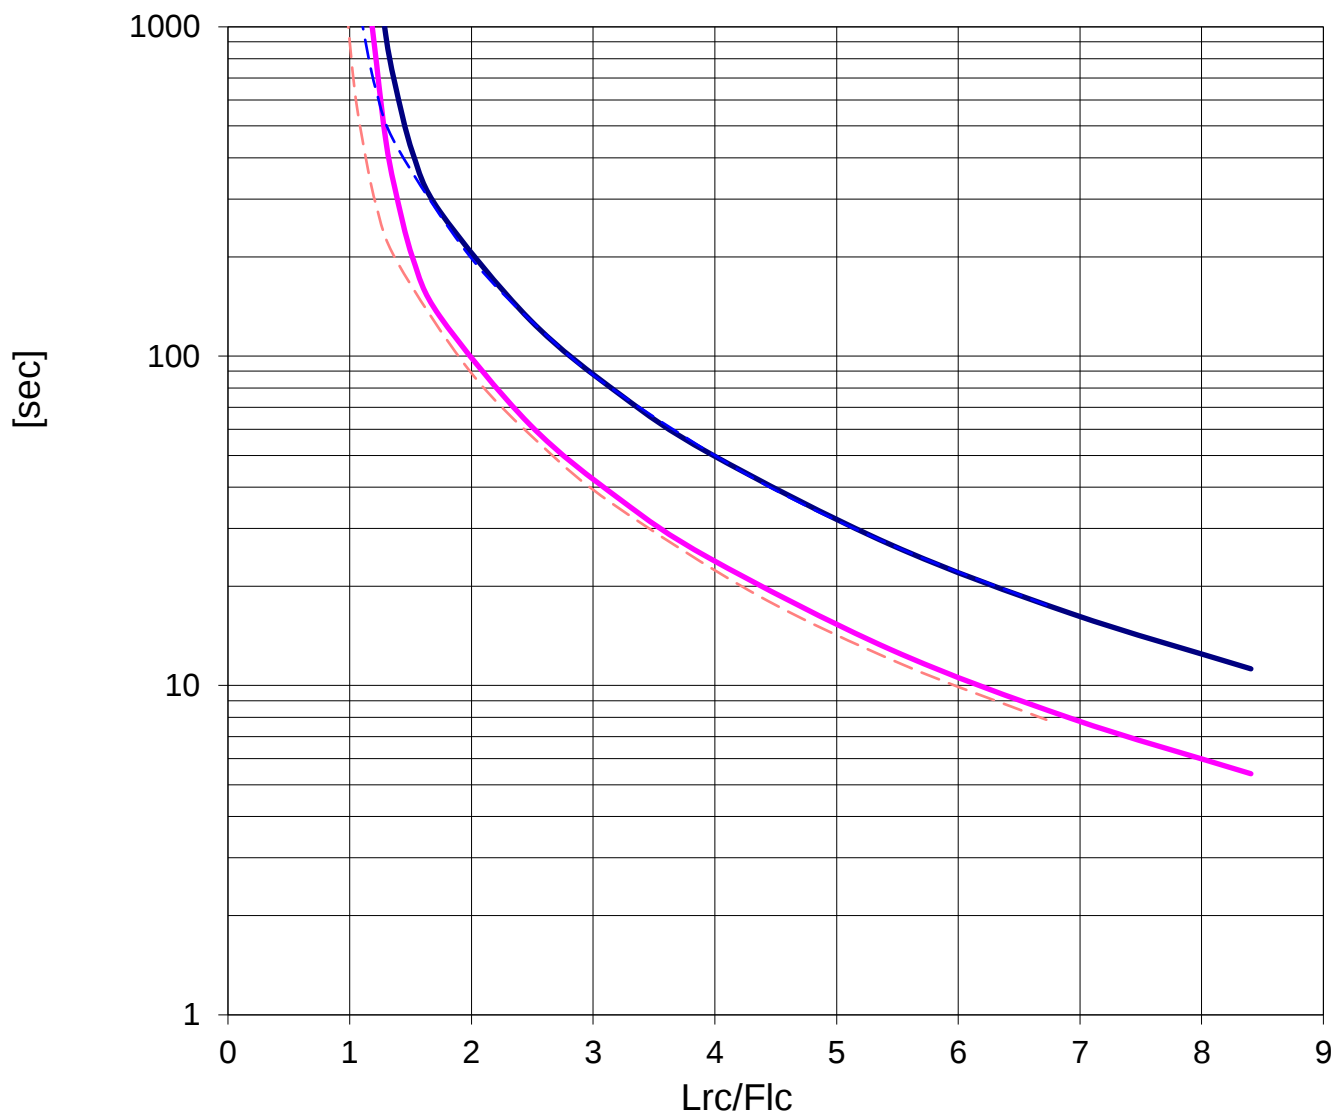

Valori calcolati - Data obtained by calculation method