


# PRODUCT INFORMATION PACKET

Model No: E3AB3002167B50D41100

Catalog No: E3AB3002167B50D41100

Made in Italy E3AB30 Series, General Purpose Low Voltage IEC motor IE3, Flameproof, 18,50kW,  
3 phase, 2944 RPM, D400/Y690V 50Hz, 160LA Frame B5, 2 Poles, IC411

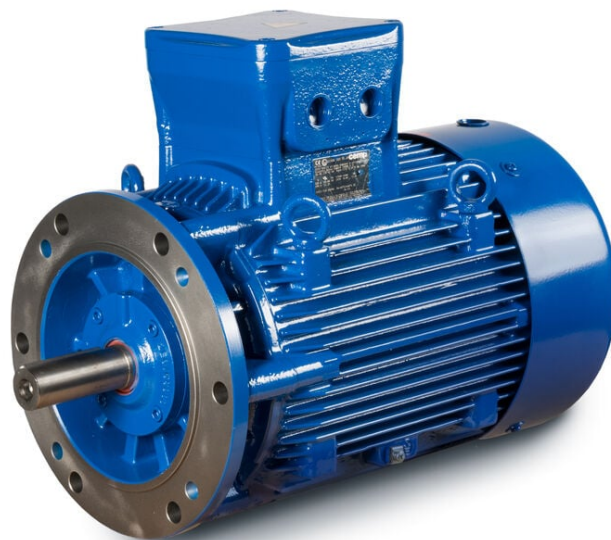

Regal and CEMP are trademarks of Regal Rexnord Corporation or one of its affiliated companies.

©2022 Regal Rexnord Corporation, All Rights Reserved. MC017097E

### Nameplate Specifications

Output HP	<b>25 Hp</b>	Output KW	<b>18.5 kW</b>
Frequency	<b>50 Hz</b>	Voltage	<b>400/690 V</b>
Current	<b>32.0 A</b>	Speed	<b>2944 rpm</b>
Service Factor	<b>1</b>	Phase	<b>3</b>
Efficiency	<b>92.4 %</b>	Power Factor	<b>0.9</b>
Duty	<b>S1</b>	Insulation Class	<b>F</b>
Frame	<b>160LA</b>	Enclosure	<b>Totally Enclosed Fan Cooled</b>
Ambient Temperature	<b>40 °C</b>	Drive End Bearing Size	<b>6309</b>
Opp Drive End Bearing Size	<b>6309</b>	UL	<b>No</b>
CSA	<b>Yes</b>	CE	<b>Yes</b>
IP Code	<b>IP55</b>	Number of Speeds	<b>1</b>



### Technical Specifications

Electrical Type	<b>Squirrel Cage</b>	Starting Method	<b>Direct On Line</b>
Poles	<b>2</b>	Rotation	<b>Bi-Directional</b>
Mounting	<b>B5</b>	Motor Orientation	<b>Horizontal</b>
Drive End Bearing	<b>Zz C3</b>	Opp Drive End Bearing	<b>Zz C3</b>
Frame Material	<b>Cast Iron</b>	Shaft Type	<b>Keyed</b>
Overall Length	<b>933.00 mm</b>	Frame Length	<b>420.00 mm</b>
Shaft Diameter	<b>42.000 mm</b>	Shaft Extension	<b>110 mm</b>
Assembly/Box Mounting	<b>Top</b>		
Outline Drawing	<b>B5A04E8160001B01</b>	Connection Drawing	<b>SC-01-T-1v-1a</b>



This is an uncontrolled document once printed or downloaded and is subject to change without notice. Date Created:12/02/2022

DETAIL B  
SCALE 1 : 1

Earth Terminal  
suitable for cable  
section 2.5-35mm<sup>2</sup>



SECTION A-A  
SCALE 1 : 3

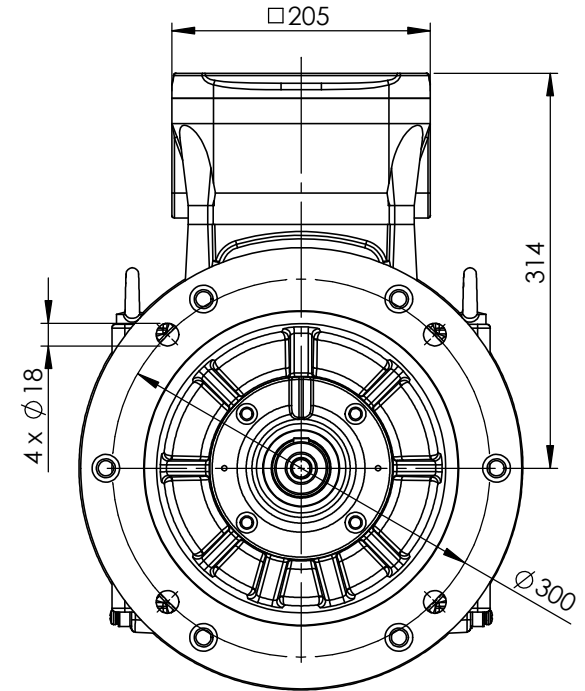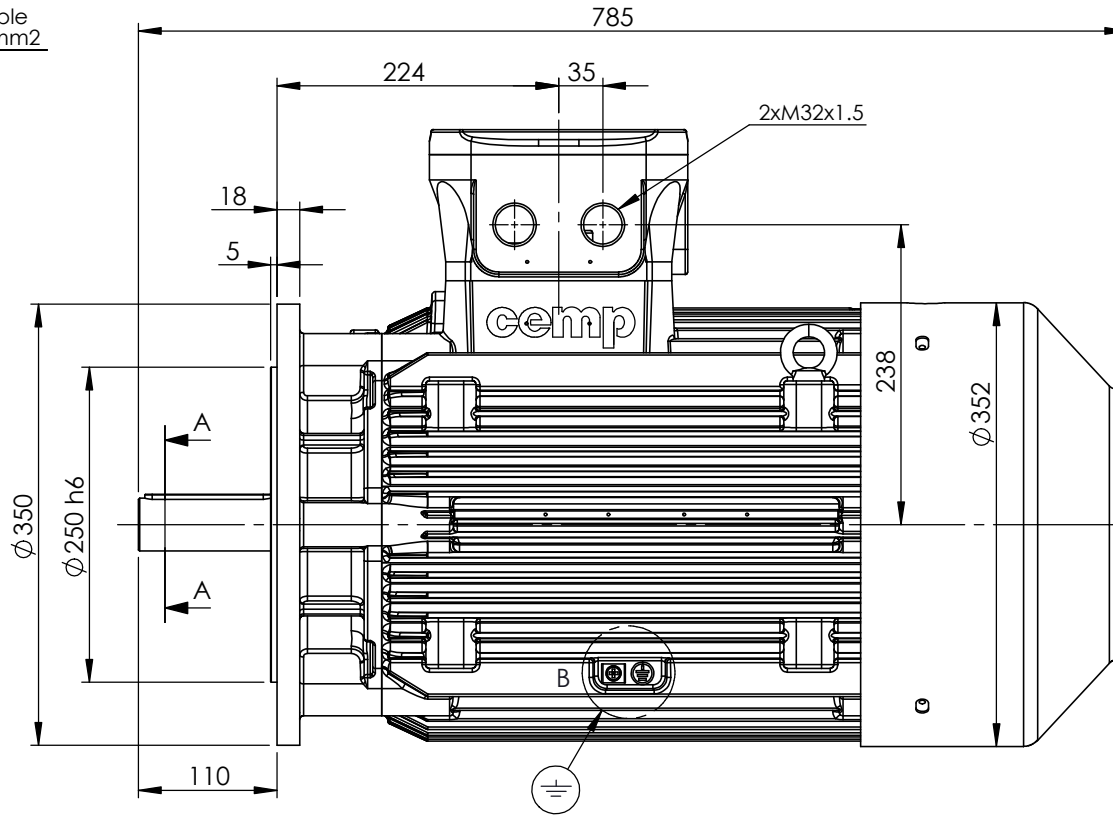

Earth terminal: 1 in the terminal box, 2 on the frame.

CUSTOMER REFERENCE AND ADDITIONAL INFORMATION:

MOTOR TYPE AND DESCRIPTION:

DRAWING REVISION	REVISION BY	DATE
ECO	APPROVED BY	DATE
ECO DESCRIPTION		
<p>COPYRIGHT CEMP Srl. ALL RIGHTS RESERVED.          PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL INFORMATION - THIS DOCUMENT IS THE          PROPERTY OF CEMP Srl. ("OWNER") AND CONTAINS OWNER'S PROPRIETARY          INFORMATION. ANY PERSON, CORPORATION OR OTHER FIRM RECEIVING IT IS DEEMED,          BY RECEIVING IT, TO AGREE THAT IT, AND/OR ANY PART OF IT, SHALL NOT BE DISCLOSED          TO ANY PERSON, CORPORATION OR OTHER ENTITY, DUPLICATED, AND/OR USED, EXCEPT          AS EXPRESSLY APPROVED IN WRITING IN ADVANCE BY OWNER. THIS DOCUMENT SHALL          BE RETURNED TO OWNER UPON REQUEST. IT MAY BE SUBJECT TO CERTAIN          RESTRICTIONS UNDER APPLICABLE EXPORT CONTROL LAWS AND REGULATIONS.</p>		

<p>TOLERANCES (EXCEPT AS NOTED)          TOLERANCES: ±2          * TOLERANCES: ±0.8</p> <p>DIMENSIONS ARE IN mm          ACCORDING TO IEC 60072</p>	SERIAL NUMBER
---	---------------

DRAWN BY	LP
DATE	27/12/2016
APPROVED BY	DP
DATE	27/12/2016
REFERENCE	
FIRST ANGLE PROJECTION	

DESCRIPTION	
<p><b>Motor A160 LA/LB (L) B5 IE3</b></p>	
SIZE	DRAWING NUMBER
A4	B5A04E8160001B01
SHEET	
1 OF 2	

Schema di collegamento - *Connection diagram*  
Schemas de branchement - *Schaltplän*  
Esquemas de conexión



DTE 01/01/2004  
SC - 01 - T - 1v.doc

**Motori trifase una velocità - *Single speed, three phase motors* - Moteurs triphasé une vitesse  
*Drehstrommotor Eine Drehzahlstufe* - Motores trifásico una velocidad**



L1 - L2 - L3 = Linea - *Supply* - Reseau - *Netz* - Red  
Per invertire la rotazione invertire due fasi - *To change the rotation reverse two phases* - Pour changer le sens de rotation inverser deux phases - *Zur Drehrichtungsänderung zwei Phasen vertauschen* - Para invertir el sentido de rotación invertir dos fases

<b>Marcatura Morsetti Ausiliari - <i>Additional terminals marking (IEC60034-8)</i></b>		
<b>Marcatura <i>Marking</i></b>	<b>No. morsetti <i>terminals</i></b>	<b>Morsetto ausiliare per: <i>Additional terminal for:</i></b>
TP1A - TP2A (allarme- <i>warning</i> )	2	Termistori PTC (alta velocità) - <i>Thermistor PTC (high speed) [*]</i>
TP1B - TP2B (allarme- <i>warning</i> )	2	Termistori PTC (bassa velocità) - <i>Thermistor PTC (low speed) [*]</i>
R1 - R2 - R3 (I sensore - <i>sensor</i> )	3	
R4 - R5 - R6 (II sensore - <i>sensor</i> )	3	Termistore PT100 3 fili - <i>Thermistor PT 100 with 3 wires</i>
R7 - R8 - R9 (III sensore - <i>sensor</i> )	3	
R11 - R12 - R13 (anteriore - <i>DE</i> )	3	
R21 - R22 - R23 (posteriore - <i>NDE</i> )	3	Termistore PT100 su cuscinetto - <i>Thermistor PT 100 on bearing</i>
TB1 - TB2 (allarme- <i>warning</i> )	2	Protettore bimetallico normalmente chiuso -
TB3 - TB4 (intervento- <i>switch off</i> )	2	<i>Normally closed bi-metallic switch (**)</i>
TB8 - TB9 (intervento- <i>switch off</i> )	2	Protettore bimetallico del freno normalmente chiuso -
		<i>NC brake bi-metallic switch (**)</i>
TM1 - TM2 (allarme- <i>warning</i> )	2	Protettore bimetallico normalmente aperto -
TM3 - TM4 (intervento- <i>switch off</i> )	2	<i>Normally open bi-metallic switch (**)</i>
HE1- HE2	2	Resistenze riscaldanti - <i>Space heaters</i>
U1 - U2	2	Ventilazione ausiliaria monofase - <i>Single phase forced ventilation</i>
U - V - W	2	Ventilazione ausiliaria trifase - <i>Three phase forced ventilation</i>
colori secondo schema del produttore - <i>colours according manufacturer</i>	9	Encoder
CA1 - CA2	2	Condensatore - <i>Capacitor</i>
PE	1	Conduttore di terra - <i>Earth cable</i>

[\*] U nominale - *U rated* = 6V - max 30V(\*\*) U nominale - *U rated* = 250V

**FOGLIO DATI PER MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASI : SERIE IEC**  
**DATA SHEET FOR ASYNCHRONOUS THREEPHASE INDUCTION MOTORS: IEC SERIES**

Cliente / Customer	-
Ordine cliente / Customer order	-
Item	-

Conferma ordine / Acknowledgment	N° -
Impianto / Plant	-

**DATI DI PROGETTO - DESIGN DATA**

Modo di protezione	II2G	Motore / Frame
Type of protection		Scatola morsetti / Terminal box
Tem. Amb. Min. / Min Amb. Temp.	-20 °C	
Umidità relativa / Relative humidity	90%	
Tensione nominale / Rated Voltage	400 V ± 5%	

Ex-db IIB T4 Gb	IP55
Ex-db IIB Gb	IP55
Tem. Amb. Max. / Max Amb. Temp.	40 °C
Altitudine / Altitude	< 1000 mslm / masl
Frequenza / Frequency	50 Hz ± 2%

**DATI FUNZIONALI E COSTRUTTIVI - PERFORMANCE AND CONSTRUCTION DATA**

1	Quantità / Quantity		01
2	Motore tipo / Motor type		E3AB30 160LA 2
3	Numero di serie / Serial Number		-
4	Forma costruttiva / Shape		B5
5	Certificato / Certificate	TÜV CY	17 ATEX 0205845 X
6	Altro certificato / Other certificate		
<b>Dati nominali / Rated data</b>			
7	Poli / Pole	n°	2
8	Potenza nominale / Rated power	kW	18,50
9	Corrente nominale / Rated current	A	32,28
10	Velocità nominale / Full Load speed	1/min	2944
11	Collegamento / Winding connection		D
12	Isolamento / Insulation class		F
13	Sovratemperatura / Temperature rise		80K
14	Raffreddamento / Cooling type		IC411
15	Fattore di servizio / Service factor		1
16			
17	Classe di rendimento / Efficiency level	IEC 34-30	IE3
<b>Performances elettriche / Electrical performances</b>			
	Carico / Load	4/4	3/4
18	Giri / Speed	1/min	2944
19	Corr. / Curr.	A	32,28
20	Rend / Eff	%	92,4
21	cos φ	-	0,90
<b>Performances all'avviamento / Starting performances</b>			
22	Ia/In - LRC/FLC	%	820
23	Cosphi a rotore bloccato / LR power factor		0,44
	Tempo a rotore bloccato / LRWT		
24	100% Un (A caldo / Warm)	sec	6
25	(A freddo / Cold)	sec	17
26	80% Un (A caldo / Warm)	sec	9
27	(A freddo / Cold)	sec	27
	Tempo di avviamento ammissibile / ART		
28	100% Un	sec	15
29	80% Un	sec	23
<b>Curva di coppia / Speed-torque values</b>			
30	Coppia nominale / Rated Torque	Nm	60,01
31	Ca/Cn - LRT/FLT	%	250
32	Cmax/Cn - BDT/FLT	%	0
33			
34			
35			
<b>Varie / Other</b>			
36			
37			
38			
39			


<b>Servizio / Duty</b>			
40	Servizio / Duty type	-	S1
41	Intermittenza / Cyclic duration factor	-	-
42	Avviamenti-ora / Starting-hour	-	-
43	Tempo ciclo / Time		-
<b>Cuscinetti / Bearings</b>			
44	Cuscinetto ant / DE bearing	-	6309 ZZ C3
45	Cuscinetto post / NDE bearing	-	6309 ZZ C3
46	Carico radiale max / Max radial load in X1	N	2470
47	Carico assiale max / Max axial load	N	750
48	Tipo grasso / Grease type		LGHP2 SKF or equivalent
49	Intervallo lubrificazione / Lubrication	h	-
50	Quantità grasso / Quantity grease	gr	-
<b>Caratteristiche meccaniche / mechanical specification</b>			
51	Massa / Mass	kg	245,2
52	Momento d'inerzia / Moment of inertia	kgm2	0,0808
53	Rumore a vuoto / Noise at no load (1 m)	Lp dB(A)	76
54	Vibrazioni / Vibration level	IEC 34-14	A
55	Limite norma / Vibration limit	mm/sec	2,20
56			
57			
<b>Dati entrata cavi - verniciatura / Cable entry and painting</b>			
63	Entrata cavi / Cable entry		2xM32
64	Ciclo verniciatura / Painting cycle		STD
65	Colore finale / Final colour	RAL	5010
66			
67			
68			
69			
70			
71			
<b>Ausiliari - Auxiliaries</b>			
72	Sonde termiche / Temperature detector	winding	-
73	Sonde termiche / Temperature detector	bearing	-
74	Scaldiglie / Heaters	V / W	-
75	Preparation for SPM sensor		-
76	Pressacavi / Cable glands		NO
77			

**CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI  
TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM**

Cliente / Customer	CEMP
Impianto / Plant	-
<b>ITEM</b>	-
Numero d'offerta / Offer Number	2021.
	-

<b>Motore / Motor</b>	<b>E3AB30 160LA 2</b>	
Potenza nominale / Rated power	18,50	kW
Poli / Pole	2	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	32,28	A
Velocità / Speed	2944	rpm
Coppia / Torque	60,01	Nm

— COPPIA - TORQUE    — CORRENTE - CURRENT

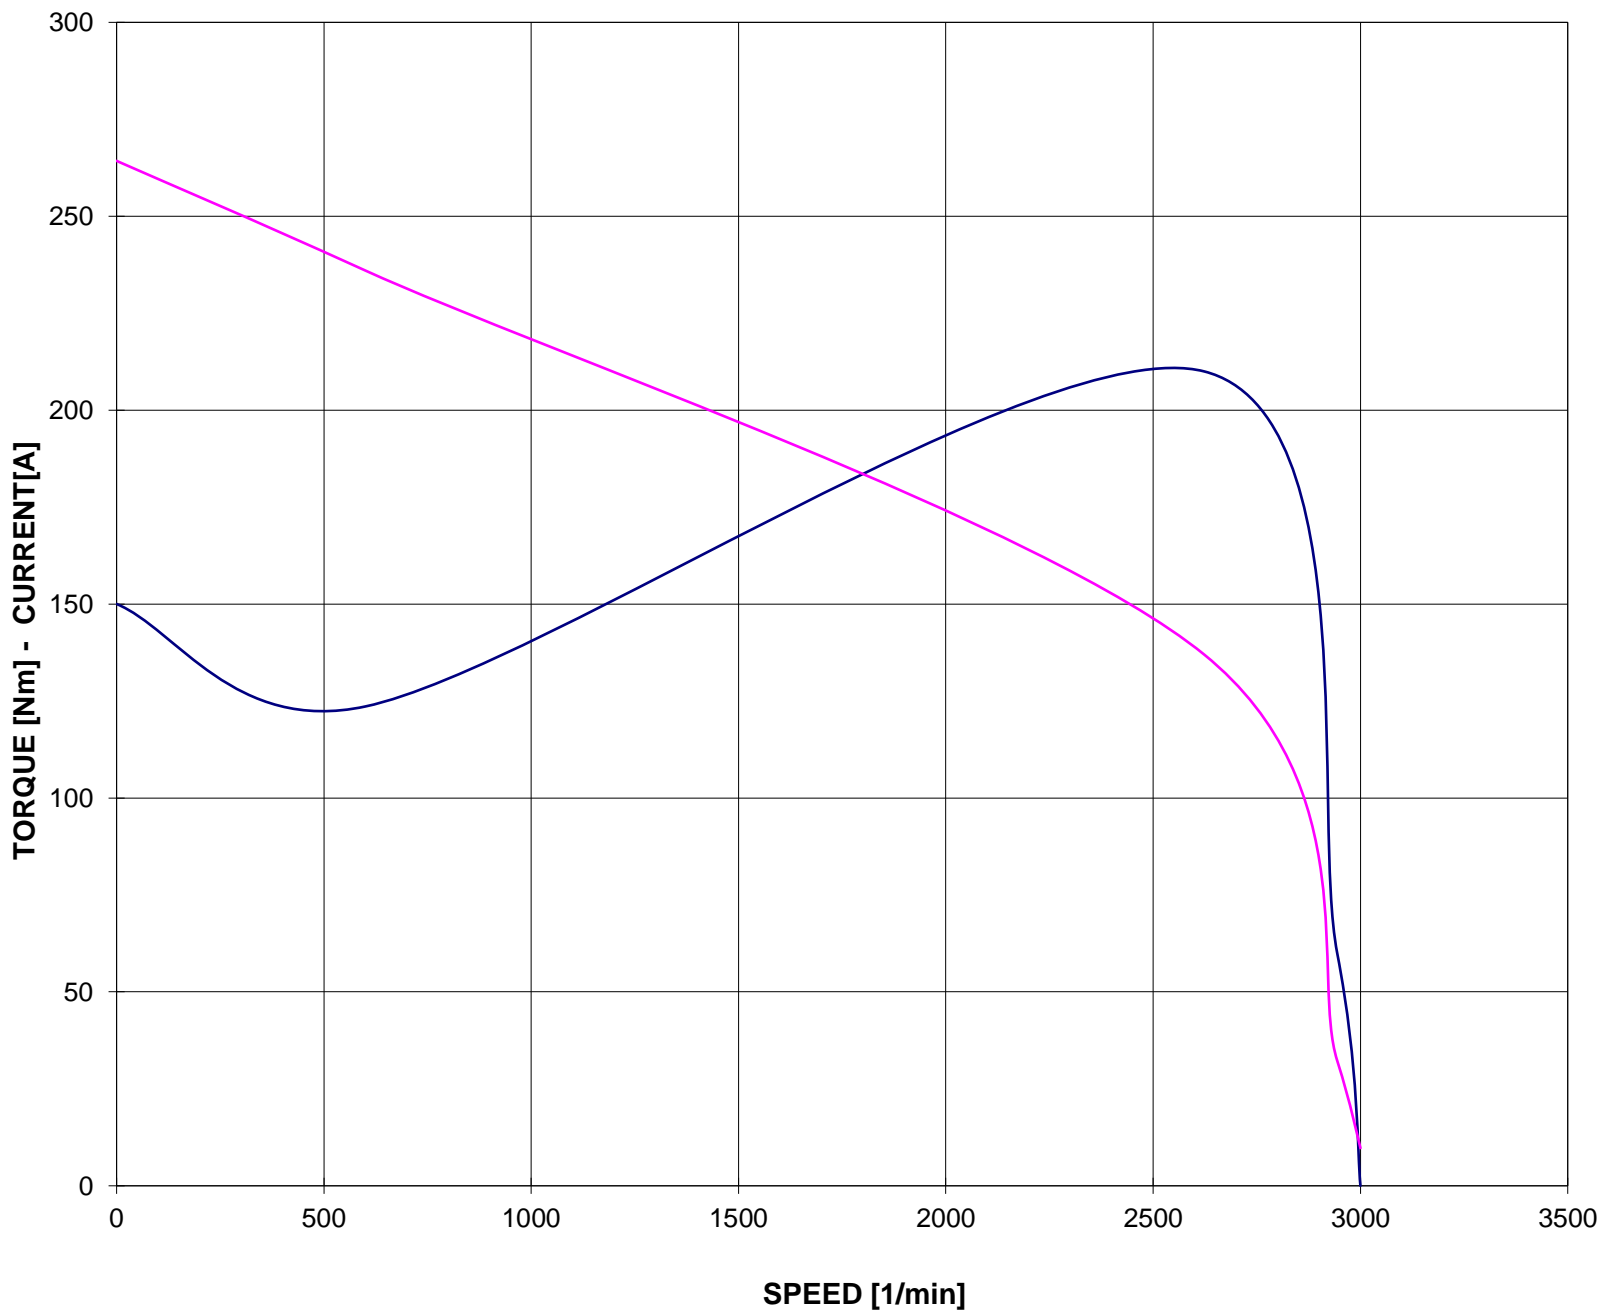


Valori calcolati - Data obtained by calculation method

**CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI (Tensione ridotta)**  
**TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM (Reduced voltage)**

Cliente / Customer	CEMP
Impianto / Plant	-
<b>ITEM</b>	-
Numero d'offerta / Offer Number	2021.
	-

<b>Motore / Motor</b>	<b>E3AB30 160LA 2</b>	
Potenza nominale / Rated power	18,50	kW
Poli / Pole	2	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	32,28	A
Velocità / Speed	2944	rpm
Coppia / Torque	60,01	Nm

— COPPIA - TORQUE	— CORRENTE - CURRENT
- - - COPPIA - TORQUE 80% Un	- - - CORRENTE - CURRENT 80% Un

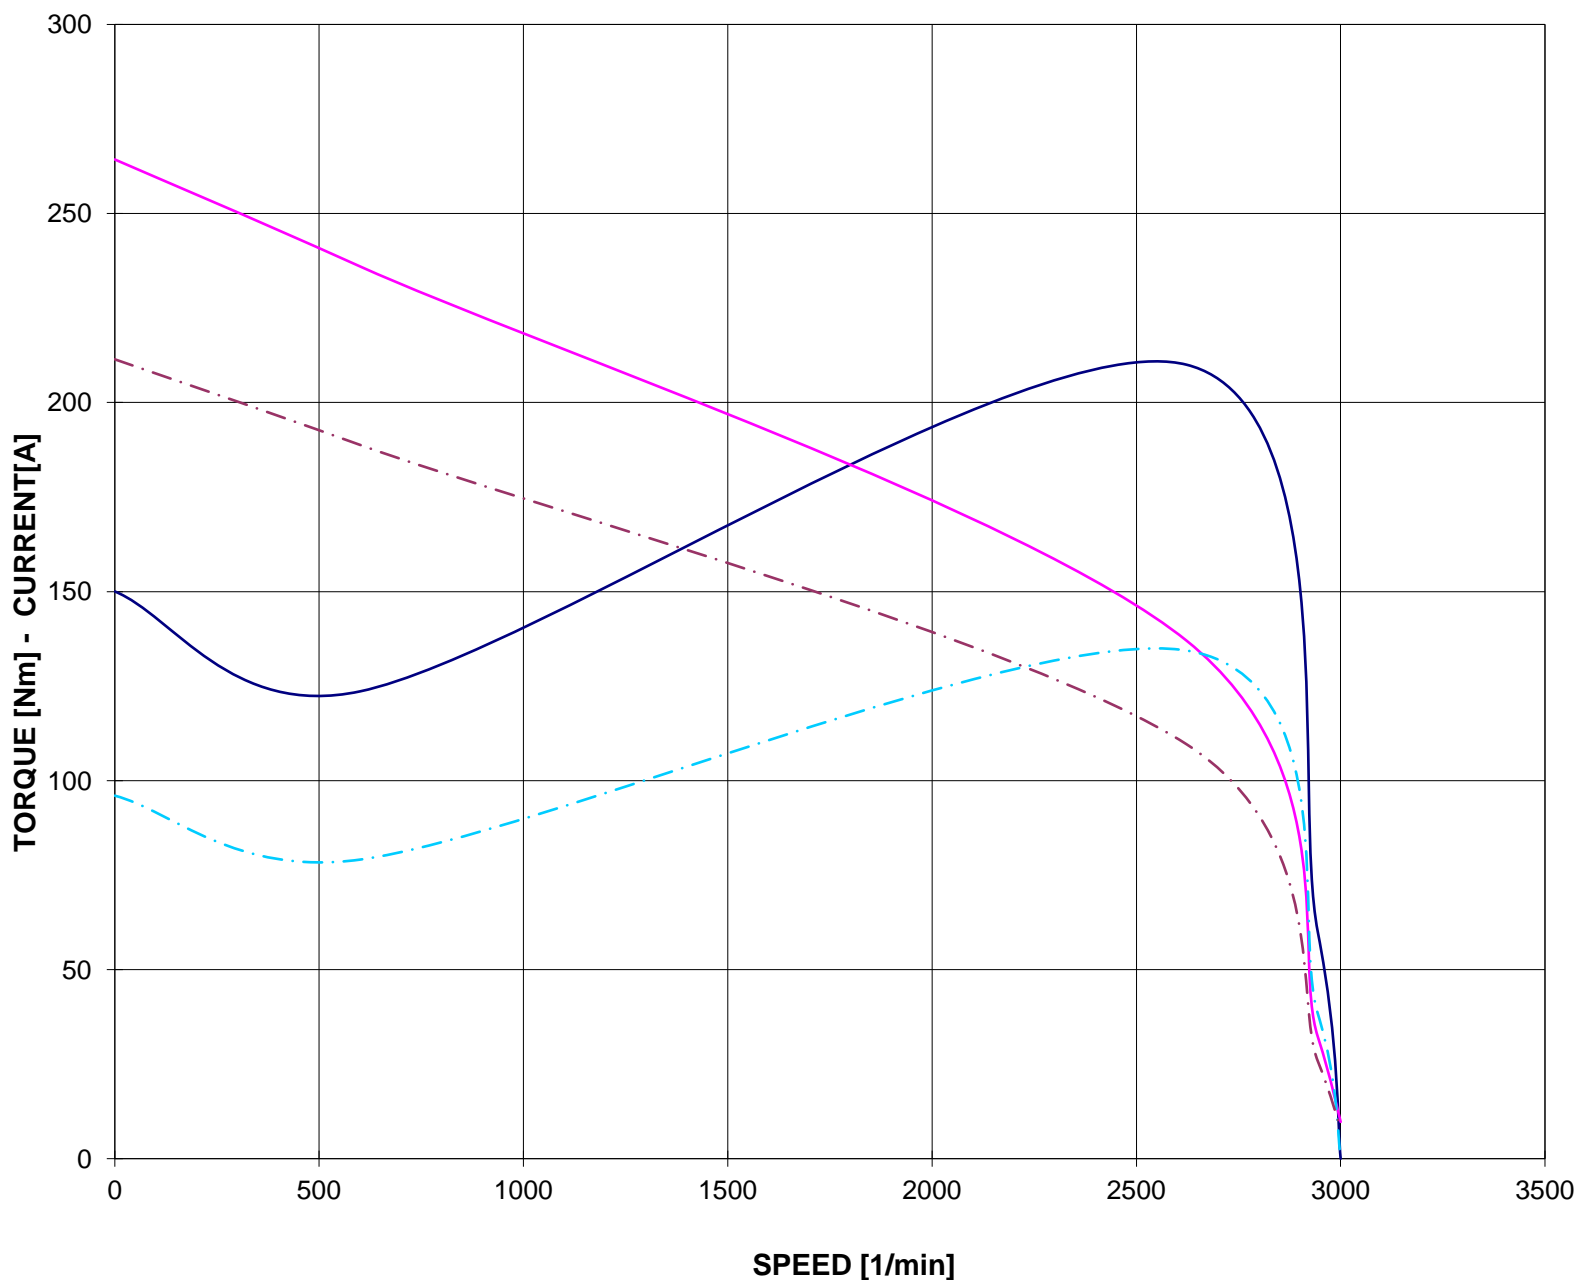


Valori calcolati - Data obtained by calculation method



**CURVE CARATTERISTICHE  
PERFORMANCE CURVES**

Cliente / Customer CEMP  
 Impianto / Plant -  
**ITEM** -  
 Numero d'offerta / Offer Number 2021.  
 -

**Motore / Motor E3AB30 160LA 2**  
 Potenza nominale / Rated power 18,50 kW  
 Poli / Pole 2  
 Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency 400 - 50 V - Hz  
 Corrente / Rated current 32,28 A  
 Velocità / Speed 2944 rpm  
 Coppia / Torque 60,01 Nm

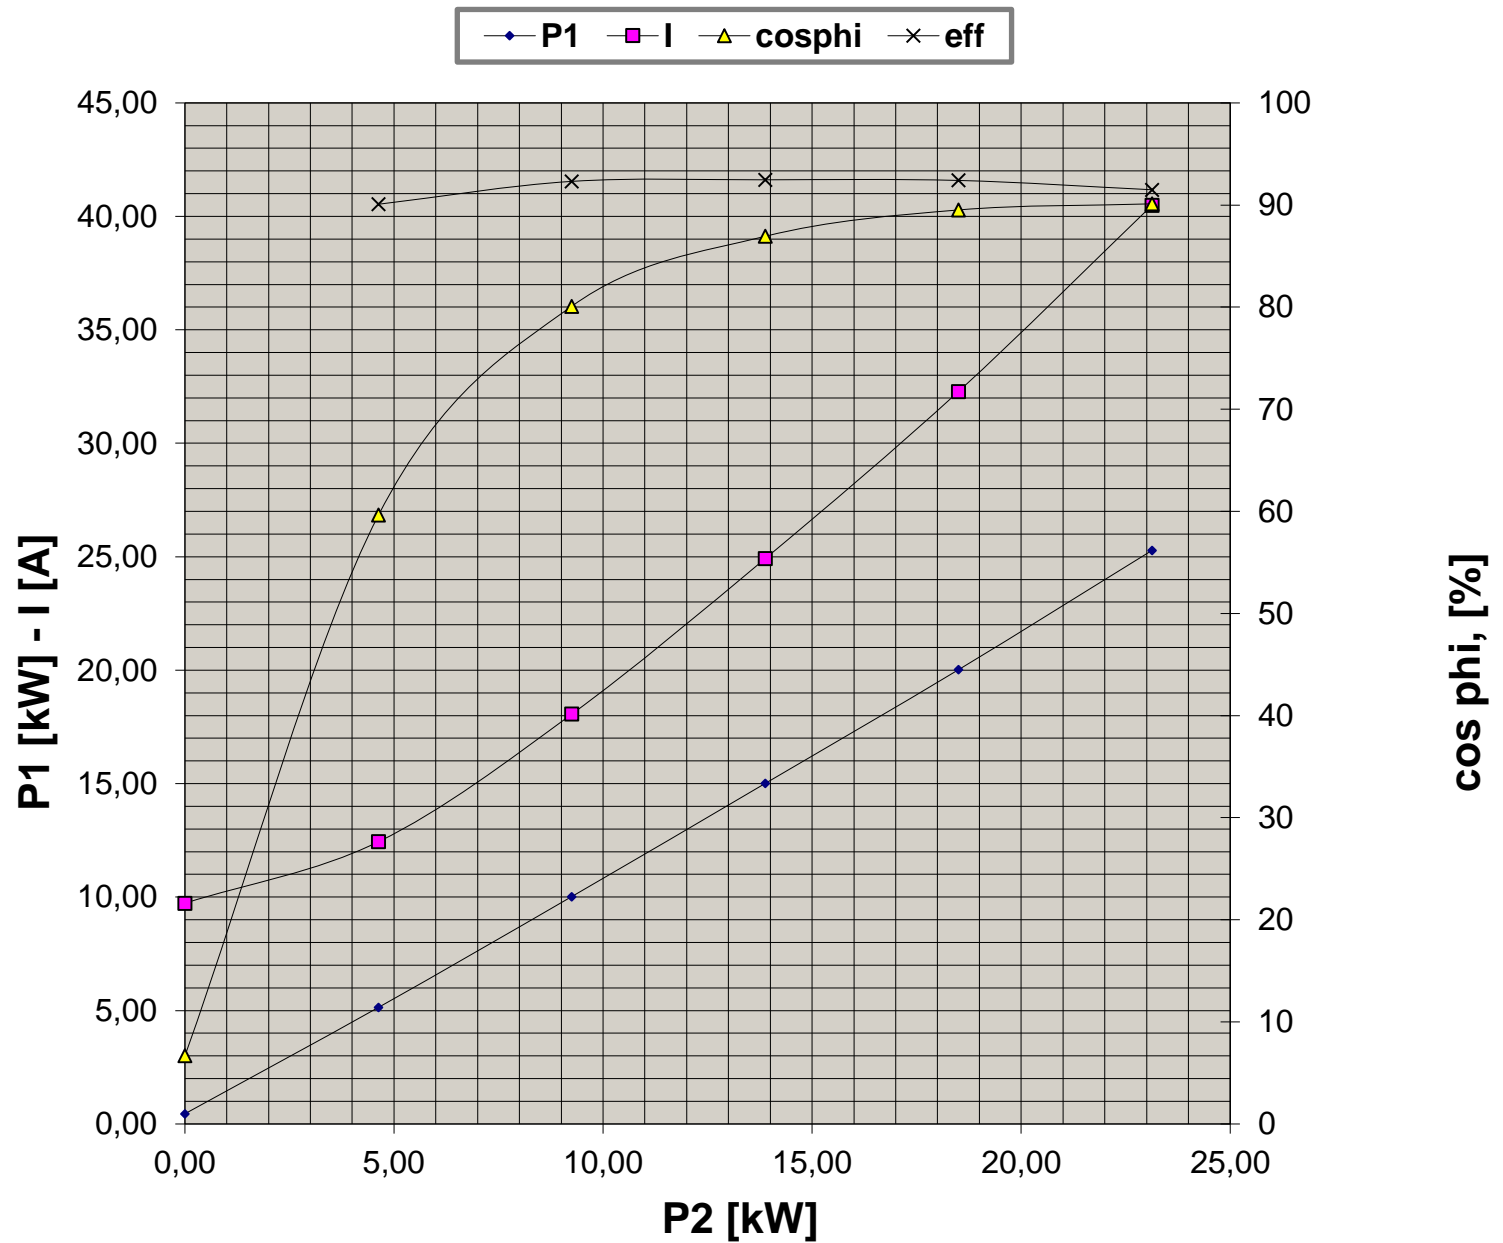


Valori calcolati - Data obtained by calculation method

**CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO  
THERMAL WITHSTAND CURVE**

Cliente / Customer	CEMP
Impianto / Plant	-
<b>ITEM</b>	-
Numero d'offerta / Offer Number	2021.
	-

<b>Motore / Motor</b>	<b>E3AB30 160LA 2</b>	
Potenza nominale / Rated power	18,50	kW
Poli / Pole	2	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	32,28	A
Velocità / Speed	2944	rpm
Coppia / Torque	60,01	Nm


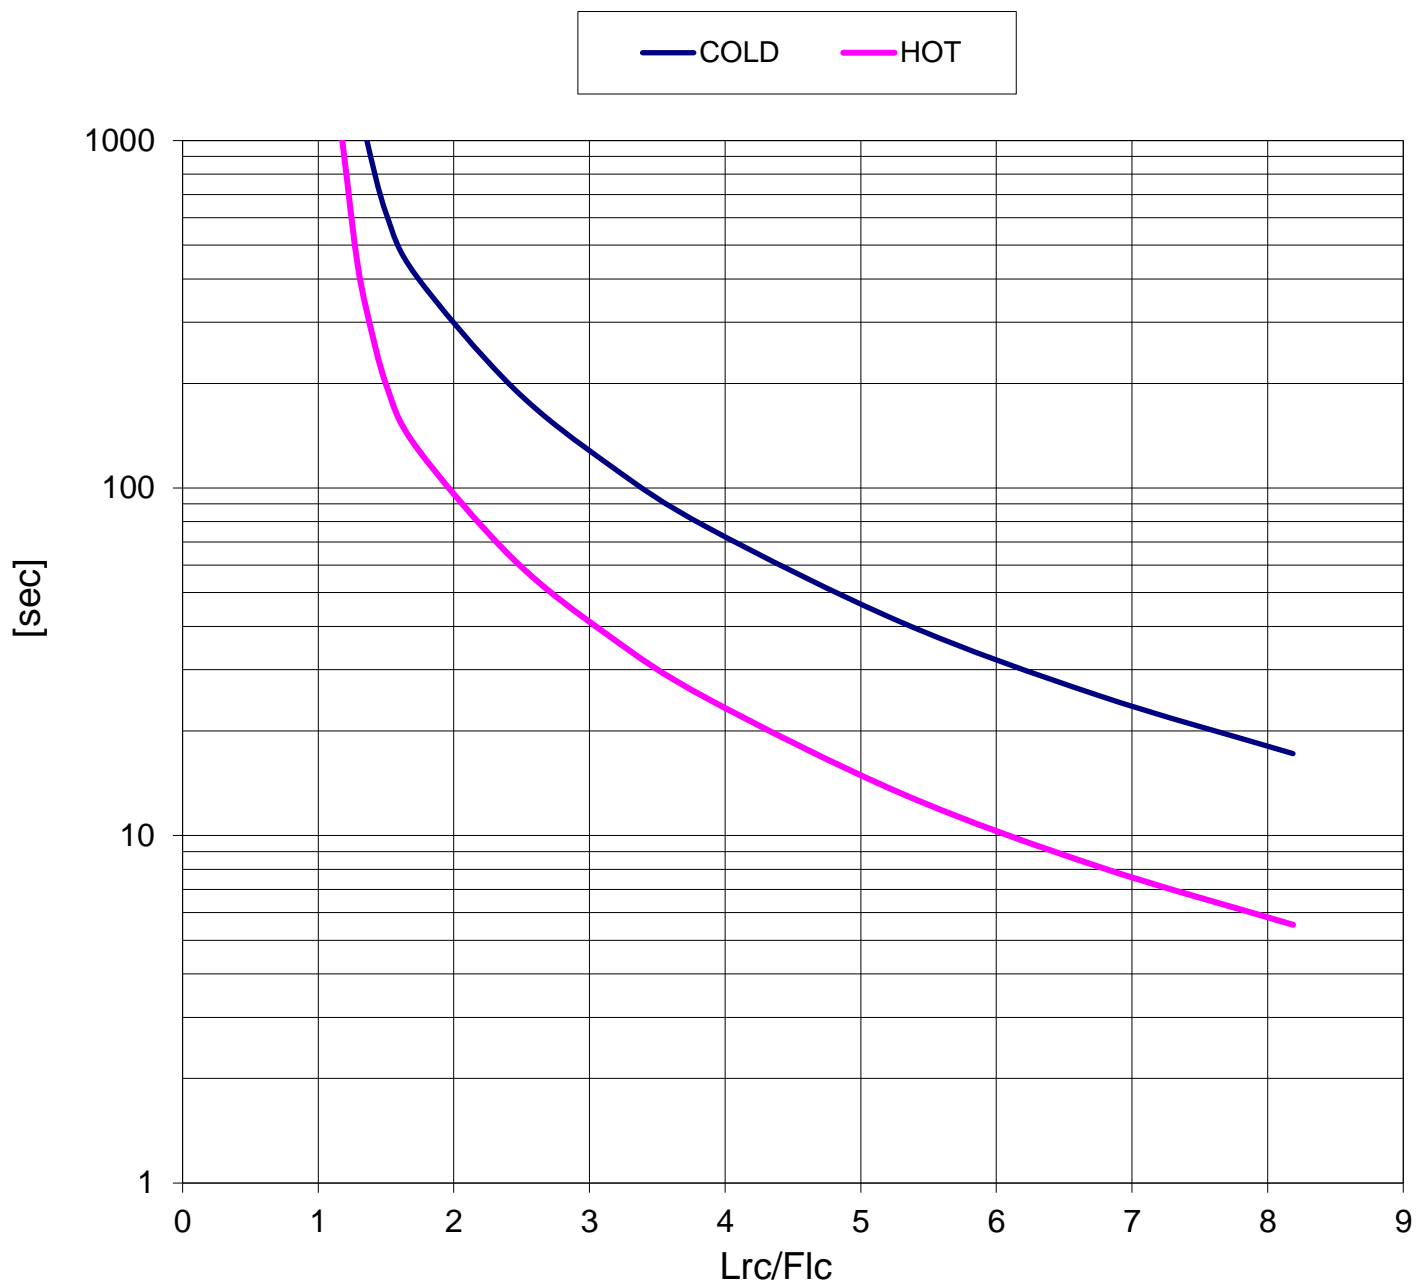


Valori calcolati - Data obtained by calculation method

**CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO (Tensione ridotta)**  
**THERMAL WITHSTAND CURVE (Reduced voltage)**

Cliente / Customer	CEMP
Impianto / Plant	-
<b>ITEM</b>	-
Numero d'offerta / Offer Number	2021.
	-

<b>Motore / Motor</b>	<b>E3AB30 160LA 2</b>	
Potenza nominale / Rated power	18,50	kW
Poli / Pole	2	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	32,28	A
Velocità / Speed	2944	rpm
Coppia / Torque	60,01	Nm

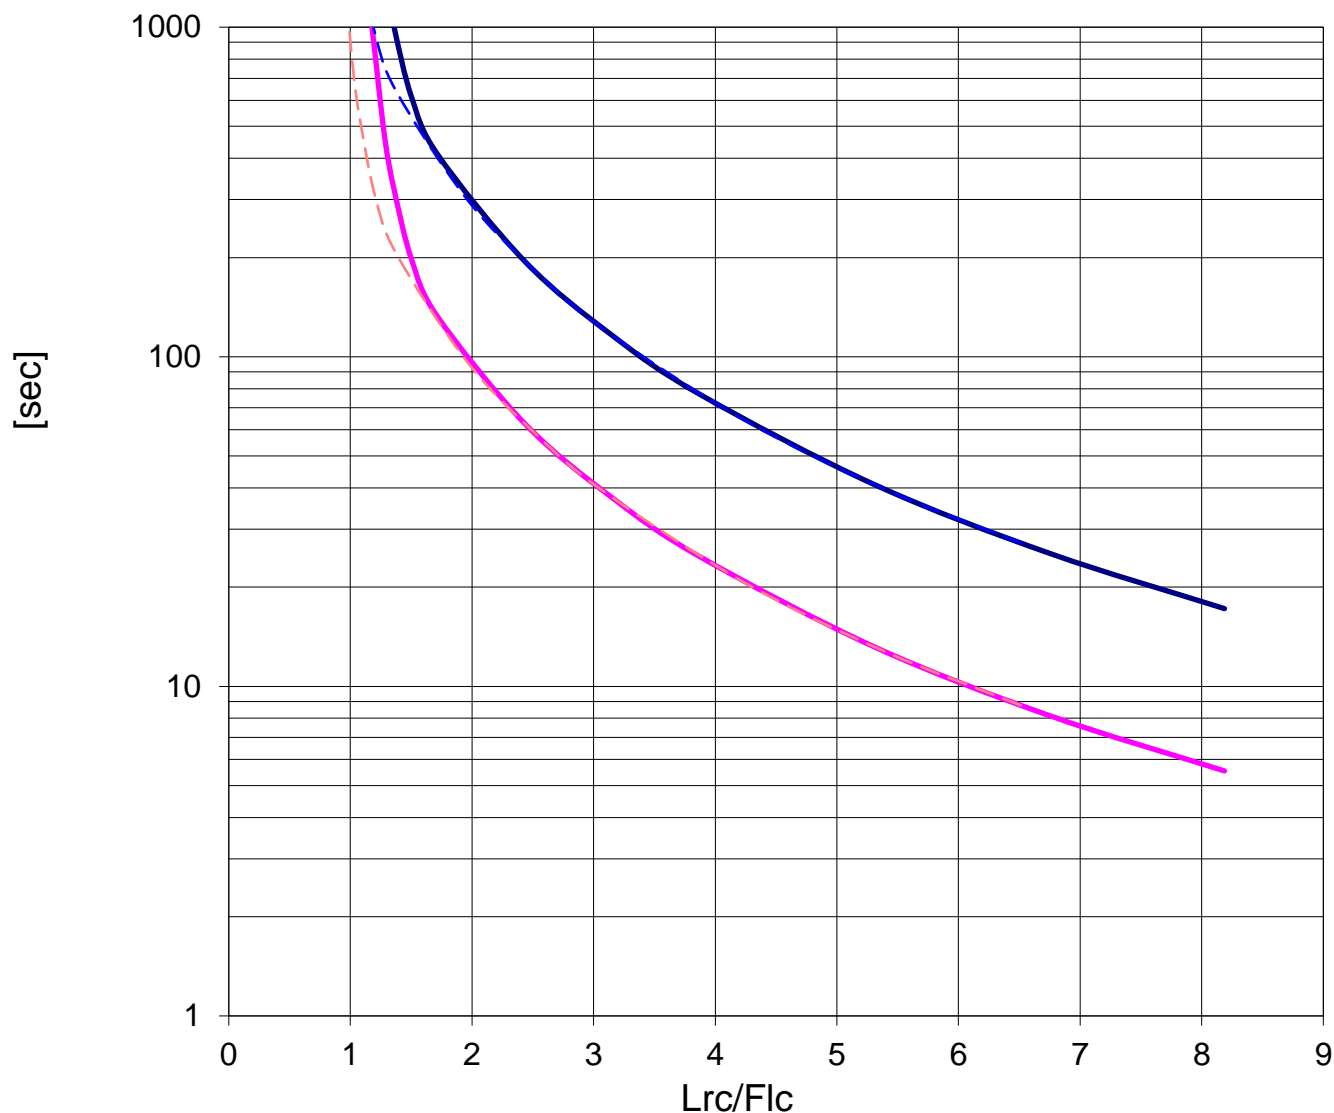

Valori calcolati - Data obtained by calculation method