


PRODUCT INFORMATION PACKET

Model No: E3AB3004065B30S41100

Catalog No: E3AB3004065B30S41100

Made in Italy E3AB30 Series, General Purpose Low Voltage IEC motor IE3, Flameproof, 0,18kW,
3 phase, 1334 RPM, D230/Y400V 50Hz, 63B Frame B3, 4 Poles, IC411

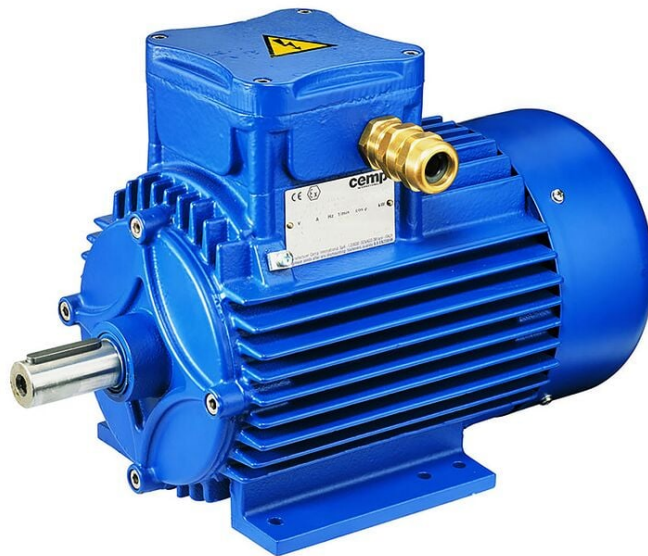

Regal and CEMP are trademarks of Regal Rexnord Corporation or one of its affiliated companies.

©2022 Regal Rexnord Corporation, All Rights Reserved. MC017097E

Nameplate Specifications



Output HP	0.24 Hp	Output KW	0.18 kW
Frequency	50 Hz	Voltage	230/400 V
Current	0.59 A	Speed	1334 rpm
Service Factor	1	Phase	3
Efficiency	69.9 %	Power Factor	0.63
Duty	S1	Insulation Class	F
Frame	63B	Enclosure	Totally Enclosed Fan Cooled
Thermal Protection	No Protection	Ambient Temperature	40 °C
Drive End Bearing Size	6202	Opp Drive End Bearing Size	6202
UL	No	CSA	No
CE	Yes	IP Code	IP55
Number of Speeds	1		

Technical Specifications



Electrical Type	Squirrel Cage	Starting Method	Direct On Line
Poles	4	Rotation	Bi-Directional
Mounting	B3	Motor Orientation	Horizontal
Drive End Bearing	Zz	Opp Drive End Bearing	Zz
Frame Material	Cast Iron	Shaft Type	Keyed
Overall Length	275.50 mm	Frame Length	105.00 mm
Shaft Diameter	11.000 mm	Shaft Extension	23 mm
Assembly/Box Mounting	Top		
Outline Drawing	B3A048060001A01	Connection Drawing	SC-01-T-1v-1a

This is an uncontrolled document once printed or downloaded and is subject to change without notice. Date Created:12/02/2022

DETAIL B
SCALE 1 : 1

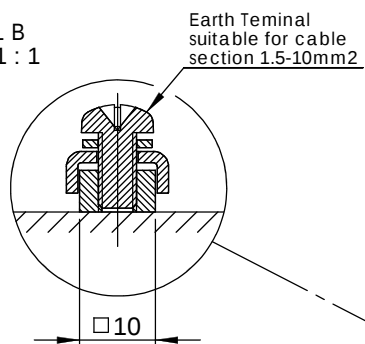

SECTION A-A
SCALE 1 : 1

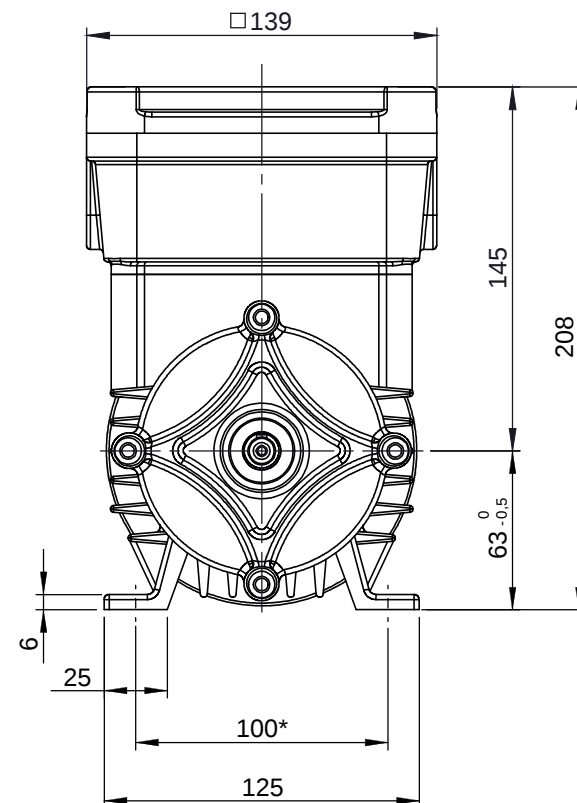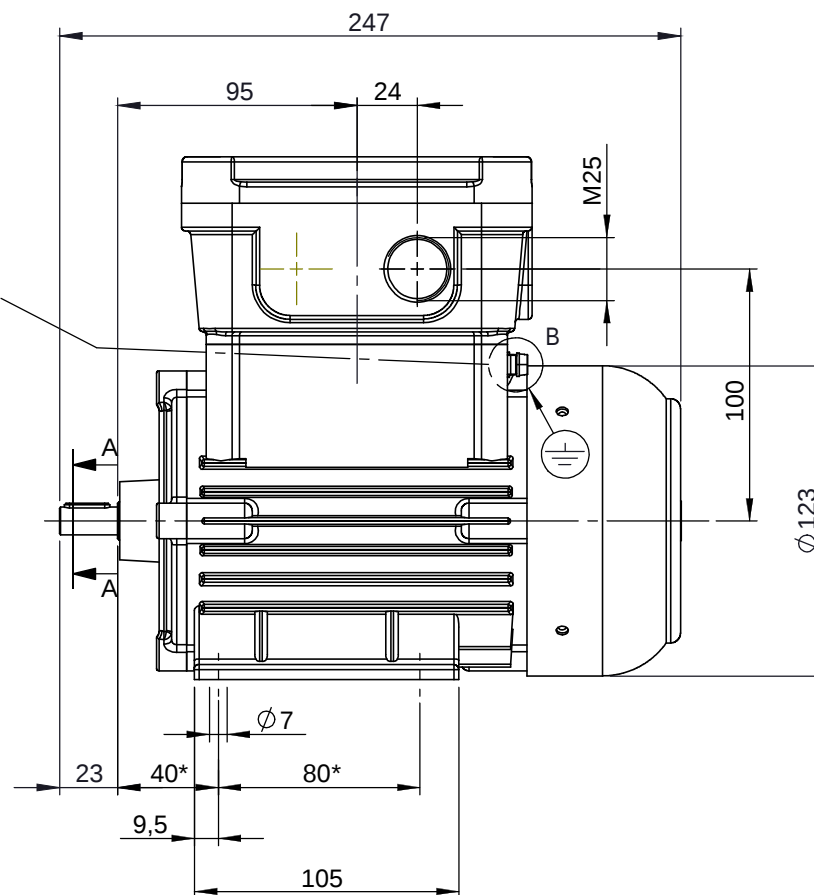


N.B.
Dimensions in mm. according to IEC 60072
Tolerances where not differently marked $\pm 2\text{mm}$.
* Tolerances ± 0.8



Earth terminal: 1 in the terminal box, 1 on the frame.

Customer reference and additional information:



Dimensions in mm
Tolerances allowed

Frame size: **63**

Document N.**B3A048060001A01** - Date 28/11/2008

Issued by G.Toscano - Approved by A.Madaschi

Cemp - Senago (Italy)

Rev.

0

Motor type and description

cemp
Flameproof
Motors

Schema di collegamento - *Connection diagram*
Schemas de branchement - *Schaltplan*
Esquemas de conexión




DTE 01/01/2004
SC - 01 - T - 1v.doc

**Motori trifase una velocità - *Single speed, three phase motors* - Moteurs triphasé une vitesse
Drehstrommotor Eine Drehzahlstufe - Motores trifásico una velocidad**

Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexión



Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexión

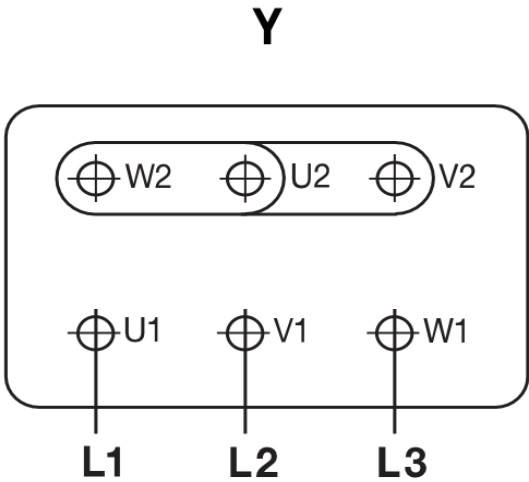

L1 - L2 - L3 = Linea - *Supply* - Reseau - *Netz* - Red

Per invertire la rotazione invertire due fasi - *To change the rotation reverse two phases* - Pour changer le sens de rotation inverser deux phases - *Zur Drehrichtungsänderung zwei Phasen vertauschen* - Para invertir el sentido de rotación invertir dos fases

Marcatura Morsetti Ausiliari - <i>Additional terminals marking (IEC60034-8)</i>		
Marcatura <i>Marking</i>	No. morsetti <i>terminals</i>	Morsetto ausiliare per: <i>Additional terminal for:</i>
TP1A - TP2A (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (alta velocità) - <i>Thermistor PTC (high speed) [*]</i>
TP1B - TP2B (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (bassa velocità) - <i>Thermistor PTC (low speed) [*]</i>
R1 - R2 - R3 (I sensore - <i>sensor</i>)	3	Termistore PT100 3 fili - <i>Thermistor PT 100 with 3 wires</i>
R4 - R5 - R6 (II sensore - <i>sensor</i>)	3	
R7 - R8 - R9 (III sensore - <i>sensor</i>)	3	
R11 - R12 - R13 (anteriore - <i>DE</i>)	3	Termistore PT100 su cuscinetto - <i>Thermistor PT 100 on bearing</i>
R21 - R22 - R23 (posteriore - <i>NDE</i>)	3	
TB1 - TB2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente chiuso - <i>Normally closed bi-metallic switch (**)</i>
TB3 - TB4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	Protettore bimetallico del freno normalmente chiuso - <i>NC brake bi-metallic switch (**)</i>
TB8 - TB9 (intervento- <i>switch off</i>)	2	
TM1 - TM2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente aperto - <i>Normally open bi-metallic switch (**)</i>
TM3 - TM4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	
HE1- HE2	2	Resistenze riscaldanti - <i>Space heaters</i>
U1 - U2	2	Ventilazione ausiliaria monofase - <i>Single phase forced ventilation</i>
U - V - W	2	Ventilazione ausiliaria trifase - <i>Three phase forced ventilation</i>
colori secondo schema del produttore - <i>colours according manufacturer</i>	9	Encoder
CA1 - CA2	2	Condensatore - <i>Capacitor</i>
PE	1	Conduttore di terra - <i>Earth cable</i>

[*] U nominale - *U rated* = 6V - max 30V

(**) U nominale - *U rated* = 250V



FOGLIO DATI PER MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASI : SERIE IEC
DATA SHEET FOR ASYNCHRONOUS THREEPHASE INDUCTION MOTORS: IEC SERIES

Cliente / Customer	CEMP
Offerta / Offer : 2021.	
Impianto / Plant	-

DATI DI PROGETTO - DESIGN DATA

Modo di protezione	II2G	Motore / Frame
Type of protection		Scatola morsetti / Terminal box
Tem. Amb. Min. / Min Amb.Temp.	-20	°C
Umidità relativa / Relative humidity	90%	
Tensione nominale / Rated Voltage	400 V +/- 5%	

Ex db IIB T4 Gb	IP55
Ex db IIB Gb	IP55
Tem. Amb. Max. / Max Amb. Temp.	40 °C
Altitudine / Altitude	< 1000 mslm / masl
Frequenza / Frequency	50 Hz +/- 2%

DATI FUNZIONALI E COSTRUTTIVI - PERFORMANCE AND CONSTRUCTION DATA

1	Quantità / Quantity				01
2	Motore tipo / Motor type				AB30r 63B 4
3	Numero di serie / Serial Number				
4	Forma costruttiva / Shape				B3
5	Certificato / Certificate			TUV IT	14ATEX065X
6	Altro certificato / Other certificate				
Dati nominali / Rated data					
7	Poli / Pole			n°	4
8	Potenza nominale / Rated power			kW	0,18
9	Corrente nominale / Rated current			A	0,59
10	Velocità nominale / Full Load speed			1/min	1334
11	Collegamento / Winding connection				Y
12	Isolamento / Insulation class				F
13	Sovratemperatura / Temperature rise				80K
14	Raffreddamento / Cooling type				IC411
15	Fattore di servizio / Service factor				1
16					
17	Classe di rendimento / Efficiency level			IEC 34-30	IE3
Performances elettriche / Electrical performances					
Carico / Load		4/4	3/4	2/4	
18	Giri / Speed	1/min	1334	1390	1427
19	Corr. / Curr.	A	0,59	0,57	0,56
20	Rend / Eff	%	69,9	64,3	56,3
21	cos φ	-	0,63	0,53	0,41
Performances all'avviamento / Starting performances					
22	Ia/In - LRC/FLC			%	260
23	Cosphi a rotore bloccato / LR power factor				0,46
	Tempo a rotore bloccato / LRWT				
24	100% Un (A caldo / Warm)			sec	22
25	(A freddo / Cold)			sec	39
26	80% Un (A caldo / Warm)			sec	35
27	(A freddo / Cold)			sec	60
	Tempo di avviamento ammissibile / ART				
28	100% Un			sec	34
29	80% Un			sec	52
Curva di coppia / Speed-torque values					
30	Coppia nominale / Rated Torque			Nm	1,29
31	Ca/Cn - LRT/FLT			%	210
32	Cmax/Cn - BDT/FLT			%	235
33					
34					
35					
Varie / Other					
36					
37					
38					
39					

Servizio / Duty		
40	Servizio / Duty type	- S1
41	Intermittenza / Cyclic duration factor	-
42	Avviamenti-ora / Starting-hour	-
43	Tempo ciclo / Time	-
Cuscinetti / Bearings		
44	Cuscinetto ant / DE bearing	- 6202 ZZ
45	Cuscinetto post / NDE bearing	- 6202 ZZ
46	Carico radiale max / Max radial load in X1	N 360
47	Carico assiale max / Max axial load	N 120
48	Tipo grasso / Grease type	LGHP2 SKF or equivalent
49	Intervallo lubrificazione / Lubrication	h -
50	Quantità grasso / Quantity grease	gr -
Caratteristiche meccaniche / mechanical specification		
51	Massa / Mass	kg 16
52	Momento d'inerzia / Moment of inertia	kgm2 0,0002
53	Rumore a vuoto / Noise at no load (1 m)	Lp dB(A) 44
54	Vibrazioni / Vibration level	IEC 34-14 A
55	Limite norma / Vibration limit	mm/sec 1,60
56		
57		
Dati entrata cavi - verniciatura / Cable entry and painting		
63	Entrata cavi / Cable entry	IEC 60423 1xM25
64	Ciclo verniciatura / Painting cycle	STD
65	Colore finale / Final colour	RAL 5010
66		
67		
68		
69		
70		
71		
Ausiliari - Auxiliaries		
72	Sonde termiche / Temperature detector	winding -
73	Sonde termiche / Temperature detector	bearing -
74	Scaldiglie / Heaters	V / W -
75	Preparation for SPM sensor	-
76	Pressacavi / Cable glands	NO
77		

Documento preliminare - Preliminary data sheet

CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM

Cliente / Customer CEMP


 Impianto / Plant -
 ITEM -

Numero d'offerta / Offer Number 2021.

Motore / Motor
AB30r 63B 4

Potenza nominale / Rated power	0,18	kW
Poli / Pole	4	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	0,59	A
Velocità / Speed	1334	rpm
Coppia / Torque	1,29	Nm

— COPPIA - TORQUE — CORRENTE - CURRENT

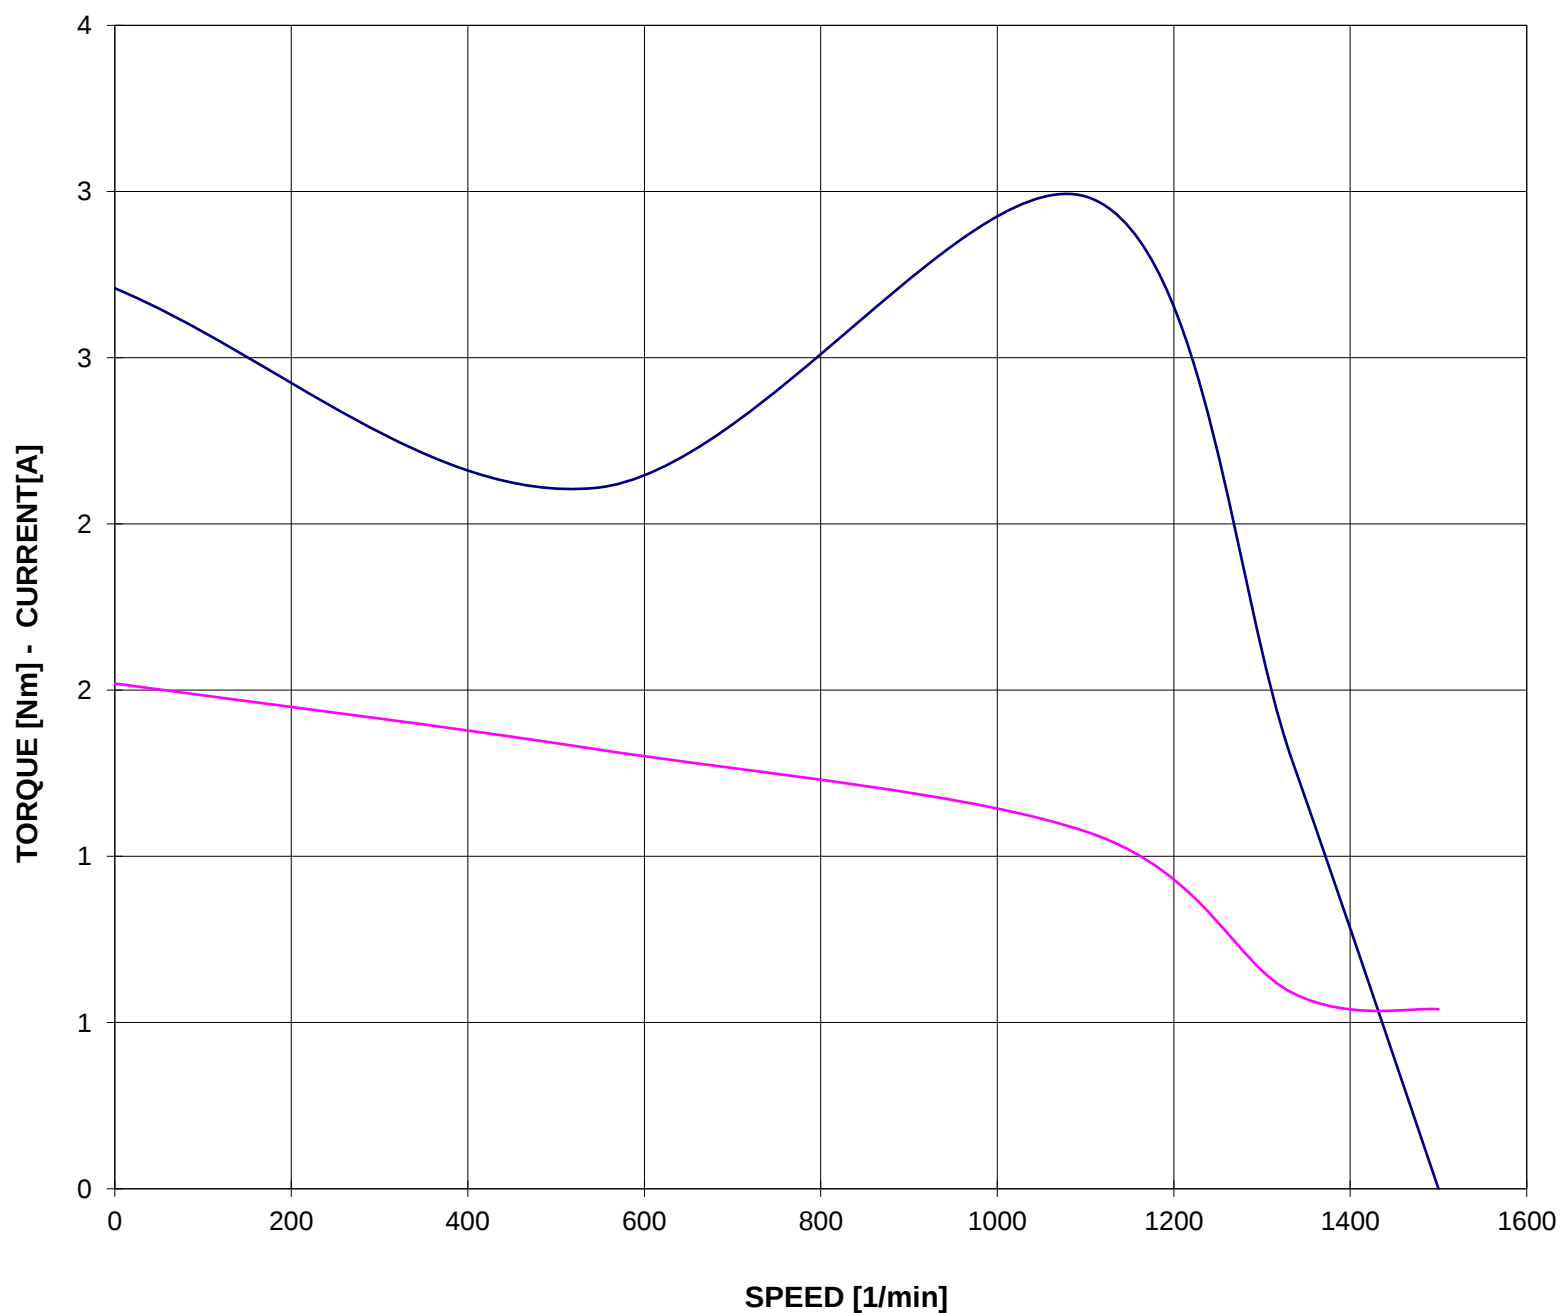
 Valori calcolati - Data obtained by calculation method
 Documento preliminare - Preliminary document

Data / Date 28-gen-22

CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI (Tensione ridotta)
TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM (Reduced voltage)

Cliente / Customer CEMP


Impianto / Plant -
 ITEM -

Numero d'offerta / Offer Number 2021.

Motore / Motor

AB30r 63B 4

Potenza nominale / Rated power	0,18	kW
Poli / Pole	4	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	0,59	A
Velocità / Speed	1334	rpm
Coppia / Torque	1,29	Nm

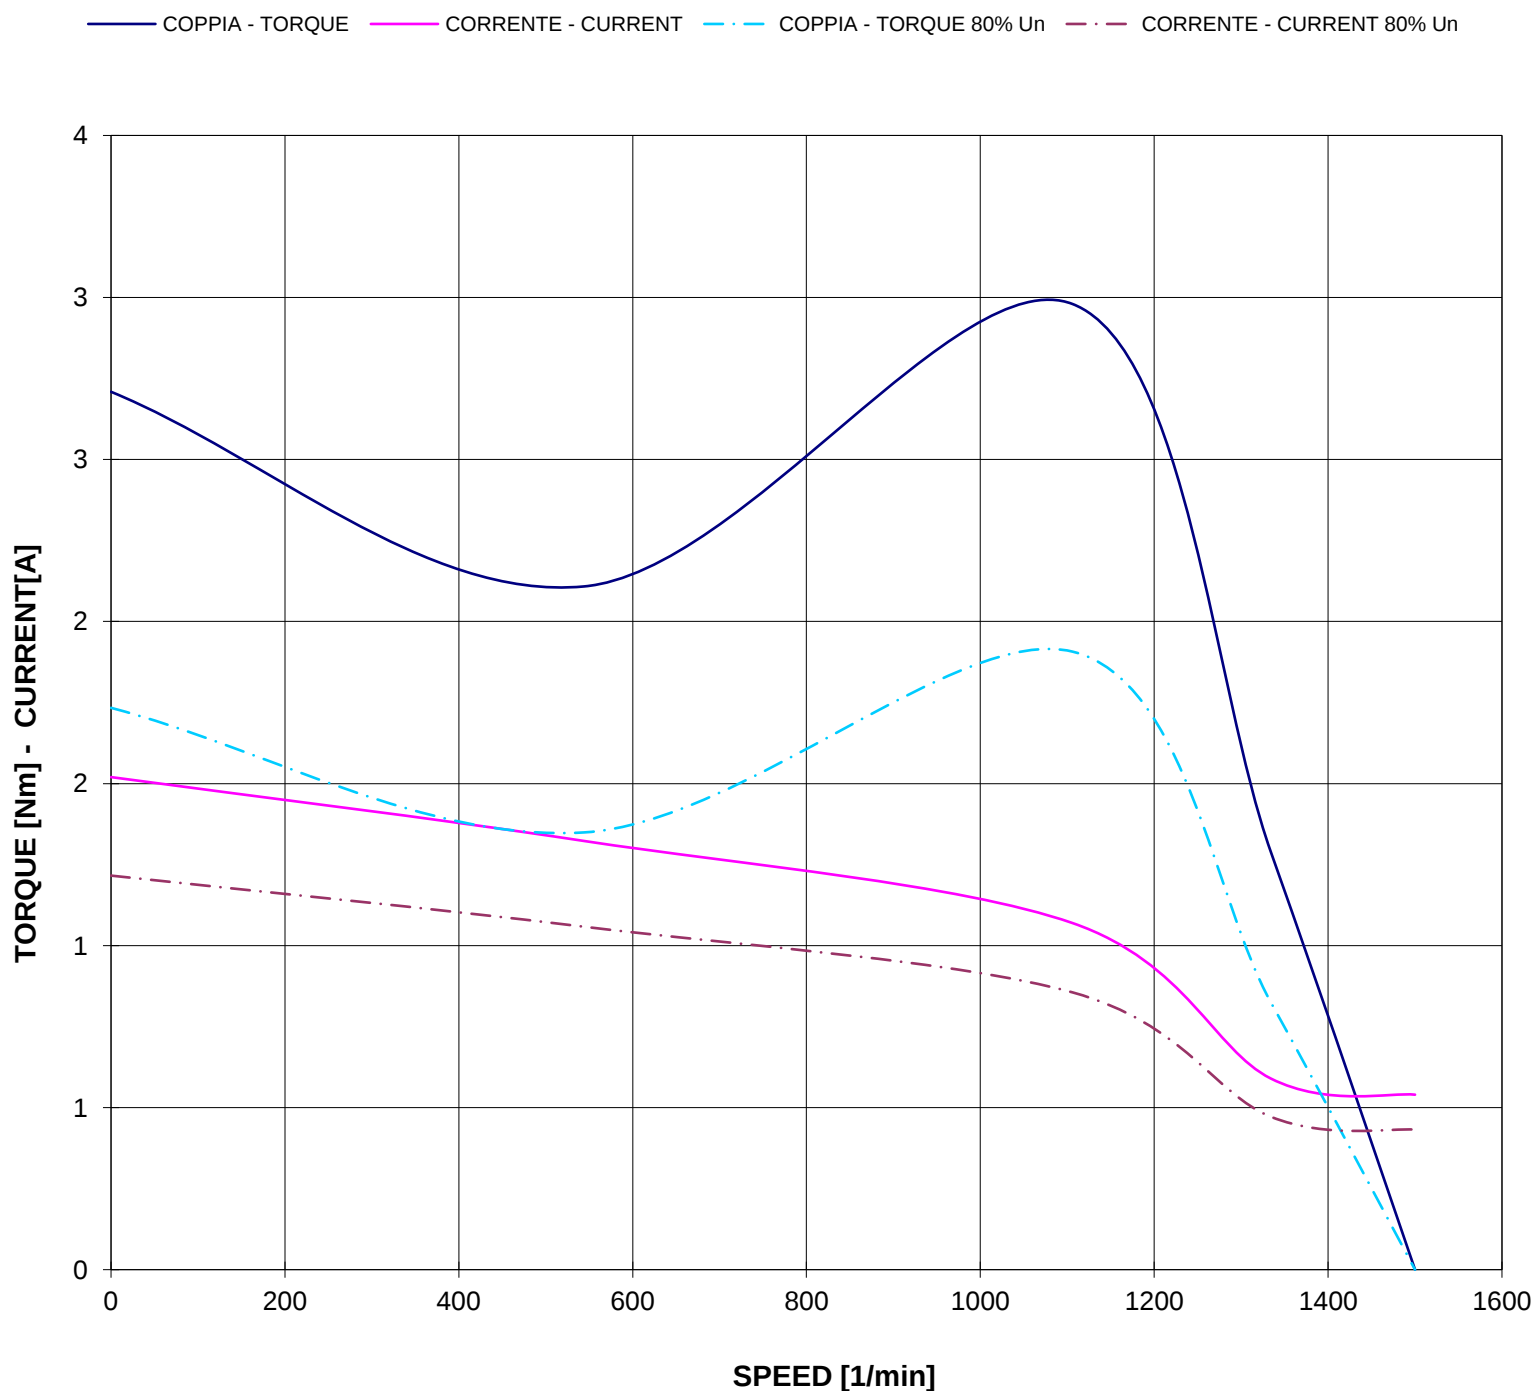


Valori calcolati - Data obtained by calculation method
 Documento preliminare - Preliminary document

Data / Date 28-gen-22

CURVE CARATTERISTICHE
PERFORMANCE CURVES

Cliente / Customer CEMP
Impianto / Plant -
ITEM -
Numero d'offerta / Offer Number 2021.

Motore / Motor AB30r 63B 4
Potenza nominale / Rated power 0,18 kW
Poli / Pole 4
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency 400 - 50 V - Hz
Corrente / Rated current 0,59 A
Velocità / Speed 1334 rpm
Coppia / Torque 1,29 Nm

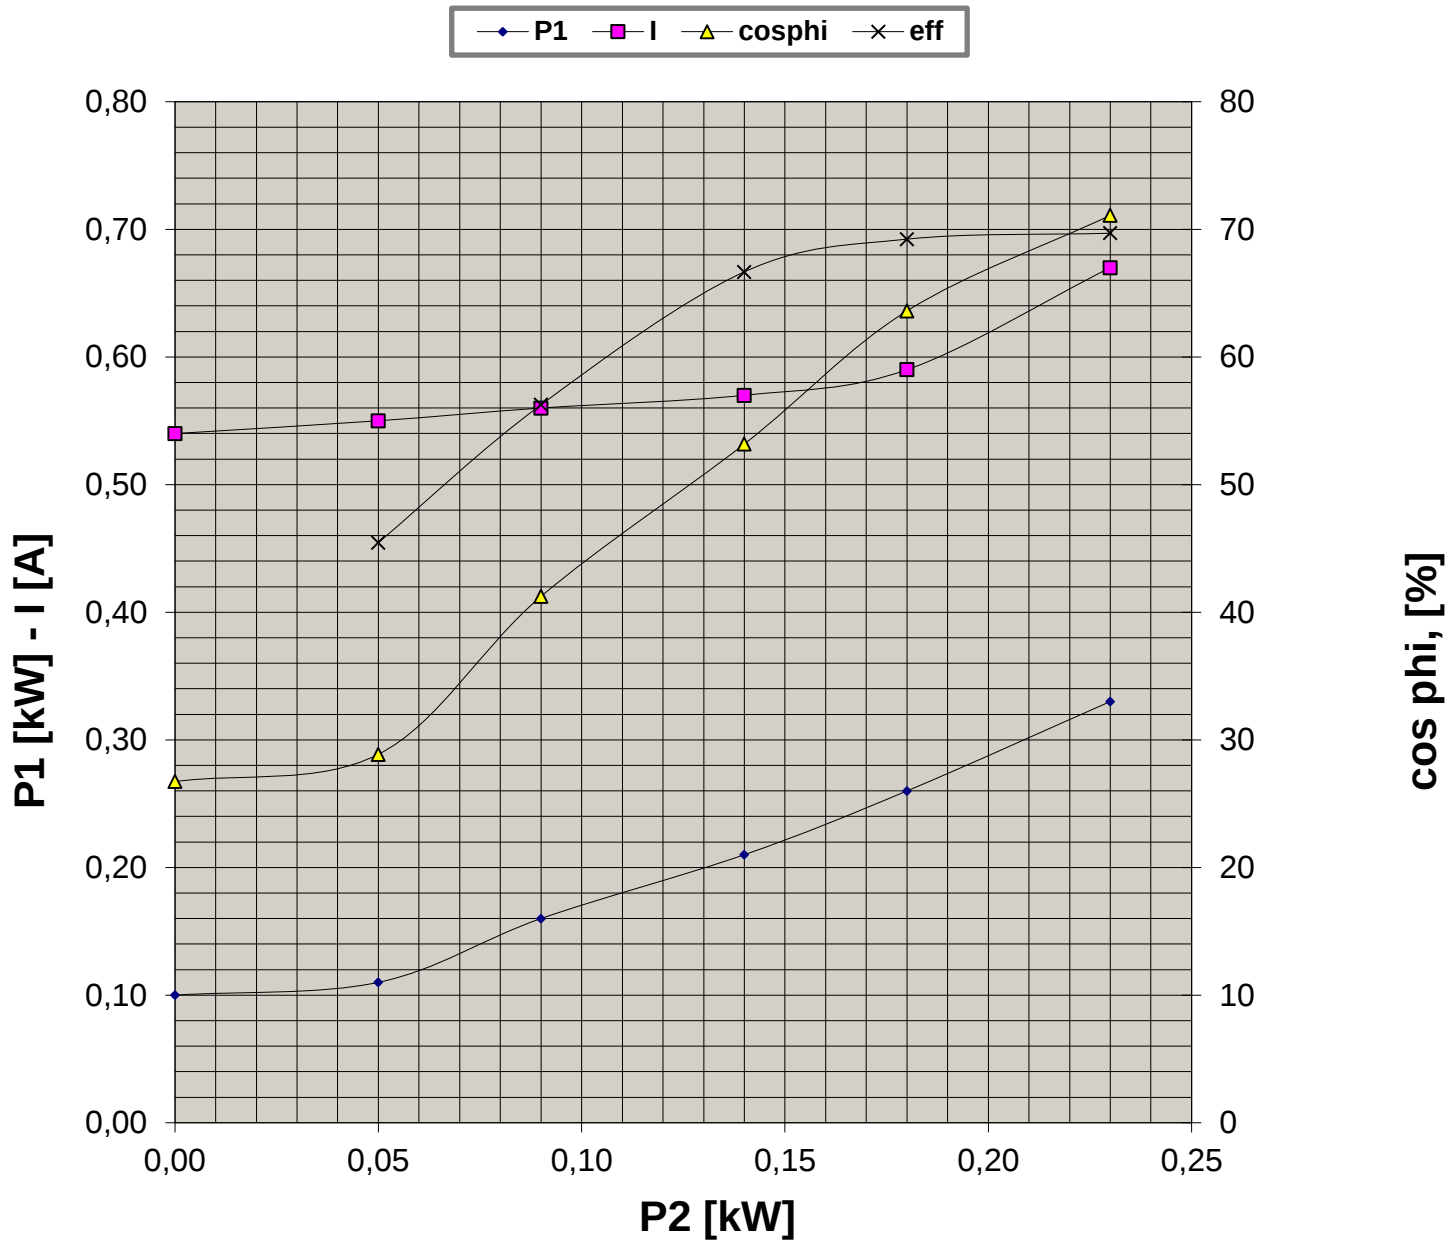


Valori calcolati - Data obtained by calculation method
Documento preliminare - Preliminary document

Data / Date 28-gen-22

CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO
THERMAL WITHSTAND CURVE

Ciente / Customer CEMP
Impianto / Plant -
ITEM -
Numero d'offerta / Offer Number 2021.

Motore / Motor AB30r 63B 4
Potenza nominale / Rated power 0,18 kW
Poli / Pole 4
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency 400 - 50 V - Hz
Corrente / Rated current 0,59 A
Velocità / Speed 1334 rpm
Coppia / Torque 1,29 Nm

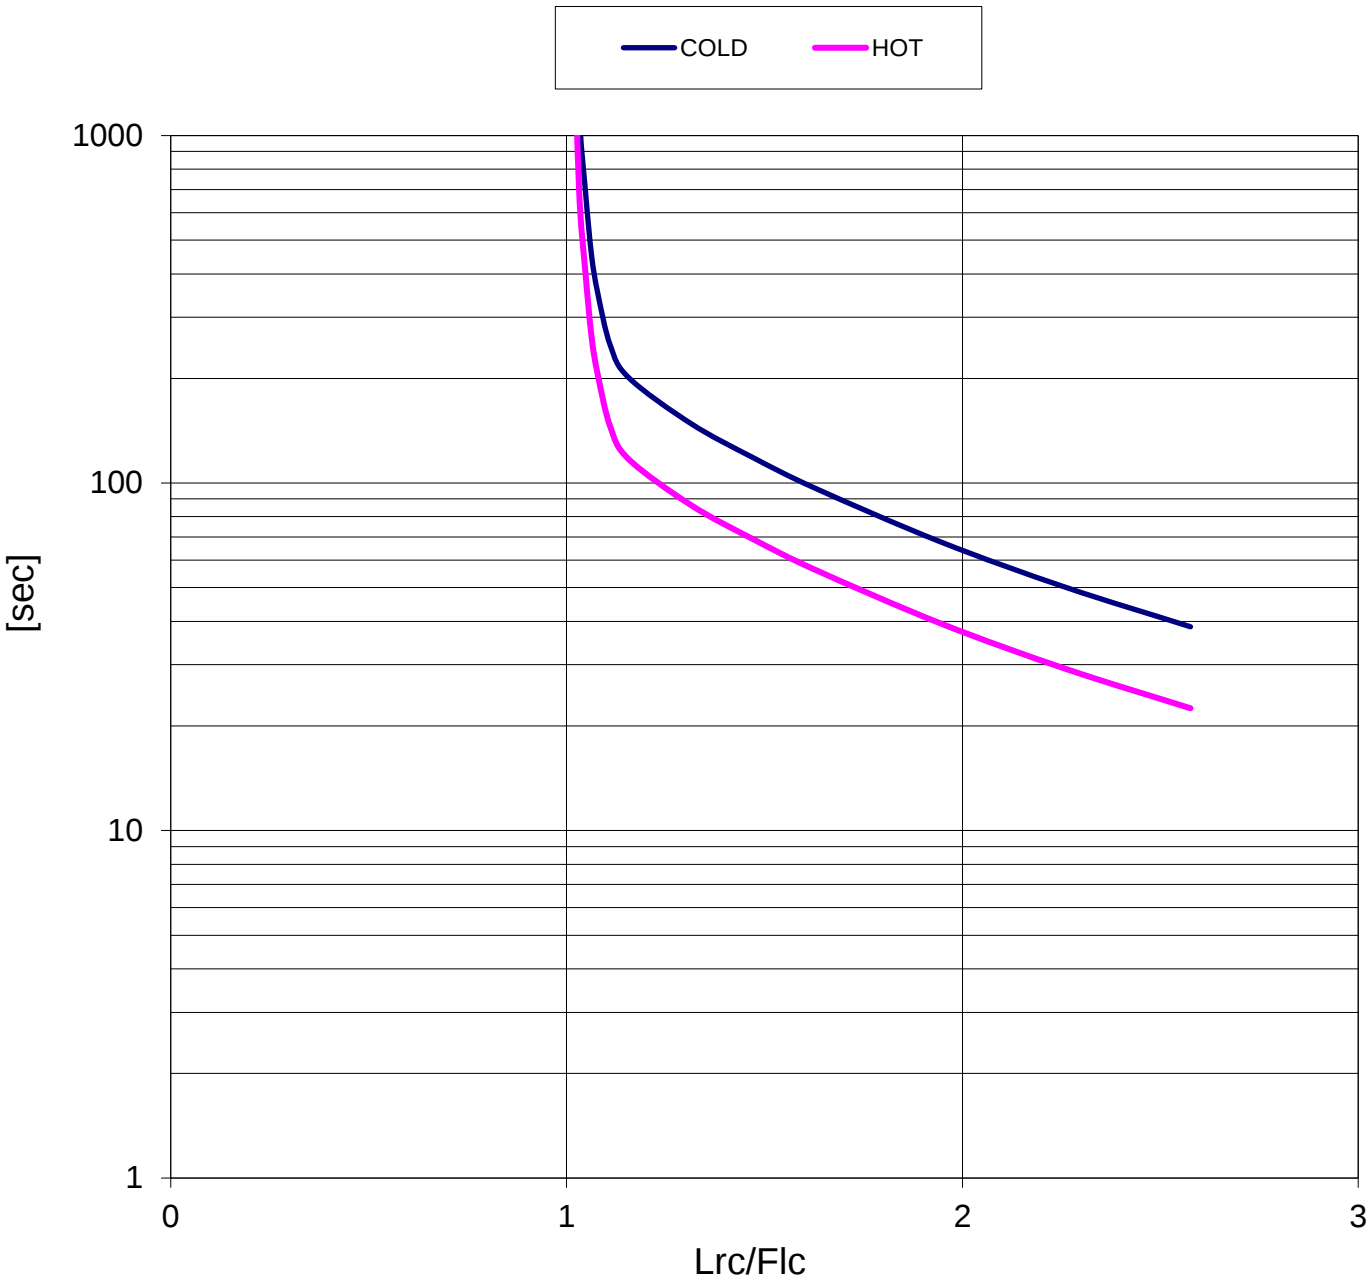

CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO (Tensione ridotta)
THERMAL WITHSTAND CURVE (Reduced voltage)


Cliente / Customer CEMP

Impianto / Plant -
ITEM -

Numero d'offerta / Offer Number 2021.

Motore / Motor	AB30r 63B 4	
Potenza nominale / Rated power	0,18	kW
Poli / Pole	4	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	0,59	A
Velocità / Speed	1334	rpm
Coppia / Torque	1,29	Nm

— COLD (100% Un) — HOT (100% Un) - - COLD (80% Un) - - HOT (80% Un)

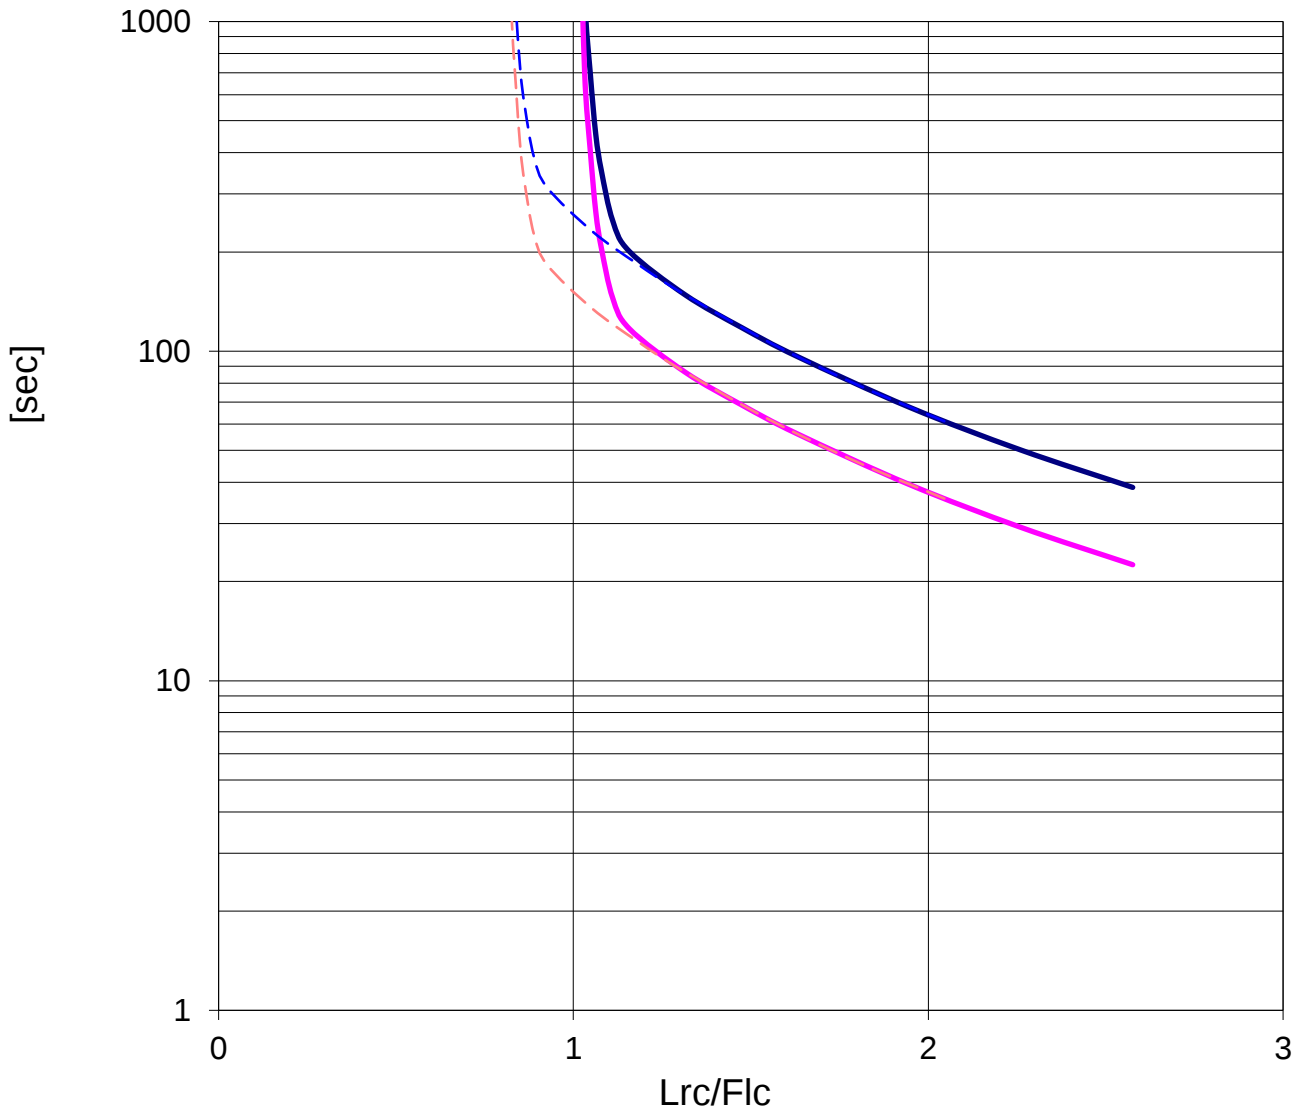

Valori calcolati - Data obtained by calculation method
Documento preliminare - Preliminary document

Data / Date 28-gen-22