


PRODUCT INFORMATION PACKET

Model No: E3AB3004187B50D41100

Catalog No: E3AB3004187B50D41100

Made in Italy E3AB30 Series, General Purpose Low Voltage IEC motor IE3, Flameproof, 22,00kW,
3 phase, 1474 RPM, D400/Y690V 50Hz, 180LA Frame B5, 4 Poles, IC411

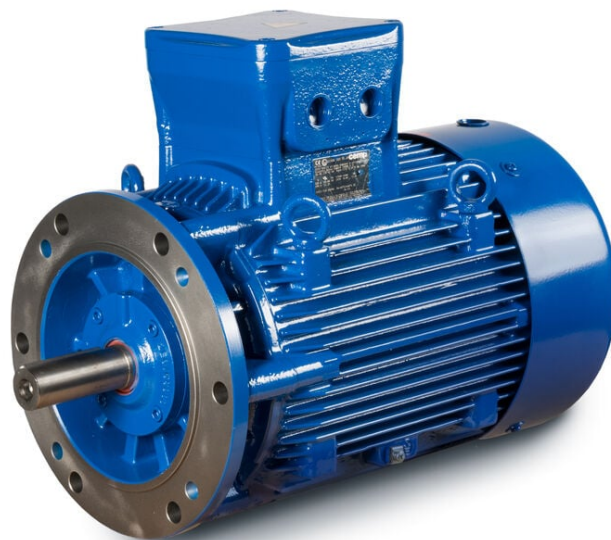

Regal and CEMP are trademarks of Regal Rexnord Corporation or one of its affiliated companies.

©2022 Regal Rexnord Corporation, All Rights Reserved. MC017097E


Nameplate Specifications

Output HP	30 Hp	Output KW	22.0 kW
Frequency	50 Hz	Voltage	400/690 V
Current	41.6 A	Speed	1474 rpm
Service Factor	1	Phase	3
Efficiency	93 %	Power Factor	0.82
Duty	S1	Insulation Class	F
Frame	180LA	Enclosure	Totally Enclosed Fan Cooled
Ambient Temperature	40 °C	Drive End Bearing Size	6310
Opp Drive End Bearing Size	6310	UL	No
CSA	No	CE	Yes
IP Code	IP55	Number of Speeds	1

Technical Specifications




Electrical Type	Squirrel Cage	Starting Method	Direct On Line
Poles	4	Rotation	Bi-Directional
Mounting	B5	Motor Orientation	Horizontal
Drive End Bearing	Zz C3	Opp Drive End Bearing	Zz C3
Frame Material	Cast Iron	Shaft Type	Keyed
Overall Length	1008.00 mm	Frame Length	484.00 mm
Shaft Diameter	48.000 mm	Shaft Extension	110 mm
Assembly/Box Mounting	Top		
Connection Drawing	SC-01-T-1v-1a	Outline Drawing	B5A04E8180001B01

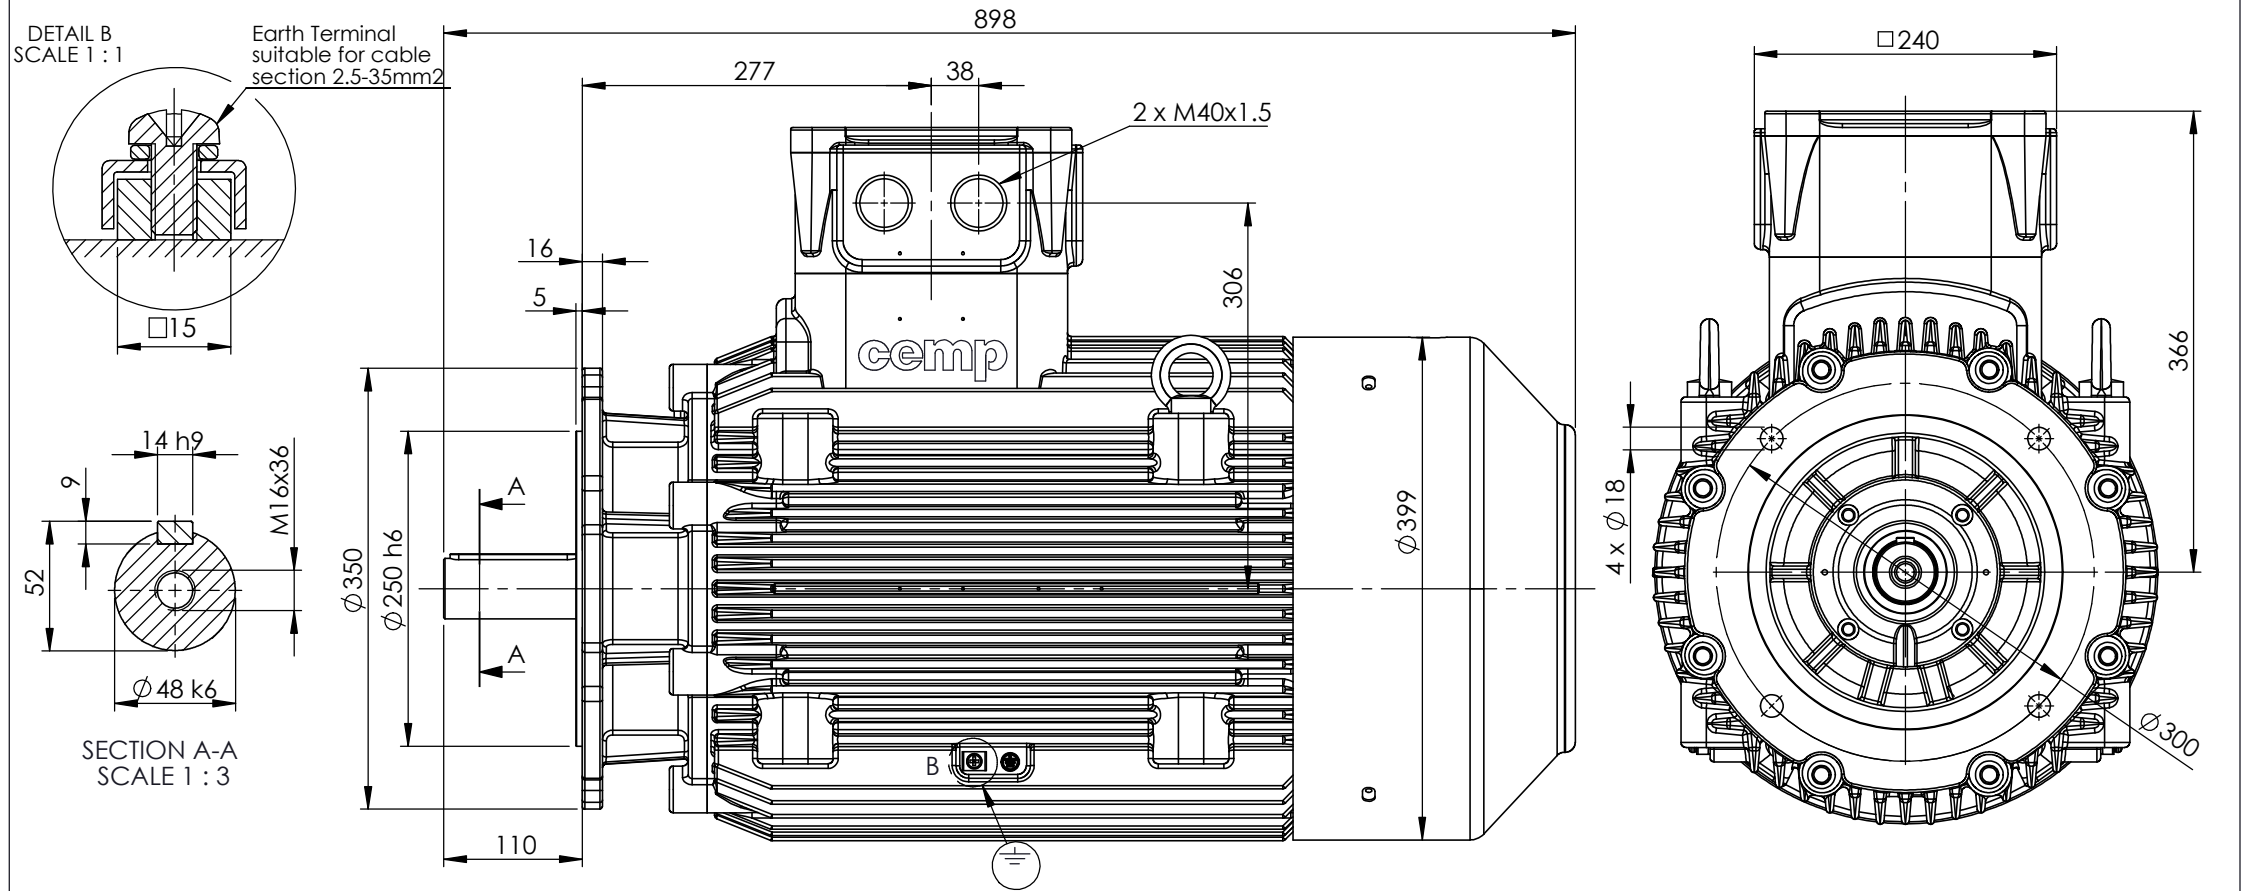This is an uncontrolled document once printed or downloaded and is subject to change without notice. Date Created:12/02/2022



CUSTOMER REFERENCE AND ADDITIONAL INFORMATION:

MOTOR TYPE AND DESCRIPTION:

DRAWING REVISION	REVISION BY	DATE	TOLERANCES (EXCEPT AS NOTED) TOLERANCES: ±2 * TOLERANCES: ±0.8	DRAWN BY	 
ECO	APPROVED BY	DATE		DIMENSIONS ARE IN mm ACCORDING TO IEC 60072	
ECO DESCRIPTION			SERIAL NUMBER	DATE	DESCRIPTION Motor A180 LA/LB (L) B5 IE3
COPYRIGHT CEMP Srl. ALL RIGHTS RESERVED. PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL INFORMATION - THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF CEMP Srl. ("OWNER") AND CONTAINS OWNER'S PROPRIETARY INFORMATION. ANY PERSON, CORPORATION OR OTHER FIRM RECEIVING IT IS DEEMED, BY RECEIVING IT, TO AGREE THAT IT, AND/OR ANY PART OF IT, SHALL NOT BE DISCLOSED TO ANY PERSON, CORPORATION OR OTHER ENTITY, DUPLICATED, AND/OR USED, EXCEPT AS EXPRESSLY APPROVED IN WRITING IN ADVANCE BY OWNER. THIS DOCUMENT SHALL BE RETURNED TO OWNER UPON REQUEST. IT MAY BE SUBJECT TO CERTAIN RESTRICTIONS UNDER APPLICABLE EXPORT CONTROL LAWS AND REGULATIONS.				DATE	
				DATE	29/12/2016
				REFERENCE	
				FIRST ANGLE PROJECTION	
				SIZE	DRAWING NUMBER
				A4	B5A04E8180001B01
					SHEET 1 OF 2

Schema di collegamento - *Connection diagram*
Schemas de branchement - *Schaltplän*
Esquemas de conexión



DTE 01/01/2004
SC - 01 - T - 1v.doc

**Motori trifase una velocità - *Single speed, three phase motors* - Moteurs triphasé une vitesse
Drehstrommotor Eine Drehzahlstufe - Motores trifásico una velocidad**



L1 - L2 - L3 = Linea - *Supply* - Reseau - *Netz* - Red
Per invertire la rotazione invertire due fasi - *To change the rotation reverse two phases* - Pour changer le sens de rotation inverser deux phases - *Zur Drehrichtungsänderung zwei Phasen vertauschen* - Para invertir el sentido de rotación invertir dos fases

Marcatura Morsetti Ausiliari - <i>Additional terminals marking (IEC60034-8)</i>		
Marcatura <i>Marking</i>	No. morsetti <i>terminals</i>	Morsetto ausiliare per: <i>Additional terminal for:</i>
TP1A - TP2A (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (alta velocità) - <i>Thermistor PTC (high speed) [*]</i>
TP1B - TP2B (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (bassa velocità) - <i>Thermistor PTC (low speed) [*]</i>
R1 - R2 - R3 (I sensore - <i>sensor</i>)	3	
R4 - R5 - R6 (II sensore - <i>sensor</i>)	3	Termistore PT100 3 fili - <i>Thermistor PT 100 with 3 wires</i>
R7 - R8 - R9 (III sensore - <i>sensor</i>)	3	
R11 - R12 - R13 (anteriore - <i>DE</i>)	3	
R21 - R22 - R23 (posteriore - <i>NDE</i>)	3	Termistore PT100 su cuscinetto - <i>Thermistor PT 100 on bearing</i>
TB1 - TB2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente chiuso -
TB3 - TB4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	<i>Normally closed bi-metallic switch (**)</i>
TB8 - TB9 (intervento- <i>switch off</i>)	2	Protettore bimetallico del freno normalmente chiuso -
		<i>NC brake bi-metallic switch (**)</i>
TM1 - TM2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente aperto -
TM3 - TM4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	<i>Normally open bi-metallic switch (**)</i>
HE1- HE2	2	Resistenze riscaldanti - <i>Space heaters</i>
U1 - U2	2	Ventilazione ausiliaria monofase - <i>Single phase forced ventilation</i>
U - V - W	2	Ventilazione ausiliaria trifase - <i>Three phase forced ventilation</i>
colori secondo schema del produttore - <i>colours according manufacturer</i>	9	Encoder
CA1 - CA2	2	Condensatore - <i>Capacitor</i>
PE	1	Conduttore di terra - <i>Earth cable</i>

[*] U nominale - *U rated* = 6V - max 30V(**) U nominale - *U rated* = 250V

FOGLIO DATI PER MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASI : SERIE IEC
DATA SHEET FOR ASYNCHRONOUS THREEPHASE INDUCTION MOTORS: IEC SERIES

Cliente / Customer	-
Ordine cliente / Customer order	-
Item	-

Conferma ordine / Acknowledgment	N° -
Impianto / Plant	-

DATI DI PROGETTO - DESIGN DATA

Modo di protezione	II2G	Motore / Frame
Type of protection		Scatola morsetti / Terminal box
Tem. Amb. Min. / Min Amb. Temp.	-20 °C	
Umidità relativa / Relative humidity	90%	
Tensione nominale / Rated Voltage	400 V ± 5%	

Ex-dB IIB T4 Gb	IP55
Ex-dB IIB Gb	IP55
Tem. Amb. Max. / Max Amb. Temp.	40 °C
Altitudine / Altitude	< 1000 mslm / masl
Frequenza / Frequency	50 Hz ± 2%

DATI FUNZIONALI E COSTRUTTIVI - PERFORMANCE AND CONSTRUCTION DATA

1	Quantità / Quantity		01
2	Motore tipo / Motor type		E3AB30 180LA 4
3	Numero di serie / Serial Number		-
4	Forma costruttiva / Shape		B5
5	Certificato / Certificate	TÜV CY	17 ATEX 0205845 X
6	Altro certificato / Other certificate		
Dati nominali / Rated data			
7	Poli / Pole	n°	4
8	Potenza nominale / Rated power	kW	22,00
9	Corrente nominale / Rated current	A	41,64
10	Velocità nominale / Full Load speed	1/min	1474
11	Collegamento / Winding connection		D
12	Isolamento / Insulation class		F
13	Sovratemperatura / Temperature rise		80K
14	Raffreddamento / Cooling type		IC411
15	Fattore di servizio / Service factor		1
16			
17	Classe di rendimento / Efficiency level	IEC 34-30	IE3
Performances elettriche / Electrical performances			
Carico / Load		4/4	3/4
18	Giri / Speed	1/min	1474
19	Corr. / Curr.	A	41,64
20	Rend / Eff	%	93,0
21	cos φ	-	0,82
Performances all'avviamento / Starting performances			
22	Ia/In - LRC/FLC	%	750
23	Cosphi a rotore bloccato / LR power factor		0,43
Tempo a rotore bloccato / LRWT			
24	100% Un (A caldo / Warm)	sec	7
25	(A freddo / Cold)	sec	17
26	80% Un (A caldo / Warm)	sec	10
27	(A freddo / Cold)	sec	27
Tempo di avviamento ammissibile / ART			
28	100% Un	sec	15
29	80% Un	sec	23
Curva di coppia / Speed-torque values			
30	Coppia nominale / Rated Torque	Nm	142,53
31	Ca/Cn - LRT/FLT	%	245
32	Cmax/Cn - BDT/FLT	%	330
33			
34			
35			
Varie / Other			
36			
37			
38			
39			


Servizio / Duty			
40	Servizio / Duty type	-	S1
41	Intermittenza / Cyclic duration factor	-	-
42	Avviamenti-ora / Starting-hour	-	-
43	Tempo ciclo / Time		-
Cuscinetti / Bearings			
44	Cuscinetto ant / DE bearing	-	6310 ZZ C3
45	Cuscinetto post / NDE bearing	-	6310 ZZ C3
46	Carico radiale max / Max radial load in X1	N	3350
47	Carico assiale max / Max axial load	N	880
48	Tipo grasso / Grease type		LGHP2 SKF or equivalent
49	Intervallo lubrificazione / Lubrication	h	-
50	Quantità grasso / Quantity grease	gr	-
Caratteristiche meccaniche / mechanical specification			
51	Massa / Mass	kg	351,4
52	Momento d'inerzia / Moment of inertia	kgm2	0,2041
53	Rumore a vuoto / Noise at no load (1 m)	Lp dB(A)	67
54	Vibrazioni / Vibration level	IEC 34-14	A
55	Limite norma / Vibration limit	mm/sec	2,20
56			
57			
Dati entrata cavi - verniciatura / Cable entry and painting			
63	Entrata cavi / Cable entry		2xM40
64	Ciclo verniciatura / Painting cycle		STD
65	Colore finale / Final colour	RAL	5010
66			
67			
68			
69			
70			
71			
Ausiliari - Auxiliaries			
72	Sonde termiche / Temperature detector	winding	-
73	Sonde termiche / Temperature detector	bearing	-
74	Scaldiglie / Heaters	V / W	-
75	Preparation for SPM sensor		-
76	Pressacavi / Cable glands		NO
77			

**CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI
TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM**

Cliente / Customer -
 Ordine cliente / Customer order -
 Impianto / Plant -
ITEM -
 Conferma ordine / Acknowledgment -
 Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor **E3AB30 180LA 4**
 Potenza nominale / Rated power 22,00 kW
 Poli / Pole 4
 Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency 400 - 50 V - Hz
 Corrente / Rated current 41,64 A
 Velocità / Speed 1474 rpm
 Coppia / Torque 142,53 Nm

— COPPIA - TORQUE — CORRENTE - CURRENT

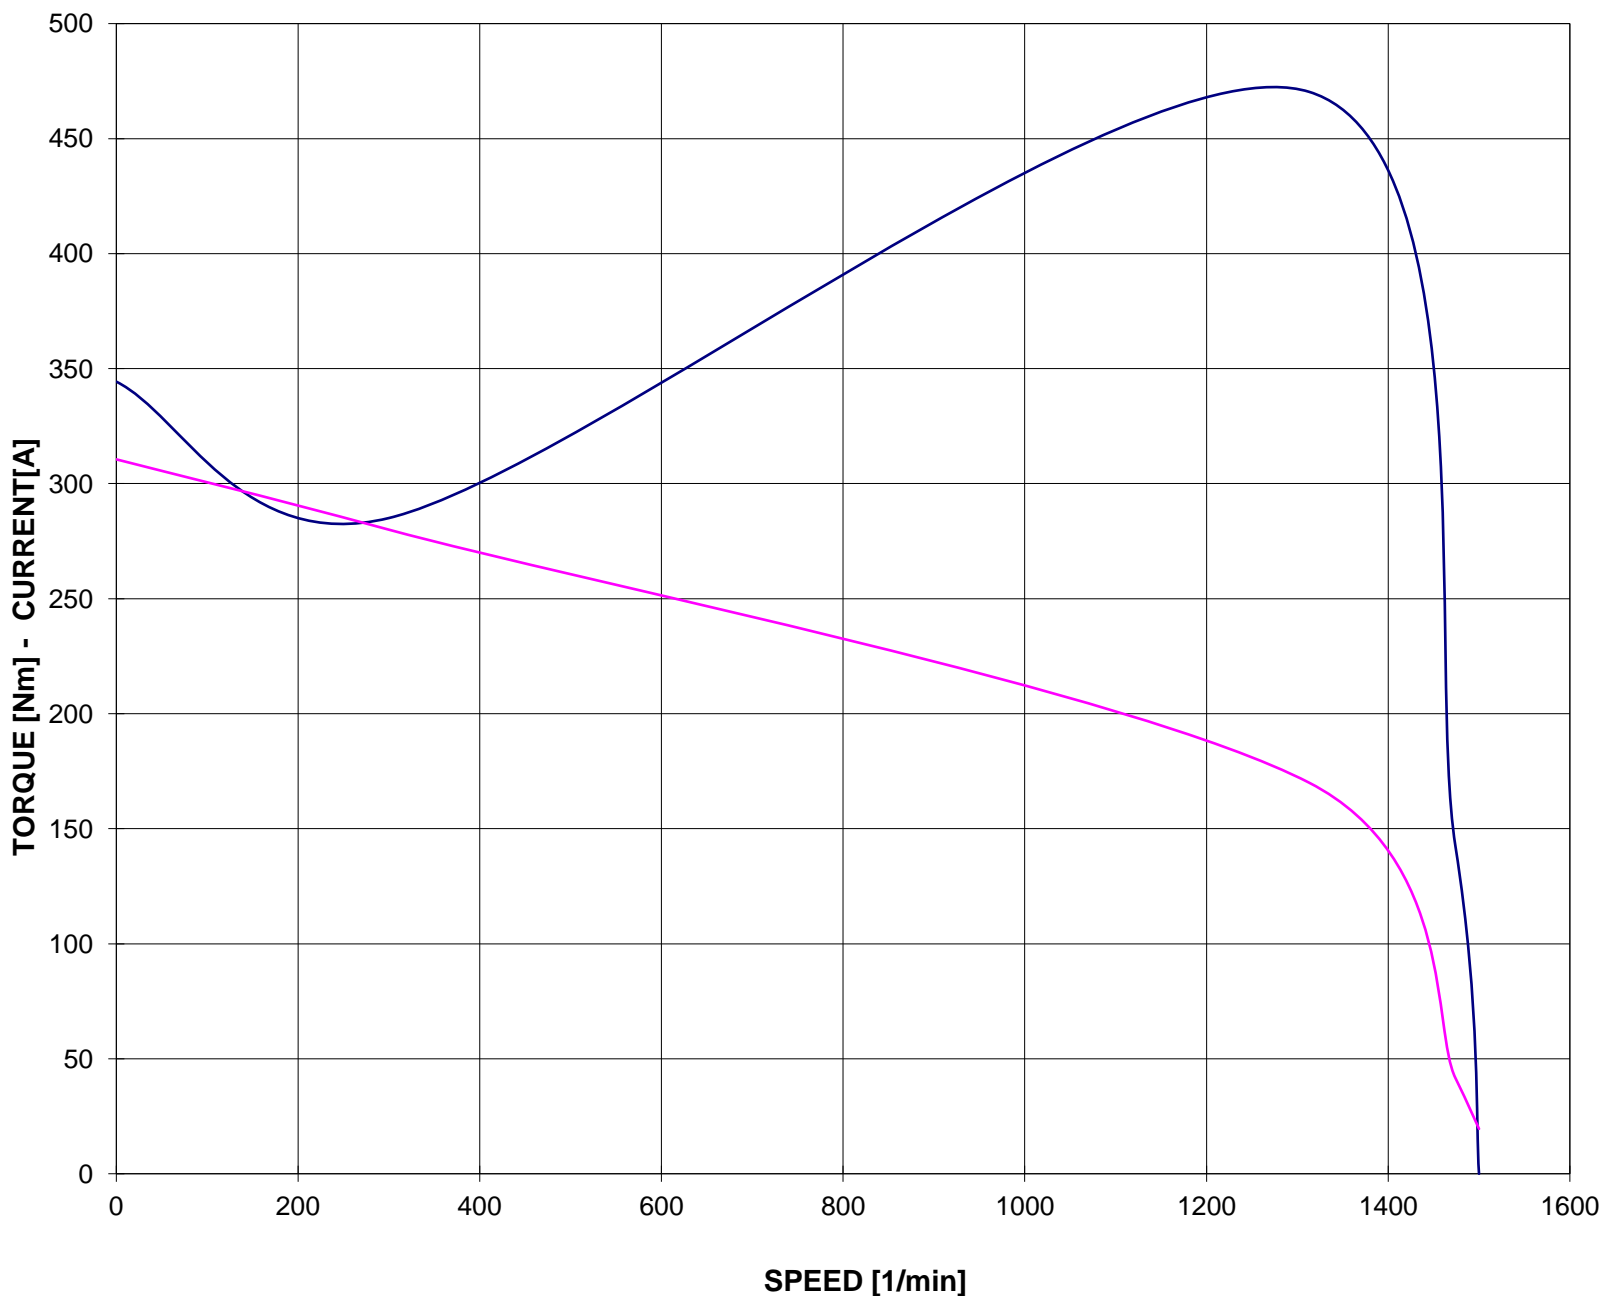


Valori calcolati - Data obtained by calculation method

CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI (Tensione ridotta)
TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM (Reduced voltage)

Cliente / Customer -
 Ordine cliente / Customer order -
 Impianto / Plant -
ITEM -
 Conferma ordine / Acknowledgment -
 Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor **E3AB30 180LA 4**
 Potenza nominale / Rated power 22,00 kW
 Poli / Pole 4
 Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency 400 - 50 V - Hz
 Corrente / Rated current 41,64 A
 Velocità / Speed 1474 rpm
 Coppia / Torque 142,53 Nm

— COPPIA - TORQUE — CORRENTE - CURRENT
 - - - COPPIA - TORQUE 80% Un - - - CORRENTE - CURRENT 80% Un

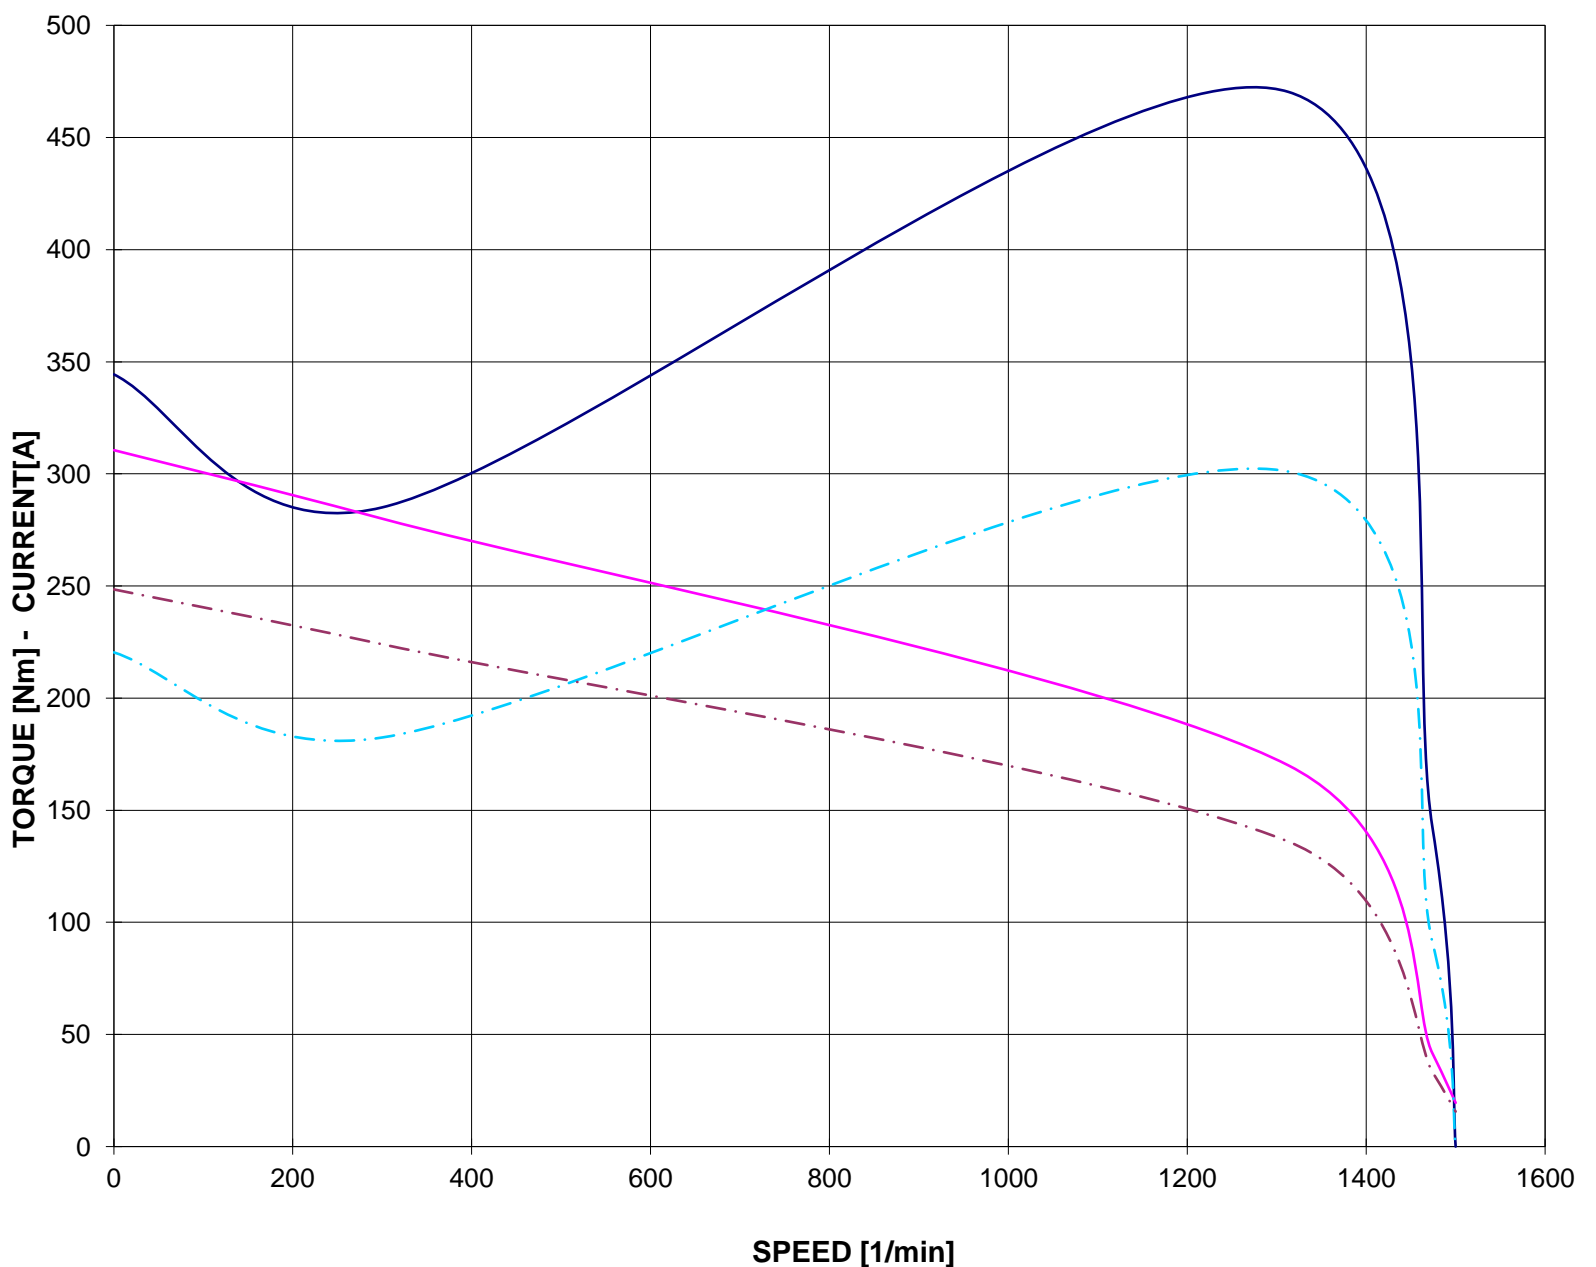


Valori calcolati - Data obtained by calculation method

**CURVE CARATTERISTICHE
PERFORMANCE CURVES**

Cliente / Customer -
 Ordine cliente / Customer order -
 Impianto / Plant -
ITEM -
 Conferma ordine / Acknowledgment -
 Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor **E3AB30 180LA 4**
 Potenza nominale / Rated power 22,00 kW
 Poli / Pole 4
 Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency 400 - 50 V - Hz
 Corrente / Rated current 41,64 A
 Velocità / Speed 1474 rpm
 Coppia / Torque 142,53 Nm

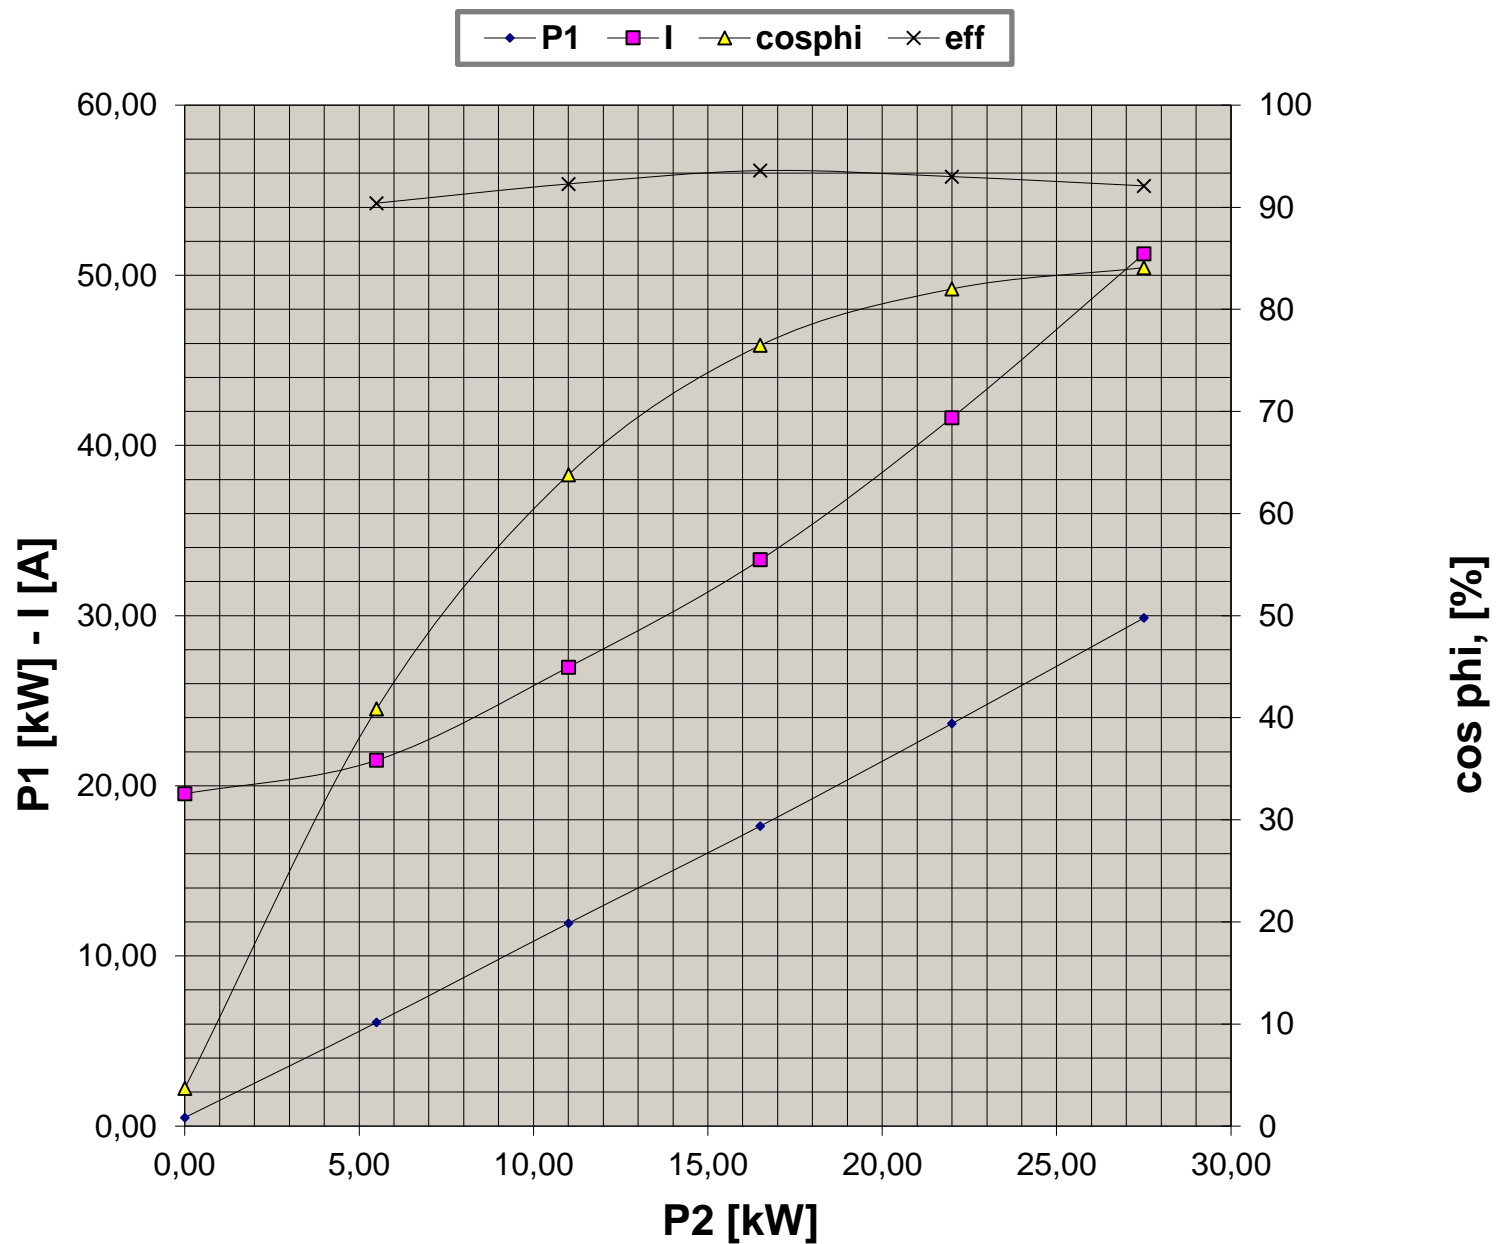


Valori calcolati - Data obtained by calculation method

**CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO
THERMAL WITHSTAND CURVE**

Cliente / Customer -
 Ordine cliente / Customer order -
 Impianto / Plant -
ITEM -
 Conferma ordine / Acknowledgment -
 Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor **E3AB30 180LA 4**
 Potenza nominale / Rated power 22,00 kW
 Poli / Pole 4
 Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency 400 - 50 V - Hz
 Corrente / Rated current 41,64 A
 Velocità / Speed 1474 rpm
 Coppia / Torque 142,53 Nm


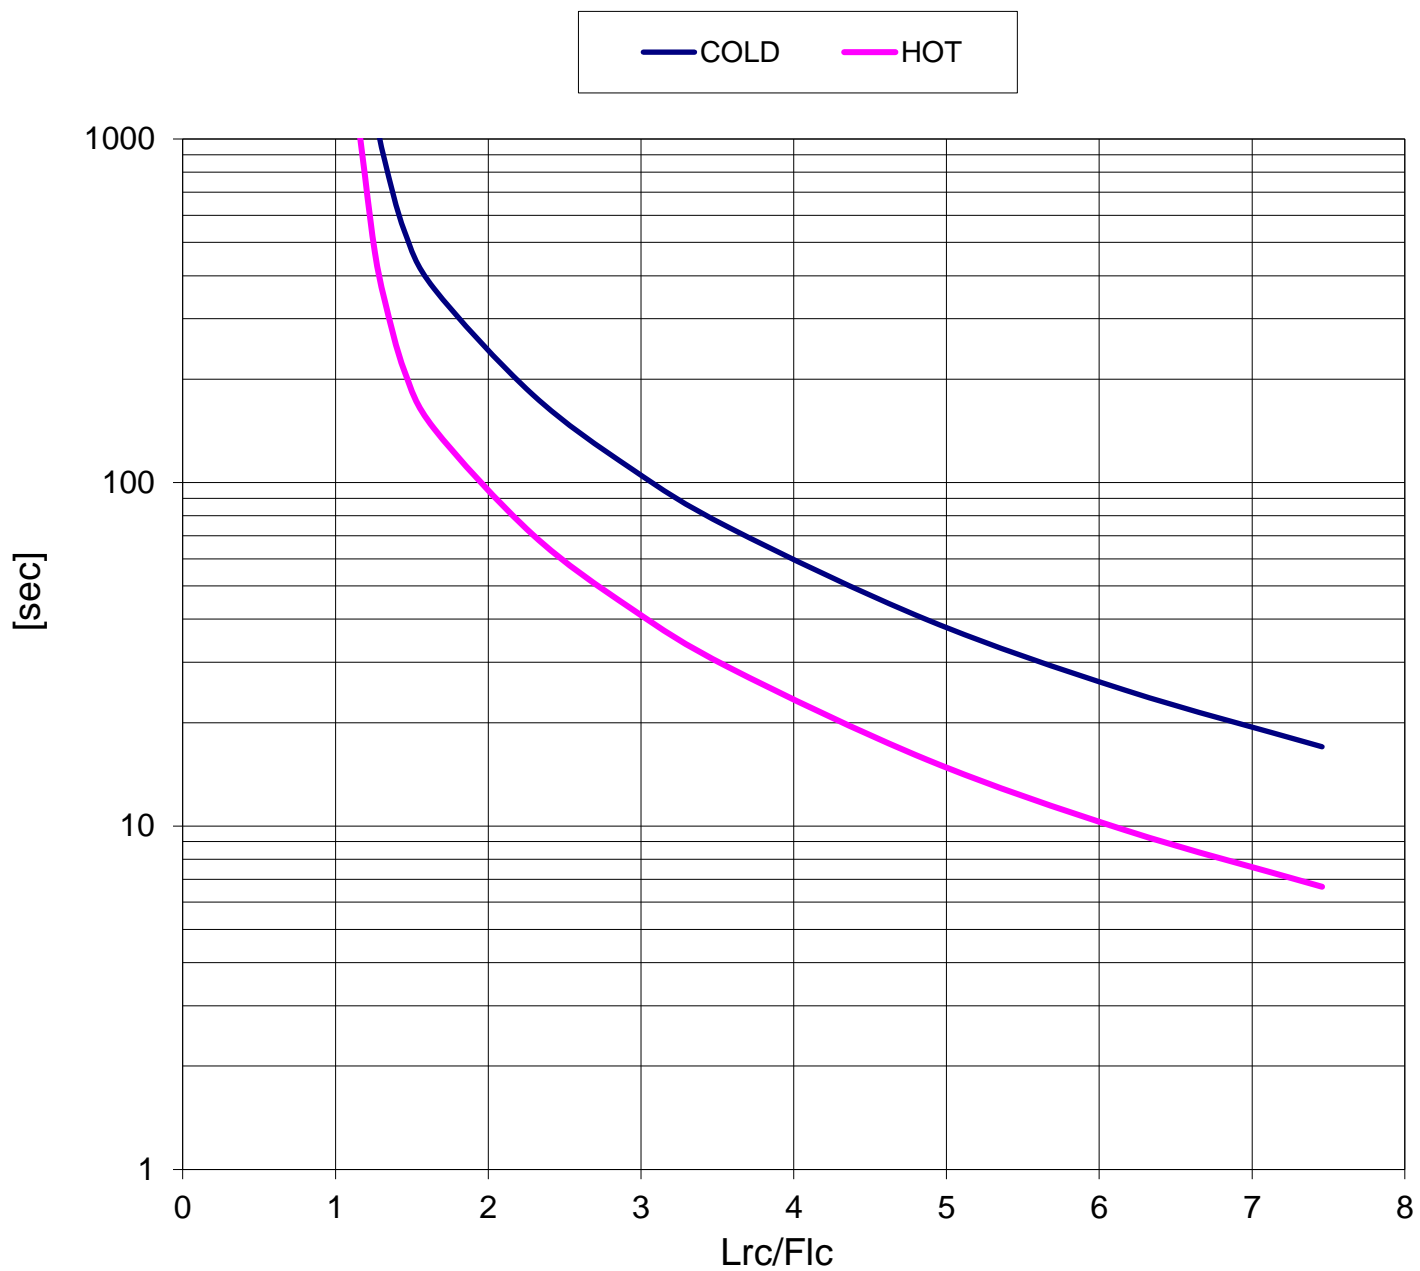


Valori calcolati - Data obtained by calculation method

CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO (Tensione ridotta)
THERMAL WITHSTAND CURVE (Reduced voltage)

Cliente / Customer -
 Ordine cliente / Customer order -
 Impianto / Plant -
ITEM -
 Conferma ordine / Acknowledgment -
 Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor **E3AB30 180LA 4**
 Potenza nominale / Rated power 22,00 kW
 Poli / Pole 4
 Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency 400 - 50 V - Hz
 Corrente / Rated current 41,64 A
 Velocità / Speed 1474 rpm
 Coppia / Torque 142,53 Nm

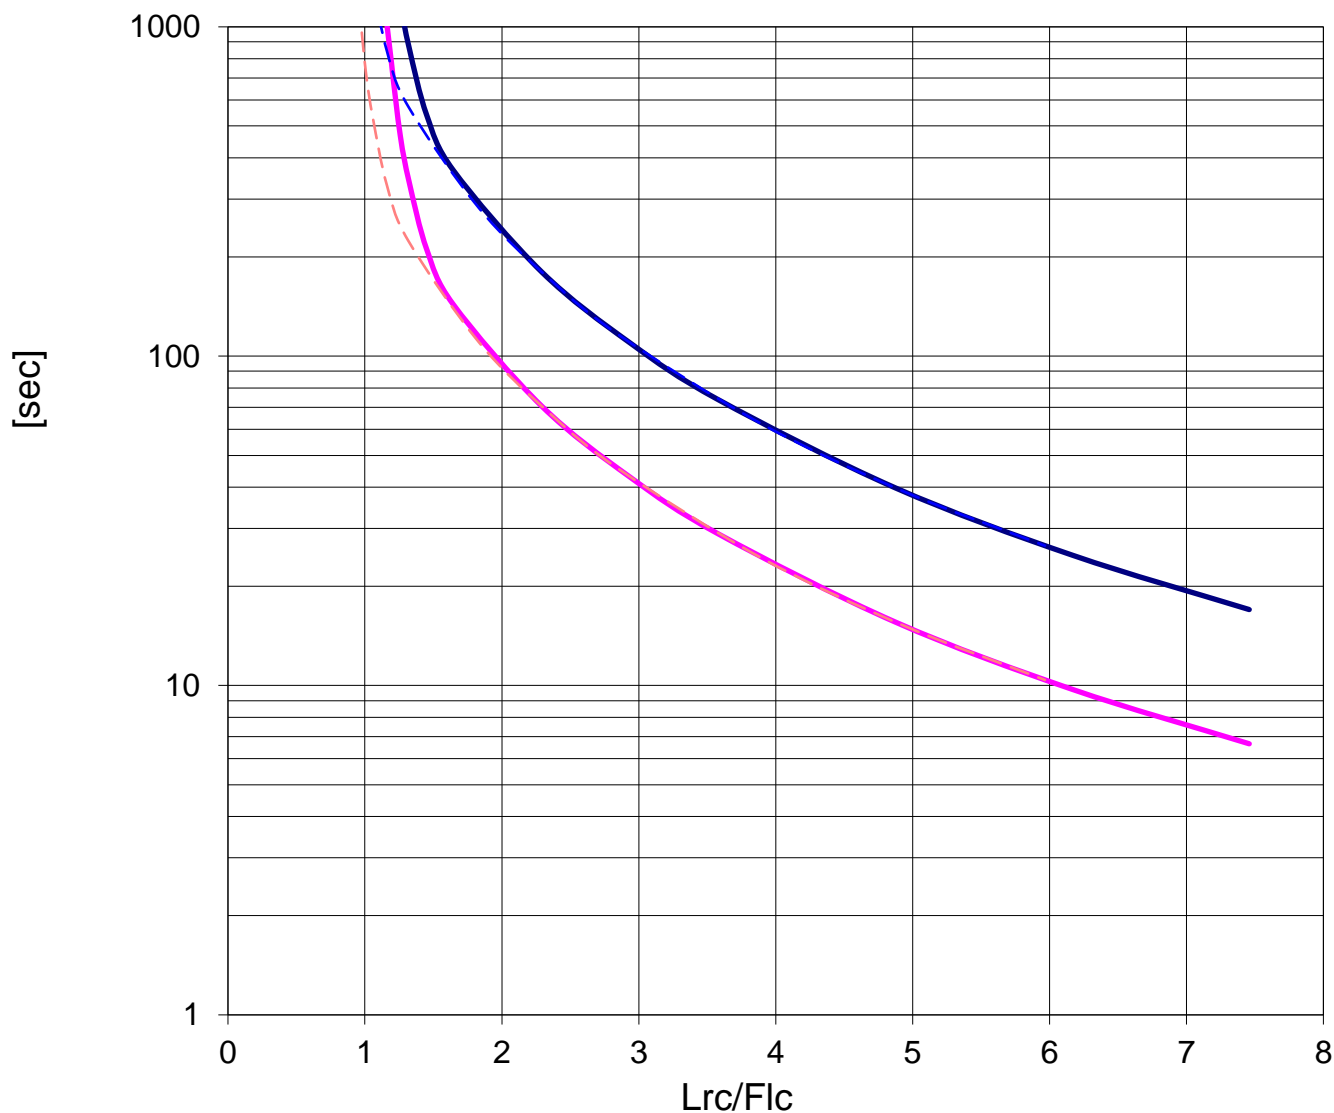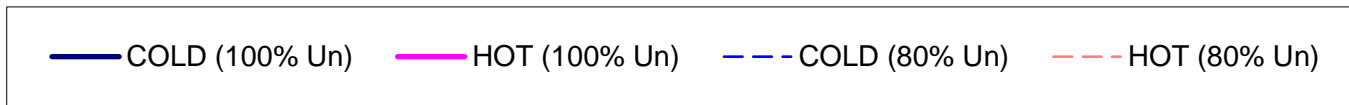

Valori calcolati - Data obtained by calculation method