


PRODUCT INFORMATION PACKET

Model No: E3AB3006133B50D41100

Catalog No: E3AB3006133B50D41100

Made in Italy E3AB30 Series, General Purpose Low Voltage IEC motor IE3, Flameproof, 3,00kW,
3 phase, 970 RPM, D400/Y690V 50Hz, 132SA Frame B5, 6 Poles, IC411

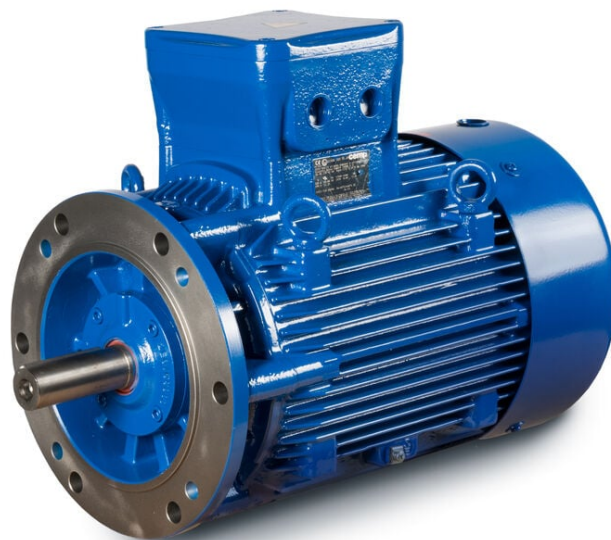

Regal and CEMP are trademarks of Regal Rexnord Corporation or one of its affiliated companies.

©2022 Regal Rexnord Corporation, All Rights Reserved. MC017097E




Nameplate Specifications

Output HP	4 Hp	Output KW	3.0 kW
Frequency	50 Hz	Voltage	400/690 V
Current	6.6 A	Speed	970 rpm
Service Factor	1	Phase	3
Efficiency	85.6 %	Power Factor	0.77
Duty	S1	Insulation Class	F
Frame	132SA	Enclosure	Totally Enclosed Fan Cooled
Ambient Temperature	40 °C	Drive End Bearing Size	6308
Opp Drive End Bearing Size	6308	UL	No
CSA	No	CE	Yes
IP Code	IP55	Number of Speeds	1

Technical Specifications

Electrical Type	Squirrel Cage	Starting Method	Direct On Line
Poles	6	Rotation	Bi-Directional
Mounting	B5	Motor Orientation	Horizontal
Drive End Bearing	Zz C3	Opp Drive End Bearing	Zz C3
Frame Material	Cast Iron	Shaft Type	Keyed
Overall Length	644.00 mm	Frame Length	280.00 mm
Shaft Diameter	38.000 mm	Shaft Extension	80 mm
Assembly/Box Mounting	Top		
Connection Drawing	SC-01-T-1v-1a	Outline Drawing	B5A04E8138001B01

This is an uncontrolled document once printed or downloaded and is subject to change without notice. Date Created:12/02/2022

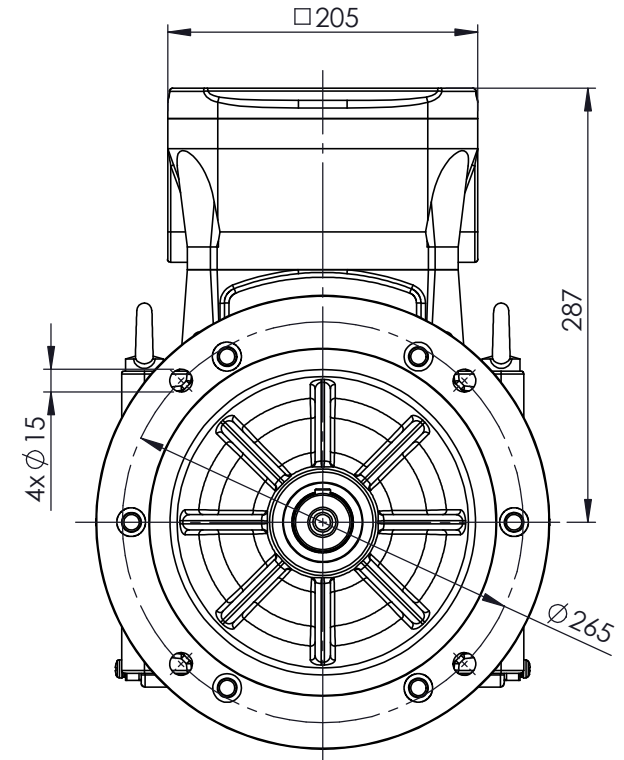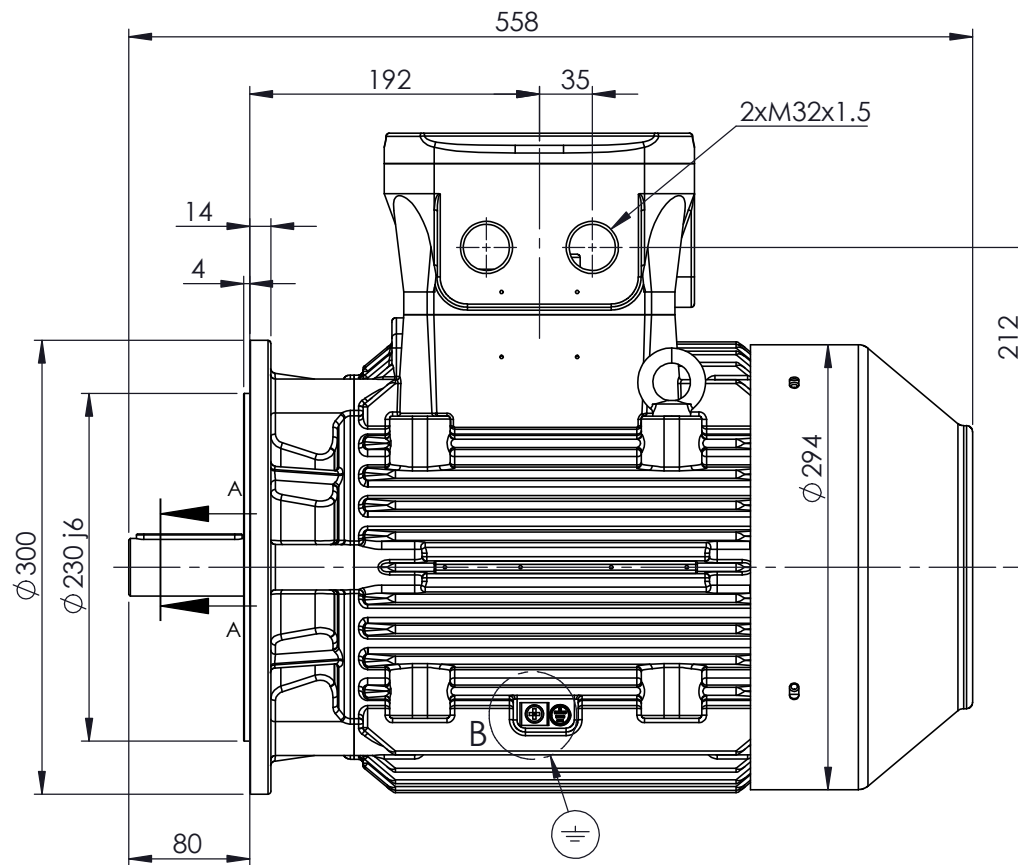

DRAWING REVISION	REVISION BY	DATE	TOLERANCES (EXCEPT AS NOTED) TOLERANCES: ±2 * TOLERANCES: ±0.8	DRAWN BY	REGAL™ cemp			
ECO	APPROVED BY	DATE		LP				DATE
ECO DESCRIPTION			DIMENSIONS ARE IN mm ACCORDING TO IEC 60072	APPROVED BY	DESCRIPTION Motor A132 SA/SB (S) B5 Simplified			
COPYRIGHT CEMP Srl. ALL RIGHTS RESERVED. PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL INFORMATION - THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF CEMP Srl ("OWNER") AND CONTAINS OWNER'S PROPRIETARY INFORMATION. ANY PERSON, CORPORATION OR OTHER FIRM RECEIVING IT IS DEEMED, BY RECEIVING IT, TO AGREE THAT IT, AND/OR ANY PART OF IT, SHALL NOT BE DISCLOSED TO ANY PERSON, CORPORATION OR OTHER ENTITY, DUPLICATED, AND/OR USED, EXCEPT AS EXPRESSLY APPROVED IN WRITING IN ADVANCE BY OWNER. THIS DOCUMENT SHALL BE RETURNED TO OWNER UPON REQUEST. IT MAY BE SUBJECT TO CERTAIN RESTRICTIONS UNDER APPLICABLE EXPORT CONTROL LAWS AND REGULATIONS.				MG				DATE
			SERIAL NUMBER	REFERENCE				FIRST ANGLE PROJECTION


Schema di collegamento - *Connection diagram*
Schemas de branchement - *Schaltplan*
Esquemas de conexión




DTE 01/01/2004
SC - 01 - T - 1v.doc

**Motori trifase una velocità - *Single speed, three phase motors* - Moteurs triphasé une vitesse
Drehstrommotor Eine Drehzahlstufe - Motores trifásico una velocidad**

Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexión

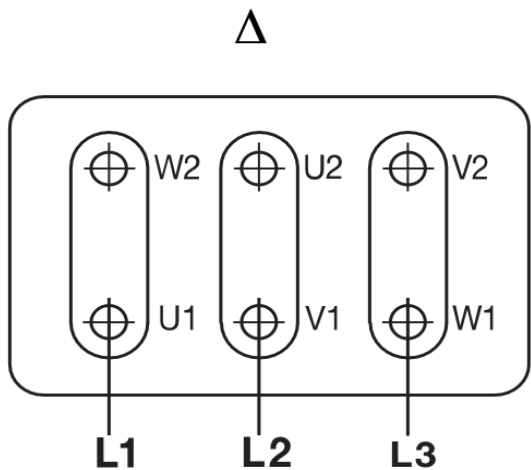

Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexión

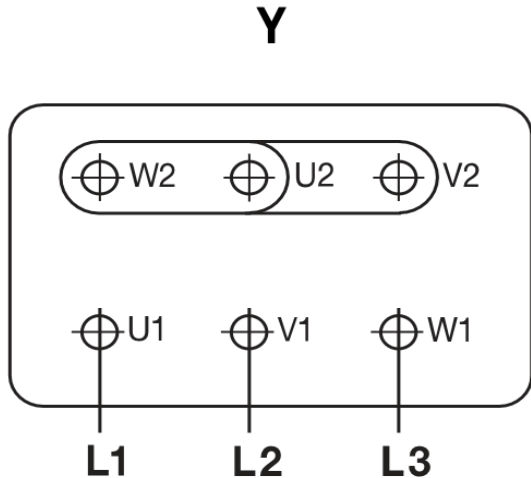

L1 - L2 - L3 = Linea - *Supply* - Reseau - *Netz* - Red

Per invertire la rotazione invertire due fasi - *To change the rotation reverse two phases* - Pour changer le sens de rotation inverser deux phases - *Zur Drehrichtungsänderung zwei Phasen vertauschen* - Para invertir el sentido de rotación invertir dos fases

Marcatura Morsetti Ausiliari - <i>Additional terminals marking (IEC60034-8)</i>		
Marcatura <i>Marking</i>	No. morsetti <i>terminals</i>	Morsetto ausiliare per: <i>Additional terminal for:</i>
TP1A - TP2A (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (alta velocità) - <i>Thermistor PTC (high speed)</i> [*]
TP1B - TP2B (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (bassa velocità) - <i>Thermistor PTC (low speed)</i> [*]
R1 - R2 - R3 (I sensore - <i>sensor</i>)	3	Termistore PT100 3 fili - <i>Thermistor PT 100 with 3 wires</i>
R4 - R5 - R6 (II sensore - <i>sensor</i>)	3	
R7 - R8 - R9 (III sensore - <i>sensor</i>)	3	
R11 - R12 - R13 (anteriore - <i>DE</i>)	3	Termistore PT100 su cuscinetto - <i>Thermistor PT 100 on bearing</i>
R21 - R22 - R23 (posteriore - <i>NDE</i>)	3	
TB1 - TB2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente chiuso - <i>Normally closed bi-metallic switch</i> (**)
TB3 - TB4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	
TB8 - TB9 (intervento- <i>switch off</i>)	2	Protettore bimetallico del freno normalmente chiuso - <i>NC brake bi-metallic switch</i> (**)
TM1 - TM2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente aperto - <i>Normally open bi-metallic switch</i> (**)
TM3 - TM4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	
HE1- HE2	2	Resistenze riscaldanti - <i>Space heaters</i>
U1 - U2	2	Ventilazione ausiliaria monofase - <i>Single phase forced ventilation</i>
U - V - W	2	Ventilazione ausiliaria trifase - <i>Three phase forced ventilation</i>
colori secondo schema del produttore - <i>colours according manufacturer</i>	9	Encoder
CA1 - CA2	2	Condensatore - <i>Capacitor</i>
PE	1	Conduttore di terra - <i>Earth cable</i>

[*] U nominale - *U rated* = 6V - max 30V

(**) U nominale - *U rated* = 250V

FOGLIO DATI PER MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASI : SERIE IEC
DATA SHEET FOR ASYNCHRONOUS THREEPHASE INDUCTION MOTORS: IEC SERIES

Cliente / Customer	-
Ordine cliente / Customer order	-
Item	-

Conferma ordine / Acknowledgment	N° -
Impianto / Plant	-

DATI DI PROGETTO - DESIGN DATA

Modo di protezione	II2G	Motore / Frame
Type of protection		Scatola morsetti / Terminal box
Tem. Amb. Min. / Min Amb. Temp.	-20	°C
Umidità relativa / Relative humidity	90%	
Tensione nominale / Rated Voltage	400 V ± 5%	

Ex-db IIB T4 Gb	IP55
Ex-db IIB Gb	IP55
Tem. Amb. Max. / Max Amb. Temp.	40 °C
Altitudine / Altitude	< 1000 mslm / masl
Frequenza / Frequency	50 Hz ± 2%

DATI FUNZIONALI E COSTRUTTIVI - PERFORMANCE AND CONSTRUCTION DATA

1	Quantità / Quantity		01
2	Motore tipo / Motor type		E3AB30 132SA 6
3	Numero di serie / Serial Number		-
4	Forma costruttiva / Shape		B5
5	Certificato / Certificate	TÜV CY	17 ATEX 0205845 X
6	Altro certificato / Other certificate		
Dati nominali / Rated data			
7	Poli / Pole	n°	6
8	Potenza nominale / Rated power	kW	3,00
9	Corrente nominale / Rated current	A	6,60
10	Velocità nominale / Full Load speed	1/min	970
11	Collegamento / Winding connection		Y
12	Isolamento / Insulation class		F
13	Sovratemperatura / Temperature rise		80K
14	Raffreddamento / Cooling type		IC411
15	Fattore di servizio / Service factor		1
16			
17	Classe di rendimento / Efficiency level	IEC 34-30	IE3
Performances elettriche / Electrical performances			
	Carico / Load	4/4	3/4
18	Giri / Speed	1/min	970
19	Corr. / Curr.	A	6,60
20	Rend / Eff	%	85,6
21	cos φ	-	0,77
Performances all'avviamento / Starting performances			
22	Ia/In - LRC/FLC	%	560
23	Cosphi a rotore bloccato / LR power factor		0,53
	Tempo a rotore bloccato / LRWT		
24	100% Un (A caldo / Warm)	sec	11
25	(A freddo / Cold)	sec	26
26	80% Un (A caldo / Warm)	sec	17
27	(A freddo / Cold)	sec	40
	Tempo di avviamento ammissibile / ART		
28	100% Un	sec	22
29	80% Un	sec	35
Curva di coppia / Speed-torque values			
30	Coppia nominale / Rated Torque	Nm	29,60
31	Ca/Cn - LRT/FLT	%	190
32	Cmax/Cn - BDT/FLT	%	0
33			
34			
35			
Varie / Other			
36			
37			
38			
39			

Servizio / Duty			
40	Servizio / Duty type	-	S1
41	Intermittenza / Cyclic duration factor	-	-
42	Avviamenti-ora / Starting-hour	-	-
43	Tempo ciclo / Time		-
Cuscinetti / Bearings			
44	Cuscinetto ant / DE bearing	-	6308 ZZ C3
45	Cuscinetto post / NDE bearing	-	6308 ZZ C3
46	Carico radiale max / Max radial load in X1	N	2190
47	Carico assiale max / Max axial load	N	690
48	Tipo grasso / Grease type	LGHP2 SKF or equivalent	
49	Intervallo lubrificazione / Lubrication	h	-
50	Quantità grasso / Quantity grease	gr	-
Caratteristiche meccaniche / mechanical specification			
51	Massa / Mass	kg	106,3
52	Momento d'inerzia / Moment of inertia	kgm2	0,0358
53	Rumore a vuoto / Noise at no load (1 m)	Lp dB(A)	65
54	Vibrazioni / Vibration level	IEC 34-14	A
55	Limite norma / Vibration limit	mm/sec	1,60
56			
57			
Dati entrata cavi - verniciatura / Cable entry and painting			
63	Entrata cavi / Cable entry		2xM32
64	Ciclo verniciatura / Painting cycle		STD
65	Colore finale / Final colour	RAL	5010
66			
67			
68			
69			
70			
71			
Ausiliari - Auxiliaries			
72	Sonde termiche / Temperature detector	winding	-
73	Sonde termiche / Temperature detector	bearing	-
74	Scaldiglie / Heaters	V / W	-
75	Preparation for SPM sensor		-
76	Pressacavi / Cable glands		NO
77			

CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI
TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM

Cliente / Customer CEMP

Impianto / Plant -
ITEM -

Numero d'offerta / Offer Number 2021.
-

Motore / Motor E3AB30 132SA 6

Potenza nominale / Rated power 3,00 kW

Poli / Pole 6


Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency 400 - 50 V - Hz

Corrente / Rated current 6,60 A

Velocità / Speed 970 rpm

Coppia / Torque 29,60 Nm

— COPPIA - TORQUE — CORRENTE - CURRENT

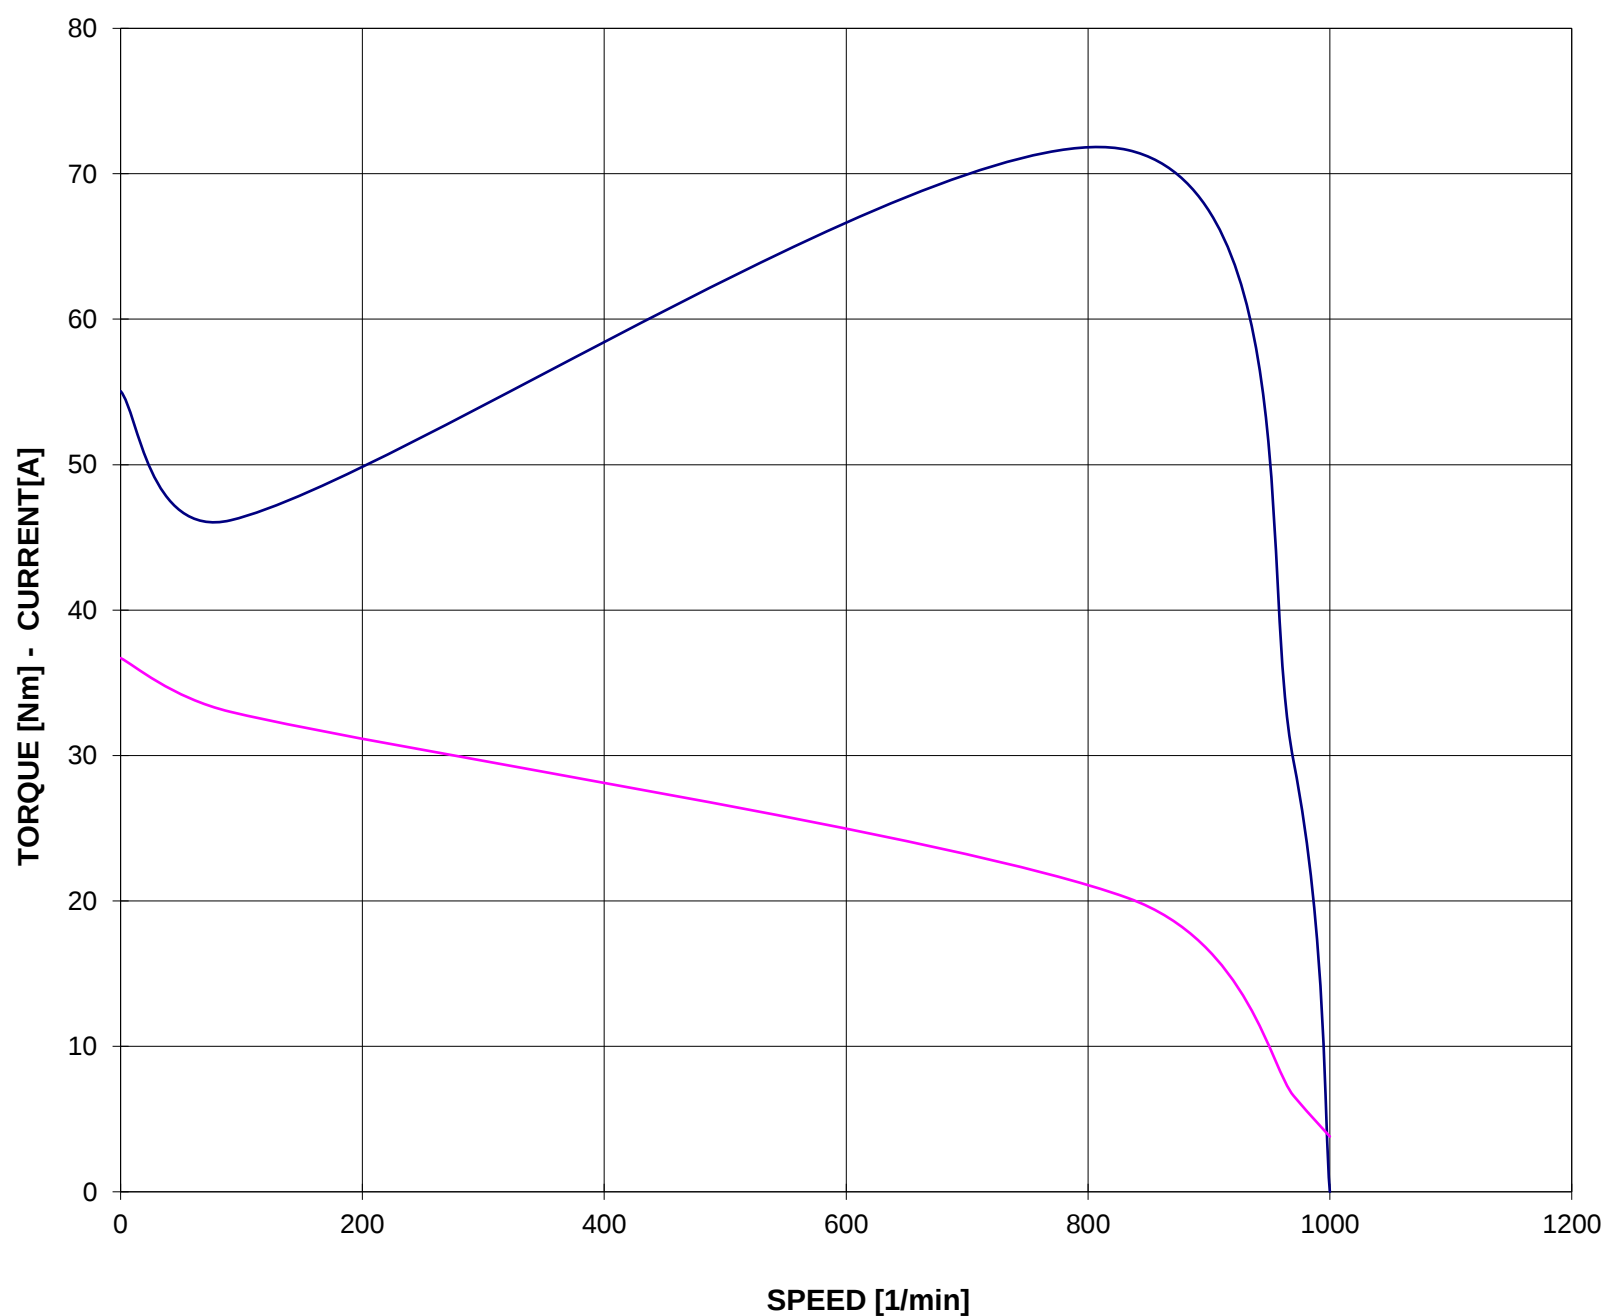

Valori calcolati - Data obtained by calculation method

CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI (Tensione ridotta)
TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM (Reduced voltage)

Cliente / Customer CEMP

Impianto / Plant -
ITEM -

Numero d'offerta / Offer Number 2021.
-

Motore / Motor E3AB30 132SA 6

Potenza nominale / Rated power 3,00 kW

Poli / Pole 6


Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency 400 - 50 V - Hz

Corrente / Rated current 6,60 A

Velocità / Speed 970 rpm

Coppia / Torque 29,60 Nm

— COPPIA - TORQUE — CORRENTE - CURRENT
- - - COPPIA - TORQUE 80% Un - - - CORRENTE - CURRENT 80% Un

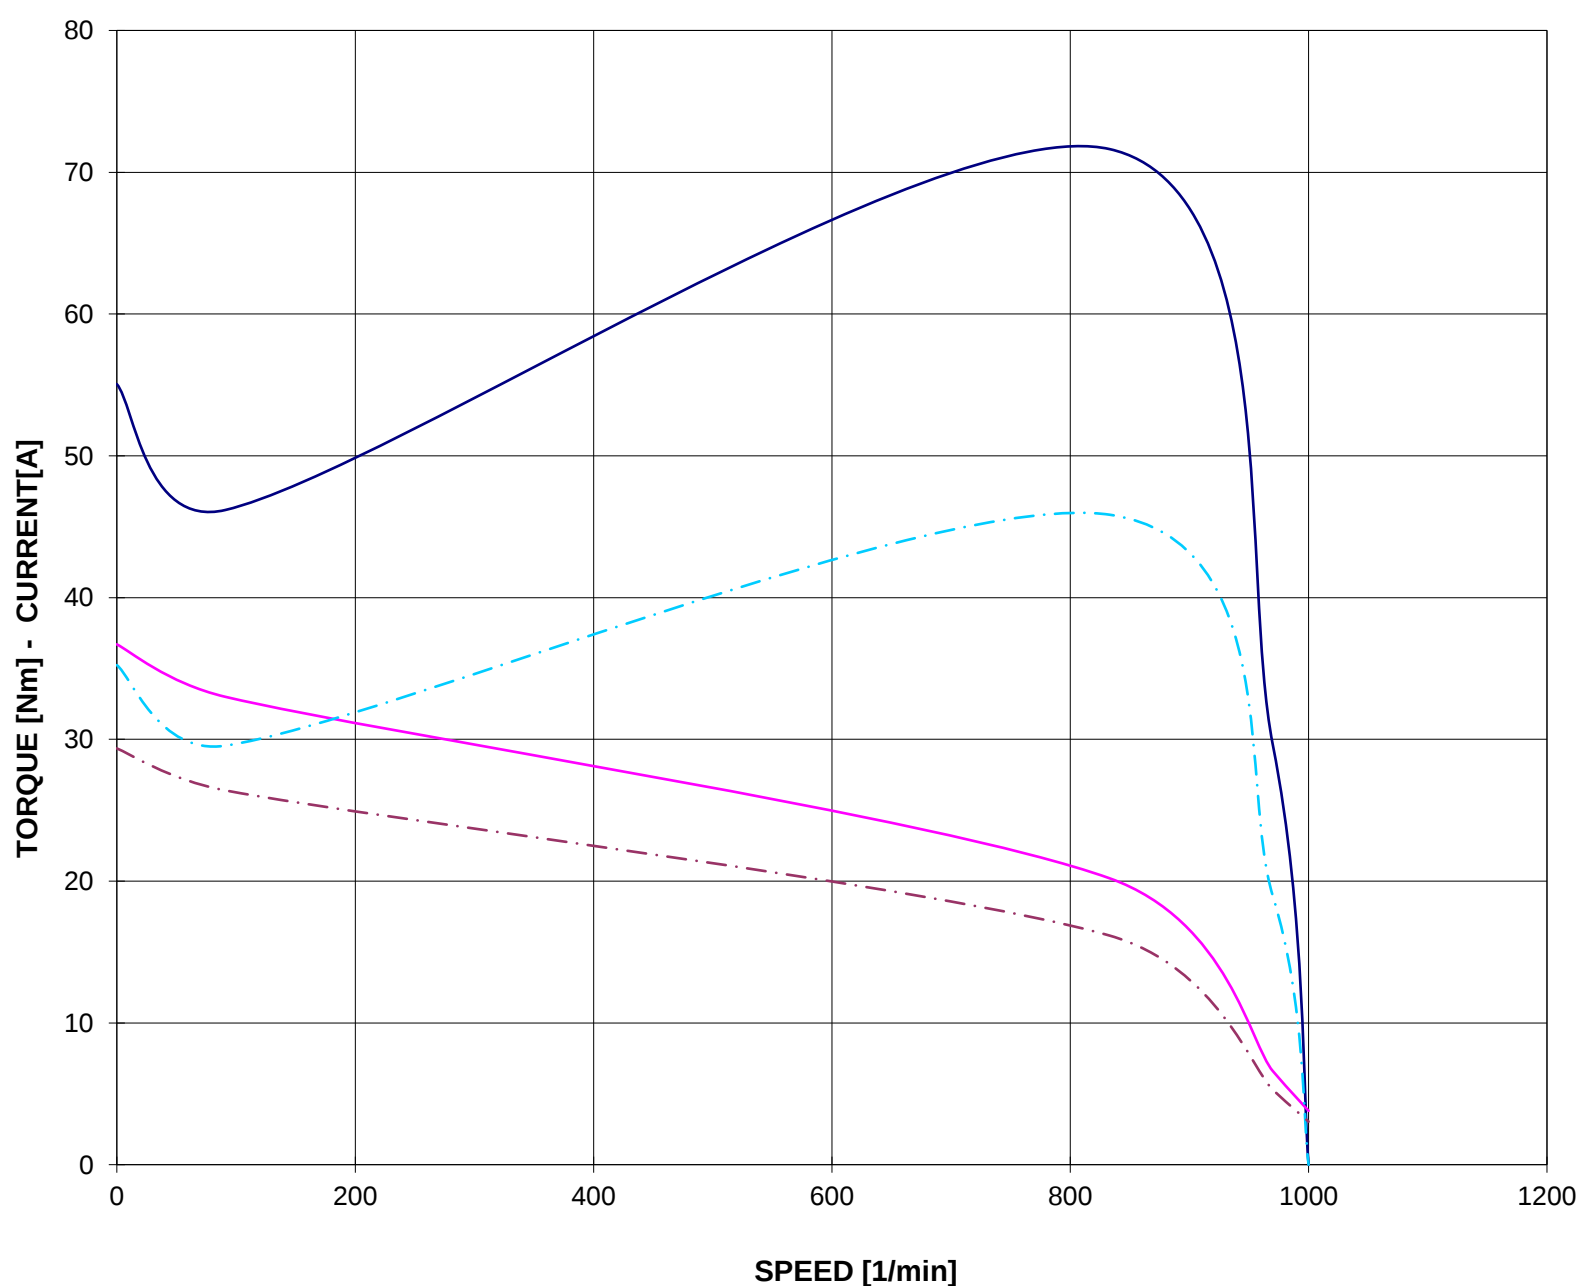

Valori calcolati - Data obtained by calculation method

CURVE CARATTERISTICHE PERFORMANCE CURVES

Cliente / Customer

CEMP

Impianto / Plant

-

ITEM

-

Numero d'offerta / Offer Number

2021.

-

Motore / Motor

E3AB30 132SA 6

Potenza nominale / Rated power

3,00

kW

Poli / Pole

6

Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency

400 - 50

V - Hz

Corrente / Rated current

6,60

A

Velocità / Speed


970

rpm

Coppia / Torque

29,60

Nm

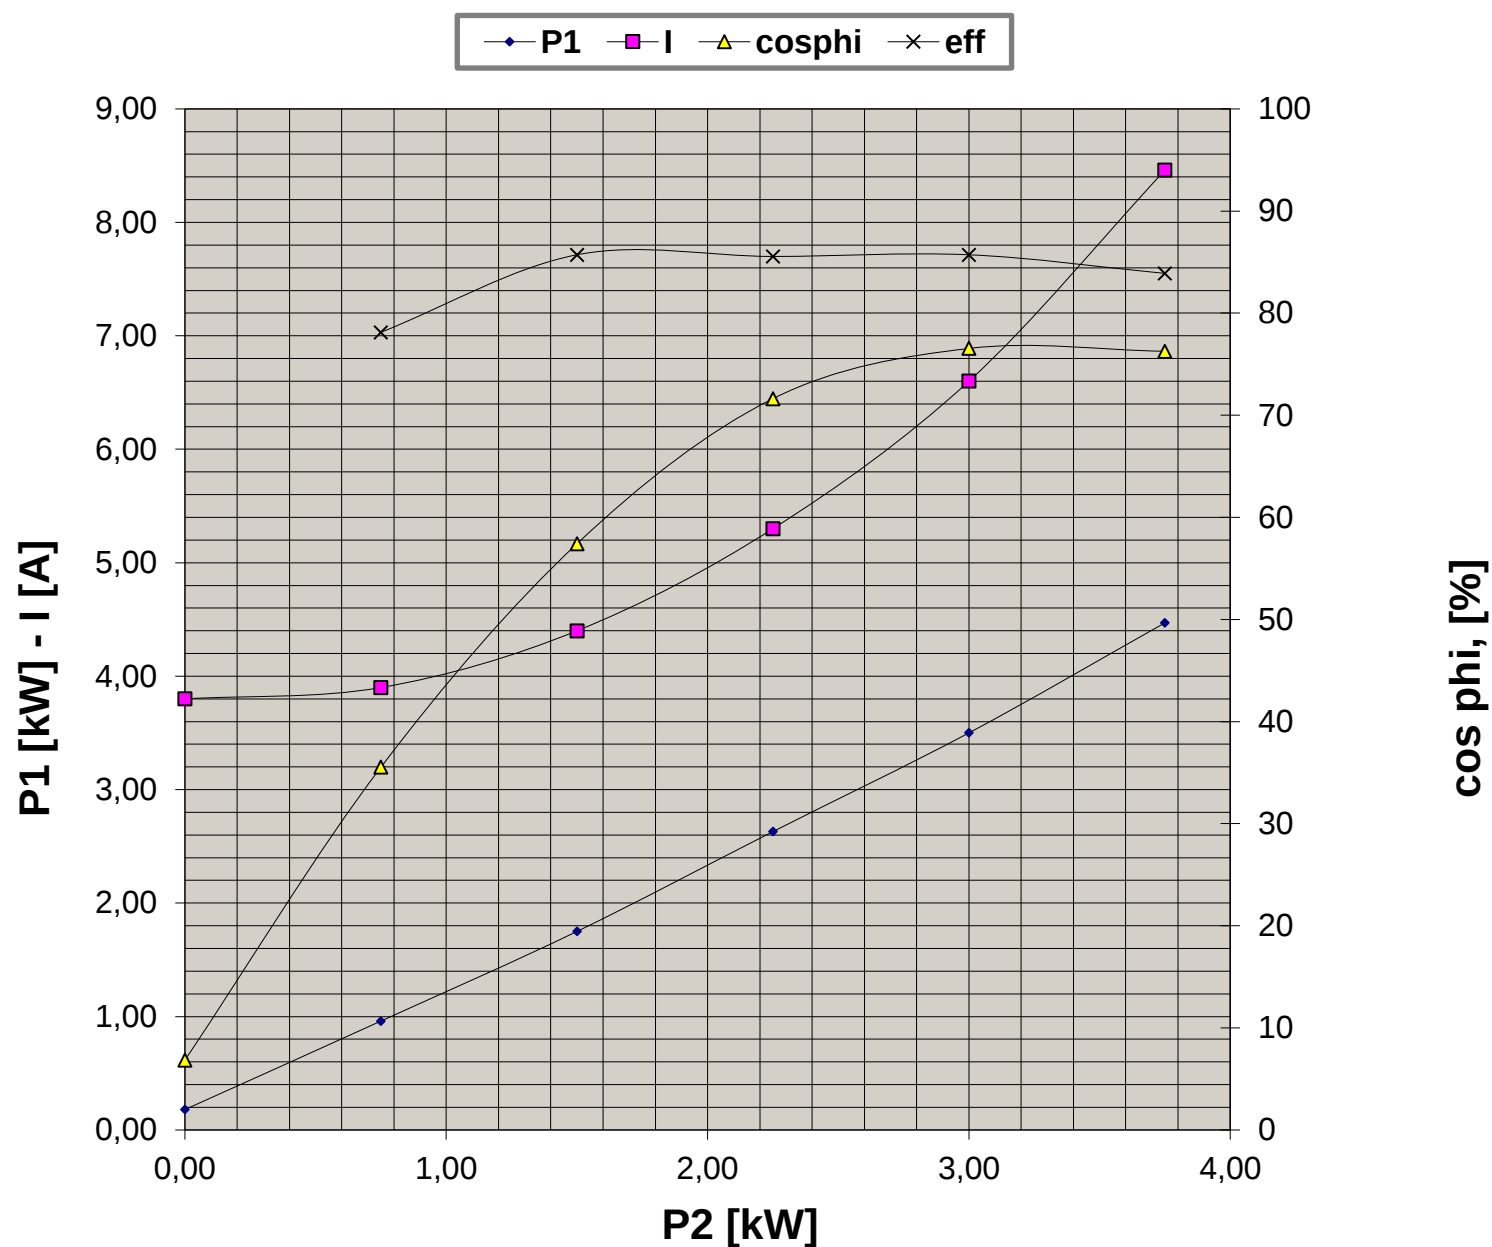

Valori calcolati - Data obtained by calculation method

CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO THERMAL WITHSTAND CURVE

Cliente / Customer CEMP

Impianto / Plant -
ITEM -

Numero d'offerta / Offer Number 2021.
-

Motore / Motor E3AB30 132SA 6

Potenza nominale / Rated power 3,00 kW


Poli / Pole 6

Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency 400 - 50 V - Hz

Corrente / Rated current 6,60 A

Velocità / Speed 970 rpm

Coppia / Torque 29,60 Nm

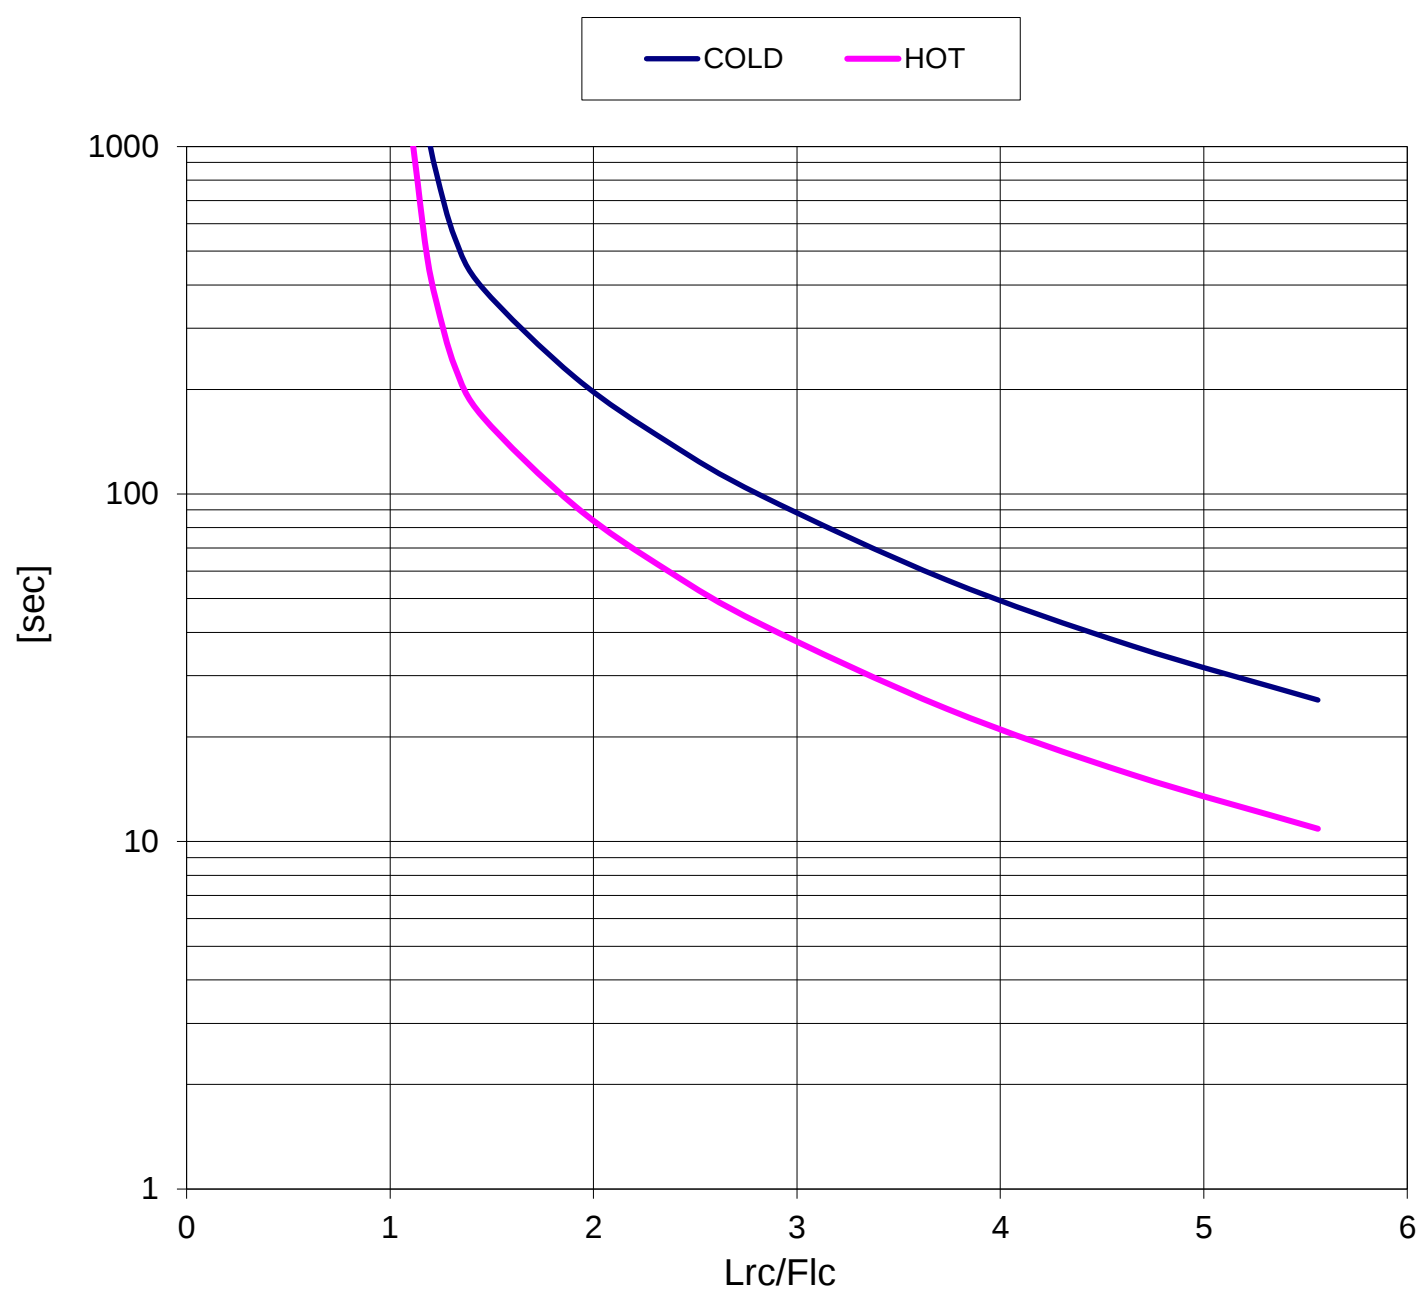

Valori calcolati - Data obtained by calculation method

CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO (Tensione ridotta)
THERMAL WITHSTAND CURVE (Reduced voltage)

Cliente / Customer CEMP


Impianto / Plant -
ITEM -

Numero d'offerta / Offer Number 2021.
-

Motore / Motor E3AB30 132SA 6

Potenza nominale / Rated power	3,00	kW
Poli / Pole	6	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	6,60	A
Velocità / Speed	970	rpm
Coppia / Torque	29,60	Nm

— COLD (100% Un) — HOT (100% Un) - - COLD (80% Un) - - HOT (80% Un)

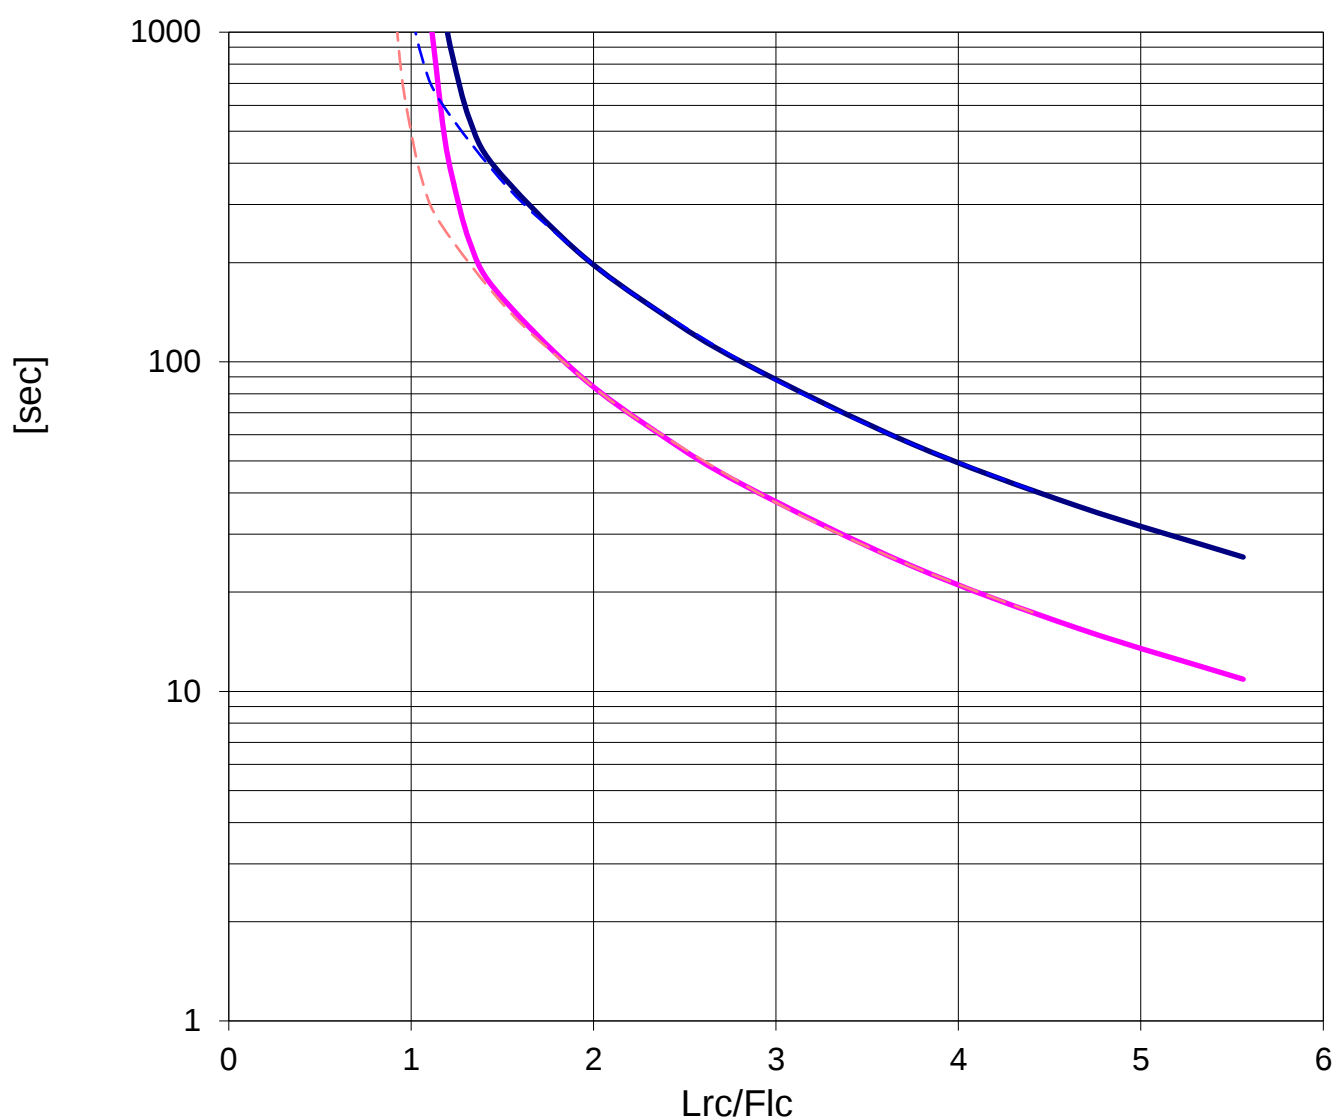

Valori calcolati - Data obtained by calculation method