

PRODUCT INFORMATION PACKET

Model No: E3AB3006187B30D41100

Catalog No: E3AB3006187B30D41100

Made in Italy E3AB30 Series, General Purpose Low Voltage IEC motor IE3, Flameproof, 15,00kW,
3 phase, 982 RPM, D400/Y690V 50Hz, 180LA Frame B3, 6 Poles, IC411



Regal and CEMP are trademarks of Regal Rexnord Corporation or one of its affiliated companies.

©2022 Regal Rexnord Corporation, All Rights Reserved. MC017097E

Nameplate Specifications






Output HP	20 Hp	Output KW	15.0 kW
Frequency	50 Hz	Voltage	400/690 V
Current	30.3 A	Speed	982 rpm
Service Factor	1	Phase	3
Efficiency	91.2 %	Power Factor	0.78
Duty	S1	Insulation Class	F
Frame	180LA	Enclosure	Totally Enclosed Fan Cooled
Thermal Protection	No Protection	Ambient Temperature	40 °C
Drive End Bearing Size	6310	Opp Drive End Bearing Size	6310
UL	No	CSA	No
CE	Yes	IP Code	IP55
Number of Speeds	1		

Technical Specifications

Electrical Type	Squirrel Cage	Starting Method	Direct On Line
Poles	6	Rotation	Bi-Directional
Mounting	B3	Motor Orientation	Horizontal
Drive End Bearing	Zz C3	Opp Drive End Bearing	Zz C3
Frame Material	Cast Iron	Shaft Type	Keyed
Overall Length	1008.00 mm	Frame Length	484.00 mm
Shaft Diameter	48.000 mm	Shaft Extension	110 mm
Assembly/Box Mounting	Top		
Connection Drawing	SC-01-T-1v-1a	Outline Drawing	B3A04E8180001A01

This is an uncontrolled document once printed or downloaded and is subject to change without notice. Date Created:12/02/2022

DETAIL B
SCALE 1 : 1

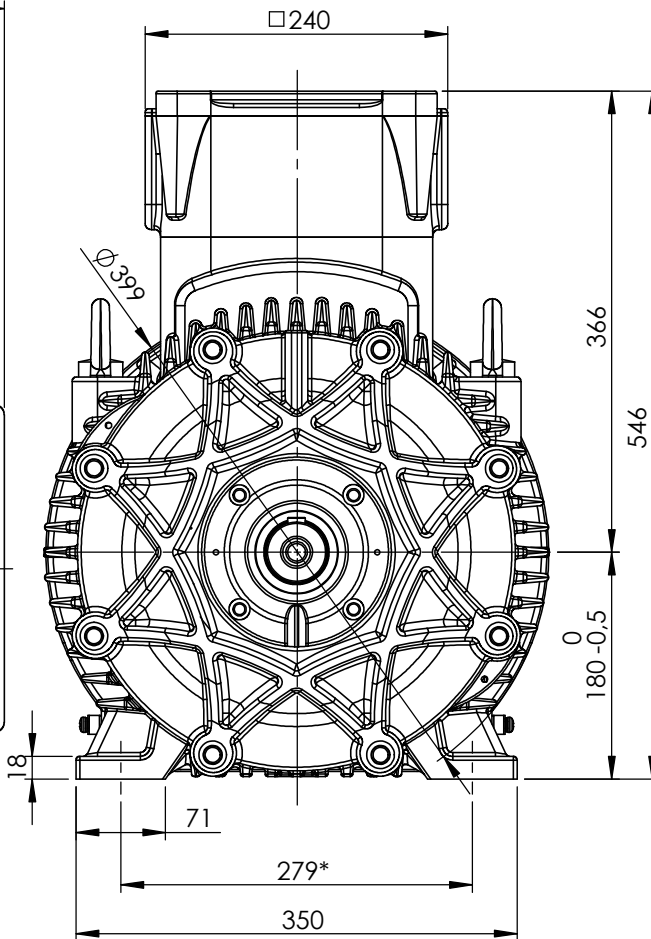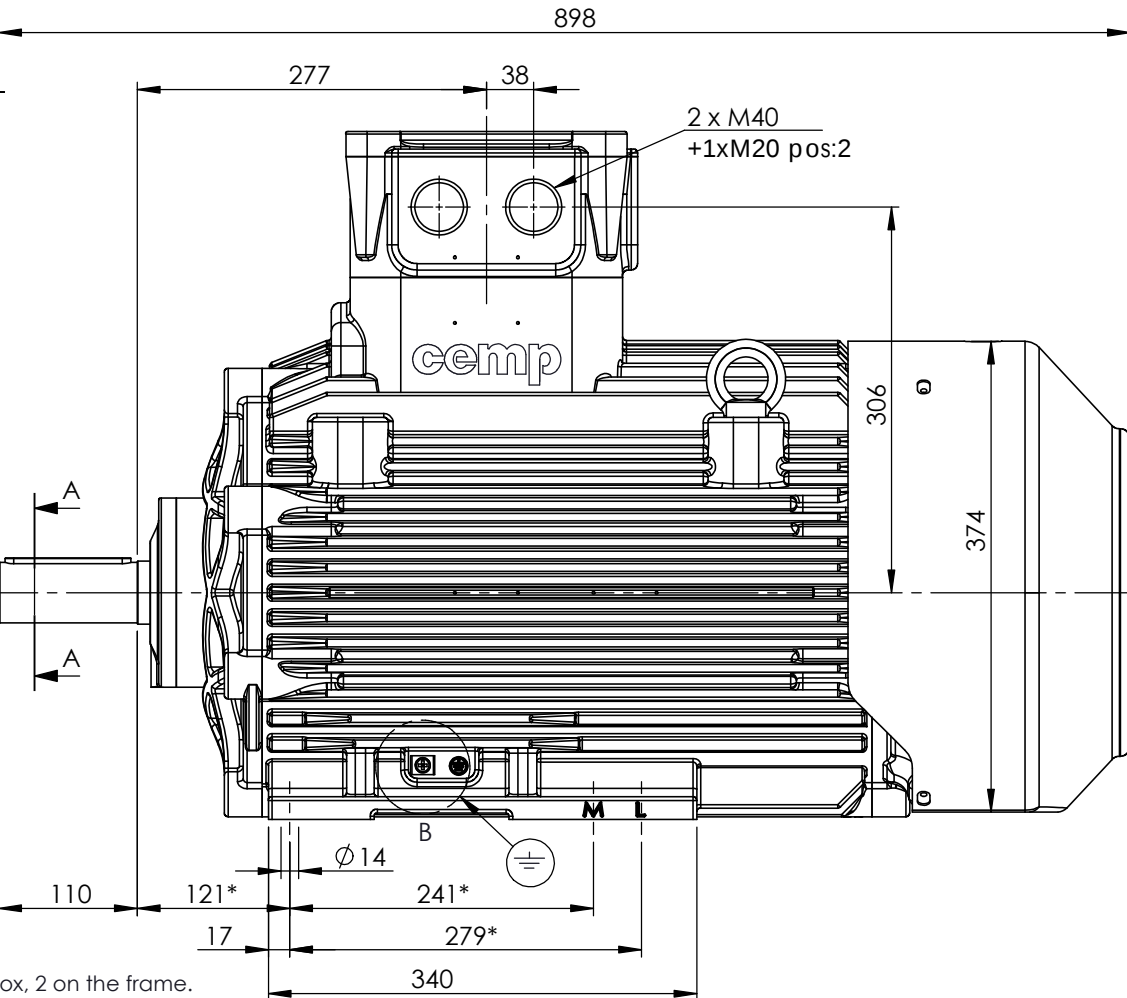

CUSTOMER REFERENCE AND ADDITIONAL INFORMATION:

MOTOR TYPE AND DESCRIPTION:

DRAWING REVISION	REVISION BY	DATE	TOLERANCES (EXCEPT AS NOTED) TOLERANCES: ±2 * TOLERANCES: ±0.8 DIMENSIONS ARE IN mm ACCORDING TO IEC 60072	DRAWN BY DP	 		
ECO	APPROVED BY	DATE		DATE 29/12/2016			
ECO DESCRIPTION				APPROVED BY DP	DESCRIPTION Motor A180 LA/LB (L) B3 IE3		
COPYRIGHT CEMP Srl. ALL RIGHTS RESERVED. PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL INFORMATION - THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF CEMP Srl. ("OWNER") AND CONTAINS OWNER'S PROPRIETARY INFORMATION. ANY PERSON, CORPORATION OR OTHER FIRM RECEIVING IT IS DEEMED, BY RECEIVING IT, TO AGREE THAT IT, AND/OR ANY PART OF IT, SHALL NOT BE DISCLOSED TO ANY PERSON, CORPORATION OR OTHER ENTITY, DUPLICATED, AND/OR USED, EXCEPT AS EXPRESSLY APPROVED IN WRITING IN ADVANCE BY OWNER. THIS DOCUMENT SHALL BE RETURNED TO OWNER UPON REQUEST. IT MAY BE SUBJECT TO CERTAIN RESTRICTIONS UNDER APPLICABLE EXPORT CONTROL LAWS AND REGULATIONS.			DATE 29/12/2016				
			SERIAL NUMBER	REFERENCE	SIZE A4  DRAWING NUMBER B3A04E8180001A01 SHEET 1 OF 2		
			FIRST ANGLE PROJECTION				

Schema di collegamento - *Connection diagram*
Schemas de branchement - *Schaltplän*
Esquemas de conexión



DTE 01/01/2004
SC - 01 - T - 1v.doc

**Motori trifase una velocità - *Single speed, three phase motors* - Moteurs triphasé une vitesse
Drehstrommotor Eine Drehzahlstufe - Motores trifásico una velocidad**

Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexión



Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexión



L1 - L2 - L3 = Linea - *Supply* - Reseau - *Netz* - Red

Per invertire la rotazione invertire due fasi - *To change the rotation reverse two phases* - Pour changer le sens de rotation inverser deux phases - *Zur Drehrichtungsänderung zwei Phasen vertauschen* - Para invertir el sentido de rotación invertir dos fases

Marcatura Morsetti Ausiliari - <i>Additional terminals marking (IEC60034-8)</i>		
Marcatura <i>Marking</i>	No. morsetti <i>terminals</i>	Morsetto ausiliare per: <i>Additional terminal for:</i>
TP1A - TP2A (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (alta velocità) - <i>Thermistor PTC (high speed) [*]</i>
TP1B - TP2B (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (bassa velocità) - <i>Thermistor PTC (low speed) [*]</i>
R1 - R2 - R3 (I sensore - <i>sensor</i>)	3	Termistore PT100 3 fili - <i>Thermistor PT 100 with 3 wires</i>
R4 - R5 - R6 (II sensore - <i>sensor</i>)	3	
R7 - R8 - R9 (III sensore - <i>sensor</i>)	3	
R11 - R12 - R13 (anteriore - <i>DE</i>)	3	Termistore PT100 su cuscinetto - <i>Thermistor PT 100 on bearing</i>
R21 - R22 - R23 (posteriore - <i>NDE</i>)	3	
TB1 - TB2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente chiuso - <i>Normally closed bi-metallic switch (**)</i>
TB3 - TB4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	Protettore bimetallico del freno normalmente chiuso - <i>NC brake bi-metallic switch (**)</i>
TB8 - TB9 (intervento- <i>switch off</i>)	2	
TM1 - TM2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente aperto - <i>Normally open bi-metallic switch (**)</i>
TM3 - TM4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	
HE1- HE2	2	Resistenze riscaldanti - <i>Space heaters</i>
U1 - U2	2	Ventilazione ausiliaria monofase - <i>Single phase forced ventilation</i>
U - V - W	2	Ventilazione ausiliaria trifase - <i>Three phase forced ventilation</i>
colori secondo schema del produttore - <i>colours according manufacturer</i>	9	Encoder
CA1 - CA2	2	Condensatore - <i>Capacitor</i>
PE	1	Conduttore di terra - <i>Earth cable</i>

[*] U nominale - *U rated* = 6V - max 30V

(**) U nominale - *U rated* = 250V



FOGLIO DATI PER MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASI : SERIE IEC
DATA SHEET FOR ASYNCHRONOUS THREEPHASE INDUCTION MOTORS: IEC SERIES

Cliente / Customer	-
Ordine cliente / Customer order	-
Item	-

Conferma ordine / Acknowledgment	N° -
Impianto / Plant	-

DATI DI PROGETTO - DESIGN DATA

Modo di protezione	II2G	Motore / Frame
Type of protection		Scatola morsetti / Terminal box
Tem. Amb. Min. / Min Amb.Temp.	-20	°C
Umidità relativa / Relative humidity	90%	
Tensione nominale / Rated Voltage	400 V ± 5%	

Ex-db IIB T4 Gb	IP55
Ex-db IIB Gb	IP55
Tem. Amb. Max. / Max Amb. Temp.	40 °C
Altitudine / Altitude	< 1000 mslm / masl
Frequenza / Frequency	50 Hz ± 2%

DATI FUNZIONALI E COSTRUTTIVI - PERFORMANCE AND CONSTRUCTION DATA

1	Quantità / Quantity		01		
2	Motore tipo / Motor type		E3AB30 180LA 6		
3	Numero di serie / Serial Number		-		
4	Forma costruttiva / Shape		B3		
5	Certificato / Certificate	TÜV CY	17 ATEX 0205845 X		
6	Altro certificato / Other certificate				
Dati nominali / Rated data					
7	Poli / Pole	n°	6		
8	Potenza nominale / Rated power	kW	15,00		
9	Corrente nominale / Rated current	A	30,32		
10	Velocità nominale / Full Load speed	1/min	982		
11	Collegamento / Winding connection		D		
12	Isolamento / Insulation class		F		
13	Sovratemperatura / Temperature rise		80K		
14	Raffreddamento / Cooling type		IC411		
15	Fattore di servizio / Service factor		1		
16					
17	Classe di rendimento / Efficiency level	IEC 34-30	IE3		
Performances elettriche / Electrical performances					
Carico / Load		4/4	3/4	2/4	
18	Giri / Speed	1/min	982	987	991
19	Corr. / Curr.	A	30,32	24,68	20,13
20	Rend / Eff	%	91,2	91,0	90,1
21	cos φ	-	0,80	0,72	0,59
Performances all'avviamento / Starting performances					
22	Ia/In - LRC/FLC	%	690		
23	Cosphi a rotore bloccato / LR power factor		0,45		
	Tempo a rotore bloccato / LRWT				
24	100% Un (A caldo / Warm)	sec	11		
25	(A freddo / Cold)	sec	27		
26	80% Un (A caldo / Warm)	sec	17		
27	(A freddo / Cold)	sec	40		
	Tempo di avviamento ammissibile / ART				
28	100% Un	sec	20		
29	80% Un	sec	31		
Curva di coppia / Speed-torque values					
30	Coppia nominale / Rated Torque	Nm	145,88		
31	Ca/Cn - LRT/FLT	%	240		
32	Cmax/Cn - BDT/FLT	%	300		
33					
34					
35					
Varie / Other					
36					
37					
38					
39					

Servizio / Duty			
40	Servizio / Duty type	-	S1
41	Intermittenza / Cyclic duration factor	-	-
42	Avviamenti-ora / Starting-hour	-	-
43	Tempo ciclo / Time		-
Cuscinetti / Bearings			
44	Cuscinetto ant / DE bearing	-	6310 ZZ C3
45	Cuscinetto post / NDE bearing	-	6310 ZZ C3
46	Carico radiale max / Max radial load in X1	N	3600
47	Carico assiale max / Max axial load	N	1030
48	Tipo grasso / Grease type	LGHP2 SKF or equivalent	
49	Intervallo lubrificazione / Lubrication	h	-
50	Quantità grasso / Quantity grease	gr	-
Caratteristiche meccaniche / mechanical specification			
51	Massa / Mass	kg	353,4
52	Momento d'inerzia / Moment of inertia	kgm2	0,2874
53	Rumore a vuoto / Noise at no load (1 m)	Lp dB(A)	71
54	Vibrazioni / Vibration level	IEC 34-14	A
55	Limite norma / Vibration limit	mm/sec	2,20
56			
57			
Dati entrata cavi - verniciatura / Cable entry and painting			
63	Entrata cavi / Cable entry		2xM40
64	Ciclo verniciatura / Painting cycle		STD
65	Colore finale / Final colour	RAL	5010
66			
67			
68			
69			
70			
71			
Ausiliari - Auxiliaries			
72	Sonde termiche / Temperature detector	winding	-
73	Sonde termiche / Temperature detector	bearing	-
74	Scaldiglie / Heaters	V / W	-
75	Preparation for SPM sensor		-
76	Pressacavi / Cable glands		NO
77			


CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI
TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM

Cliente / Customer -
Ordine cliente / Customer order -
Impianto / Plant -
ITEM -

Conferma ordine / Acknowledgment -
Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor	E3AB30 180LA 6	
Potenza nominale / Rated power	15,00	kW
Poli / Pole	6	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	30,32	A
Velocità / Speed	982	rpm
Coppia / Torque	145,88	Nm

— COPPIA - TORQUE — CORRENTE - CURRENT

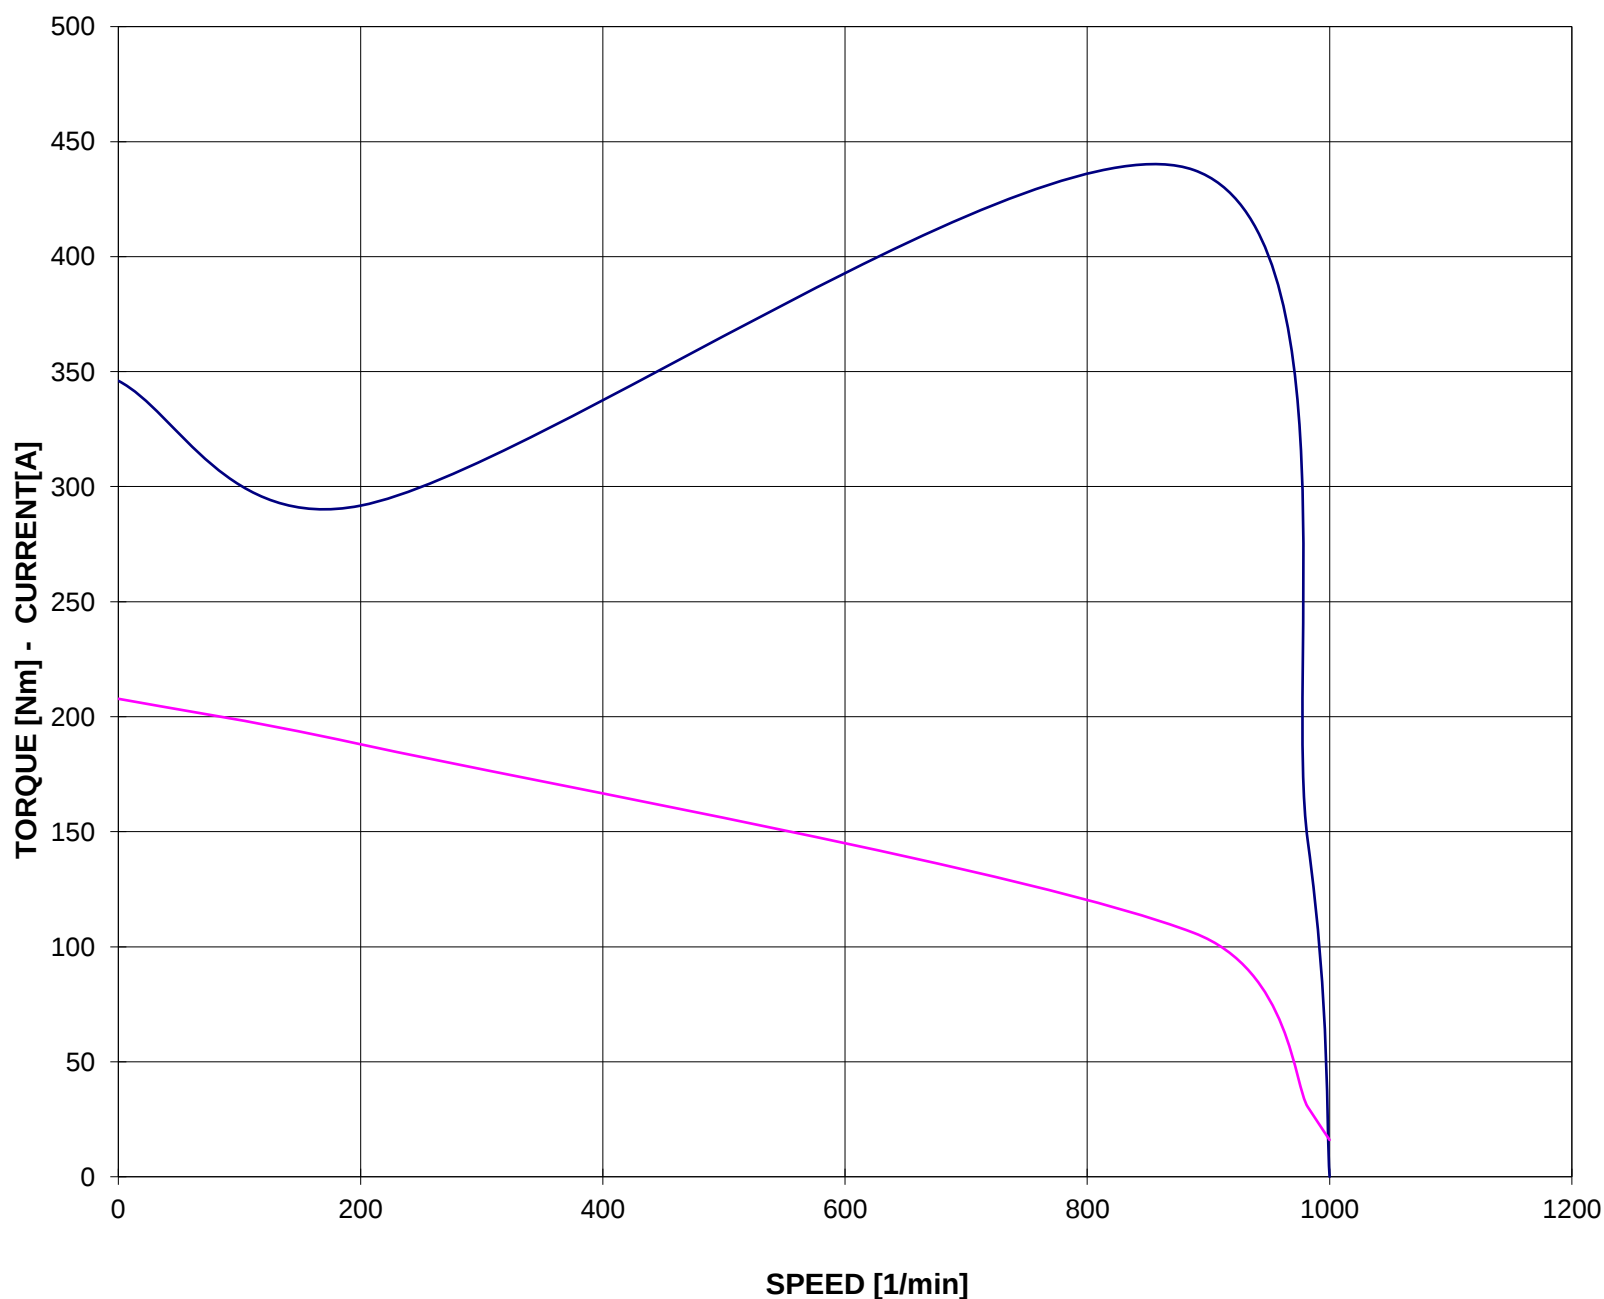


Valori calcolati - Data obtained by calculation method

CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI (Tensione ridotta)
TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM (Reduced voltage)

Cliente / Customer -
 Ordine cliente / Customer order -
 Impianto / Plant -
ITEM -

Conferma ordine / Acknowledgment -
 Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor	E3AB30 180LA 6	
Potenza nominale / Rated power	15,00	kW
Poli / Pole	6	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	30,32	A
Velocità / Speed	982	rpm
Coppia / Torque	145,88	Nm

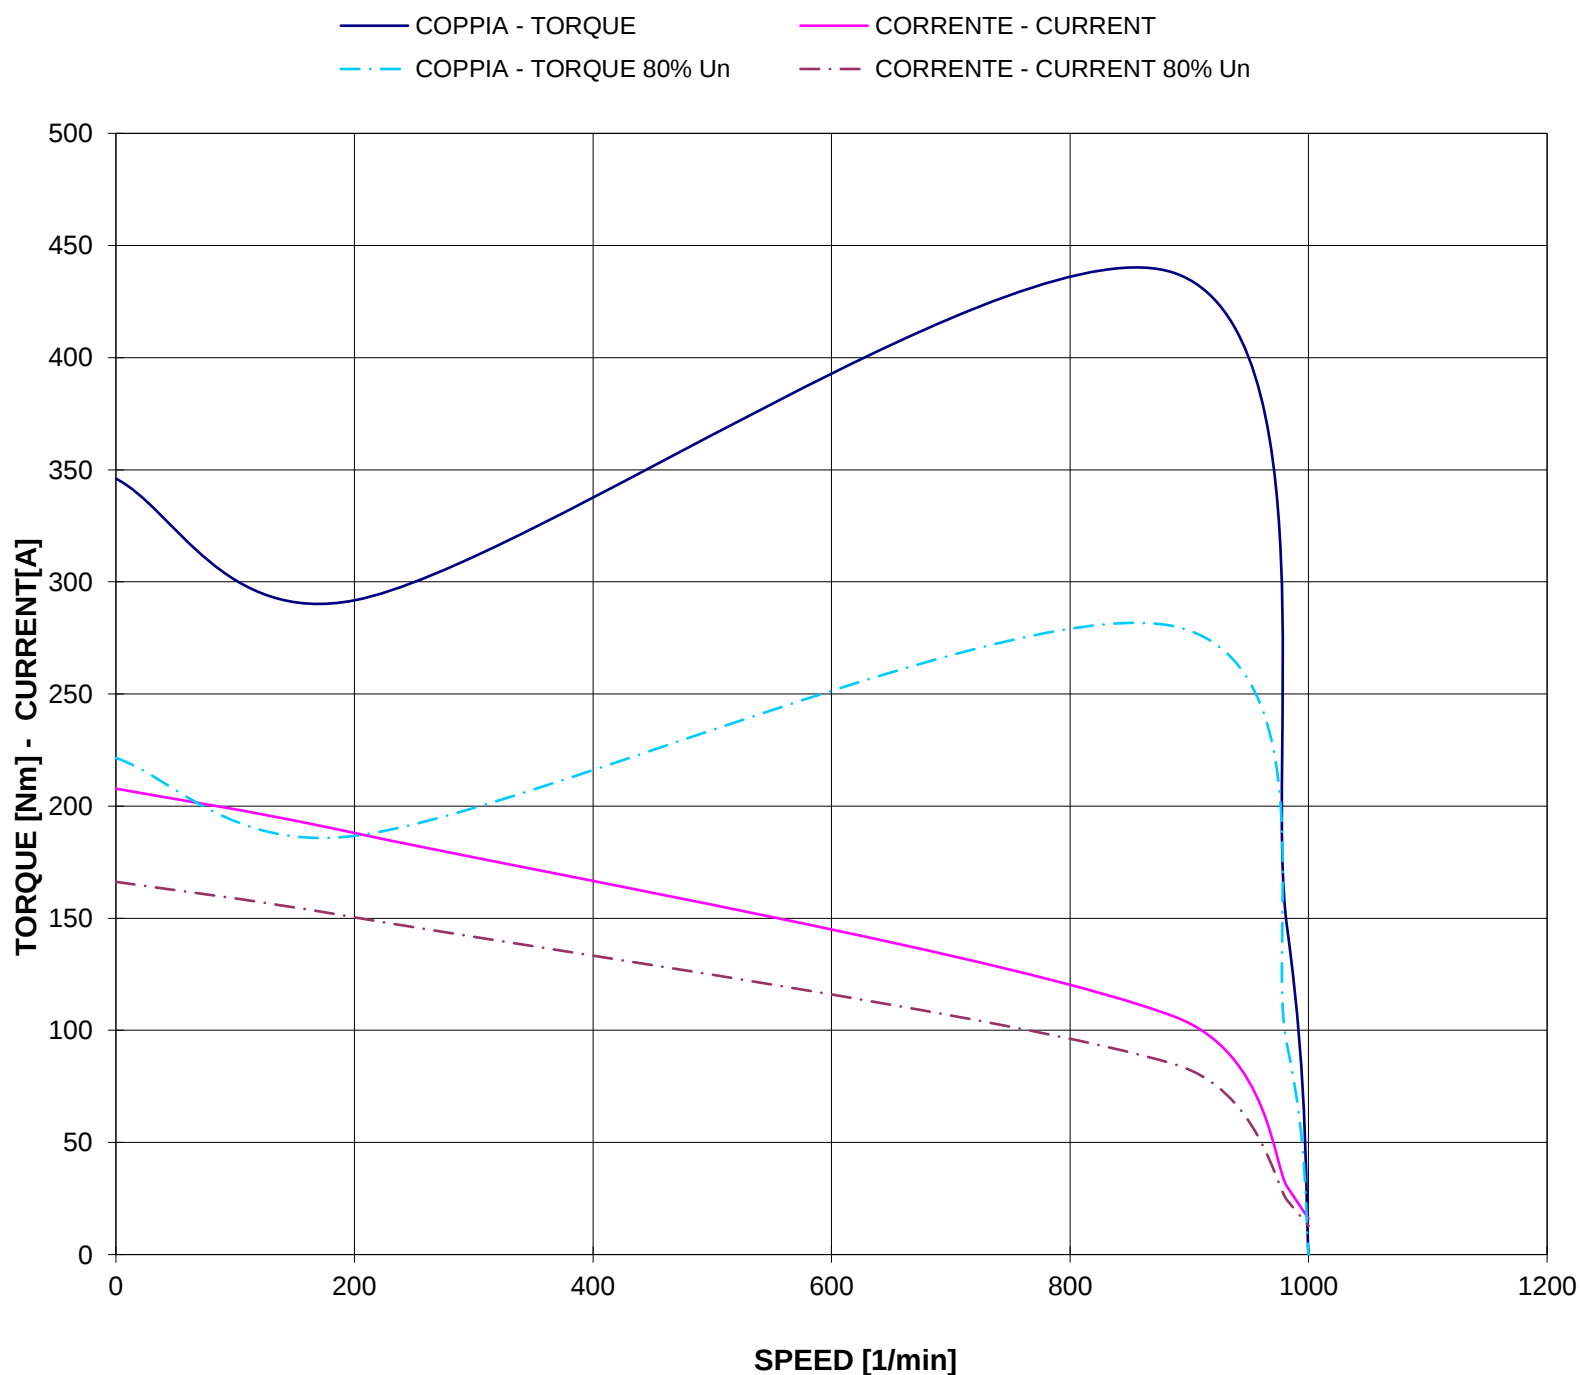


Valori calcolati - Data obtained by calculation method

CURVE CARATTERISTICHE
PERFORMANCE CURVES

Cliente / Customer -
Ordine cliente / Customer order -
Impianto / Plant -
ITEM -

Conferma ordine / Acknowledgment -
Numero di serie / Serial Number -


Motore / Motor **E3AB30 180LA 6**
Potenza nominale / Rated power 15,00 kW
Poli / Pole 6
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency 400 - 50 V - Hz
Corrente / Rated current 30,32 A
Velocità / Speed 982 rpm
Coppia / Torque 145,88 Nm

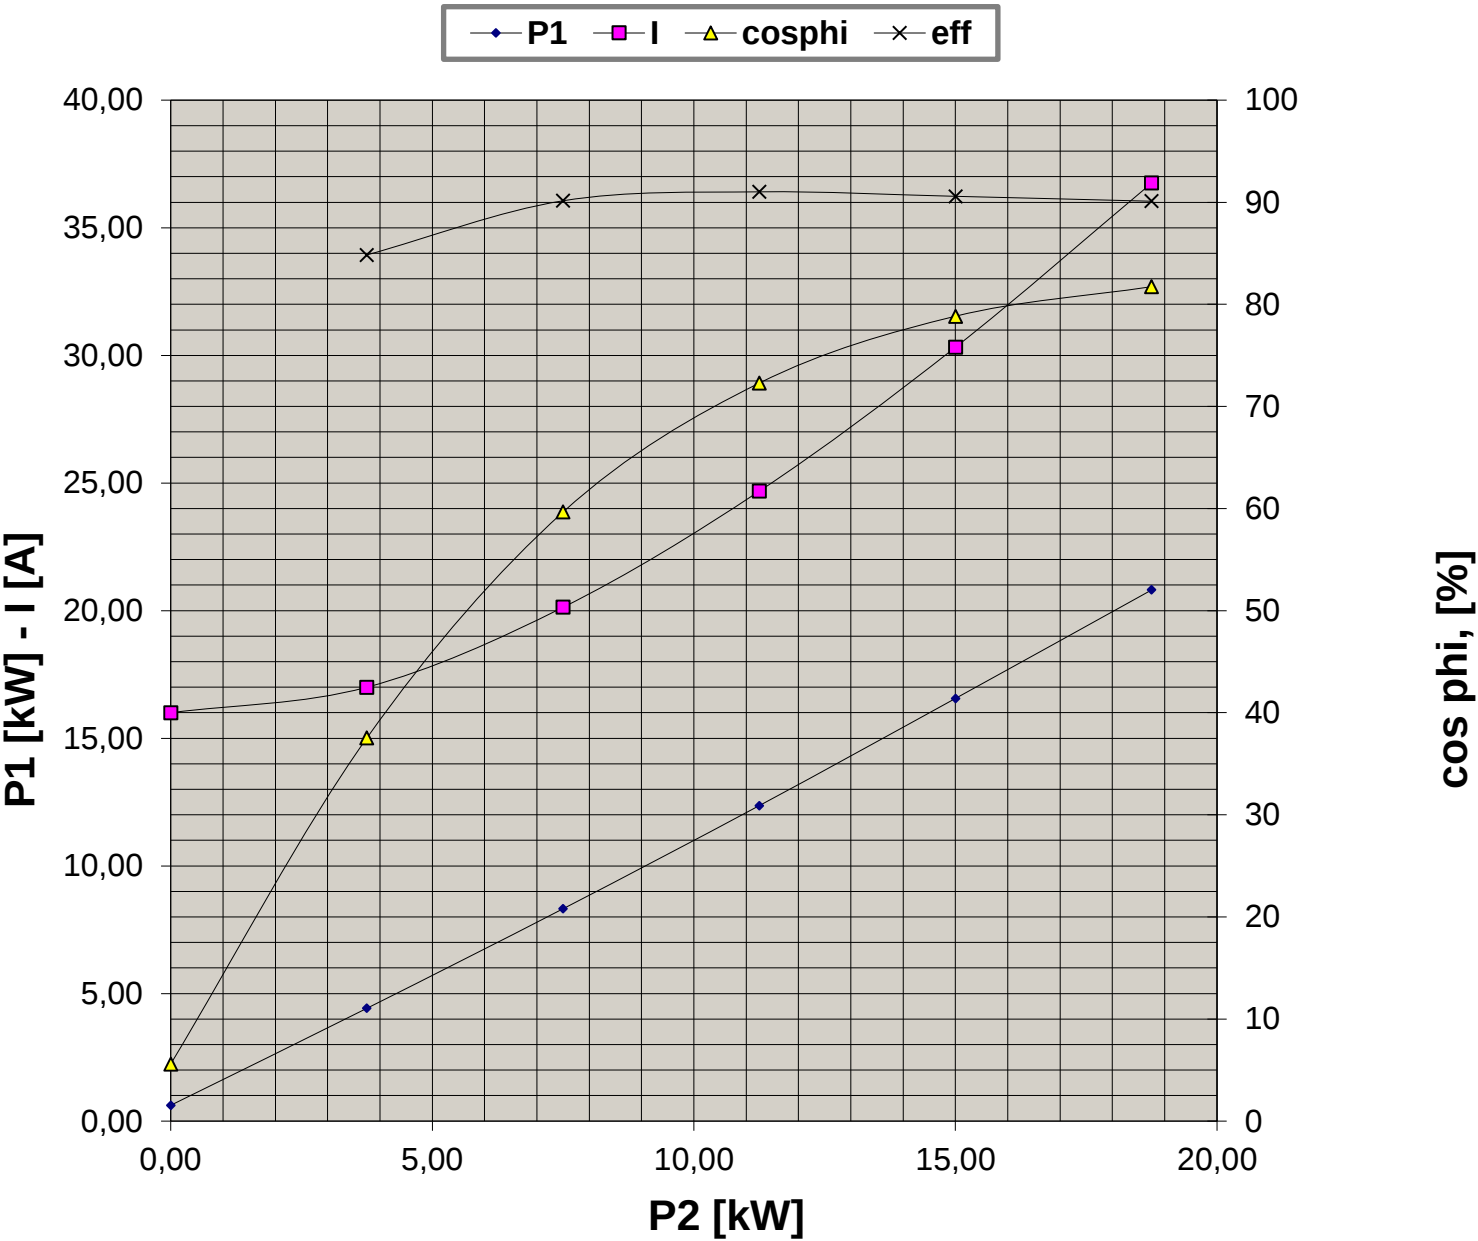

Valori calcolati - Data obtained by calculation method

CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO
THERMAL WITHSTAND CURVE

Cliente / Customer	-	
Ordine cliente / Customer order	-	
Impianto / Plant	-	
ITEM	-	
Conferma ordine / Acknowledgment	-	
Numero di serie / Serial Number	-	
Motore / Motor	E3AB30 180LA 6	
Potenza nominale / Rated power	15,00	kW
Poli / Pole	6	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	30,32	A
Velocità / Speed	982	rpm
Coppia / Torque	145,88	Nm

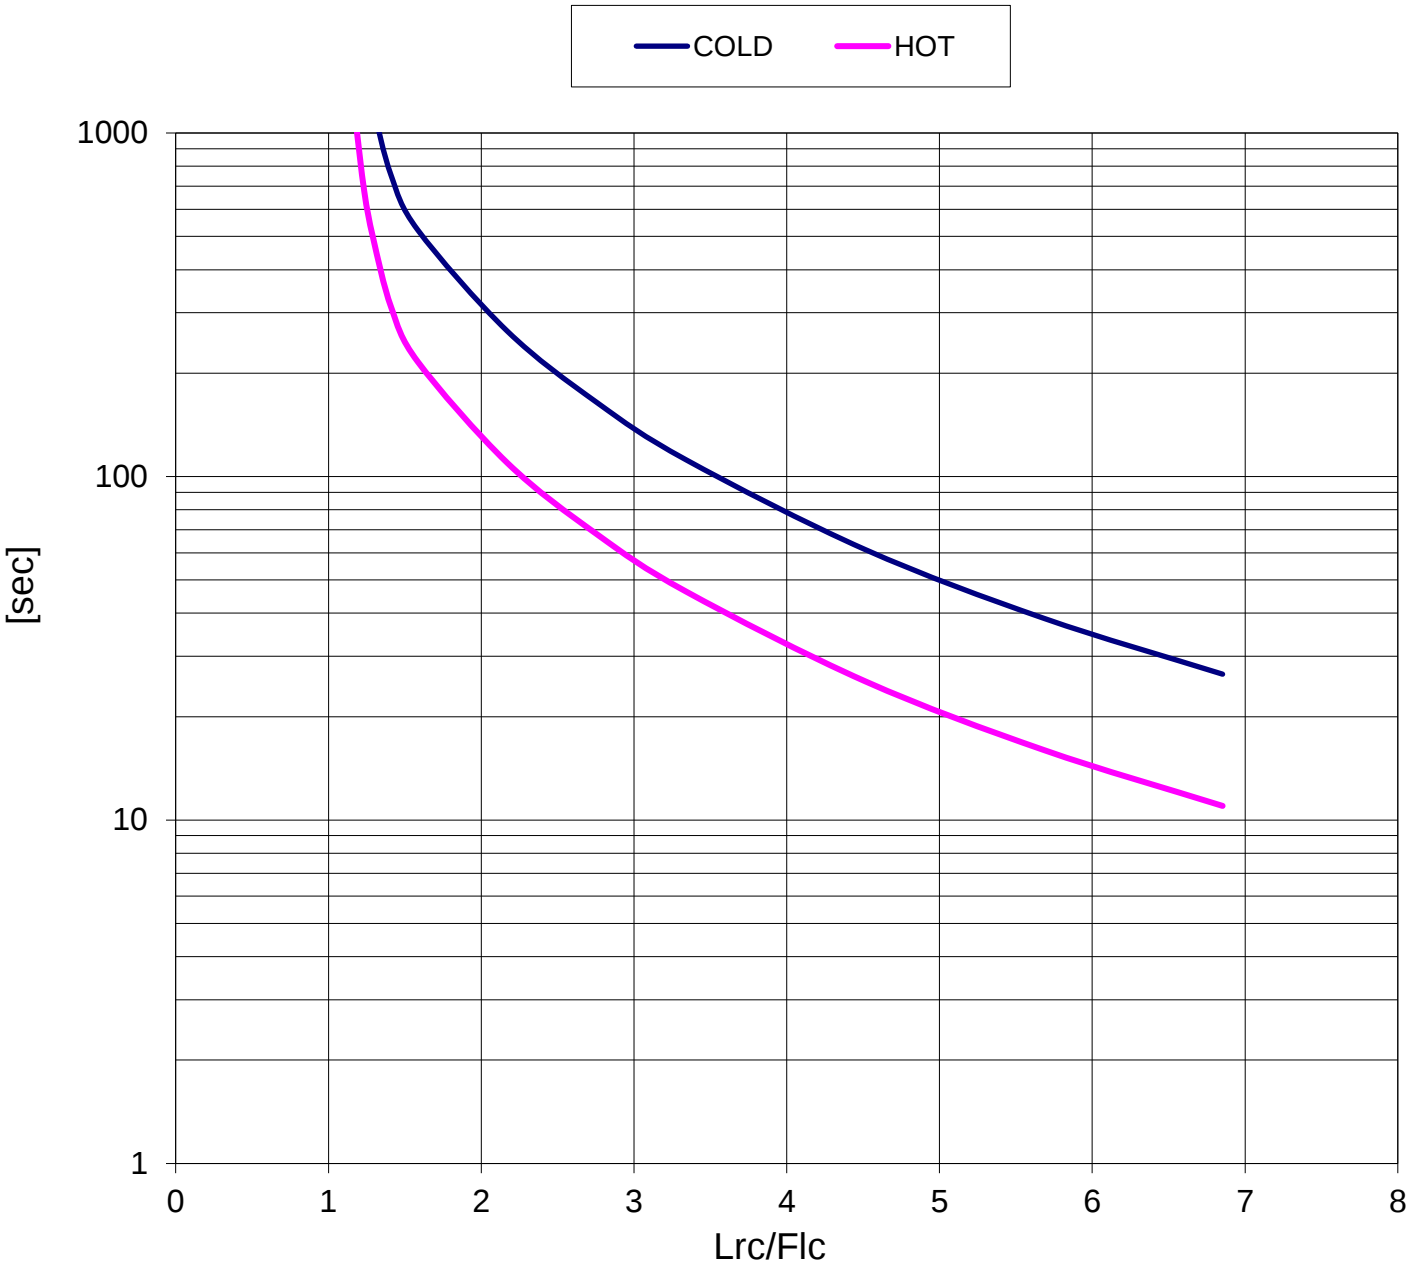

Valori calcolati - Data obtained by calculation method

Data / Date 25 January 2022


CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO (Tensione ridotta)
THERMAL WITHSTAND CURVE (Reduced voltage)

Cliente / Customer -
Ordine cliente / Customer order -
Impianto / Plant -
ITEM -

Conferma ordine / Acknowledgment -
Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor	E3AB30 180LA 6	
Potenza nominale / Rated power	15,00	kW
Poli / Pole	6	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	30,32	A
Velocità / Speed	982	rpm
Coppia / Torque	145,88	Nm

— COLD (100% Un) — HOT (100% Un) - - COLD (80% Un) - - HOT (80% Un)

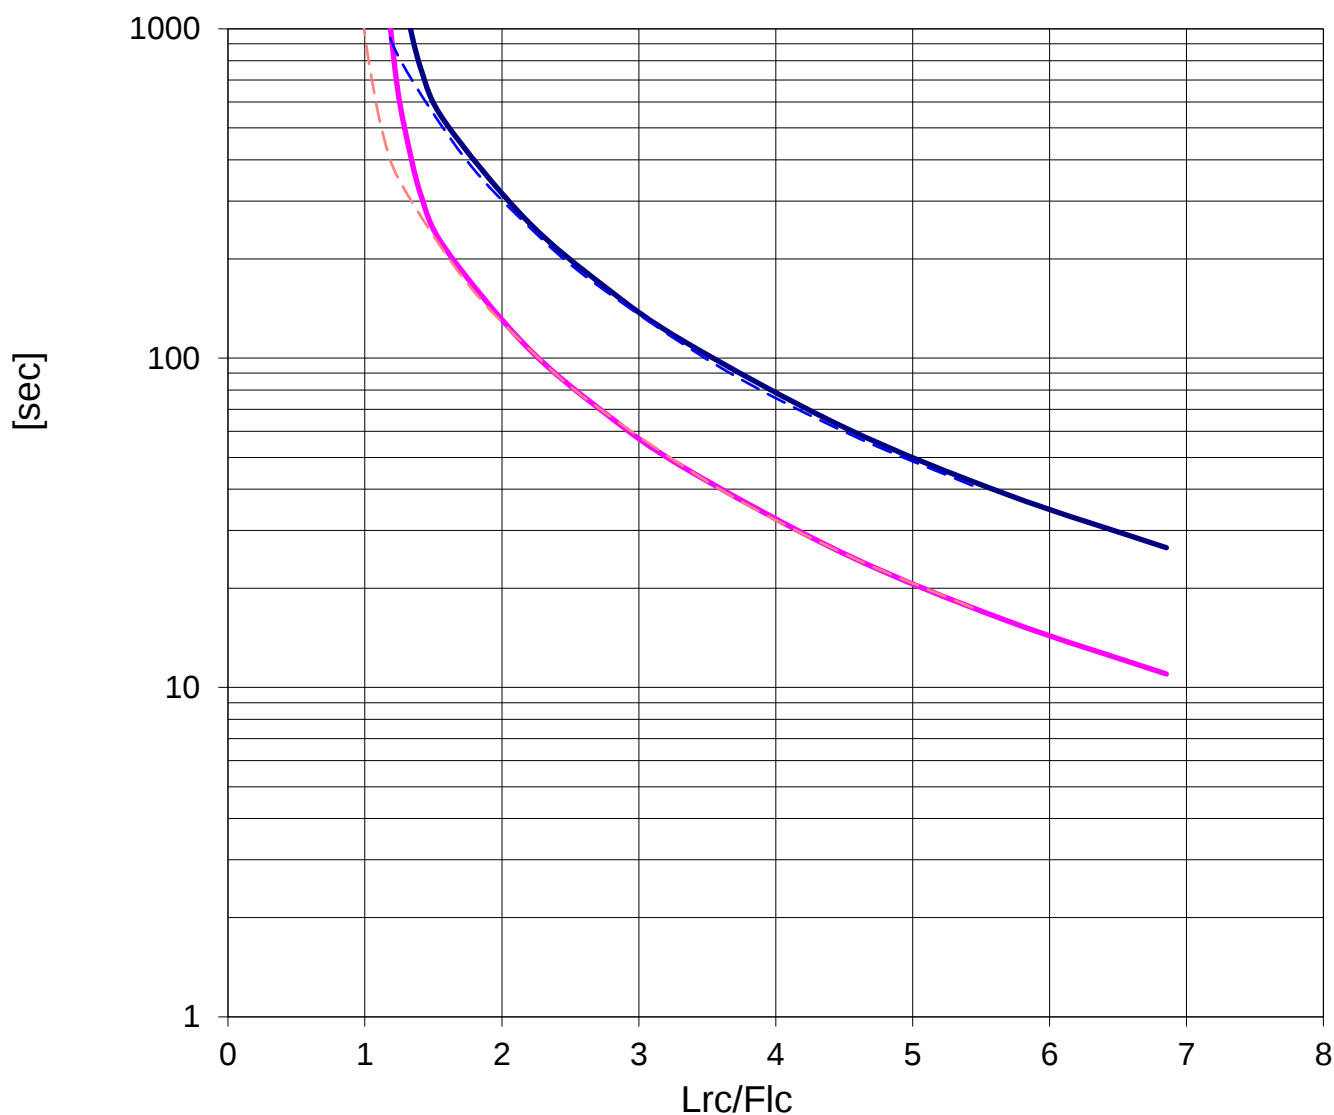

Valori calcolati - Data obtained by calculation method