


PRODUCT INFORMATION PACKET

Model No: E3AC3004065B30S41100

Catalog No: E3AC3004065B30S41100

Made in Italy E3AC30 Series, General Purpose Low Voltage IEC motor IE3, Flameproof, 0,18kW,
3 phase, 1334 RPM, D230/Y400V 50Hz, 63B Frame B3, 4 Poles, IC411

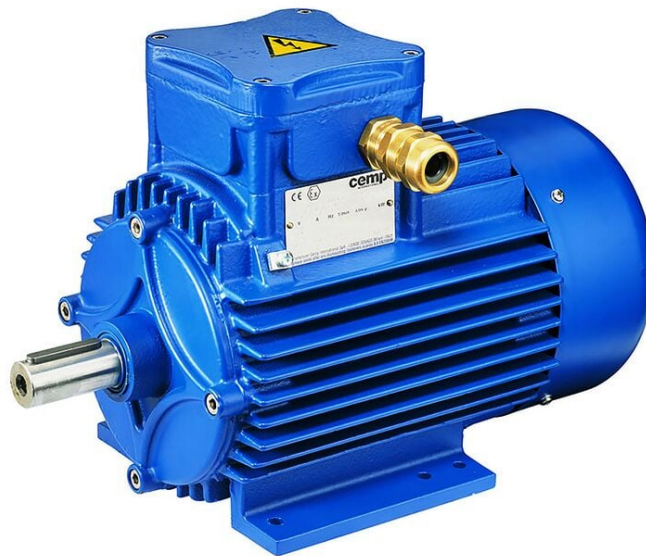

Regal and CEMP are trademarks of Regal Rexnord Corporation or one of its affiliated companies.

©2022 Regal Rexnord Corporation, All Rights Reserved. MC017097E

Nameplate Specifications



Output HP	0.24 Hp	Output KW	0.18 kW
Frequency	50 Hz	Voltage	230/400 V
Current	0.59 A	Speed	1334 rpm
Service Factor	1	Phase	3
Efficiency	69.9 %	Power Factor	0.63
Duty	S1	Insulation Class	F
Frame	63B	Enclosure	Totally Enclosed Fan Cooled
Ambient Temperature	40 °C	Drive End Bearing Size	6202
Opp Drive End Bearing Size	6202	UL	No
CSA	No	CE	Yes
IP Code	IP55	Number of Speeds	1

Technical Specifications



Electrical Type	Squirrel Cage	Starting Method	Direct On Line
Poles	4	Rotation	Bi-Directional
Mounting	B3	Motor Orientation	Horizontal
Drive End Bearing	Zz	Opp Drive End Bearing	Zz
Frame Material	Cast Iron	Shaft Type	Keyed
Overall Length	275.50 mm	Frame Length	105.00 mm
Shaft Diameter	11.000 mm	Shaft Extension	23 mm
Assembly/Box Mounting	Top		
Connection Drawing	SC-01-T-1v-1a	Outline Drawing	B3A048060001A01

This is an uncontrolled document once printed or downloaded and is subject to change without notice. Date Created:12/29/2022

DETAIL B
SCALE 1 : 1

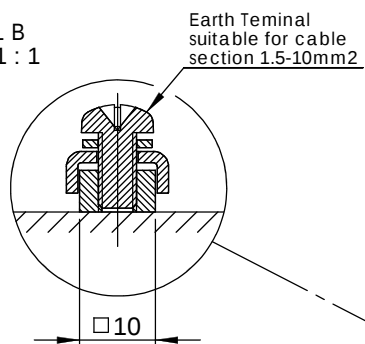

SECTION A-A
SCALE 1 : 1

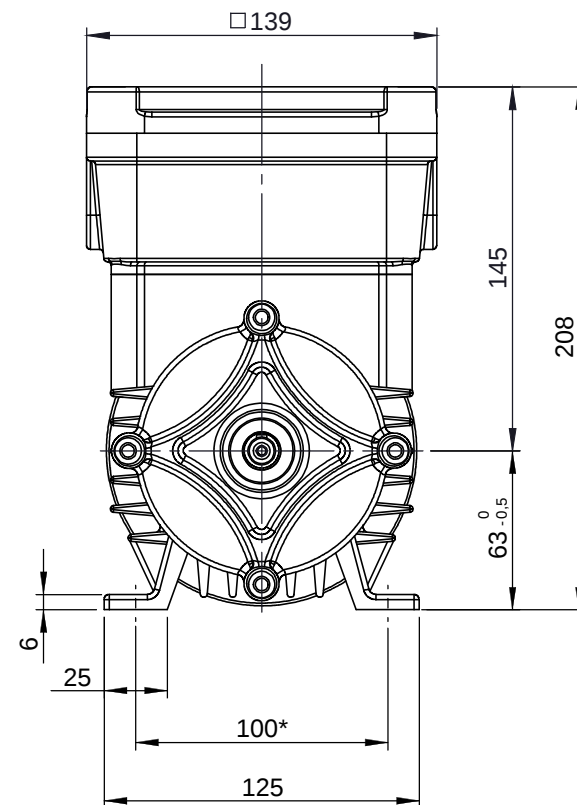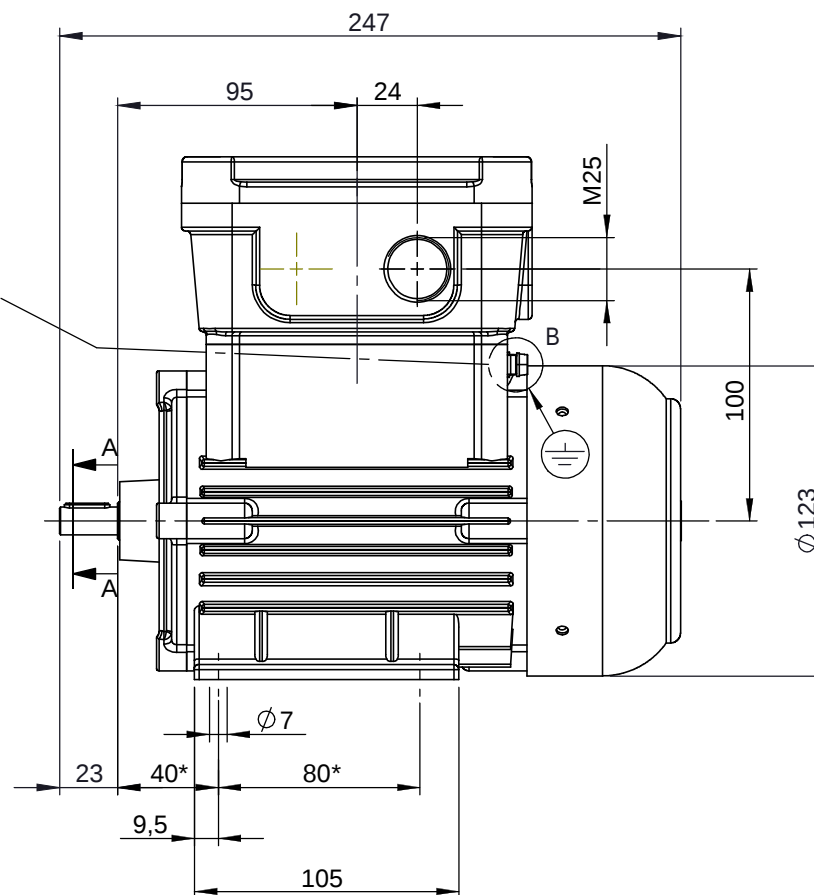


N.B.
Dimensions in mm. according to IEC 60072
Tolerances where not differently marked ± 2 mm.
* Tolerances ± 0.8



Earth terminal: 1 in the terminal box, 1 on the frame.

Customer reference and additional information:



Dimensions in mm
Tolerances allowed

Frame size: **63**

Document N.**B3A048060001A01** - Date 28/11/2008

Issued by G.Toscano - Approved by A.Madaschi

Cemp - Senago (Italy)

Rev.

0

Motor type and description

cemp
Flameproof
Motors

Schema di collegamento - *Connection diagram*
Schemas de branchement - *Schaltplan*
Esquemas de conexión



DTE 01/01/2004
SC - 01 - T - 1v.doc

**Motori trifase una velocità - *Single speed, three phase motors* - Moteurs triphasé une vitesse
Drehstrommotor Eine Drehzahlstufe - Motores trifásico una velocidad**

Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexión



Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexión



L1 - L2 - L3 = Linea - *Supply* - Reseau - *Netz* - Red

Per invertire la rotazione invertire due fasi - *To change the rotation reverse two phases* - Pour changer le sens de rotation inverser deux phases - *Zur Drehrichtungsänderung zwei Phasen vertauschen* - Para invertir el sentido de rotación invertir dos fases

Marcatura Morsetti Ausiliari - <i>Additional terminals marking (IEC60034-8)</i>		
Marcatura <i>Marking</i>	No. morsetti <i>terminals</i>	Morsetto ausiliare per: <i>Additional terminal for:</i>
TP1A - TP2A (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (alta velocità) - <i>Thermistor PTC (high speed) [*]</i>
TP1B - TP2B (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (bassa velocità) - <i>Thermistor PTC (low speed) [*]</i>
R1 - R2 - R3 (I sensore - <i>sensor</i>)	3	Termistore PT100 3 fili - <i>Thermistor PT 100 with 3 wires</i>
R4 - R5 - R6 (II sensore - <i>sensor</i>)	3	
R7 - R8 - R9 (III sensore - <i>sensor</i>)	3	
R11 - R12 - R13 (anteriore - <i>DE</i>)	3	Termistore PT100 su cuscinetto - <i>Thermistor PT 100 on bearing</i>
R21 - R22 - R23 (posteriore - <i>NDE</i>)	3	
TB1 - TB2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente chiuso - <i>Normally closed bi-metallic switch (**)</i>
TB3 - TB4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	Protettore bimetallico del freno normalmente chiuso - <i>NC brake bi-metallic switch (**)</i>
TB8 - TB9 (intervento- <i>switch off</i>)	2	
TM1 - TM2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente aperto - <i>Normally open bi-metallic switch (**)</i>
TM3 - TM4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	
HE1- HE2	2	Resistenze riscaldanti - <i>Space heaters</i>
U1 - U2	2	Ventilazione ausiliaria monofase - <i>Single phase forced ventilation</i>
U - V - W	2	Ventilazione ausiliaria trifase - <i>Three phase forced ventilation</i>
colori secondo schema del produttore - <i>colours according manufacturer</i>	9	Encoder
CA1 - CA2	2	Condensatore - <i>Capacitor</i>
PE	1	Conduttore di terra - <i>Earth cable</i>

[*] U nominale - *U rated* = 6V - max 30V

(**) U nominale - *U rated* = 250V

FOGLIO DATI PER MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASI : SERIE IEC
DATA SHEET FOR ASYNCHRONOUS THREEPHASE INDUCTION MOTORS: IEC SERIES

Cliente / Customer
Offerta / Offer
Impianto / Plant

DATI DI PROGETTO - DESIGN DATA

Modo di protezione	II2G	Motore / Frame
Type of protection		Scatola morsetti / Terminal box
Tem. Amb. Min. / Min Amb. Temp.	-20 °C	
Umidità relativa / Relative humidity	90%	
Tensione nominale / Rated Voltage	400 V +/- 5%	

Ex db IIC T4 Gb	IP55
Ex db IIC Gb	IP55
Tem. Amb. Max. / Max Amb. Temp.	40 °C
Altitudine / Altitude	< 1000 mslm / masl
Frequenza / Frequency	50 Hz +/- 2%

DATI FUNZIONALI E COSTRUTTIVI - PERFORMANCE AND CONSTRUCTION DATA

1	Quantità / Quantity		01
2	Motore tipo / Motor type		AC30r 63B 4
3	Numero di serie / Serial Number		
4	Forma costruttiva / Shape		B3
5	Certificato / Certificate	TUV IT	14ATEX050X
6	Altro certificato / Other certificate		
Dati nominali / Rated data			
7	Poli / Pole	n°	4
8	Potenza nominale / Rated power	kW	0,18
9	Corrente nominale / Rated current	A	0,59
10	Velocità nominale / Full Load speed	1/min	1334
11	Collegamento / Winding connection		Y
12	Isolamento / Insulation class		F
13	Sovratemperatura / Temperature rise		80K
14	Raffreddamento / Cooling type		IC411
15	Fattore di servizio / Service factor		1
16			
17	Classe di rendimento / Efficiency level	IEC 34-30	IE3
Performances elettriche / Electrical performances			
Carico / Load		4/4	3/4
18	Giri / Speed	1/min	1334
19	Corr. / Curr.	A	0,59
20	Rend / Eff	%	69,9
21	cos φ	-	0,63
Performances all'avviamento / Starting performances			
22	Ia/In - LRC/FLC	%	260
23	Cosphi a rotore bloccato / LR power factor		0,46
	Tempo a rotore bloccato / LRWT		
24	100% Un (A caldo / Warm)	sec	22
25	(A freddo / Cold)	sec	39
26	80% Un (A caldo / Warm)	sec	35
27	(A freddo / Cold)	sec	60
	Tempo di avviamento ammissibile / ART		
28	100% Un	sec	34
29	80% Un	sec	52
Curva di coppia / Speed-torque values			
30	Coppia nominale / Rated Torque	Nm	1,29
31	Ca/Cn - LRT/FLT	%	210
32	Cmax/Cn - BDT/FLT	%	235
33			
34			
35			
Varie / Other			
36			
37			
38			
39			

Servizio / Duty			
40	Servizio / Duty type	-	S1
41	Intermittenza / Cyclic duration factor	-	-
42	Avviamenti-ora / Starting-hour	-	-
43	Tempo ciclo / Time		-
Cuscinetti / Bearings			
44	Cuscinetto ant / DE bearing	-	6202 ZZ
45	Cuscinetto post / NDE bearing	-	6202 ZZ
46	Carico radiale max / Max radial load in X1	N	360
47	Carico assiale max / Max axial load	N	120
48	Tipo grasso / Grease type	LGHP2 SKF or equivalent	
49	Intervallo lubrificazione / Lubrication	h	-
50	Quantità grasso / Quantity grease	gr	-
Caratteristiche meccaniche / mechanical specification			
51	Massa / Mass	kg	16
52	Momento d'inerzia / Moment of inertia	kgm2	0,0002
53	Rumore a vuoto / Noise at no load (1 m)	Lp dB(A)	44
54	Vibrazioni / Vibration level	IEC 34-14	A
55	Limite norma / Vibration limit	mm/sec	1,60
56			
57			
Dati entrata cavi - verniciatura / Cable entry and painting			
63	Entrata cavi / Cable entry	IEC 60423	1xM25
64	Ciclo verniciatura / Painting cycle		STD
65	Colore finale / Final colour	RAL	5010
66			
67			
68			
69			
70			
71			
Ausiliari - Auxiliaries			
72	Sonde termiche / Temperature detector	winding	-
73	Sonde termiche / Temperature detector	bearing	-
74	Scaldiglie / Heaters	V / W	-
75	Preparation for SPM sensor		-
76	Pressacavi / Cable glands		NO
77			

Documento preliminare - Preliminary data sheet

Prepared by : GC

Tolleranze secondo - Tolerances according IEC 60034-1

Rev. 0


Data / Date 19 Dec 2022

CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI
TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM

Ciente / Customer -
Impianto / Plant -
ITEM -
Numero d'offerta / Offer Number -

Motore / Motor	AC30r 63B 4	
Potenza nominale / Rated power	0,18	kW
Poli / Pole	4	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	0,59	A
Velocità / Speed	1334	rpm
Coppia / Torque	1,29	Nm

COPPIA - TORQUECORRENTE - CURRENT

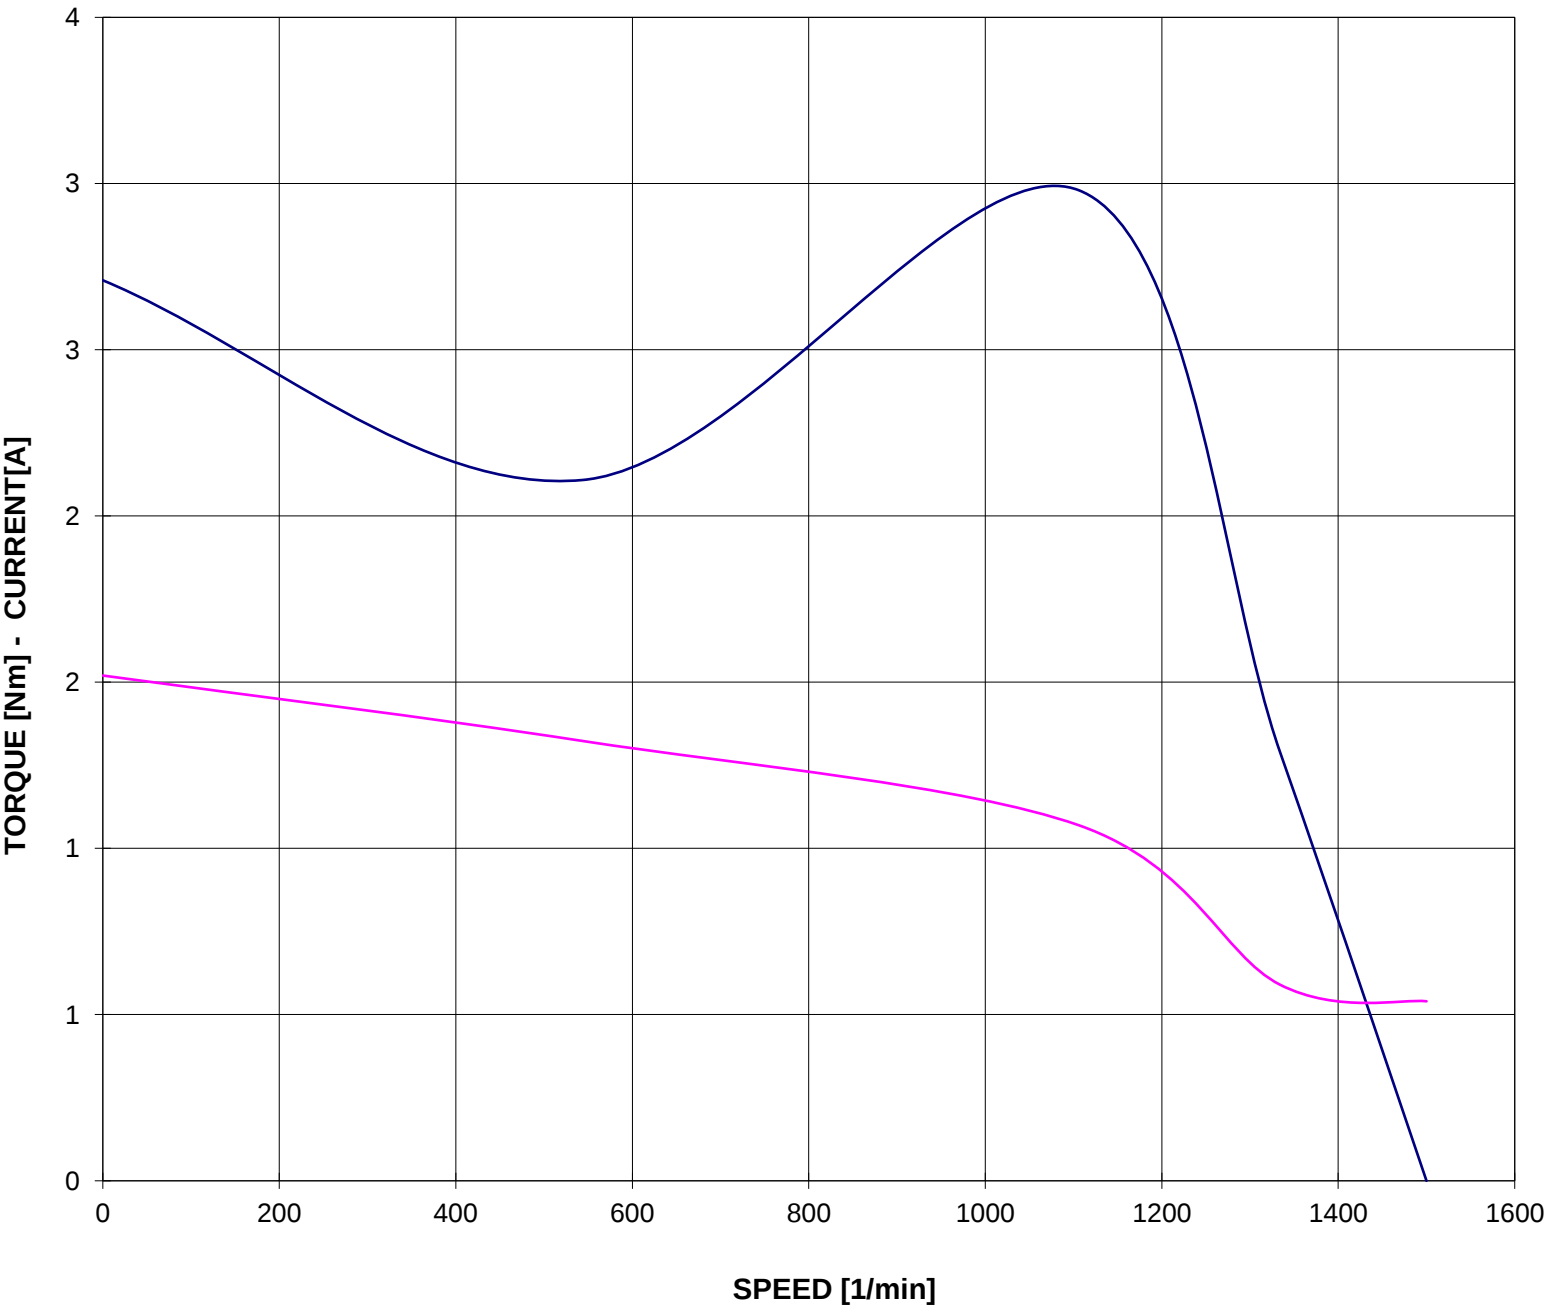


CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI (Tensione ridotta)
TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM (Reduced voltage)

Cliente / Customer -
Impianto / Plant -
ITEM -
Numero d'offerta / Offer Number -

Motore / Motor **AC30r 63B 4**
Potenza nominale / Rated power 0,18 kW
Poli / Pole 4
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency 400 - 50 V - Hz
Corrente / Rated current 0,59 A
Velocità / Speed 1334 rpm
Coppia / Torque 1,29 Nm

— COPPIA - TORQUE — CORRENTE - CURRENT — COPPIA - TORQUE 80% Un — CORRENTE - CURRENT 80% Un

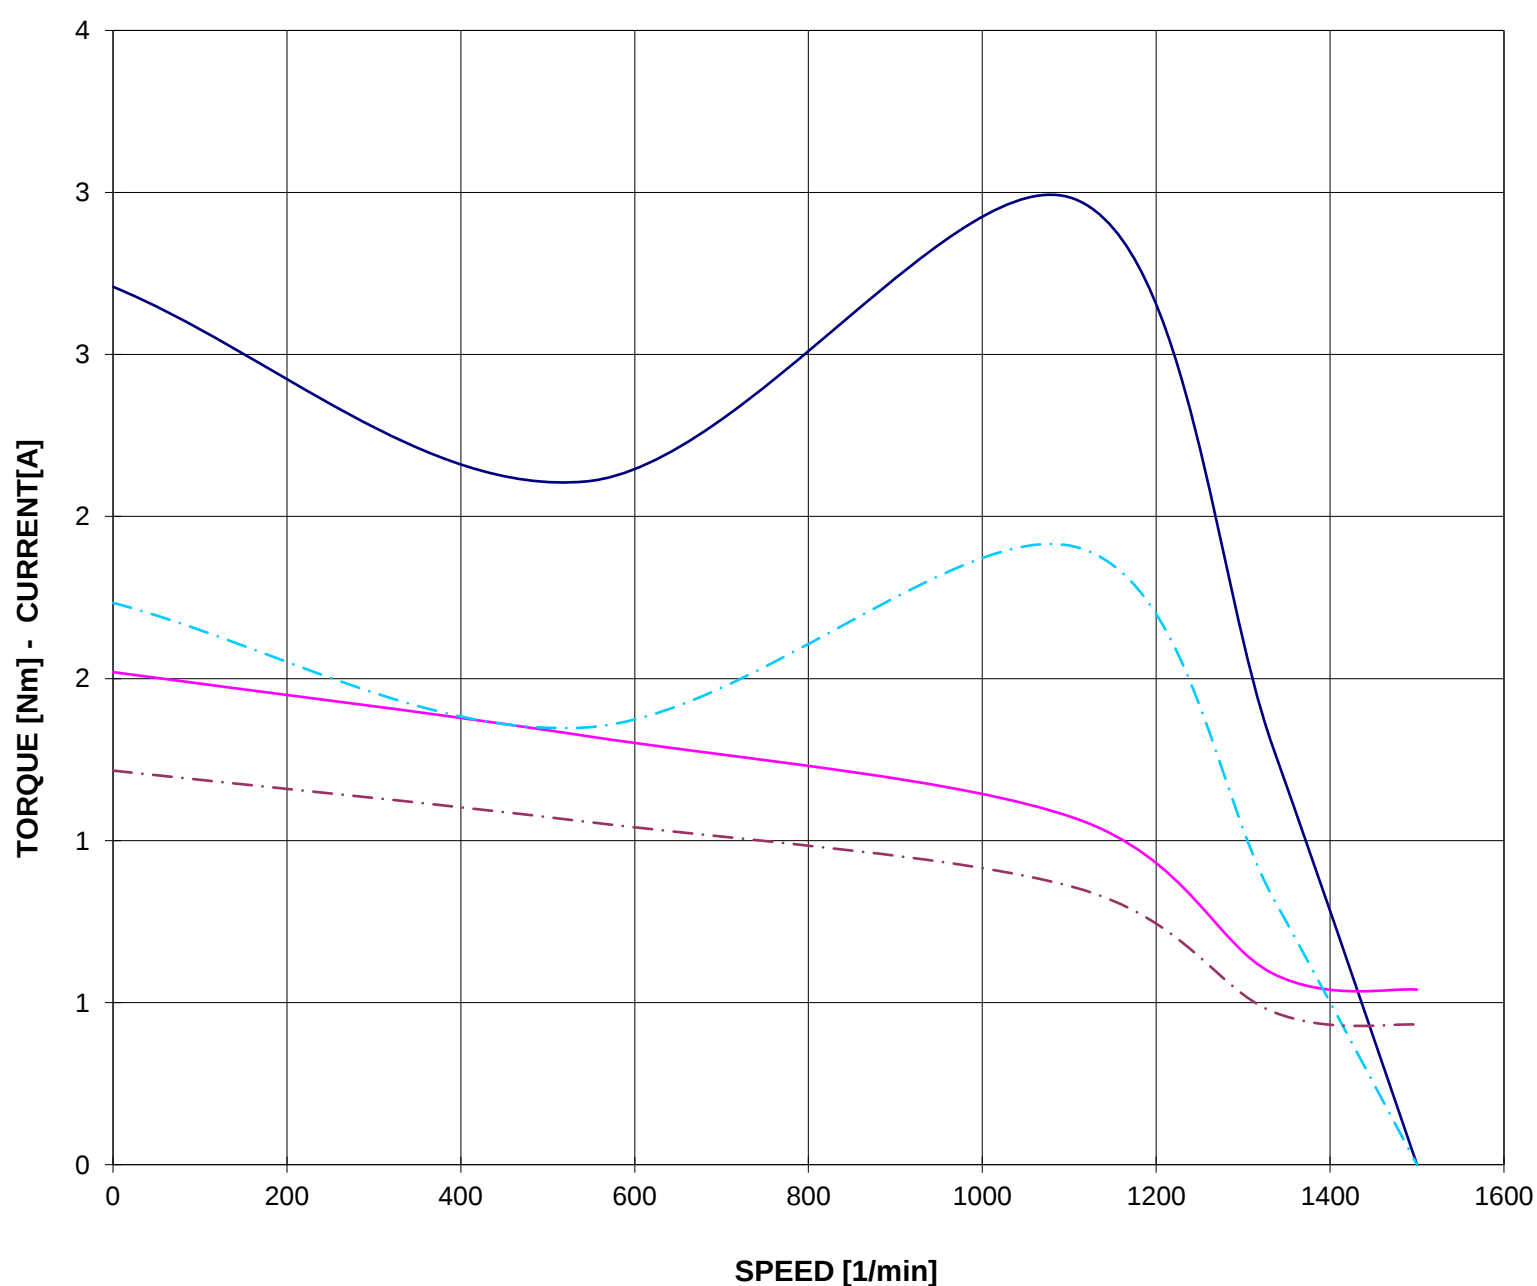


Valori calcolati - Data obtained by calculation method
Documento preliminare - Preliminary document

Data / Date 21 Dec 2022

CURVE CARATTERISTICHE
PERFORMANCE CURVES

Ciente / Customer -
Impianto / Plant -
ITEM -
Numero d'offerta / Offer Number -


Motore / Motor	AC30r 63B 4	
Potenza nominale / Rated power	0,18	kW
Poli / Pole	4	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	0,59	A
Velocità / Speed	1334	rpm
Coppia / Torque	1,29	Nm

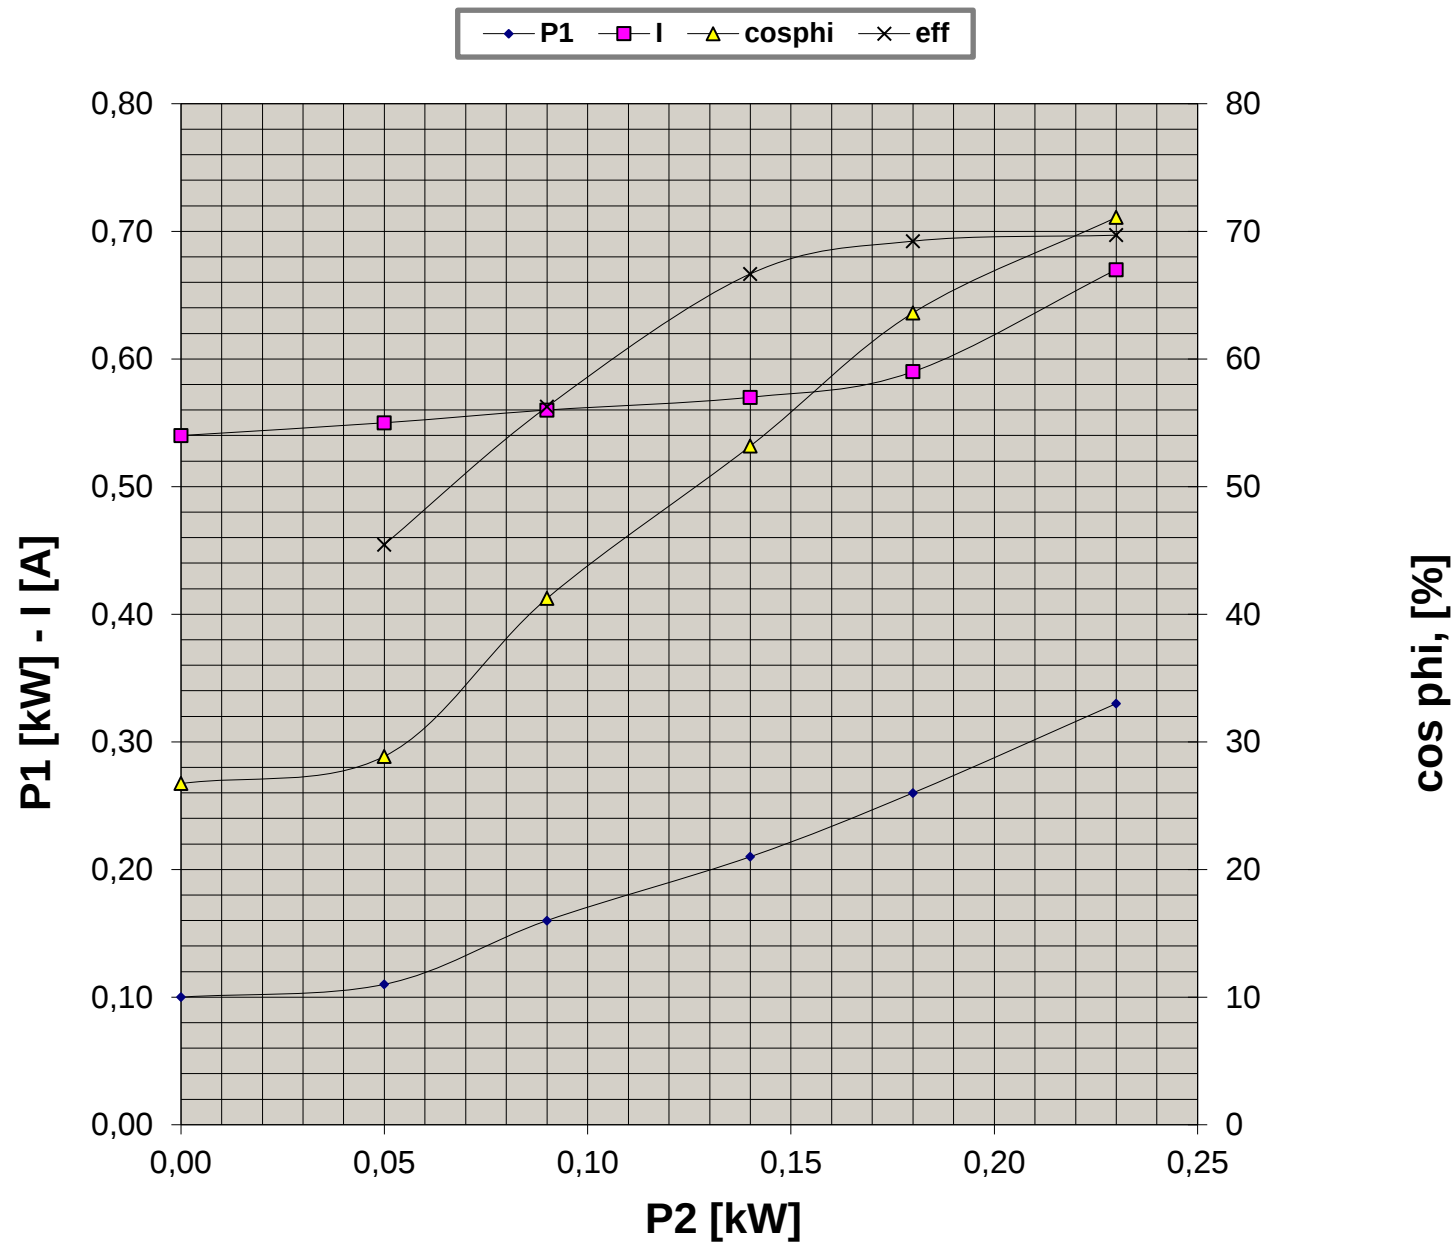

CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO
THERMAL WITHSTAND CURVE

Ciente / Customer -
Impianto / Plant -
ITEM -
Numero d'offerta / Offer Number -

Motore / Motor	AC30r 63B 4	
Potenza nominale / Rated power	0,18	kW
Poli / Pole	4	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	0,59	A
Velocità / Speed	1334	rpm
Coppia / Torque	1,29	Nm

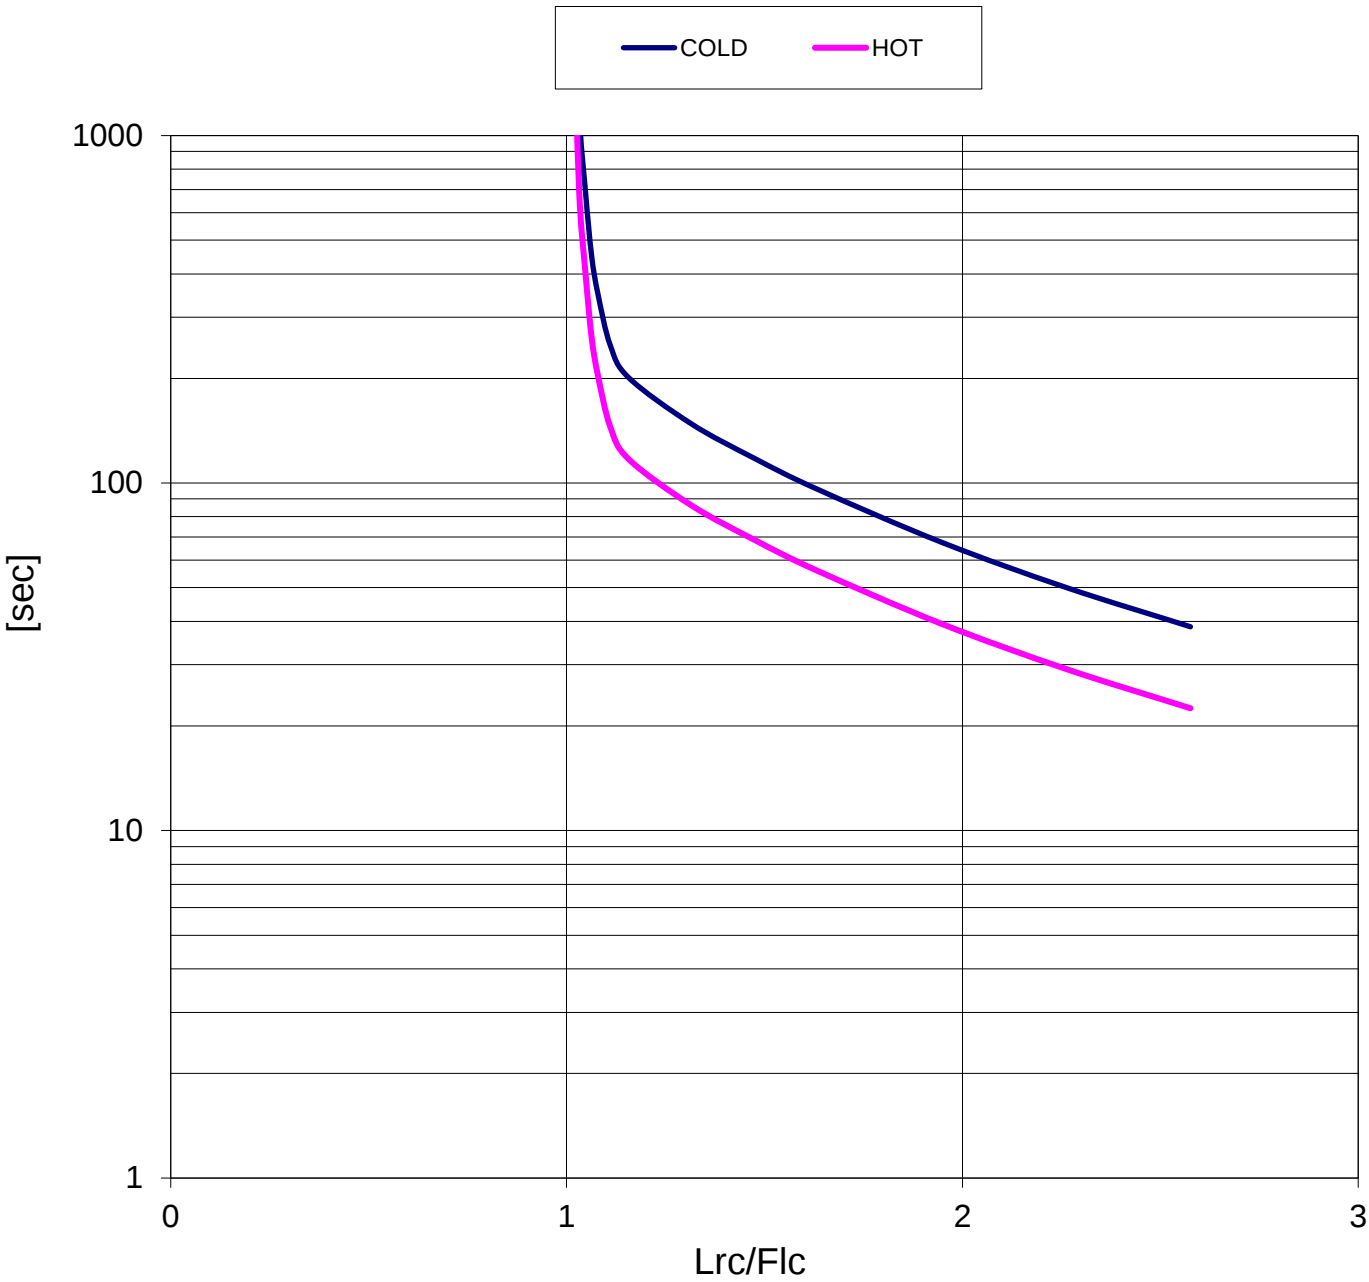

CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO (Tensione ridotta)
THERMAL WITHSTAND CURVE (Reduced voltage)

Cliente / Customer -
Impianto / Plant -
ITEM -
Numero d'offerta / Offer Number -

Motore / Motor

AC30r 63B 4

Potenza nominale / Rated power	0,18	kW
Poli / Pole	4	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	0,59	A
Velocità / Speed	1334	rpm
Coppia / Torque	1,29	Nm

— COLD (100% Un) — HOT (100% Un) - - COLD (80% Un) - - HOT (80% Un)

