

PRODUCT INFORMATION PACKET

Model No: E3AC3004189B30D41100

Catalog No: E3AC3004189B30D41100

Made in Italy E3AC30 Series, General Purpose Low Voltage IEC motor IE3, Flameproof, 30,00kW,
3 phase, 1482 RPM, D400/Y690V 50Hz, 180LB Frame B3, 4 Poles, IC411, Higher Output Motor



Regal and CEMP are trademarks of Regal Rexnord Corporation or one of its affiliated companies.

©2022 Regal Rexnord Corporation, All Rights Reserved. MC017097E

Nameplate Specifications

Output HP	40 Hp	Output KW	30.0 kW
Frequency	50 Hz	Voltage	400/690 V
Current	54.2 A	Speed	1482 rpm
Service Factor	1	Phase	3
Efficiency	93.6 %	Power Factor	0.85
Duty	S1	Insulation Class	F
Frame	180LB	Enclosure	Totally Enclosed Fan Cooled
Ambient Temperature	40 °C	Drive End Bearing Size	6310
Opp Drive End Bearing Size	6310	UL	No
CSA	No	CE	Yes
IP Code	IP55	Number of Speeds	1

Technical Specifications

Electrical Type	Squirrel Cage	Starting Method	Direct On Line
Poles	4	Rotation	Bi-Directional
Mounting	B3	Motor Orientation	Horizontal
Drive End Bearing	Zz C3	Opp Drive End Bearing	Zz C3
Frame Material	Cast Iron	Shaft Type	Keyed
Overall Length	1008.00 mm	Frame Length	484.00 mm
Shaft Diameter	48.000 mm	Shaft Extension	110 mm
Assembly/Box Mounting	Top		
Connection Drawing	SC-01-T-1v-1a	Outline Drawing	B3A04E8180001A01

This is an uncontrolled document once printed or downloaded and is subject to change without notice. Date Created:12/29/2022


Schema di collegamento - *Connection diagram*
Schemas de branchement - *Schaltpl n*
Esquemas de conexi n




DTE 01/01/2004
SC - 01 - T - 1v.doc

**Motori trifase una velocit  - *Single speed, three phase motors* - Moteurs triphas  une vitesse
Drehstrommotor Eine Drehzahlstufe - Motores trif sico una velocidad**

Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexi n

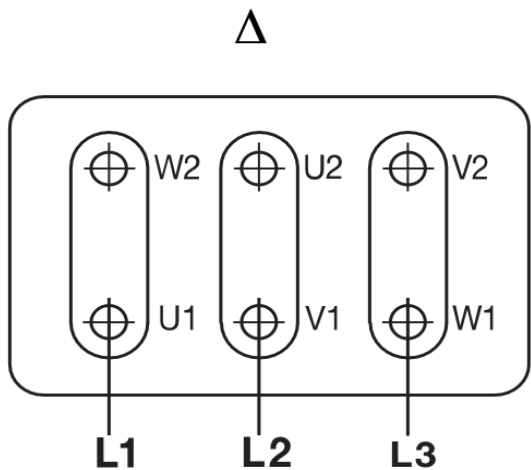

Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexi n

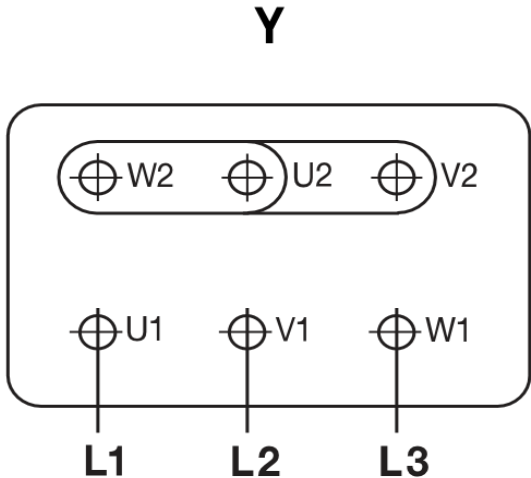

L1 - L2 - L3 = Linea - *Supply* - Reseau - *Netz* - Red

Per invertire la rotazione invertire due fasi - *To change the rotation reverse two phases* - Pour changer le sens de rotation inverser deux phases - *Zur Drehrichtungs nderung zwei Phasen vertauschen* - Para invertir el sentido de rotaci n invertir dos fases

Marcatura Morsetti Ausiliari - <i>Additional terminals marking (IEC60034-8)</i>		
Marcatura <i>Marking</i>	No. morsetti <i>terminals</i>	Morsetto ausiliare per: <i>Additional terminal for:</i>
TP1A - TP2A (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (alta velocità) - <i>Thermistor PTC (high speed) [*]</i>
TP1B - TP2B (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (bassa velocità) - <i>Thermistor PTC (low speed) [*]</i>
R1 - R2 - R3 (I sensore - <i>sensor</i>)	3	Termistore PT100 3 fili - <i>Thermistor PT 100 with 3 wires</i>
R4 - R5 - R6 (II sensore - <i>sensor</i>)	3	
R7 - R8 - R9 (III sensore - <i>sensor</i>)	3	
R11 - R12 - R13 (anteriore - <i>DE</i>)	3	Termistore PT100 su cuscinetto - <i>Thermistor PT 100 on bearing</i>
R21 - R22 - R23 (posteriore - <i>NDE</i>)	3	
TB1 - TB2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente chiuso - <i>Normally closed bi-metallic switch (**)</i>
TB3 - TB4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	Protettore bimetallico del freno normalmente chiuso - <i>NC brake bi-metallic switch (**)</i>
TB8 - TB9 (intervento- <i>switch off</i>)	2	
TM1 - TM2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente aperto - <i>Normally open bi-metallic switch (**)</i>
TM3 - TM4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	
HE1- HE2	2	Resistenze riscaldanti - <i>Space heaters</i>
U1 - U2	2	Ventilazione ausiliaria monofase - <i>Single phase forced ventilation</i>
U - V - W	2	Ventilazione ausiliaria trifase - <i>Three phase forced ventilation</i>
colori secondo schema del produttore - <i>colours according manufacturer</i>	9	Encoder
CA1 - CA2	2	Condensatore - <i>Capacitor</i>
PE	1	Conduttore di terra - <i>Earth cable</i>

[*] U nominale - *U rated* = 6V - max 30V

(**) U nominale - *U rated* = 250V

FOGLIO DATI PER MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASI : SERIE IEC
DATA SHEET FOR ASYNCHRONOUS THREEPHASE INDUCTION MOTORS: IEC SERIES

Cliente / Customer
Offerta / Offer
Impianto / Plant

DATI DI PROGETTO - DESIGN DATA

Modo di protezione	II2G	Motore / Frame
Type of protection		Scatola morsetti / Terminal box
Tem. Amb. Min. / Min Amb. Temp.	-20 °C	
Umidità relativa / Relative humidity	90%	
Tensione nominale / Rated Voltage	400 V ± 5%	

Ex db IIB T4 Gb	IP55
Ex db IIB Gb	IP55
Tem. Amb. Max. / Max Amb. Temp.	40 °C
Altitudine / Altitude	< 1000 mslm / masl
Frequenza / Frequency	50 Hz ± 2%

DATI FUNZIONALI E COSTRUTTIVI - PERFORMANCE AND CONSTRUCTION DATA

1	Quantità / Quantity		01
2	Motore tipo / Motor type		E3AC30 180LB 4
3	Numero di serie / Serial Number		-
4	Forma costruttiva / Shape		B3
5	Certificato / Certificate	TÜV CY	17 ATEX 0205845 X
6	Altro certificato / Other certificate		
Dati nominali / Rated data			
7	Poli / Pole	n°	4
8	Potenza nominale / Rated power	kW	30,00
9	Corrente nominale / Rated current	A	54,23
10	Velocità nominale / Full Load speed	1/min	1482
11	Collegamento / Winding connection		D
12	Isolamento / Insulation class		F
13	Sovratemperatura / Temperature rise		80K
14	Raffreddamento / Cooling type		IC411
15	Fattore di servizio / Service factor		1
16			
17	Classe di rendimento / Efficiency level	IEC 34-30	IE3
Performances elettriche / Electrical performances			
Carico / Load		4/4	3/4
18	Giri / Speed	1/min	1482
19	Corr. / Curr.	A	54,23
20	Rend / Eff	%	93,6
21	cos φ	-	0,85
Performances all'avviamento / Starting performances			
22	Ia/In - LRC/FLC	%	800
23	Cosphi a rotore bloccato / LR power factor		0,40
	Tempo a rotore bloccato / LRWT		
24	100% Un (A caldo / Warm)	sec	8
25	(A freddo / Cold)	sec	19
26	80% Un (A caldo / Warm)	sec	12
27	(A freddo / Cold)	sec	30
	Tempo di avviamento ammissibile / ART		
28	100% Un	sec	17
29	80% Un	sec	26
Curva di coppia / Speed-torque values			
30	Coppia nominale / Rated Torque	Nm	193,31
31	Ca/Cn - LRT/FLT	%	220
32	Cmax/Cn - BDT/FLT	%	310
33			
34			
35			
Varie / Other			
36			
37			
38			
39			


Servizio / Duty			
40	Servizio / Duty type	-	S1
41	Intermittenza / Cyclic duration factor	-	-
42	Avviamenti-ora / Starting-hour	-	-
43	Tempo ciclo / Time		-
Cuscinetti / Bearings			
44	Cuscinetto ant / DE bearing	-	6310 ZZ C3
45	Cuscinetto post / NDE bearing	-	6310 ZZ C3
46	Carico radiale max / Max radial load in X1	N	3350
47	Carico assiale max / Max axial load	N	880
48	Tipo grasso / Grease type	LGHP2 SKF or equivalent	
49	Intervallo lubrificazione / Lubrication	h	-
50	Quantità grasso / Quantity grease	gr	-
Caratteristiche meccaniche / mechanical specification			
51	Massa / Mass	kg	351,4
52	Momento d'inerzia / Moment of inertia	kgm2	0,2041
53	Rumore a vuoto / Noise at no load (1 m)	Lp dB(A)	67
54	Vibrazioni / Vibration level	IEC 34-14	A
55	Limite norma / Vibration limit	mm/sec	2,20
56			
57			
Dati entrata cavi - verniciatura / Cable entry and painting			
63	Entrata cavi / Cable entry		2xM40
64	Ciclo verniciatura / Painting cycle		STD
65	Colore finale / Final colour	RAL	5010
66			
67			
68			
69			
70			
71			
Ausiliari - Auxiliaries			
72	Sonde termiche / Temperature detector	winding	-
73	Sonde termiche / Temperature detector	bearing	-
74	Scaldiglie / Heaters	V / W	-
75	Preparation for SPM sensor		-
76	Pressacavi / Cable glands		NO
77			

CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI
TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM

Cliente / Customer -
Impianto / Plant -
ITEM -
Numero d'offerta / Offer Number -

Motore / Motor	E3AC30 180LB 4	
Potenza nominale / Rated power	30,00	kW
Poli / Pole	4	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	54,23	A
Velocità / Speed	1482	rpm
Coppia / Torque	193,31	Nm

COPPIA - TORQUECORRENTE - CURRENT

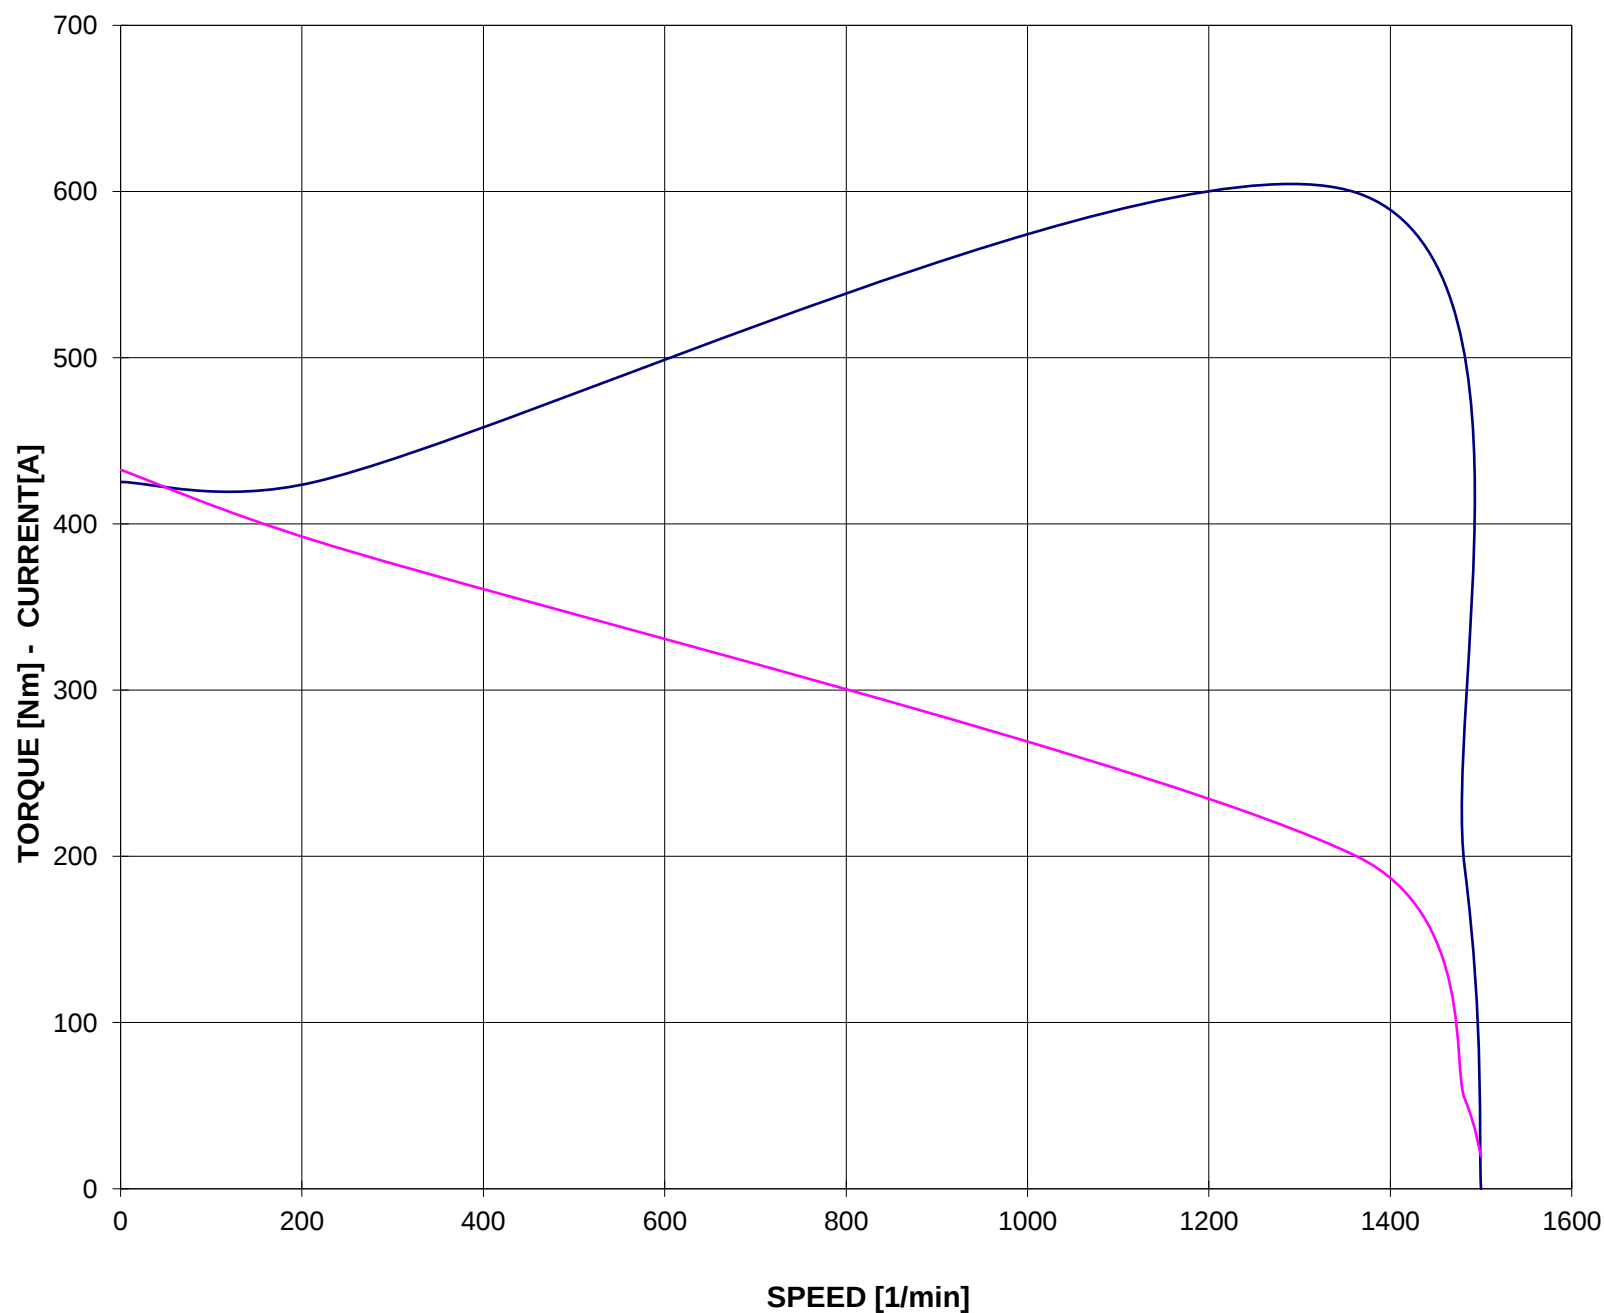

Valori calcolati - Data obtained by calculation method

CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI (Tensione ridotta)
TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM (Reduced voltage)

Cliente / Customer

-

Impianto / Plant

-

ITEM

-

Numero d'offerta / Offer Number

-

-

Motore / Motor

E3AC30 180LB 4

Potenza nominale / Rated power

30,00

kW

Poli / Pole

4

Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency

400 - 50

V - Hz

Corrente / Rated current

54,23

A

Velocità / Speed

1482

rpm

Coppia / Torque

193,31


Nm

— COPPIA - TORQUE

— CORRENTE - CURRENT

- - - COPPIA - TORQUE 80% Un


- - - CORRENTE - CURRENT 80% Un

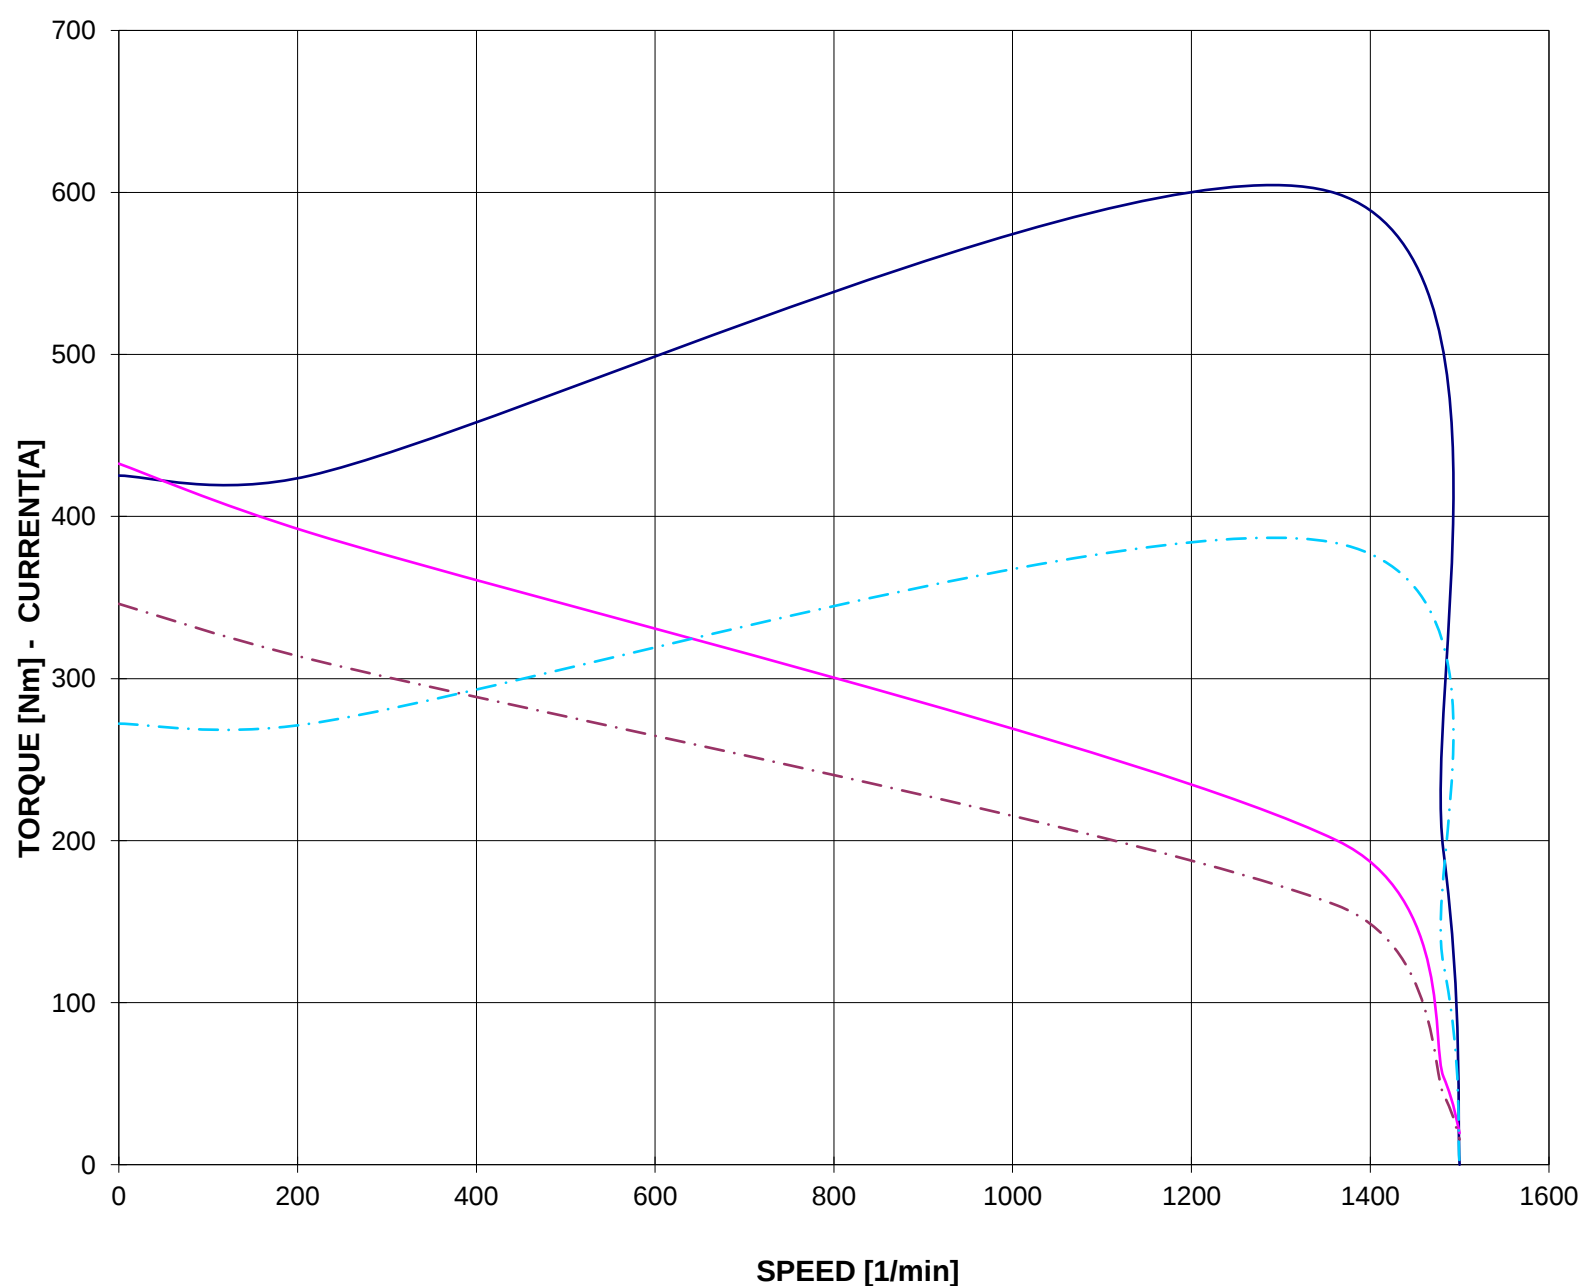

Valori calcolati - Data obtained by calculation method

CURVE CARATTERISTICHE
PERFORMANCE CURVES

Ciente / Customer	-	
Impianto / Plant	-	
ITEM	-	
Numero d'offerta / Offer Number	-	
	-	
Motore / Motor	E3AC30 180LB 4	
Potenza nominale / Rated power	30,00	kW
Poli / Pole	4	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	54,23	A
Velocità / Speed	1482	rpm
Coppia / Torque	193,31	Nm

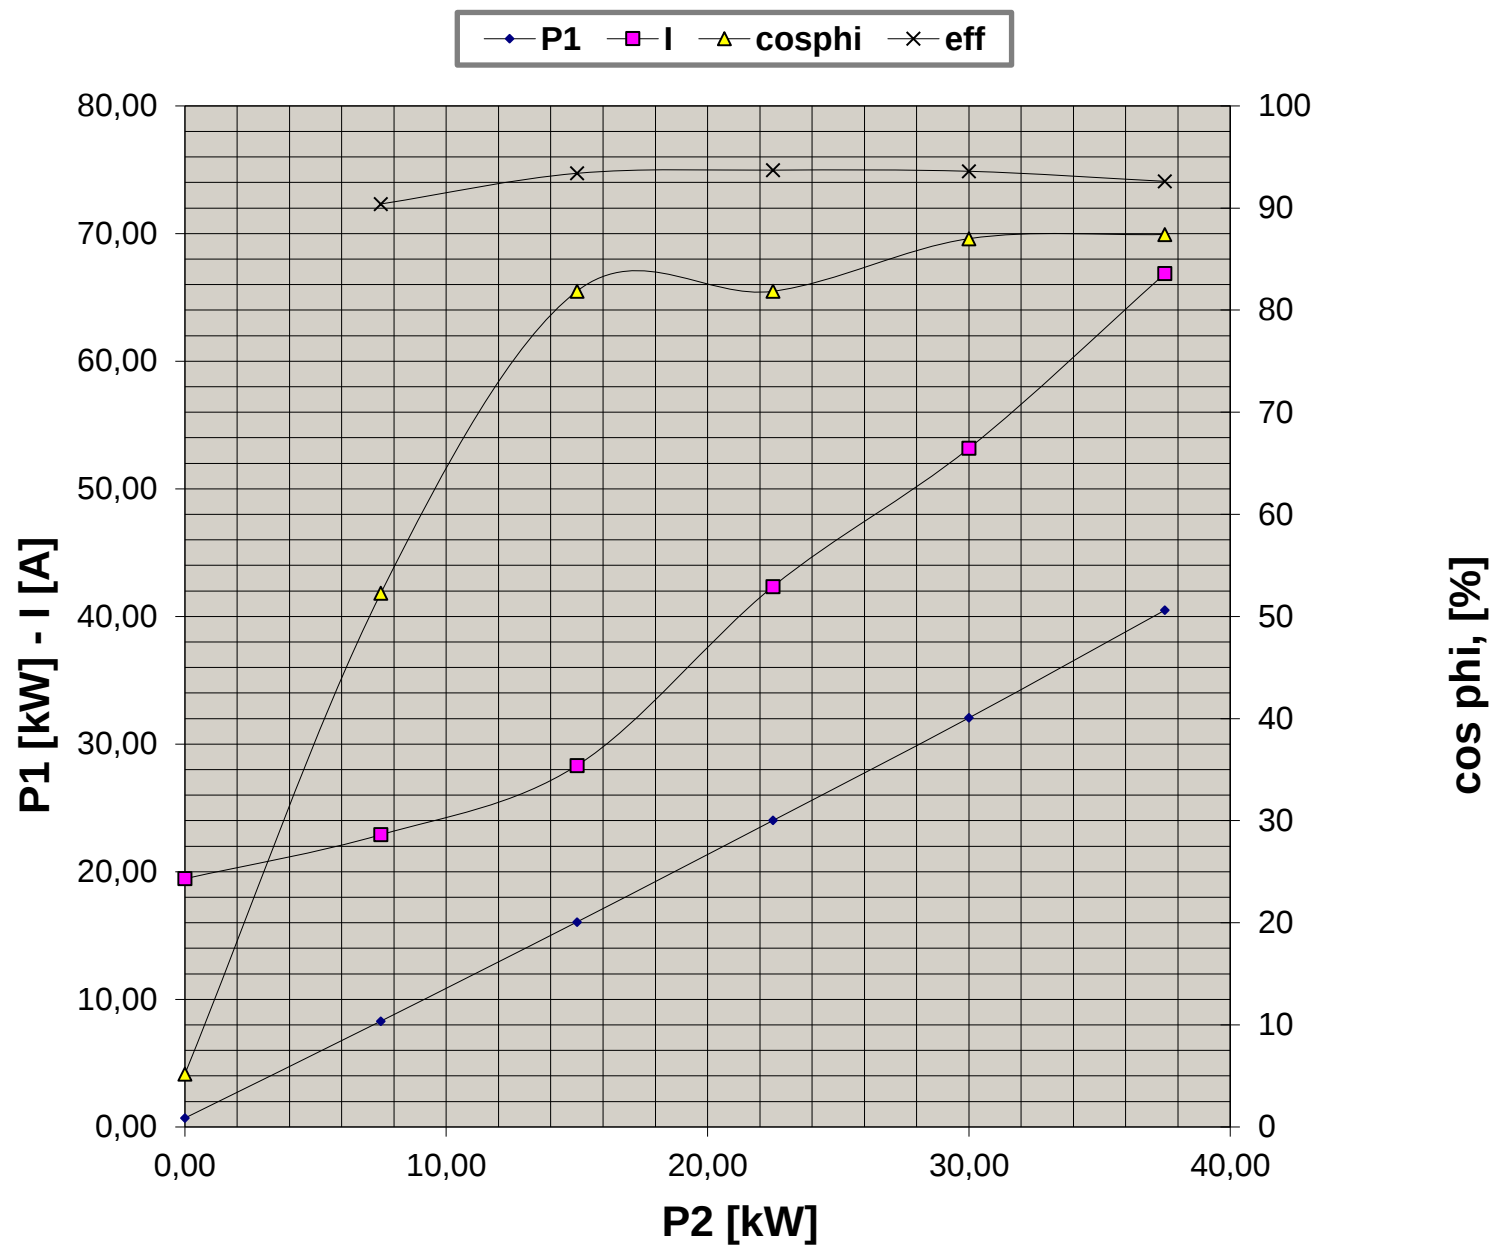


Valori calcolati - Data obtained by calculation method

Data / Date 21 Dec 2022

CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO
THERMAL WITHSTAND CURVE

Cliente / Customer	-	
Impianto / Plant	-	
ITEM	-	
Numero d'offerta / Offer Number	-	
	-	
Motore / Motor	E3AC30 180LB 4	
Potenza nominale / Rated power	30,00	kW
Poli / Pole	4	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	54,23	A
Velocità / Speed	1482	rpm
Coppia / Torque	193,31	Nm

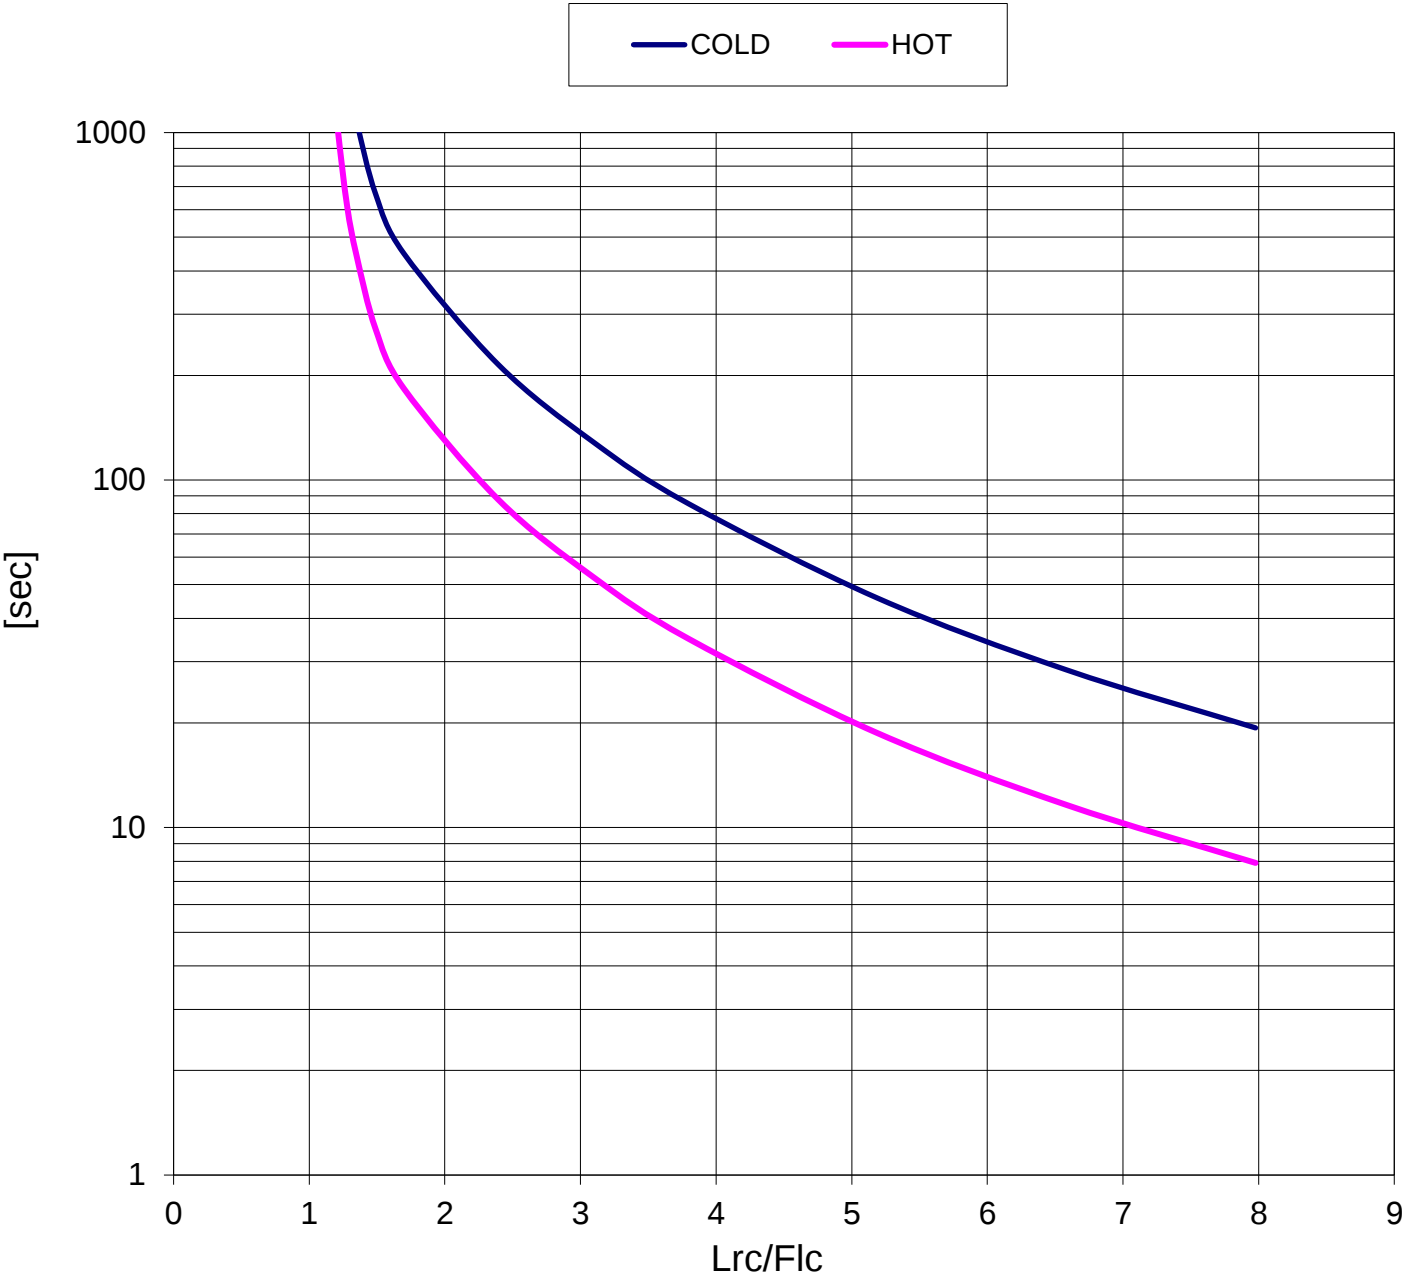

Valori calcolati - Data obtained by calculation method

Data / Date 21 Dec 2022

CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO (Tensione ridotta)
THERMAL WITHSTAND CURVE (Reduced voltage)

Cliente / Customer -

Impianto / Plant -
ITEM -

Numero d'offerta / Offer Number -
-

Motore / Motor E3AC30 180LB 4

Potenza nominale / Rated power 30,00 kW

Poli / Pole 4


Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency 400 - 50 V - Hz

Corrente / Rated current 54,23 A

Velocità / Speed 1482 rpm

Coppia / Torque 193,31 Nm

— COLD (100% Un) — HOT (100% Un) - - COLD (80% Un) - - - HOT (80% Un)

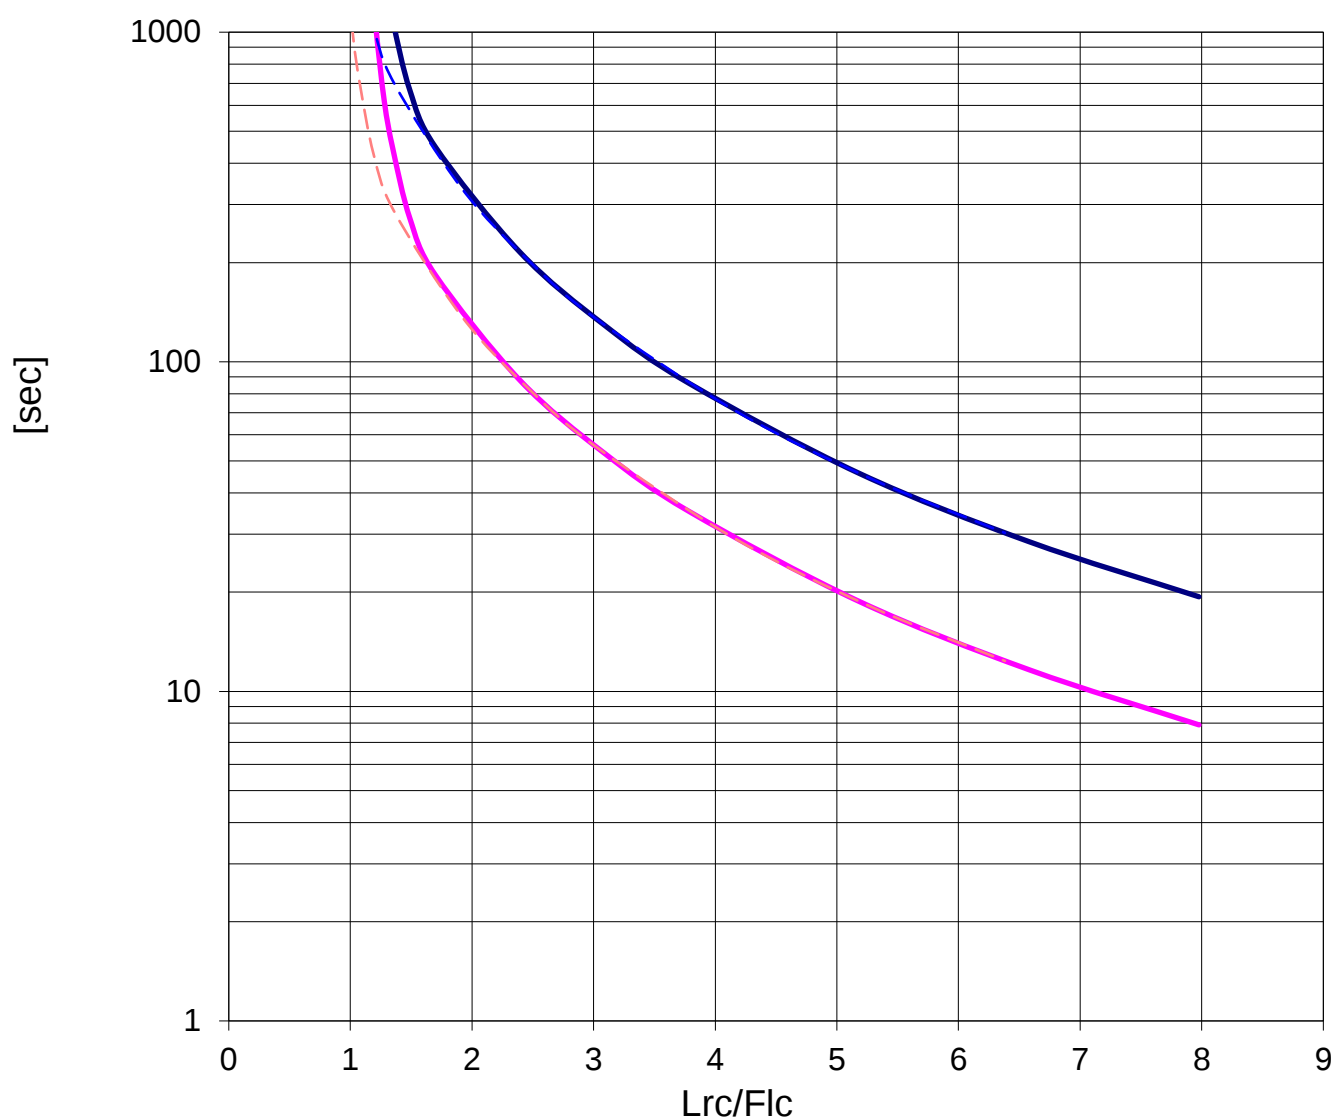

Valori calcolati - Data obtained by calculation method