

PRODUCT INFORMATION PACKET

Model No: E3AC3004315B30D41100

Catalog No: E3AC3004315B30D41100

Made in Italy E3AC30 Series, General Purpose Low Voltage IEC motor IE3, Flameproof, 160,00kW,
3 phase, 1489 RPM, D400/Y690V 50Hz, 315LA Frame B3, 4 Poles, IC411



Regal and CEMP are trademarks of Regal Rexnord Corporation or one of its affiliated companies.

©2022 Regal Rexnord Corporation, All Rights Reserved. MC017097E

Nameplate Specifications

Output HP	215 Hp	Output KW	160.0 kW
Frequency	50 Hz	Voltage	400/690 V
Current	275.0 A	Speed	1489 rpm
Service Factor	1	Phase	3
Efficiency	95.9 %	Power Factor	0.88
Duty	S1	Insulation Class	F
Frame	315LA	Enclosure	Totally Enclosed Fan Cooled
Ambient Temperature	40 °C	Drive End Bearing Size	6317
Opp Drive End Bearing Size	6316	UL	No
CSA	No	CE	Yes
IP Code	IP55	Number of Speeds	1

Technical Specifications

Electrical Type	Squirrel Cage	Starting Method	Direct On Line
Poles	4	Rotation	Bi-Directional
Mounting	B3	Motor Orientation	Horizontal
Drive End Bearing	Zz C3	Opp Drive End Bearing	Zz C3
Frame Material	Cast Iron	Shaft Type	Keyed
Overall Length	1707.00 mm	Frame Length	970.00 mm
Shaft Diameter	80.000 mm	Shaft Extension	170 mm
Assembly/Box Mounting	Top		
Connection Drawing	SC-01-T-1v-1a	Outline Drawing	B3A04E8310011A01

This is an uncontrolled document once printed or downloaded and is subject to change without notice. Date Created:12/29/2022

Schema di collegamento - *Connection diagram*
Schemas de branchement - *Schaltplan*
Esquemas de conexión




DTE 01/01/2004
SC - 01 - T - 1v.doc

Motori trifase una velocità - *Single speed, three phase motors* - Moteurs triphasé une vitesse
***Drehstrommotor Eine Drehzahlstufe* - Motores trifásico una velocidad**

Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexión



Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexión

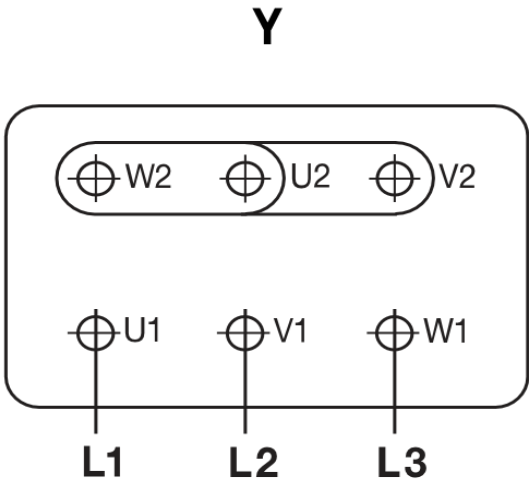

L1 - L2 - L3 = Linea - *Supply* - Reseau - *Netz* - Red

Per invertire la rotazione invertire due fasi - *To change the rotation reverse two phases* - Pour changer le sens de rotation inverser deux phases - *Zur Drehrichtungsänderung zwei Phasen vertauschen* - Para invertir el sentido de rotación invertir dos fases

Marcatura Morsetti Ausiliari - <i>Additional terminals marking (IEC60034-8)</i>		
Marcatura <i>Marking</i>	No. morsetti <i>terminals</i>	Morsetto ausiliare per: <i>Additional terminal for:</i>
TP1A - TP2A (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (alta velocità) - <i>Thermistor PTC (high speed) [*]</i>
TP1B - TP2B (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (bassa velocità) - <i>Thermistor PTC (low speed) [*]</i>
R1 - R2 - R3 (I sensore - <i>sensor</i>)	3	Termistore PT100 3 fili - <i>Thermistor PT 100 with 3 wires</i>
R4 - R5 - R6 (II sensore - <i>sensor</i>)	3	
R7 - R8 - R9 (III sensore - <i>sensor</i>)	3	
R11 - R12 - R13 (anteriore - <i>DE</i>)	3	Termistore PT100 su cuscinetto - <i>Thermistor PT 100 on bearing</i>
R21 - R22 - R23 (posteriore - <i>NDE</i>)	3	
TB1 - TB2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente chiuso - <i>Normally closed bi-metallic switch (**)</i>
TB3 - TB4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	Protettore bimetallico del freno normalmente chiuso - <i>NC brake bi-metallic switch (**)</i>
TB8 - TB9 (intervento- <i>switch off</i>)	2	
TM1 - TM2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente aperto - <i>Normally open bi-metallic switch (**)</i>
TM3 - TM4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	
HE1- HE2	2	Resistenze riscaldanti - <i>Space heaters</i>
U1 - U2	2	Ventilazione ausiliaria monofase - <i>Single phase forced ventilation</i>
U - V - W	2	Ventilazione ausiliaria trifase - <i>Three phase forced ventilation</i>
colori secondo schema del produttore - <i>colours according manufacturer</i>	9	Encoder
CA1 - CA2	2	Condensatore - <i>Capacitor</i>
PE	1	Conduttore di terra - <i>Earth cable</i>

[*] U nominale - *U rated* = 6V - max 30V

(**) U nominale - *U rated* = 250V

FOGLIO DATI PER MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASI : SERIE IEC
DATA SHEET FOR ASYNCHRONOUS THREEPHASE INDUCTION MOTORS: IEC SERIES

Cliente / Customer
Offerta / Offer
Impianto / Plant

DATI DI PROGETTO - DESIGN DATA

Modo di protezione	II2G	Motore / Frame
Type of protection		Scatola morsetti / Terminal box
Tem. Amb. Min. / Min Amb. Temp.	-20 °C	
Umidità relativa / Relative humidity	90%	
Tensione nominale / Rated Voltage	400 V ± 5%	

Ex db IIC T4 Gb	IP55
Ex db IIC Gb	IP55
Tem. Amb. Max. / Max Amb. Temp.	40 °C
Altitudine / Altitude	< 1000 mslm / masl
Frequenza / Frequency	50 Hz ± 2%

DATI FUNZIONALI E COSTRUTTIVI - PERFORMANCE AND CONSTRUCTION DATA


1	Quantità / Quantity				01	
2	Motore tipo / Motor type				E3AC30 315LA 4	
3	Numero di serie / Serial Number				-	
4	Forma costruttiva / Shape				B3	
5	Certificato / Certificate			TÜV CY	17 ATEX 0205845 X	
6	Altro certificato / Other certificate					
Dati nominali / Rated data						
7	Poli / Pole			n°	4	
8	Potenza nominale / Rated power			kW	160,00	
9	Corrente nominale / Rated current			A	275,22	
10	Velocità nominale / Full Load speed			1/min	1489	
11	Collegamento / Winding connection				D	
12	Isolamento / Insulation class				F	
13	Sovratemperatura / Temperature rise				80K	
14	Raffreddamento / Cooling type				IC411	
15	Fattore di servizio / Service factor				1	
16						
17	Classe di rendimento / Efficiency level			IEC 34-30	IE3	
Performances elettriche / Electrical performances						
Carico / Load			4/4	3/4	2/4	
18	Giri / Speed	1/min	1489	1491	1494	
19	Corr. / Curr.	A	275,22	212,39	142,19	
20	Rend / Eff	%	95,9	95,9	95,5	
21	cos φ	-	0,88	0,85	0,85	
Performances all'avviamento / Starting performances						
22	Ia/In - LRC/FLC			%	735	
23	Cosphi a rotore bloccato / LR power factor				0,32	
	Tempo a rotore bloccato / LRWT					
24	100% Un (A caldo / Warm)			sec	3	
25	(A freddo / Cold)			sec	21	
26	80% Un (A caldo / Warm)			sec	5	
27	(A freddo / Cold)			sec	33	
	Tempo di avviamento ammissibile / ART					
28	100% Un			sec	18	
29	80% Un			sec	29	
Curva di coppia / Speed-torque values						
30	Coppia nominale / Rated Torque			Nm	1026,12	
31	Ca/Cn - LRT/FLT			%	220	
32	Cmax/Cn - BDT/FLT			%	310	
33						
34						
35						
Varie / Other						
36						
37						
38						
39						

Servizio / Duty			
40	Servizio / Duty type	-	S1
41	Intermittenza / Cyclic duration factor	-	-
42	Avviamenti-ora / Starting-hour	-	-
43	Tempo ciclo / Time		-
Cuscinetti / Bearings			
44	Cuscinetto ant / DE bearing	-	6317 ZZ C3
45	Cuscinetto post / NDE bearing	-	6316 ZZ C3
46	Carico radiale max / Max radial load in X1	N	6450
47	Carico assiale max / Max axial load	N	2200
48	Tipo grasso / Grease type	LGHP2 SKF or equivalent	
49	Intervallo lubrificazione / Lubrication	h	-
50	Quantità grasso / Quantity grease	gr	-
Caratteristiche meccaniche / mechanical specification			
51	Massa / Mass	kg	1806,6
52	Momento d'inerzia / Moment of inertia	kgm2	3,9566
53	Rumore a vuoto / Noise at no load (1 m)	Lp dB(A)	72
54	Vibrazioni / Vibration level	IEC 34-14	A
55	Limite norma / Vibration limit	mm/sec	2,80
56			
57			
Dati entrata cavi - verniciatura / Cable entry and painting			
63	Entrata cavi / Cable entry		2xM63
64	Ciclo verniciatura / Painting cycle		STD
65	Colore finale / Final colour	RAL	5010
66			
67			
68			
69			
70			
71			
Ausiliari - Auxiliaries			
72	Sonde termiche / Temperature detector	winding	-
73	Sonde termiche / Temperature detector	bearing	-
74	Scaldiglie / Heaters	V / W	-
75	Preparation for SPM sensor		-
76	Pressacavi / Cable glands		NO
77			

CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI
TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM

Cliente / Customer	-
Ordine cliente / Customer order	-
Impianto / Plant	-
ITEM	-
Conferma ordine / Acknowledgment	-
Numero di serie / Serial Number	-
Motore / Motor	E3AC30 315LA 4
Potenza nominale / Rated power	160,00 kW
Poli / Pole	4
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50 V - Hz
Corrente / Rated current	275,22 A
Velocità / Speed	1489 rpm
Coppia / Torque	1026,12 Nm

COPPIA - TORQUECORRENTE - CURRENT

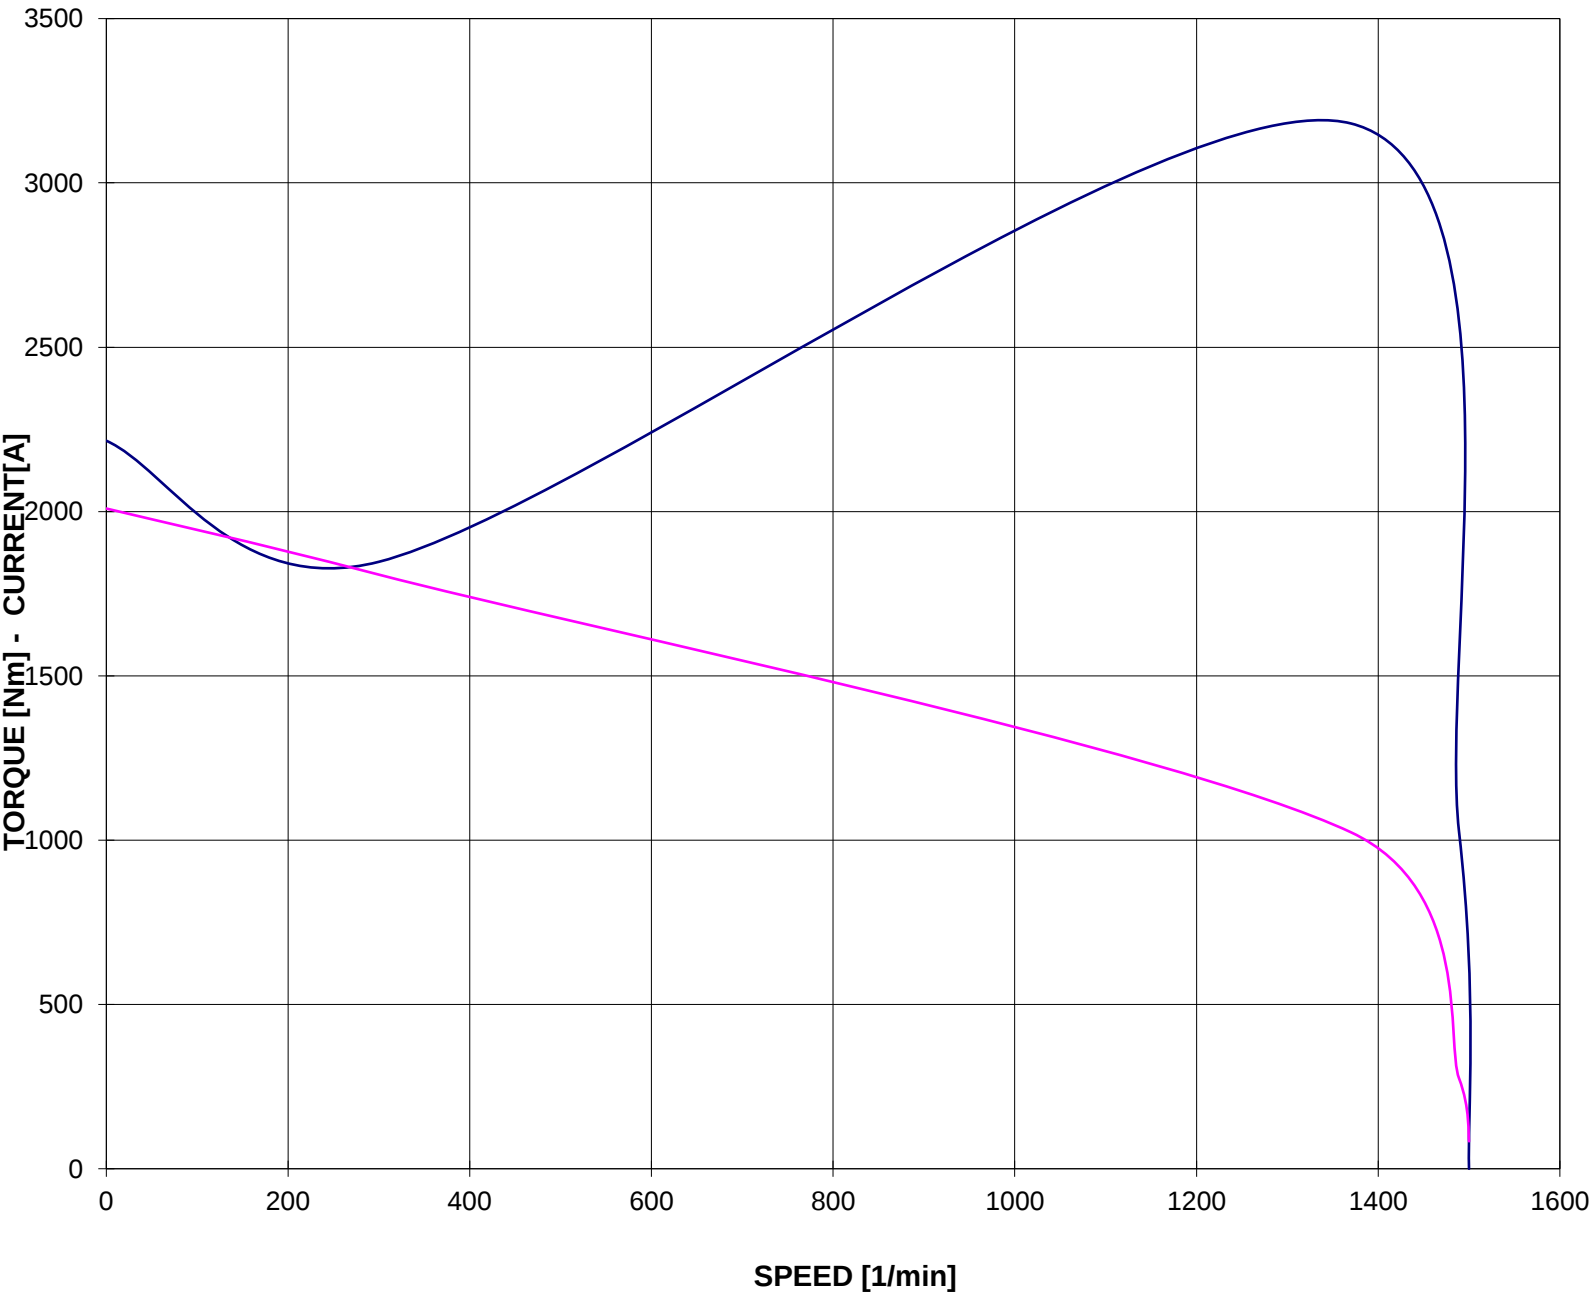


Valori calcolati - Data obtained by calculation method

CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI (Tensione ridotta)
TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM (Reduced voltage)

Cliente / Customer	-
Ordine cliente / Customer order	-
Impianto / Plant	-
ITEM	-
Conferma ordine / Acknowledgment	-
Numero di serie / Serial Number	-

Motore / Motor	E3AC30 315LA 4	
Potenza nominale / Rated power	160,00	kW
Poli / Pole	4	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	275,22	A
Velocità / Speed	1489	rpm
Coppia / Torque	1026,12	Nm

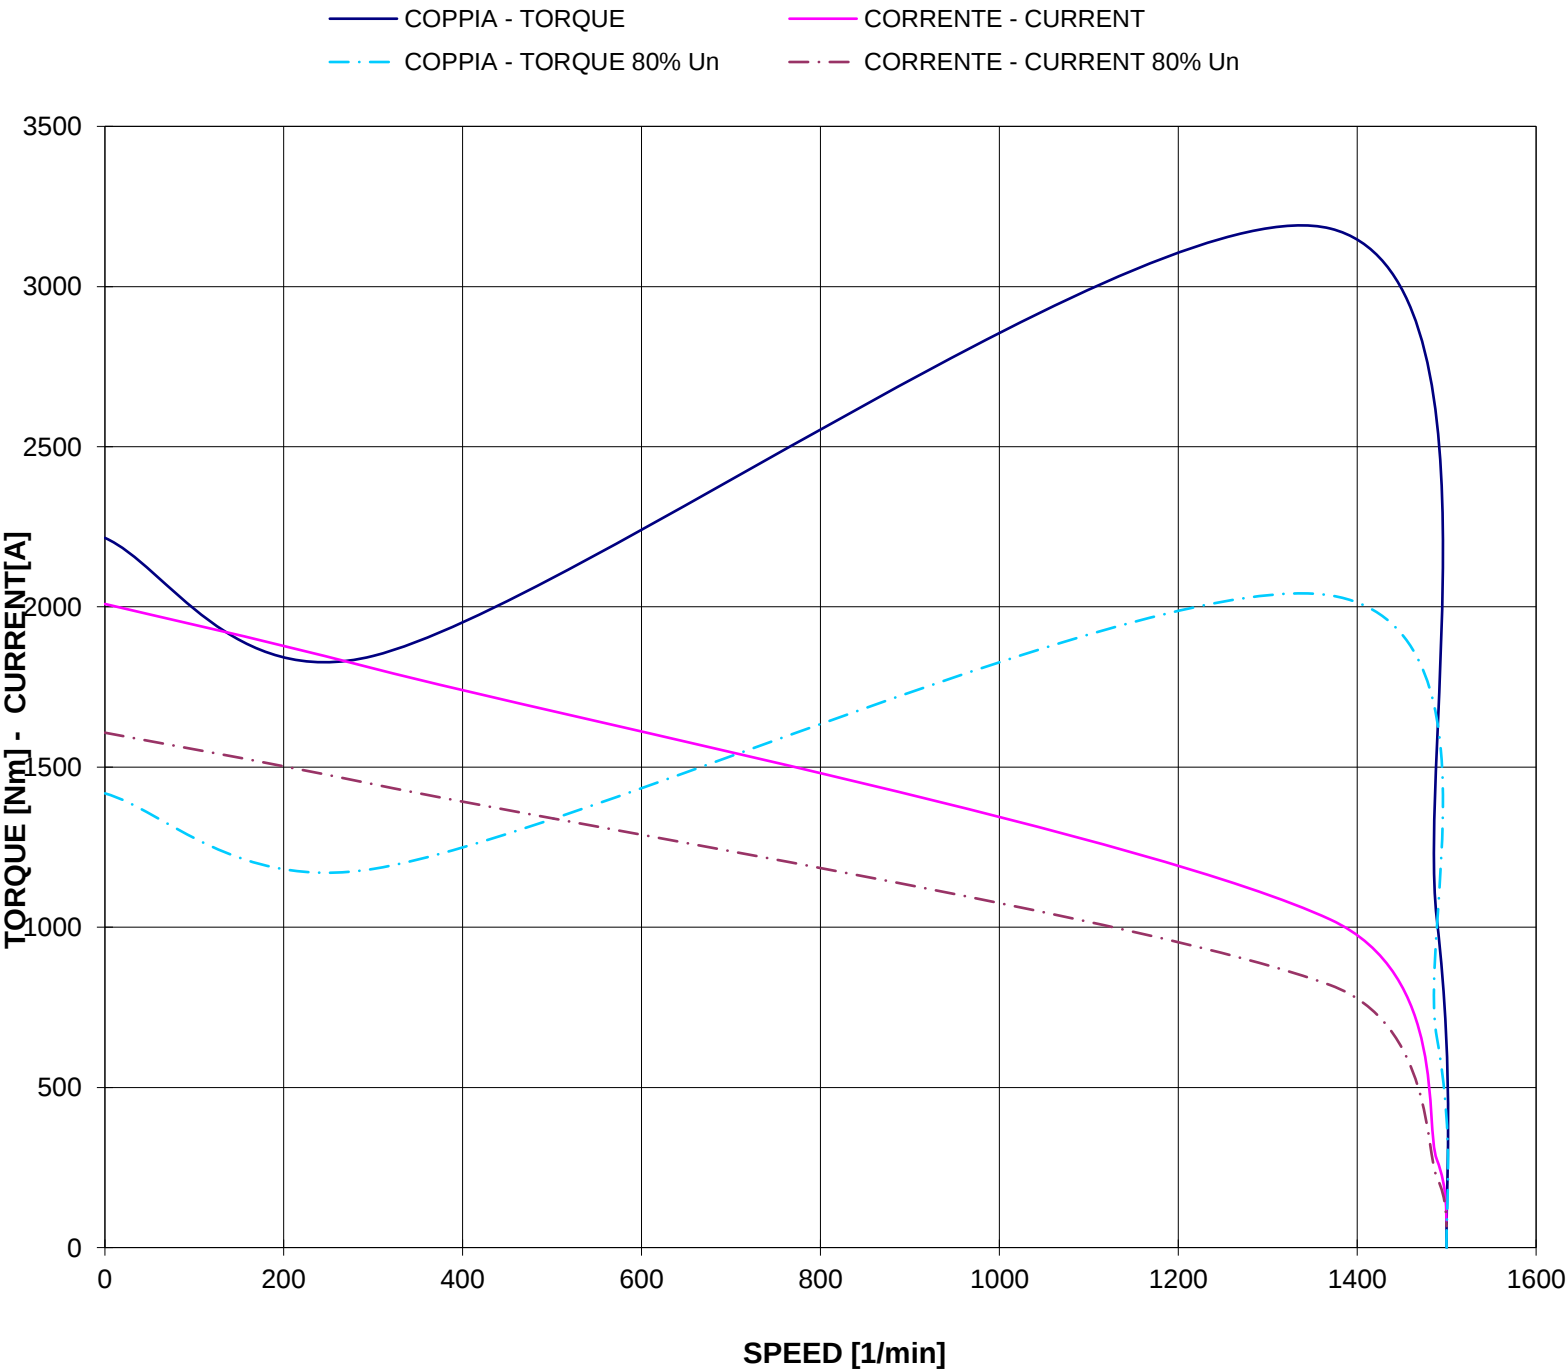


Valori calcolati - Data obtained by calculation method

CURVE CARATTERISTICHE
PERFORMANCE CURVES

Cliente / Customer -
Ordine cliente / Customer order -
Impianto / Plant -
ITEM -

Conferma ordine / Acknowledgment -
Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor	E3AC30 315LA 4	
Potenza nominale / Rated power	160,00	kW
Poli / Pole	4	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	275,22	A
Velocità / Speed	1489	rpm
Coppia / Torque	1026,12	Nm

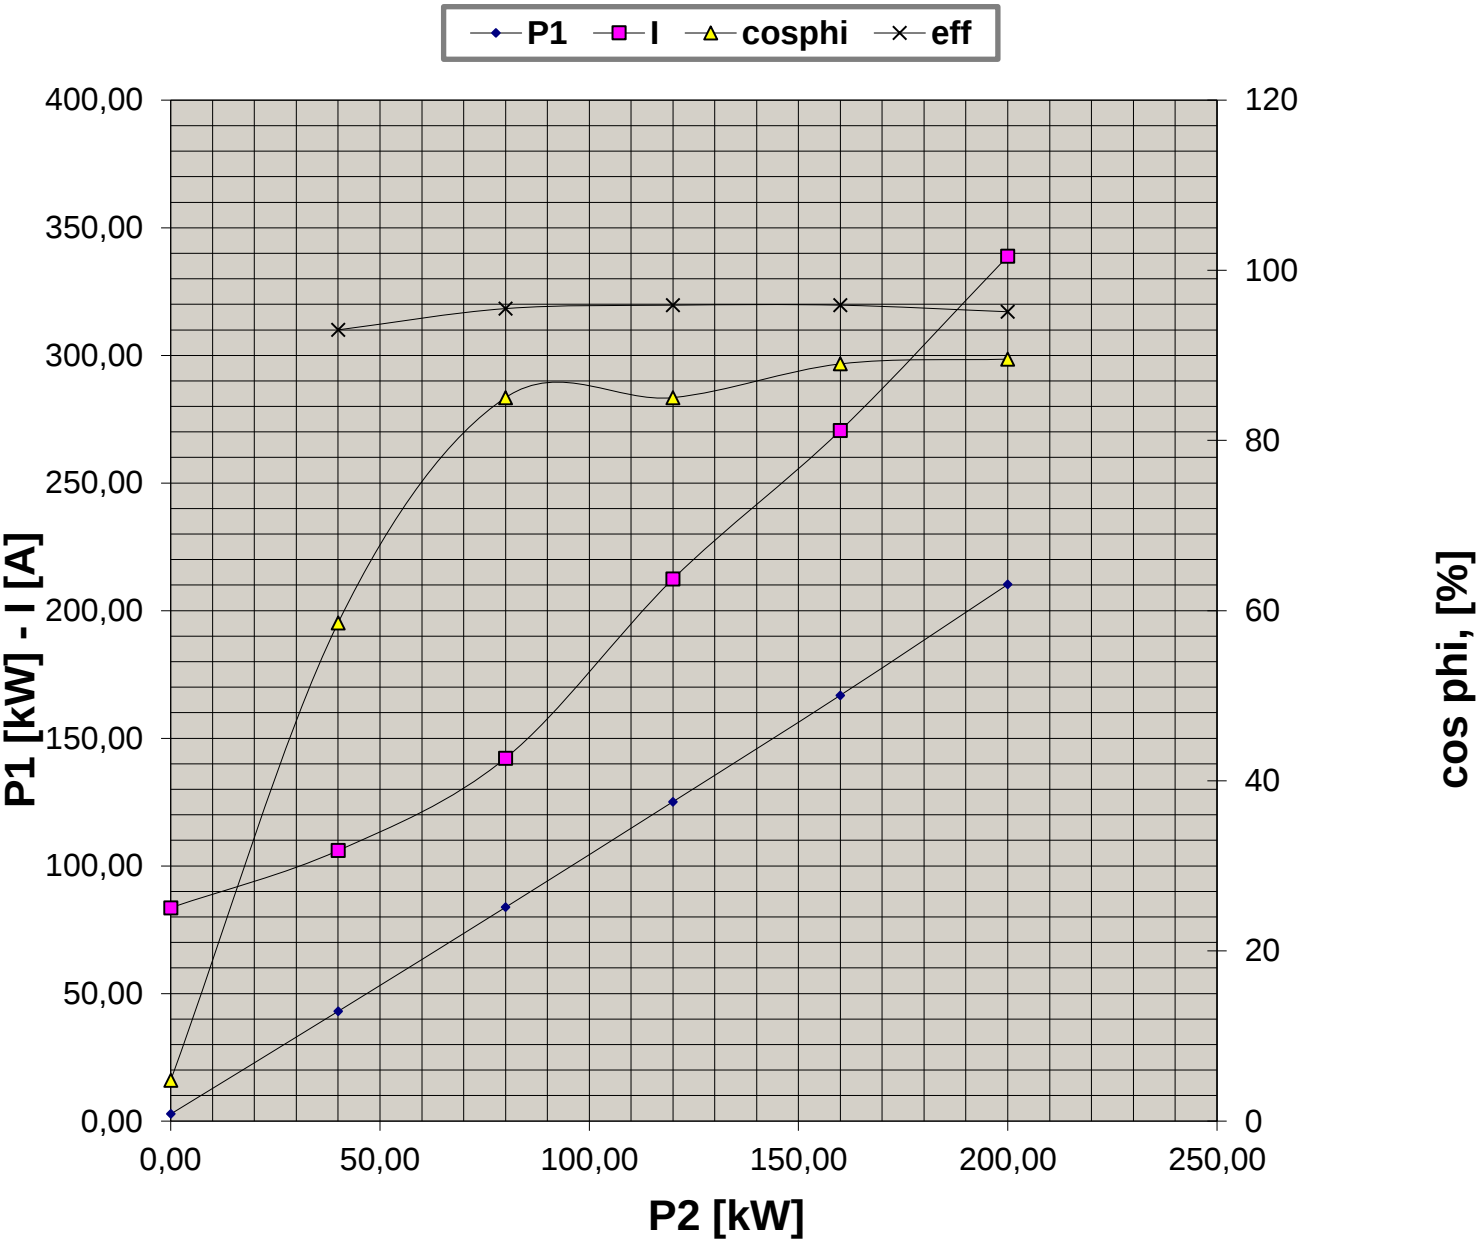


Valori calcolati - Data obtained by calculation method

CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO
THERMAL WITHSTAND CURVE

Ciente / Customer -
Ordine cliente / Customer order -
Impianto / Plant -
ITEM -

Conferma ordine / Acknowledgment -
Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor	E3AC30 315LA 4	
Potenza nominale / Rated power	160,00	kW
Poli / Pole	4	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	275,22	A
Velocità / Speed	1489	rpm
Coppia / Torque	1026,12	Nm

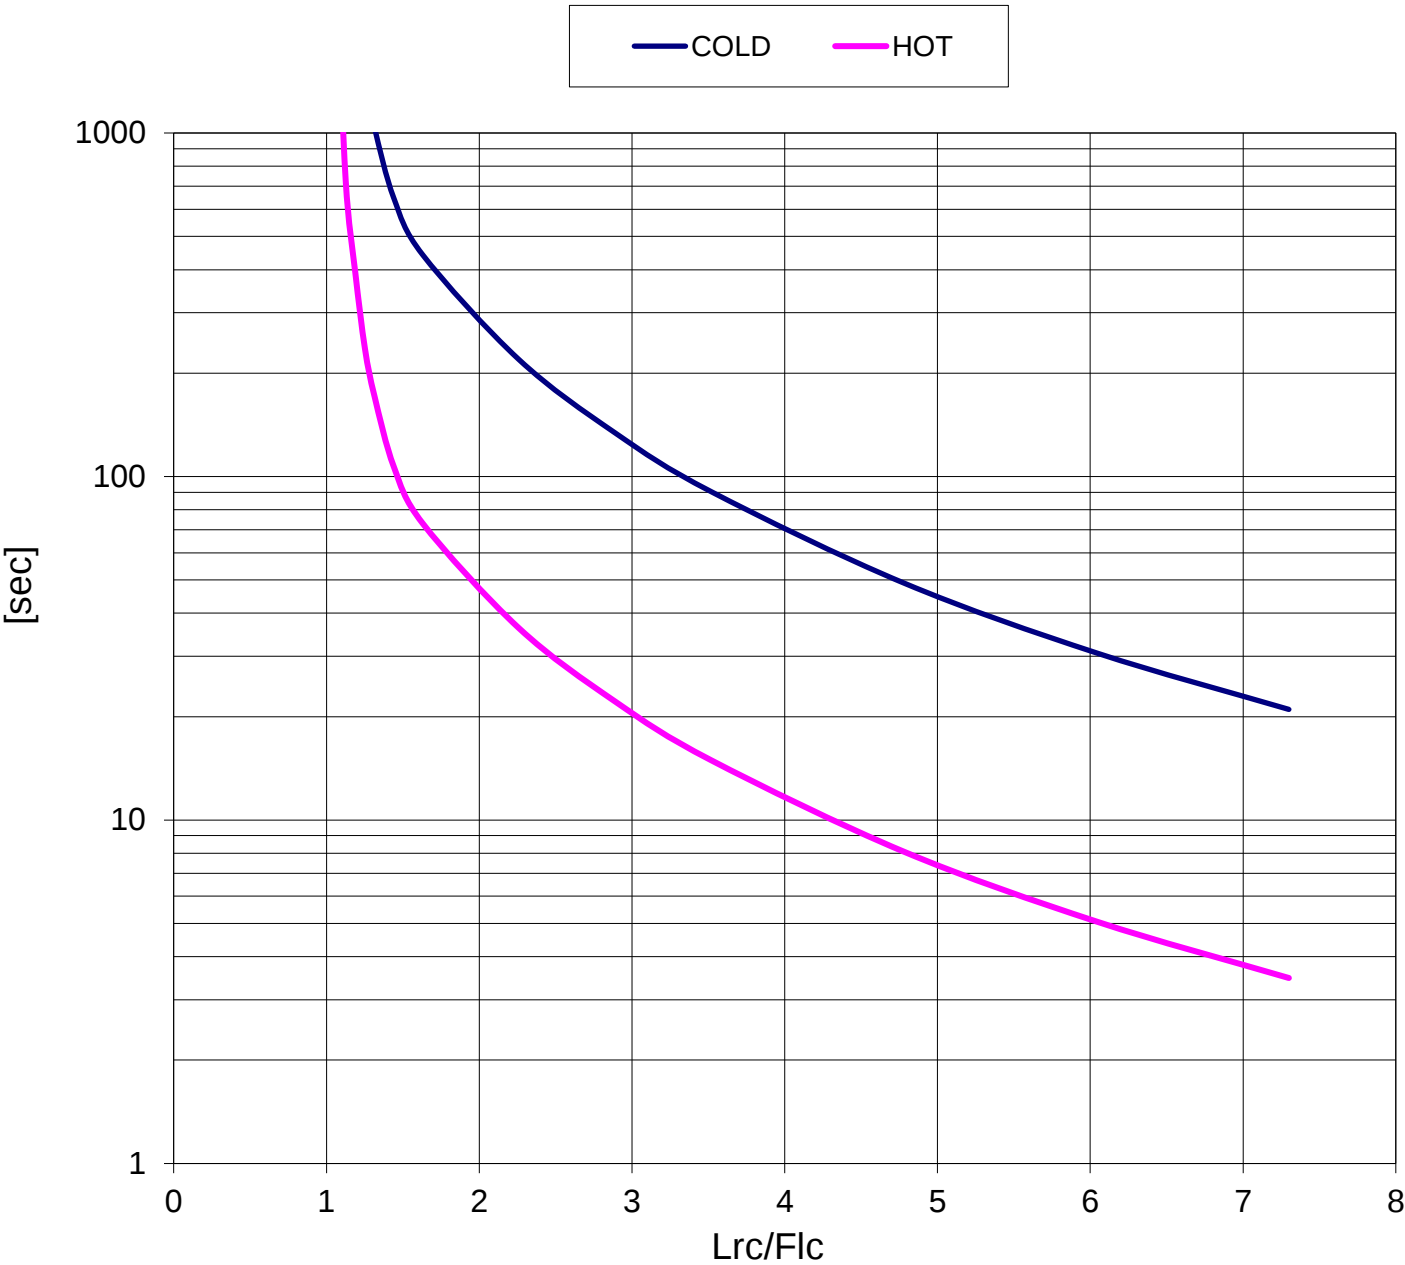

Valori calcolati - Data obtained by calculation method


CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO (Tensione ridotta)
THERMAL WITHSTAND CURVE (Reduced voltage)

Cliente / Customer -
Ordine cliente / Customer order -
Impianto / Plant -
ITEM -

Conferma ordine / Acknowledgment -
Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor **E3AC30 315LA 4**
Potenza nominale / Rated power 160,00 kW
Poli / Pole 4
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency 400 - 50 V - Hz
Corrente / Rated current 275,22 A
Velocità / Speed 1489 rpm
Coppia / Torque 1026,12 Nm

— COLD (100% Un) — HOT (100% Un) - - COLD (80% Un) - - HOT (80% Un)

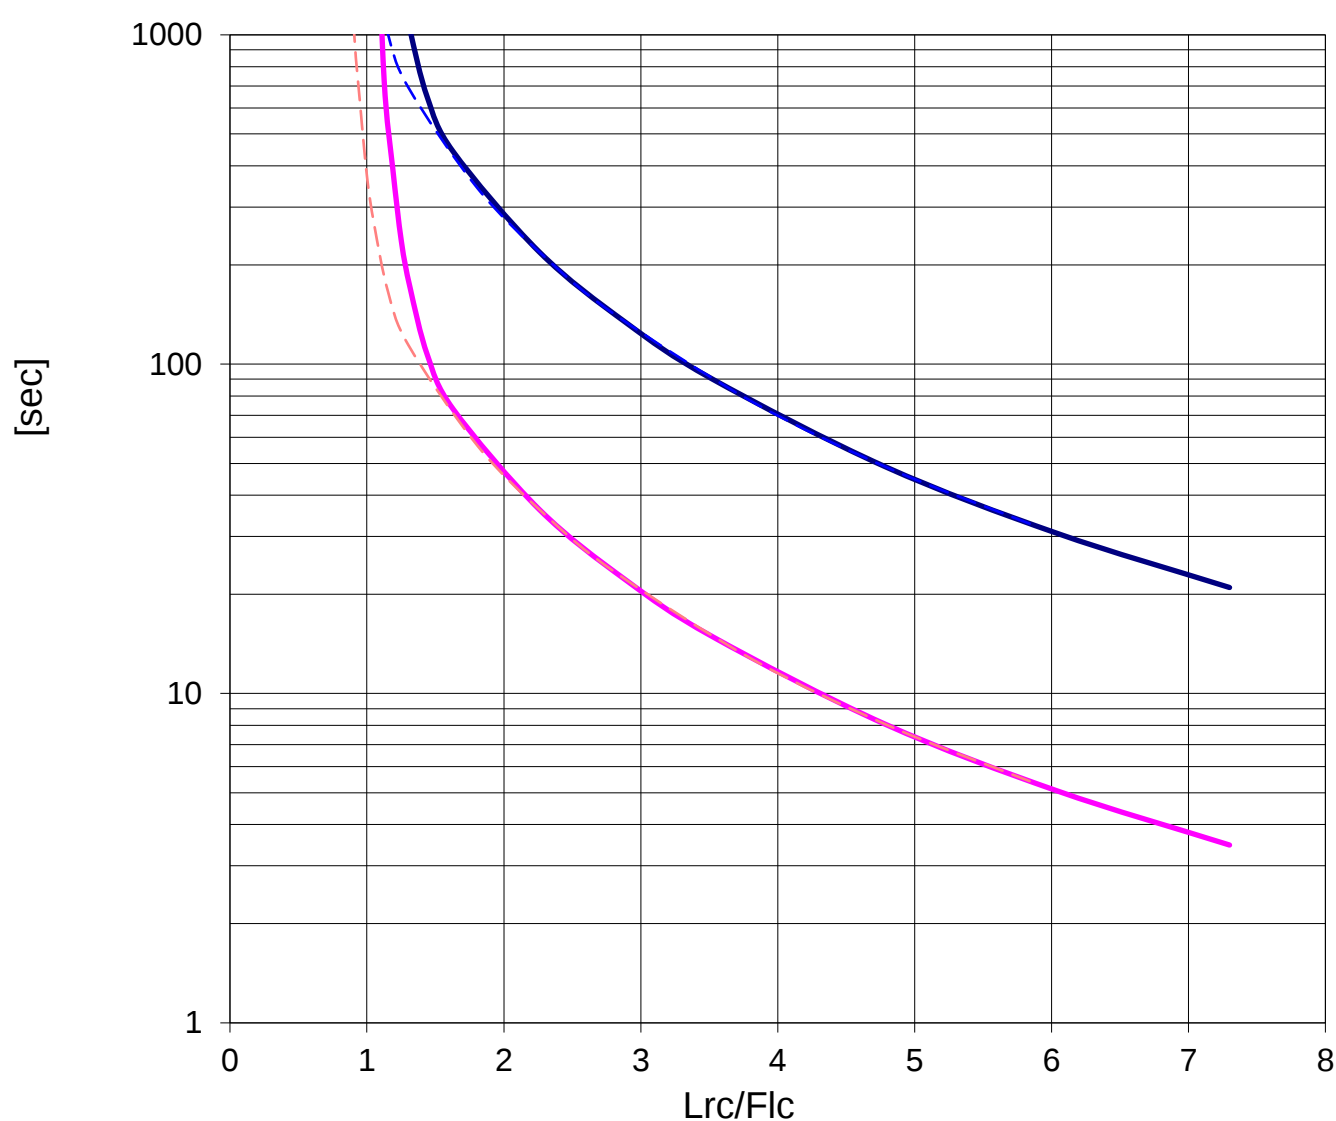

Valori calcolati - Data obtained by calculation method