

PRODUCT INFORMATION PACKET

Model No: E3AC3006283B35D41100

Catalog No: E3AC3006283B35D41100

Made in Italy E3AC30 Series, General Purpose Low Voltage IEC motor IE3, Flameproof, 45,00kW,
3 phase, 989 RPM, D400/Y690V 50Hz, 280S Frame B35, 6 Poles, IC411



Regal and CEMP are trademarks of Regal Rexnord Corporation or one of its affiliated companies.

©2023 Regal Rexnord Corporation, All Rights Reserved. MC017097E

Nameplate Specifications

Phase	3	Output HP	60.0 Hp
Output KW	45.0 kW	Voltage	400/690 V
Speed	989 rpm	Service Factor	1
Frame	280S	Enclosure	Totally Enclosed Fan Cooled
Efficiency	93.7 %	Ambient Temperature	40 °C
Frequency	50 Hz	Power Factor	0.82
Duty	S1	Insulation Class	F
Drive End Bearing Size	6316	Opp Drive End Bearing Size	6316
UL	No	CSA	No
CE	Yes	IP Code	IP55
Number of Speeds	1		

Technical Specifications

Electrical Type	Squirrel Cage	Starting Method	Direct On Line
Poles	6	Rotation	Bi-Directional
Mounting	B35	Motor Orientation	Horizontal
Drive End Bearing	Zz C3	Opp Drive End Bearing	Zz C3
Frame Material	Cast Iron	Shaft Type	Keyed
Overall Length	1389.00 mm	Frame Length	675.00 mm
Shaft Diameter	75.000 mm	Shaft Extension	140 mm
Assembly/Box Mounting	Top		
Connection Drawing	SC-01-T-1v-1a	Outline Drawing	B3A04E8285011D01

This is an uncontrolled document once printed or downloaded and is subject to change without notice. Date Created:10/10/2023

Schema di collegamento - *Connection diagram*
Schemas de branchement - *Schaltplän*
Esquemas de conexión



DTE 01/01/2004
SC - 01 - T - 1v.doc

**Motori trifase una velocità - *Single speed, three phase motors* - Moteurs triphasé une vitesse
Drehstrommotor Eine Drehzahlstufe - Motores trifásico una velocidad**

Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexión



Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexión



L1 - L2 - L3 = Linea - *Supply* - Reseau - *Netz* - Red

Per invertire la rotazione invertire due fasi - *To change the rotation reverse two phases* - Pour changer le sens de rotation inverser deux phases - *Zur Drehrichtungsänderung zwei Phasen vertauschen* - Para invertir el sentido de rotación invertir dos fases

Marcatura Morsetti Ausiliari - <i>Additional terminals marking (IEC60034-8)</i>		
Marcatura <i>Marking</i>	No. morsetti <i>terminals</i>	Morsetto ausiliare per: <i>Additional terminal for:</i>
TP1A - TP2A (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (alta velocità) - <i>Thermistor PTC (high speed) [*]</i>
TP1B - TP2B (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (bassa velocità) - <i>Thermistor PTC (low speed) [*]</i>
R1 - R2 - R3 (I sensore - <i>sensor</i>)	3	Termistore PT100 3 fili - <i>Thermistor PT 100 with 3 wires</i>
R4 - R5 - R6 (II sensore - <i>sensor</i>)	3	
R7 - R8 - R9 (III sensore - <i>sensor</i>)	3	
R11 - R12 - R13 (anteriore - <i>DE</i>)	3	Termistore PT100 su cuscinetto - <i>Thermistor PT 100 on bearing</i>
R21 - R22 - R23 (posteriore - <i>NDE</i>)	3	
TB1 - TB2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente chiuso - <i>Normally closed bi-metallic switch (**)</i>
TB3 - TB4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	Protettore bimetallico del freno normalmente chiuso - <i>NC brake bi-metallic switch (**)</i>
TB8 - TB9 (intervento- <i>switch off</i>)	2	
TM1 - TM2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente aperto - <i>Normally open bi-metallic switch (**)</i>
TM3 - TM4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	
HE1- HE2	2	Resistenze riscaldanti - <i>Space heaters</i>
U1 - U2	2	Ventilazione ausiliaria monofase - <i>Single phase forced ventilation</i>
U - V - W	2	Ventilazione ausiliaria trifase - <i>Three phase forced ventilation</i>
colori secondo schema del produttore - <i>colours according manufacturer</i>	9	Encoder
CA1 - CA2	2	Condensatore - <i>Capacitor</i>
PE	1	Conduttore di terra - <i>Earth cable</i>

[*] U nominale - *U rated* = 6V - max 30V

(**) U nominale - *U rated* = 250V

FOGLIO DATI PER MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASI : SERIE IEC
DATA SHEET FOR ASYNCHRONOUS THREEPHASE INDUCTION MOTORS: IEC SERIES

Cliente / Customer
Ordine cliente / Customer order
Item

Conferma ordine / Acknowledgment : N° -
Impianto / Plant -

DATI DI PROGETTO - DESIGN DATA

Modo di protezione	II2G	Motore / Frame
Type of protection		Scatola morsetti / Terminal box
Tem. Amb. Min. / Min Amb. Temp.	-20 °C	
Umidità relativa / Relative humidity	90%	
Tensione nominale / Rated Voltage	400 V ± 5%	

Ex-db IIC T4 Gb	IP55
Ex-db IIC Gb	IP55
Tem. Amb. Max. / Max Amb. Temp.	40 °C
Altitudine / Altitude	< 1000 mslm / masl
Frequenza / Frequency	50 Hz ± 2%

DATI FUNZIONALI E COSTRUTTIVI - PERFORMANCE AND CONSTRUCTION DATA

1	Quantità / Quantity				01	
2	Motore tipo / Motor type				E3AC30 280S 6	
3	Numero di serie / Serial Number				-	
4	Forma costruttiva / Shape				B35	
5	Certificato / Certificate			TÜV CY	17 ATEX 0205845 X	
6	Altro certificato / Other certificate					
Dati nominali / Rated data						
7	Poli / Pole			n°	6	
8	Potenza nominale / Rated power			kW	45,00	
9	Corrente nominale / Rated current			A	84,13	
10	Velocità nominale / Full Load speed			1/min	989	
11	Collegamento / Winding connection				D	
12	Isolamento / Insulation class				F	
13	Sovratemperatura / Temperature rise				80K	
14	Raffreddamento / Cooling type				IC411	
15	Fattore di servizio / Service factor				1	
16						
17	Classe di rendimento / Efficiency level			IEC 34-30	IE3	
Performances elettriche / Electrical performances						
Carico / Load			4/4	3/4	2/4	
18	Giri / Speed	1/min	989	992	995	
19	Corr. / Curr.	A	84,13	66,97	52,27	
20	Rend / Eff	%	93,7	93,5	92,6	
21	cos φ	-	0,82	0,78	0,67	
Performances all'avviamento / Starting performances						
22	Ia/In - LRC/FLC			%	600	
23	Cosphi a rotore bloccato / LR power factor				0,34	
	Tempo a rotore bloccato / LRWT					
24	100% Un (A caldo / Warm)			sec	9	
25	(A freddo / Cold)			sec	26	
26	80% Un (A caldo / Warm)			sec	14	
27	(A freddo / Cold)			sec	40	
	Tempo di avviamento ammissibile / ART					
28	100% Un			sec	22	
29	80% Un			sec	35	
Curva di coppia / Speed-torque values						
30	Coppia nominale / Rated Torque			Nm	434,53	
31	Ca/Cn - LRT/FLT			%	175	
32	Cmax/Cn - BDT/FLT			%	250	
33						
34						
35						
Varie / Other						
36						
37						
38						
39						

Servizio / Duty			
40	Servizio / Duty type	-	S1
41	Intermittenza / Cyclic duration factor	-	-
42	Avviamenti-ora / Starting-hour	-	-
43	Tempo ciclo / Time		-
Cuscinetti / Bearings			
44	Cuscinetto ant / DE bearing	-	6316 ZZ C3
45	Cuscinetto post / NDE bearing	-	6316 ZZ C3
46	Carico radiale max / Max radial load in X1	N	6300
47	Carico assiale max / Max axial load	N	4550
48	Tipo grasso / Grease type	LGHP2 SKF or equivalent	
49	Intervallo lubrificazione / Lubrication	h	-
50	Quantità grasso / Quantity grease	gr	-
Caratteristiche meccaniche / mechanical specification			
51	Massa / Mass	kg	924,8
52	Momento d'inerzia / Moment of inertia	kgm2	2,1714
53	Rumore a vuoto / Noise at no load (1 m)	Lp dB(A)	72
54	Vibrazioni / Vibration level	IEC 34-14	A
55	Limite norma / Vibration limit	mm/sec	2,20
56			
57			
Dati entrata cavi - verniciatura / Cable entry and painting			
63	Entrata cavi / Cable entry		2xM63
64	Ciclo verniciatura / Painting cycle		STD
65	Colore finale / Final colour	RAL	5010
66			
67			
68			
69			
70			
71			
Ausiliari - Auxiliaries			
72	Sonde termiche / Temperature detector	winding	-
73	Sonde termiche / Temperature detector	bearing	-
74	Scaldiglie / Heaters	V / W	-
75	Preparation for SPM sensor		-
76	Pressacavi / Cable glands		NO
77			

Documento preliminare - Preliminary data sheet

MOD. 803

Prepared by : GC

Tolleranze secondo - Tolerances according IEC 60034-1

Rev. 0

Data / Date

19 October 2022


CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI
TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM

Cliente / Customer -
Ordine cliente / Customer order -
Impianto / Plant -
ITEM -

Conferma ordine / Acknowledgment -
Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor	E3AC30 280S 6	
Potenza nominale / Rated power	45,00	kW
Poli / Pole	6	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	84,13	A
Velocità / Speed	989	rpm
Coppia / Torque	434,53	Nm

— COPPIA - TORQUE — CORRENTE - CURRENT

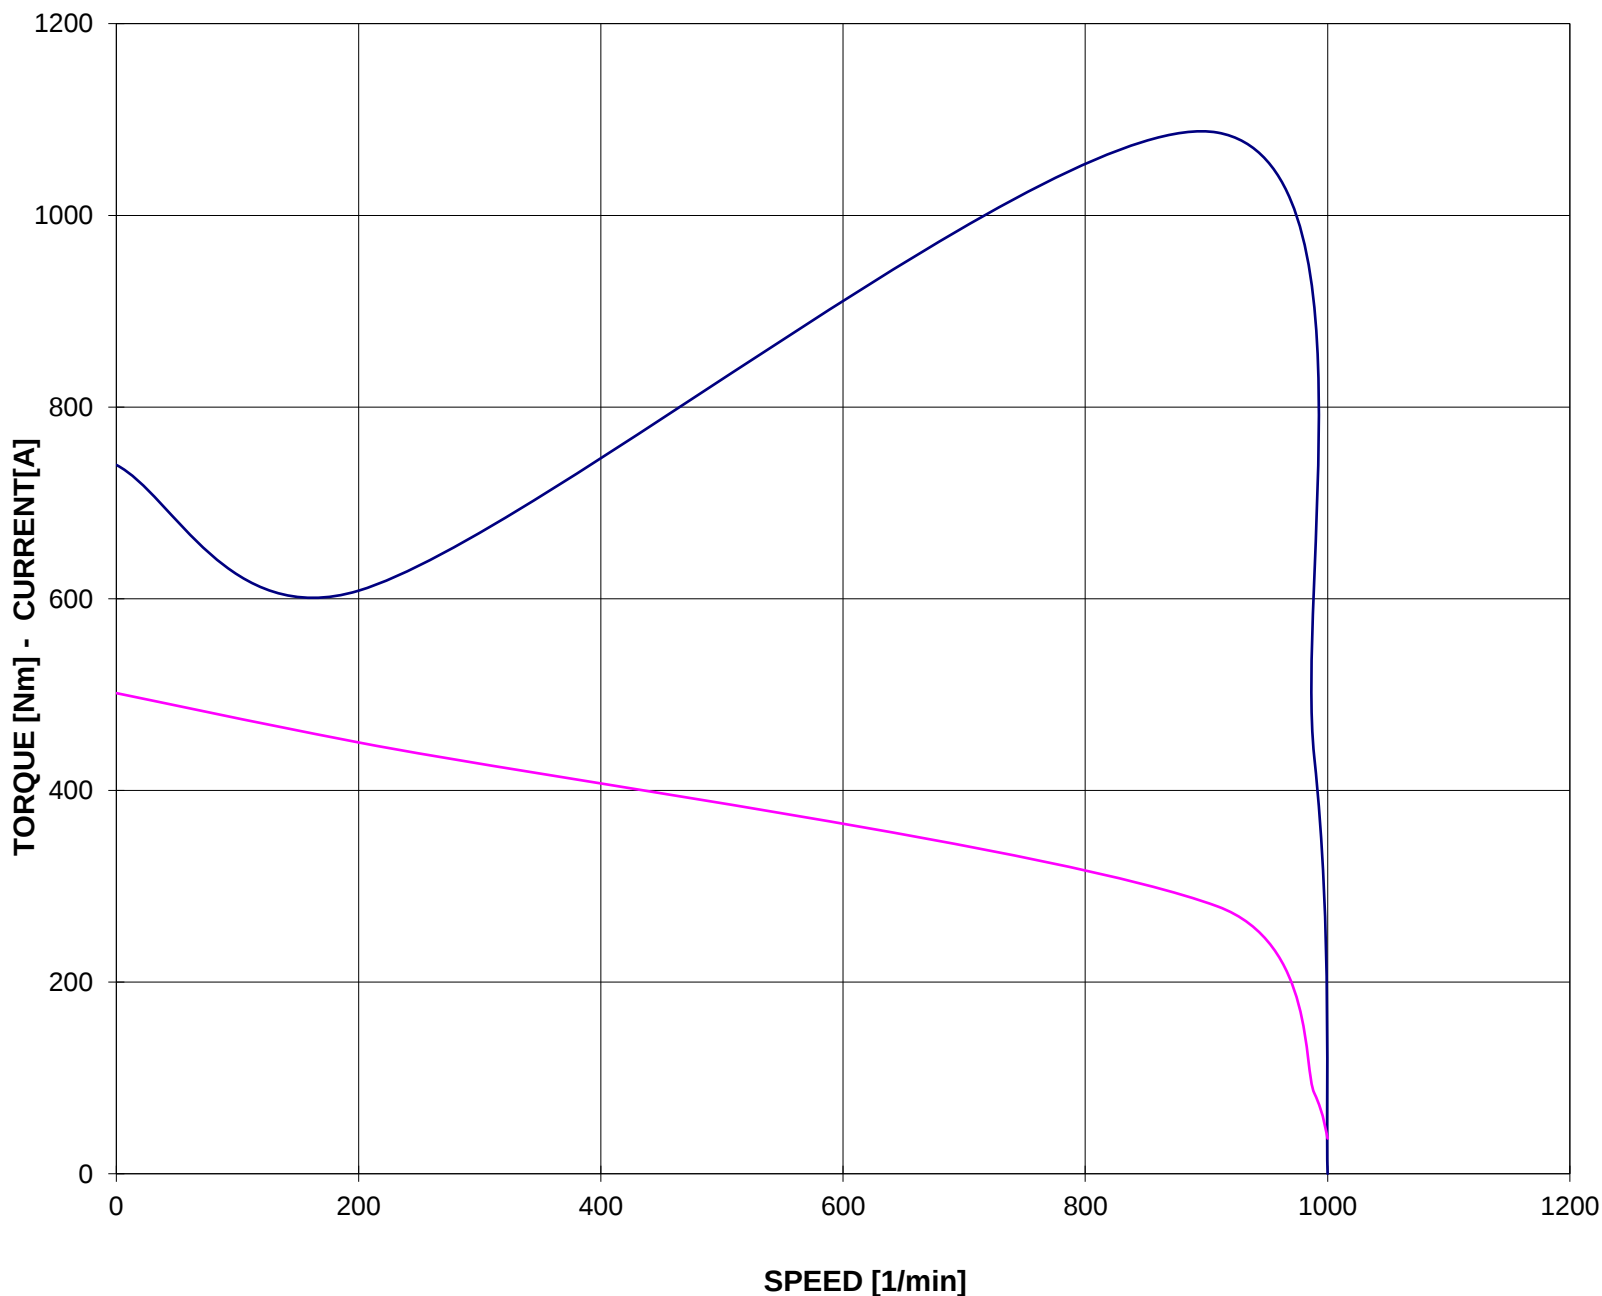

Valori calcolati - Data obtained by calculation method

CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI (Tensione ridotta)
TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM (Reduced voltage)


Cliente / Customer -
Ordine cliente / Customer order -
Impianto / Plant -
ITEM -

Conferma ordine / Acknowledgment -
Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor

E3AC30 280S 6

Potenza nominale / Rated power	45,00	kW
Poli / Pole	6	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	84,13	A
Velocità / Speed	989	rpm
Coppia / Torque	434,53	Nm

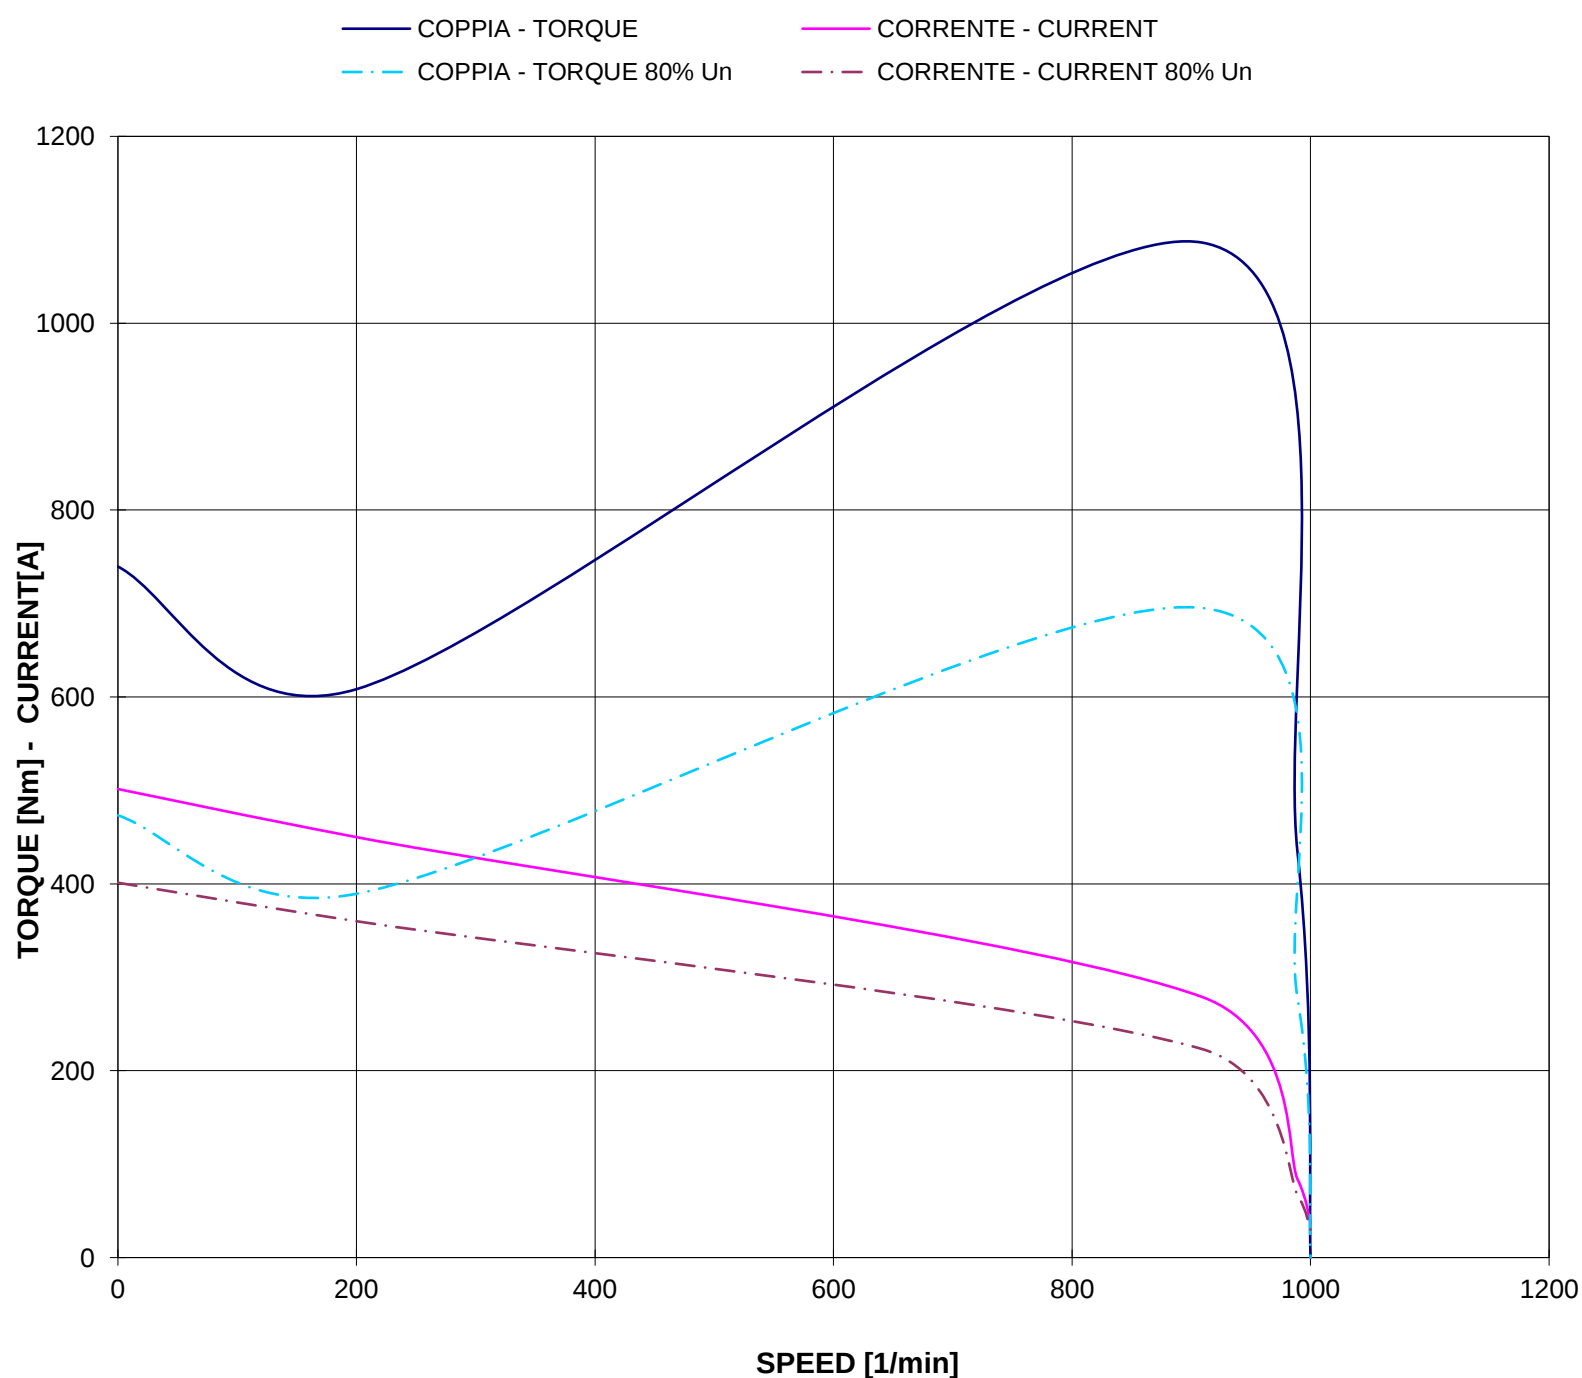


Valori calcolati - Data obtained by calculation method

CURVE CARATTERISTICHE
PERFORMANCE CURVES

Cliente / Customer -
Ordine cliente / Customer order -
Impianto / Plant -
ITEM -

Conferma ordine / Acknowledgment -
Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor	E3AC30 280S 6	
Potenza nominale / Rated power	45,00	kW
Poli / Pole	6	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	84,13	A
Velocità / Speed	989	rpm
Coppia / Torque	434,53	Nm

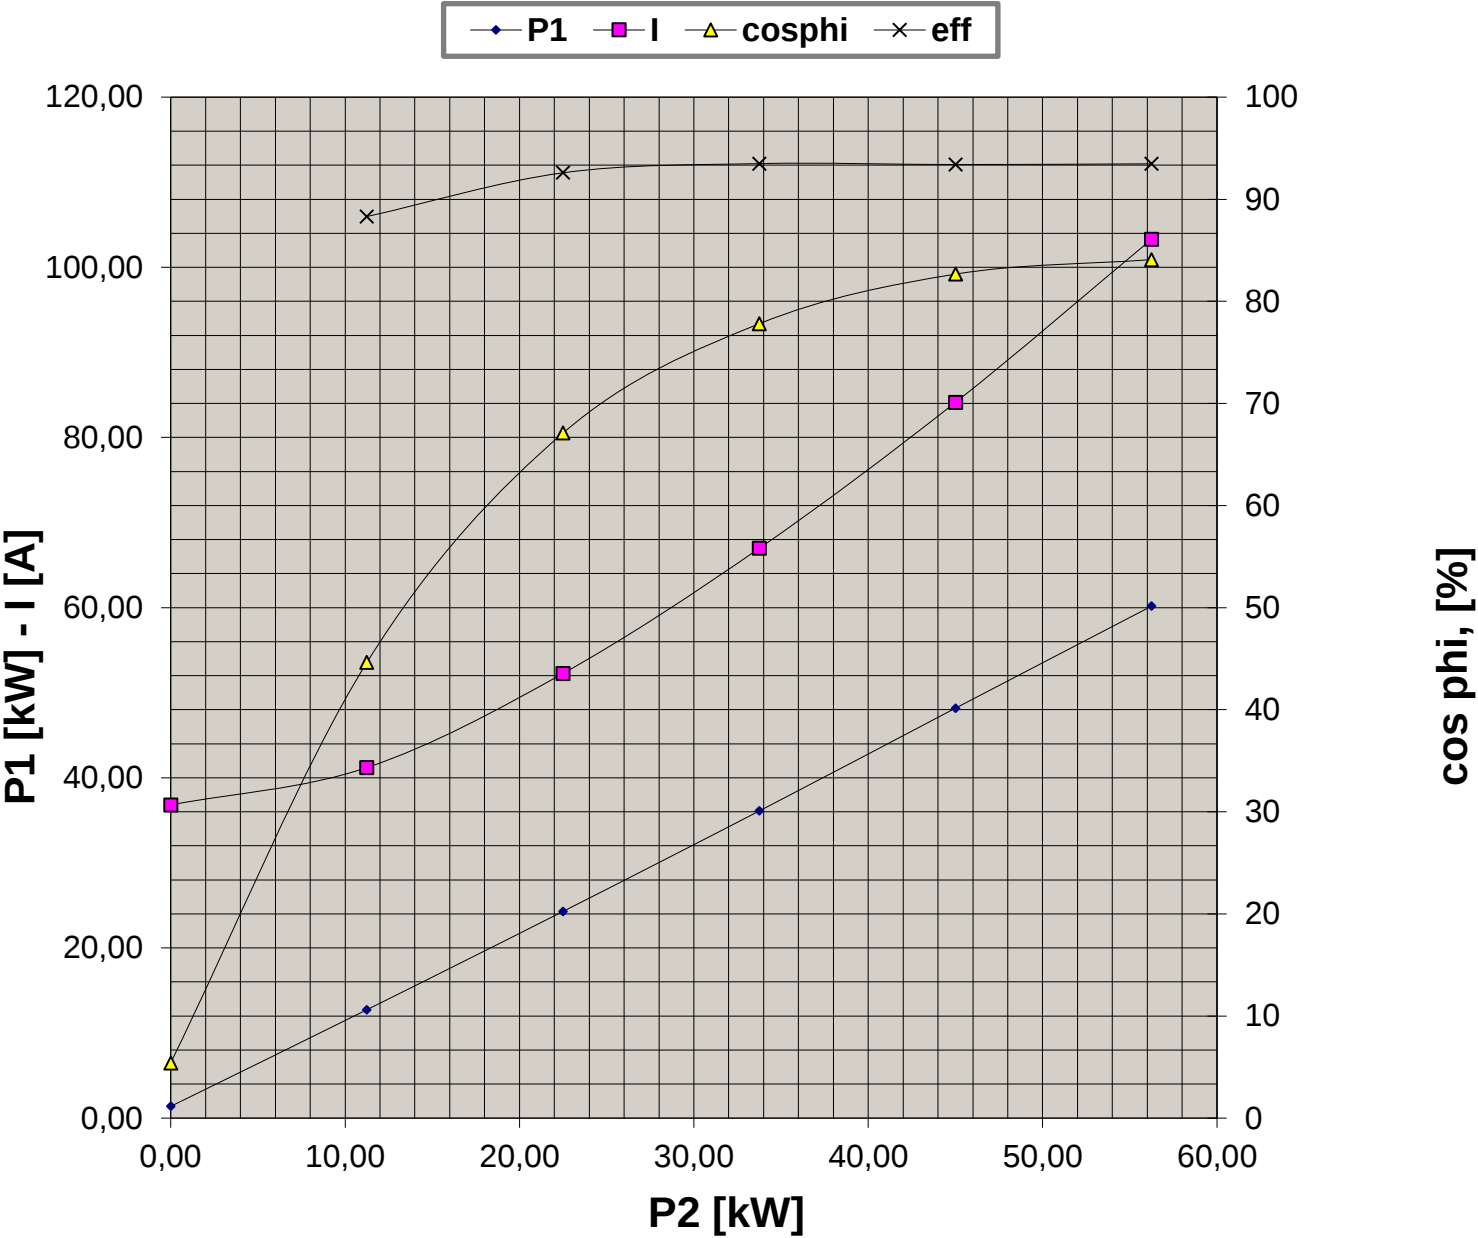

Valori calcolati - Data obtained by calculation method


Data / Date 25 January 2022

CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO
THERMAL WITHSTAND CURVE

Cliente / Customer -
Ordine cliente / Customer order -
Impianto / Plant -
ITEM -

Conferma ordine / Acknowledgment -
Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor	E3AC30 280S 6	
Potenza nominale / Rated power	45,00	kW
Poli / Pole	6	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	84,13	A
Velocità / Speed	989	rpm
Coppia / Torque	434,53	Nm

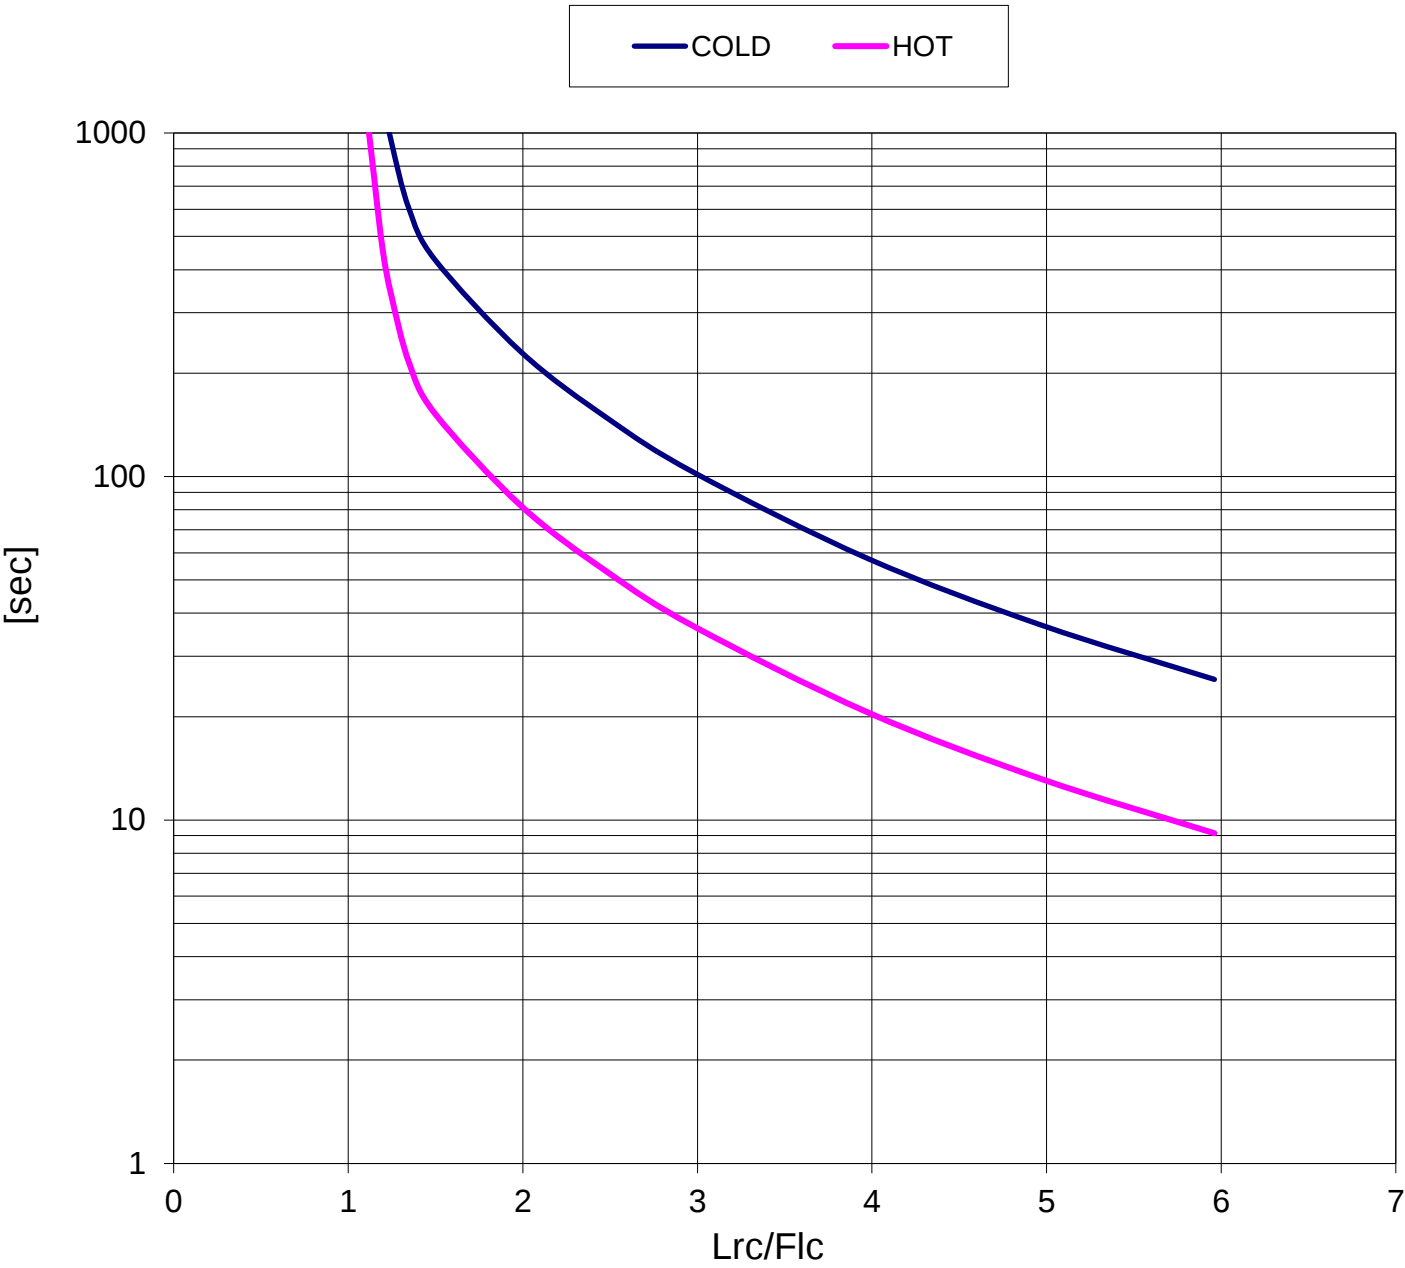

Valori calcolati - Data obtained by calculation method

Data / Date 25 January 2022

CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO (Tensione ridotta)
THERMAL WITHSTAND CURVE (Reduced voltage)

Cliente / Customer -
Ordine cliente / Customer order -
Impianto / Plant -
ITEM -


Conferma ordine / Acknowledgment -
Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor

E3AC30 280S 6

Potenza nominale / Rated power	45,00	kW
Poli / Pole	6	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	84,13	A
Velocità / Speed	989	rpm
Coppia / Torque	434,53	Nm

— COLD (100% Un) — HOT (100% Un) - - COLD (80% Un) - - HOT (80% Un)

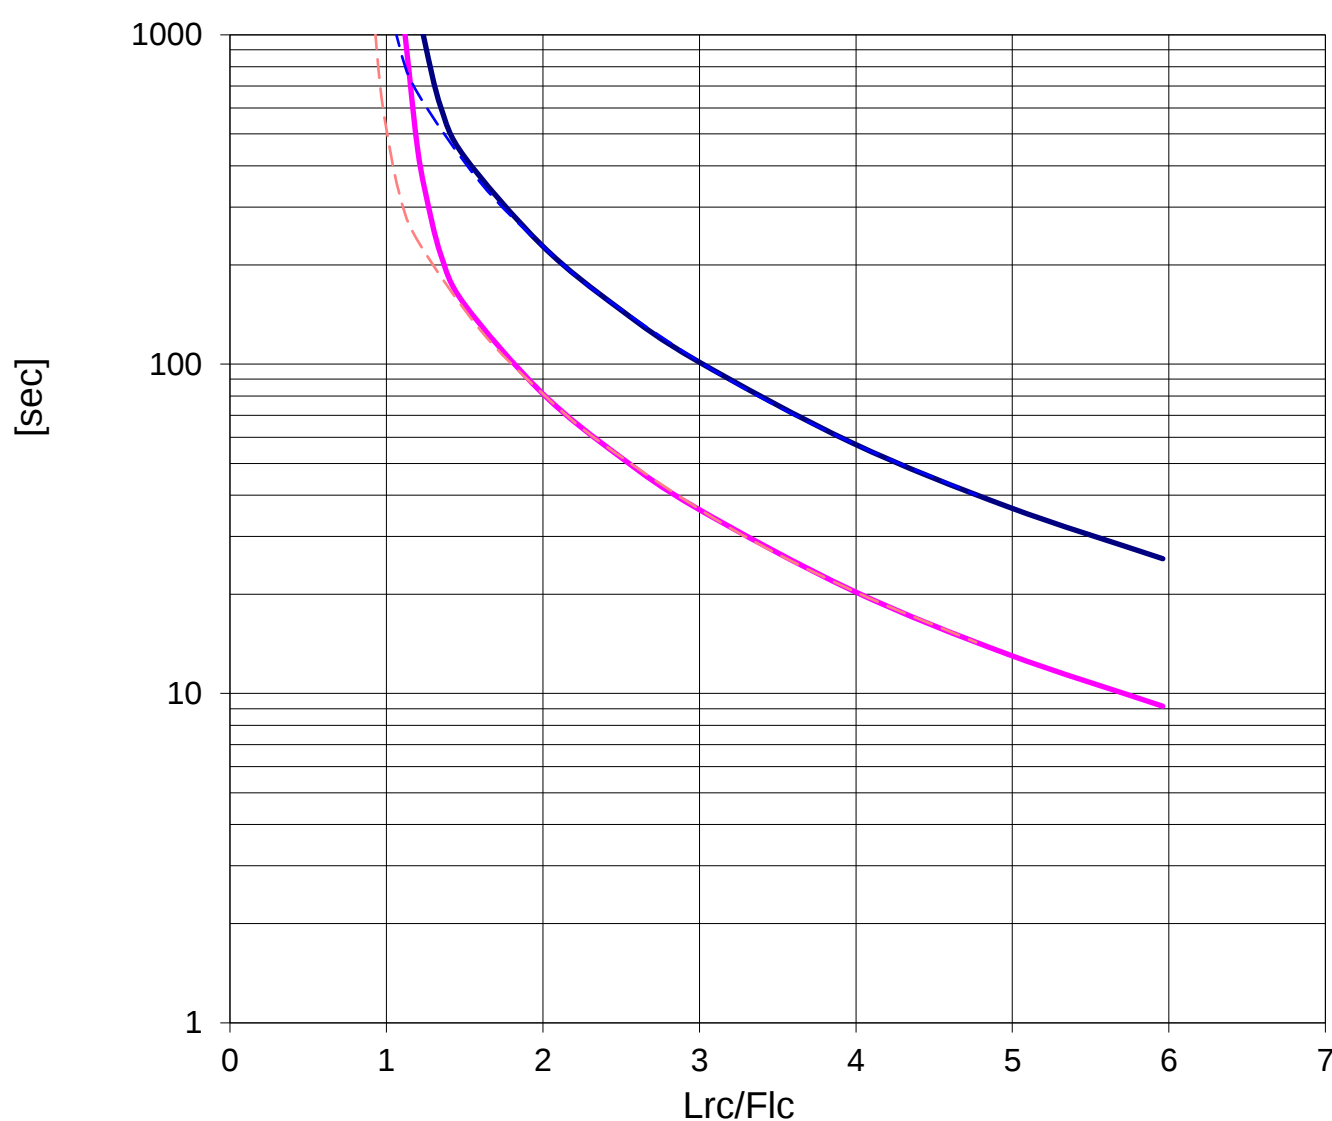

Valori calcolati - Data obtained by calculation method