

PRODUCT INFORMATION PACKET

Model No: E3TN3006091B50S41100

Catalog No: E3TN3006091B50S41100

Made in Italy TCN Series, General Purpose Low Voltage IEC motor, Increased Safety, 0,75 kW,
3 phase, 961 RPM, D230/Y400V 50Hz, 90S Frame B5, 6 Poles, IC411



Regal and CEMP are trademarks of Regal Rexnord Corporation or one of its affiliated companies.

©2022 Regal Rexnord Corporation, All Rights Reserved. MC017097E

Nameplate Specifications



Output HP	1 Hp	Output KW	0.75 kW
Frequency	50 Hz	Voltage	230/400 V
Current	2.0 A	Speed	961 rpm
Service Factor	1	Phase	3
Efficiency	79.1 %	Power Factor	0.65
Duty	S1	Insulation Class	F
Frame	90S	Enclosure	Totally Enclosed Fan Cooled
Ambient Temperature	40 °C	Drive End Bearing Size	6205
Opp Drive End Bearing Size	6205	UL	No
CSA	No	CE	Yes
IP Code	IP55	Number of Speeds	1

Technical Specifications



Electrical Type	Squirrel Cage	Starting Method	Direct On Line
Poles	6	Rotation	Bi-Directional
Mounting	B5	Motor Orientation	Horizontal
Drive End Bearing	2z-C3	Opp Drive End Bearing	2z-C3
Frame Material	Cast Iron	Shaft Type	Keyed
Overall Length	307.00 mm	Frame Length	128.00 mm
Shaft Diameter	24.000 mm	Shaft Extension	50 mm
Assembly/Box Mounting	Top		
Connection Drawing	SC-01-T-1v-1a	Outline Drawing	B5A04T8090001B01

This is an uncontrolled document once printed or downloaded and is subject to change without notice. Date Created:12/02/2022

EARTH TERMINAL
SUITABLE FOR CABLE
SECTION 1.5-10MM2

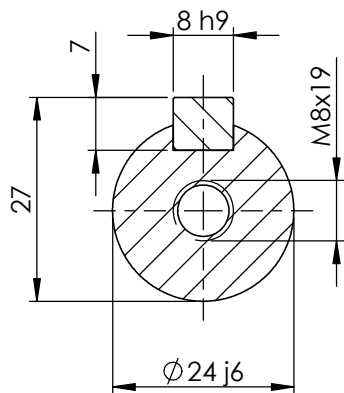

SECTION A-A
SCALE 1 : 1

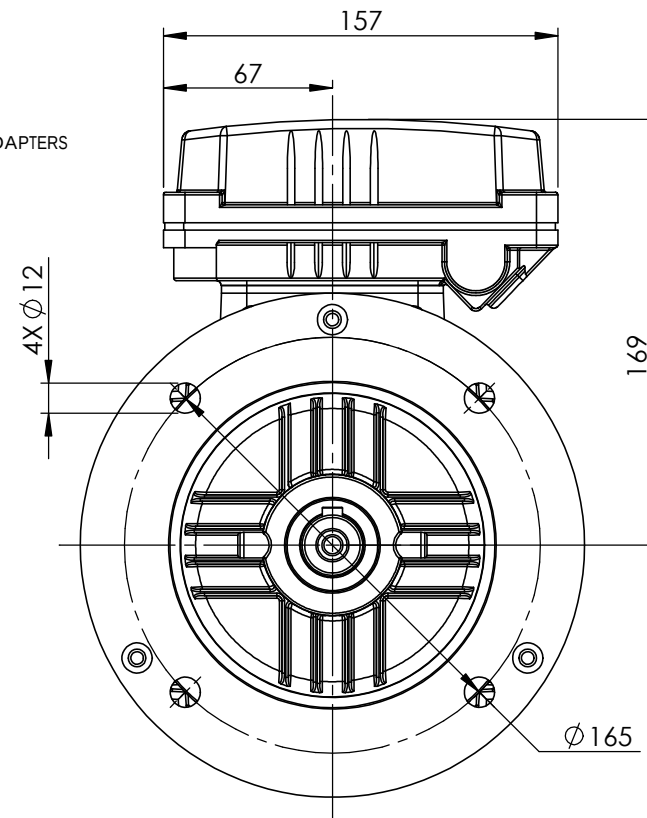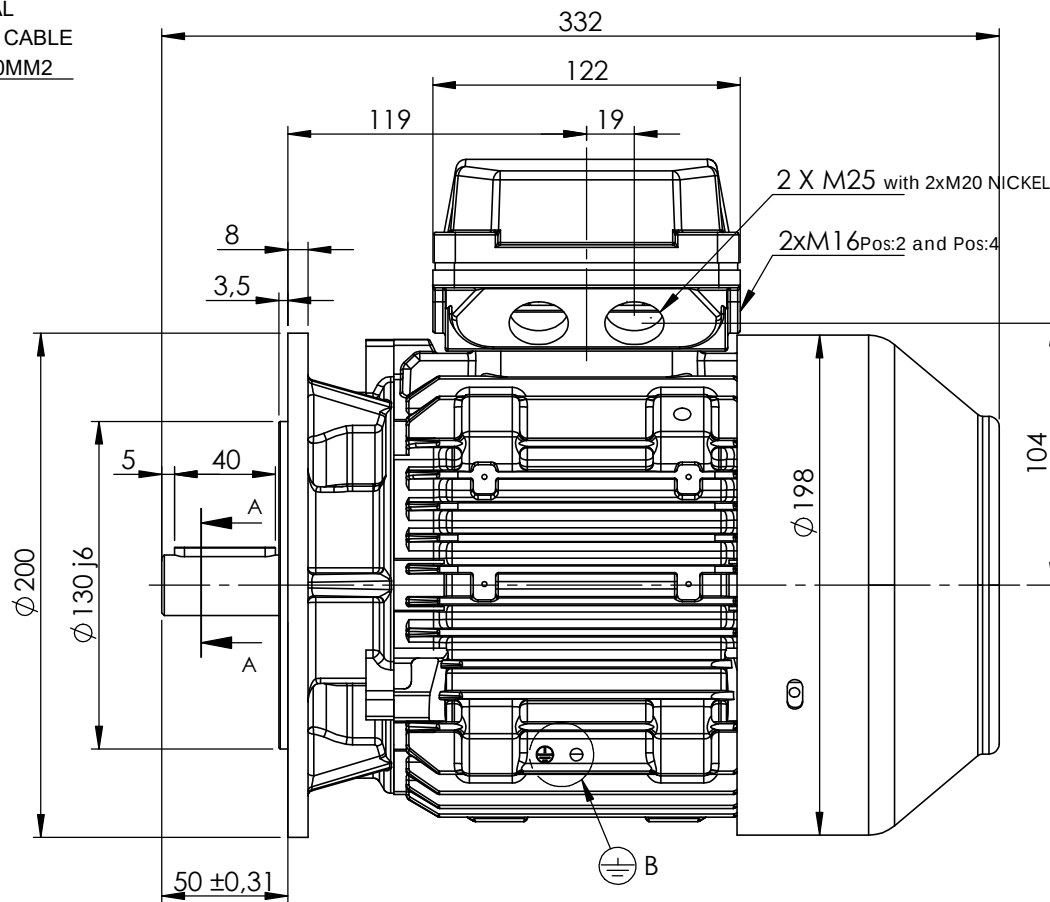

Earth terminal: 1 in the terminal box, 2 on the frame.

CUSTOMER REFERENCE AND ADDITIONAL INFORMATION:

DOUBLE SEAL CABLE GLAND TYPE RAD.0 NIKEL M16 FOR ARMoured
CABLE INT. DIAM. 4-10MM (2 PIECES)
DOUBLE SEAL CABLE GLAND TYPE RAD.2 NIKEL M25 FOR ARMoured
CABLE INT. DIAM. 8-18MM (2 PIECES)

MOTOR TYPE AND DESCRIPTION:

TCI 90S 4 B5 3F 400D/690S/50 1,10

ITEM 10QCC30AP001 or 10QCC30AP002

DRAWING REVISION 1		REVISION BY TN		DATE 20/04/2022		TOLERANCES (EXCEPT AS NOTED) TOLERANCES: ±2 * TOLERANCES: ±0.8		DRAWN BY TN		REGAL™ cemp									
ECO		APPROVED BY LP		DATE 21/04/2022				DATE 25/10/2021											
ECO DESCRIPTION						DIMENSIONS ARE IN mm ACCORDING TO IEC 60072		APPROVED BY LP		DESCRIPTION Motor 90 TC (L) B5									
COPYRIGHT CEMP Srl. ALL RIGHTS RESERVED. PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL INFORMATION - THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF CEMP Srl ("OWNER") AND CONTAINS OWNER'S PROPRIETARY INFORMATION. ANY PERSON, CORPORATION OR OTHER FIRM RECEIVING IT IS DEEMED, BY RECEIVING IT, TO AGREE THAT IT, AND/OR ANY PART OF IT, SHALL NOT BE DISCLOSED TO ANY PERSON, CORPORATION OR OTHER ENTITY, DUPLICATED, AND/OR USED, EXCEPT AS EXPRESSLY APPROVED IN WRITING IN ADVANCE BY OWNER. THIS DOCUMENT SHALL BE RETURNED TO OWNER UPON REQUEST. IT MAY BE SUBJECT TO CERTAIN RESTRICTIONS UNDER APPLICABLE EXPORT CONTROL LAWS AND REGULATIONS.								DATE 26/10/2021											
								REFERENCE											
						SERIAL NUMBER		FIRST ANGLE PROJECTION				SIZE A4		DRAWING NUMBER B5A04T8090001B01				SHEET 1 OF 2	

B5A04T8090001B01
3 of 11

Schema di collegamento - *Connection diagram*
Schemas de branchement - *Schaltplan*
Esquemas de conexión



DTE 01/01/2004
SC - 01 - T - 1v.doc

**Motori trifase una velocità - *Single speed, three phase motors* - Moteurs triphasé une vitesse
Drehstrommotor Eine Drehzahlstufe - Motores trifásico una velocidad**

Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexión



Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexión



L1 - L2 - L3 = Linea - *Supply* - Reseau - *Netz* - Red

Per invertire la rotazione invertire due fasi - *To change the rotation reverse two phases* - Pour changer le sens de rotation inverser deux phases - *Zur Drehrichtungsänderung zwei Phasen vertauschen* - Para invertir el sentido de rotación invertir dos fases

Marcatura Morsetti Ausiliari - <i>Additional terminals marking</i> (IEC60034-8)		
Marcatura <i>Marking</i>	No. morsetti <i>terminals</i>	Morsetto ausiliare per: <i>Additional terminal for:</i>
TP1A - TP2A (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (alta velocità) - <i>Thermistor PTC (high speed)</i> [*]
TP1B - TP2B (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (bassa velocità) - <i>Thermistor PTC (low speed)</i> [*]
R1 - R2 - R3 (I sensore - <i>sensor</i>)	3	Termistore PT100 3 fili - <i>Thermistor PT 100 with 3 wires</i>
R4 - R5 - R6 (II sensore - <i>sensor</i>)	3	
R7 - R8 - R9 (III sensore - <i>sensor</i>)	3	
R11 - R12 - R13 (anteriore - <i>DE</i>)	3	Termistore PT100 su cuscinetto - <i>Thermistor PT 100 on bearing</i>
R21 - R22 - R23 (posteriore - <i>NDE</i>)	3	
TB1 - TB2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente chiuso - <i>Normally closed bi-metallic switch</i> (**)
TB3 - TB4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	
TB8 - TB9 (intervento- <i>switch off</i>)	2	Protettore bimetallico del freno normalmente chiuso - <i>NC brake bi-metallic switch</i> (**)
TM1 - TM2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente aperto - <i>Normally open bi-metallic switch</i> (**)
TM3 - TM4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	
HE1- HE2	2	Resistenze riscaldanti - <i>Space heaters</i>
U1 - U2	2	Ventilazione ausiliaria monofase - <i>Single phase forced ventilation</i>
U - V - W	2	Ventilazione ausiliaria trifase - <i>Three phase forced ventilation</i>
colori secondo schema del produttore - <i>colours according manufacturer</i>	9	Encoder
CA1 - CA2	2	Condensatore - <i>Capacitor</i>
PE	1	Conduttore di terra - <i>Earth cable</i>

[*] U nominale - *U rated* = 6V - max 30V(**) U nominale - *U rated* = 250V



FOGLIO DATI PER MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASI : SERIE IEC
DATA SHEET FOR ASYNCHRONOUS THREEPHASE INDUCTION MOTORS: IEC SERIES

Cliente / Customer	-
Offerta / Offer :	-
Impianto / Plant	-

DATI DI PROGETTO - DESIGN DATA

Modo di protezione	II3G	Motore / Frame
Type of protection		Scatola morsetti / Terminal box
Tem. Amb. Min. / Min Amb.Temp.	-20 °C	
Umidità relativa / Relative humidity	90%	
Tensione nominale / Rated Voltage	400 V +/- 10%	

Ex ec IIB T3 Gc	IP55
Ex ec IIB Gc	IP55
Tem. Amb. Max. / Max Amb. Temp.	40 °C
Altitudine / Altitude	< 1000 mslm / masl
Frequenza / Frequency	50 Hz +/- 3%

DATI FUNZIONALI E COSTRUTTIVI - PERFORMANCE AND CONSTRUCTION DATA

1	Quantità / Quantity					01
2	Motore tipo / Motor type					TCN 90S6
3	Numero di serie / Serial Number					
4	Forma costruttiva / Shape					B5
5	Certificato / Certificate		TÜV IT		20 ATEX 103X	
6						
Dati nominali / Rated data						
7	Poli / Pole		n°		6	
8	Potenza nominale / Rated power		kW		0,75	
9	Corrente nominale / Rated current		A		2,02	
10	Velocità nominale / Full Load speed		1/min		961	
11	Collegamento / Winding connection					Y
12	Isolamento / Insulation class					F
13	Sovratemperatura / Temperature rise					DT80K
14	Raffreddamento / Cooling type					IC411
15	Fattore di servizio / Service factor					1
16						
17	Classe di rendimento / Efficiency level		IEC 34-30			IE3
Performances elettriche / Electrical performances						
Carico / Load			4/4	3/4	2/4	
18	Giri / Speed	1/min	961	965	979	
19	Corr. / Curr.	A	2,02	1,88	1,72	
20	Rend / Eff	%	81,7	79,3	75,0	
21	cos φ	-	0,66	0,55	0,42	
Performances all'avviamento / Starting performances						
22	Ia/In - LRC/FLC			%		600
23	Cosphi a rotore bloccato / LR power factor					0,66
	Tempo a rotore bloccato / LRWT					
24	100% Un (A caldo / Warm)			sec		22
25	(A freddo / Cold)			sec		46
26	80% Un (A caldo / Warm)			sec		35
27	(A freddo / Cold)			sec		73
	Tempo di avviamento ammissibile / ART					
28	100% Un			sec		40
29	80% Un			sec		63
Curva di coppia / Speed-torque values						
30	Coppia nominale / Rated Torque			Nm		7,45
31	Ca/Cn - LRT/FLT			%		295
32	Cmax/Cn - BDT/FLT			%		340
33						
34						
35						
Varie / Other						
36						
37						
38						
39						

Servizio / Duty			
40	Servizio / Duty type	-	S1
41	Intermittenza / Cyclic duration factor	-	-
42	Avviamenti-ora / Starting-hour	-	-
43	Tempo ciclo / Time		-
Cuscinetti / Bearings			
44	Cuscinetto ant / DE bearing	-	6205 ZZ C3
45	Cuscinetto post / NDE bearing	-	6205 ZZ C3
46	Carico radiale max / Max radial load in X1	N	745
47	Carico assiale max / Max axial load	N	415
48	Tipo grasso / Grease type	LGHP2 SKF or equivalent	
49	Intervallo lubrificazione / Lubrication	h	-
50	Quantità grasso / Quantity grease	gr	-
Caratteristiche meccaniche / mechanical specification			
51	Massa / Mass	kg	28
52	Momento d'inerzia / Moment of inertia	kgm2	0,0042
53	Rumore a vuoto / Noise at no load (1 m)	Lp dB(A)	60
54	Vibrazioni / Vibration level	IEC 34-14	A
55	Limite norma / Vibration limit	mm/sec	1,60
56			
57			
Dati entrata cavi - verniciatura / Cable entry and painting			
63	Entrata cavi / Cable entry	IEC 60423	2xM25+1xM16
64	Ciclo verniciatura / Painting cycle		STD
65	Colore finale / Final colour	RAL	5010
66			
67			
68			
69			
70			
71			
Ausiliari - Auxiliaries			
72	Sonde termiche / Temperature detector	winding	PTC
73	Sonde termiche / Temperature detector	bearing	-
74	Scaldiglie / Heaters	V / W	-
75	Preparation for SPM sensor		-
76	Pressacavi / Cable glands		NO
77			


Documento preliminare - Preliminary data sheet

CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI
TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM

Cliente / Customer -
Impianto / Plant -
ITEM -
Numero d'offerta / Offer Number -

Motore / Motor	TCN 90S6	
Potenza nominale / Rated power	0,75	kW
Poli / Pole	6	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	2,02	A
Velocità / Speed	961	rpm
Coppia / Torque	7,45	Nm

— COPPIA - TORQUE — CORRENTE - CURRENT

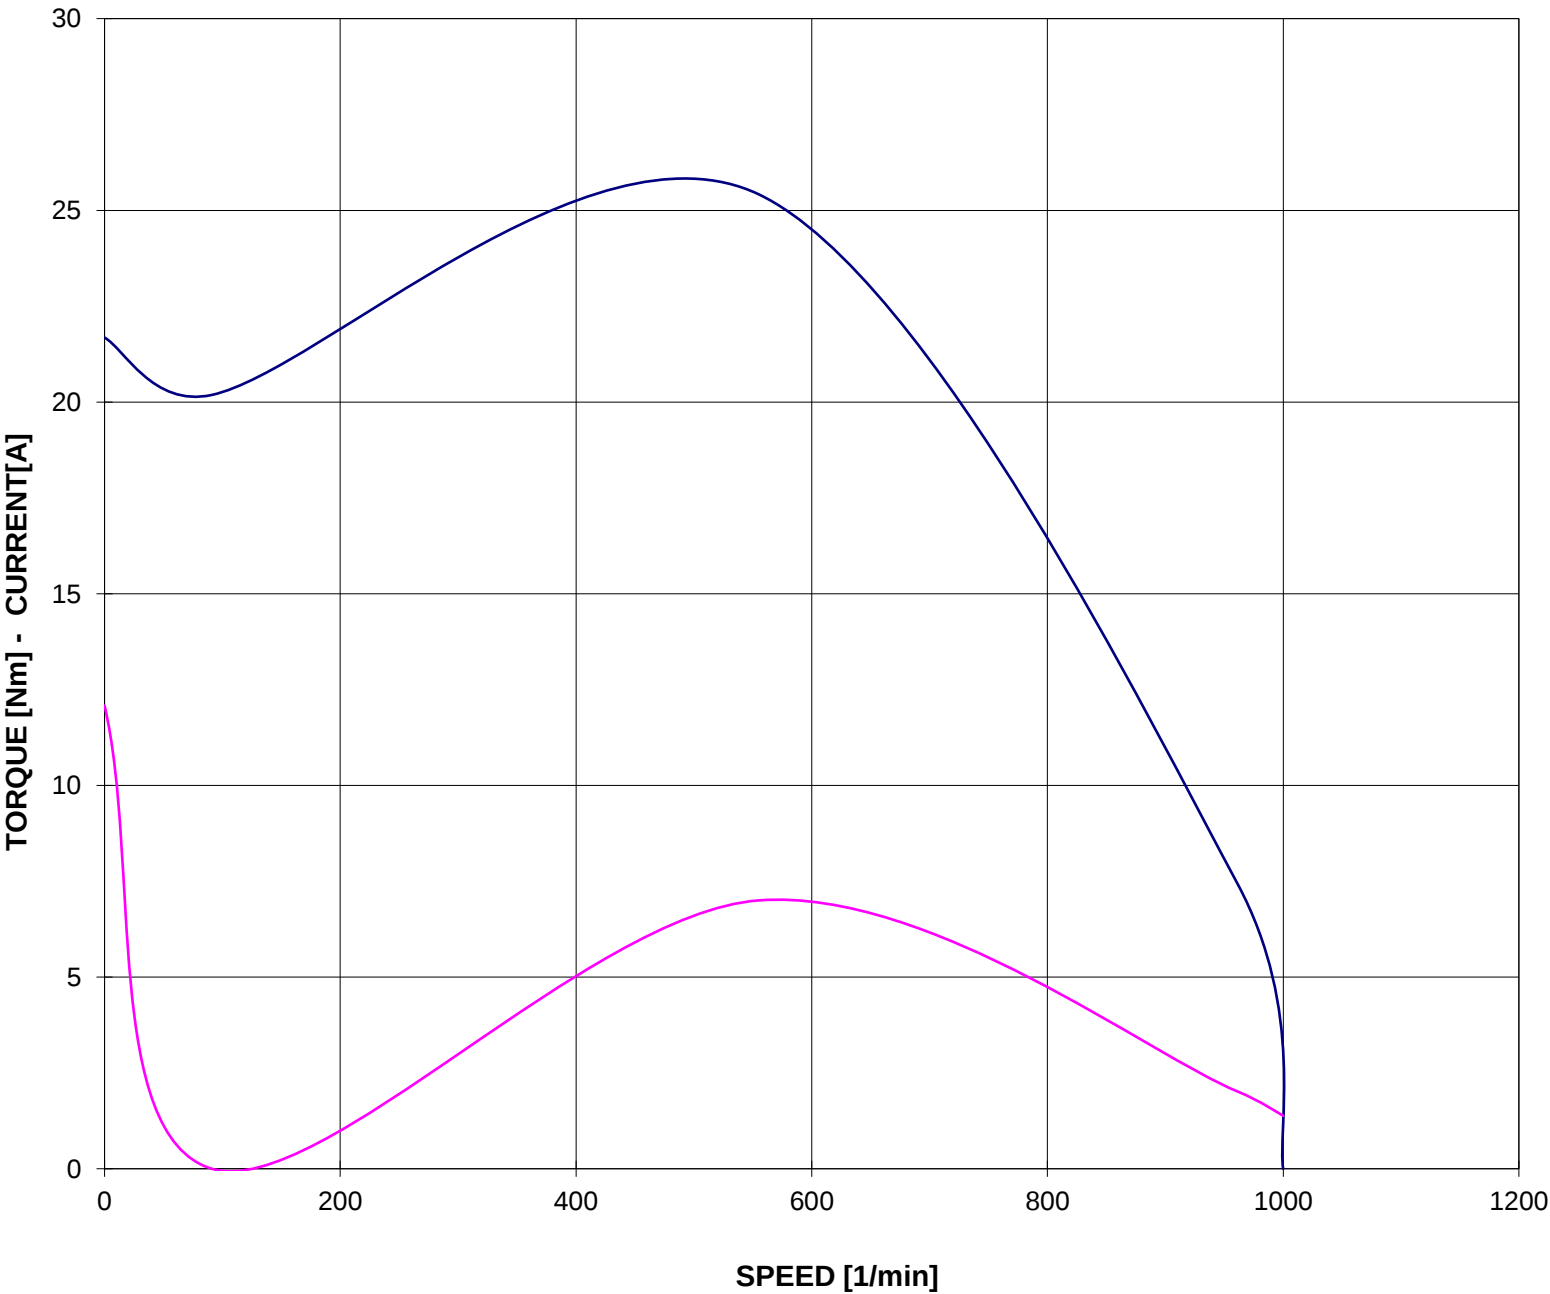

Valori calcolati - Data obtained by calculation method
Documento preliminare - Preliminary document

Data / Date 29-giu-22

CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI (Tensione ridotta)
TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM (Reduced voltage)

Cliente / Customer

-

Impianto / Plant

-

ITEM

-

Numero d'offerta / Offer Number

-

Motore / Motor
TCN 90S6

Potenza nominale / Rated power

0,75

kW

Poli / Pole

6

Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency

400 - 50

V - Hz

Corrente / Rated current

2,02

A

Velocità / Speed

961

rpm

Coppia / Torque

7,45


Nm

— COPPIA - TORQUE

— CORRENTE - CURRENT

- - - COPPIA - TORQUE 80% Un

- - - CORRENTE - CURRENT 80% Un

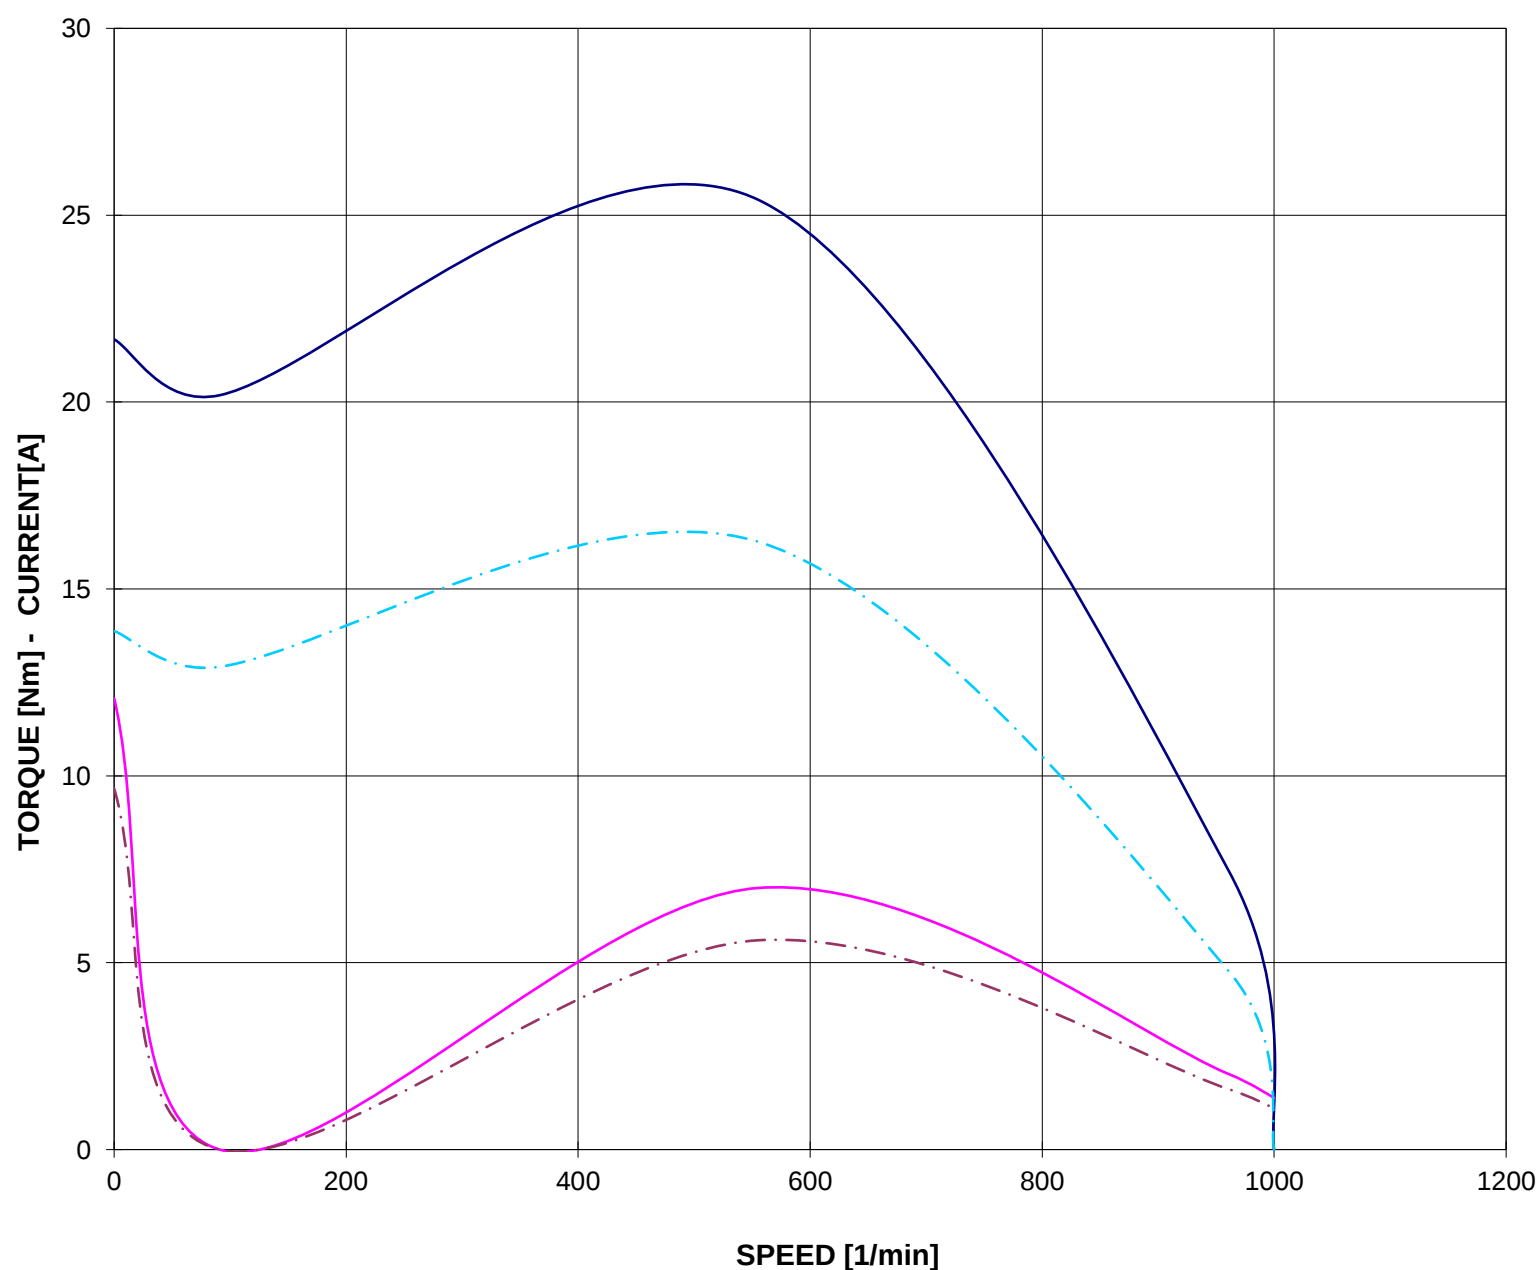

 Valori calcolati - Data obtained by calculation method
 Documento preliminare - Preliminary document

Data / Date 29-giu-22

CURVE CARATTERISTICHE
PERFORMANCE CURVES

Cliente / Customer -
Impianto / Plant -
ITEM -
Numero d'offerta / Offer Number -


Motore / Motor	TCN 90S6	
Potenza nominale / Rated power	0,75	kW
Poli / Pole	6	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	2,02	A
Velocità / Speed	961	rpm
Coppia / Torque	7,45	Nm

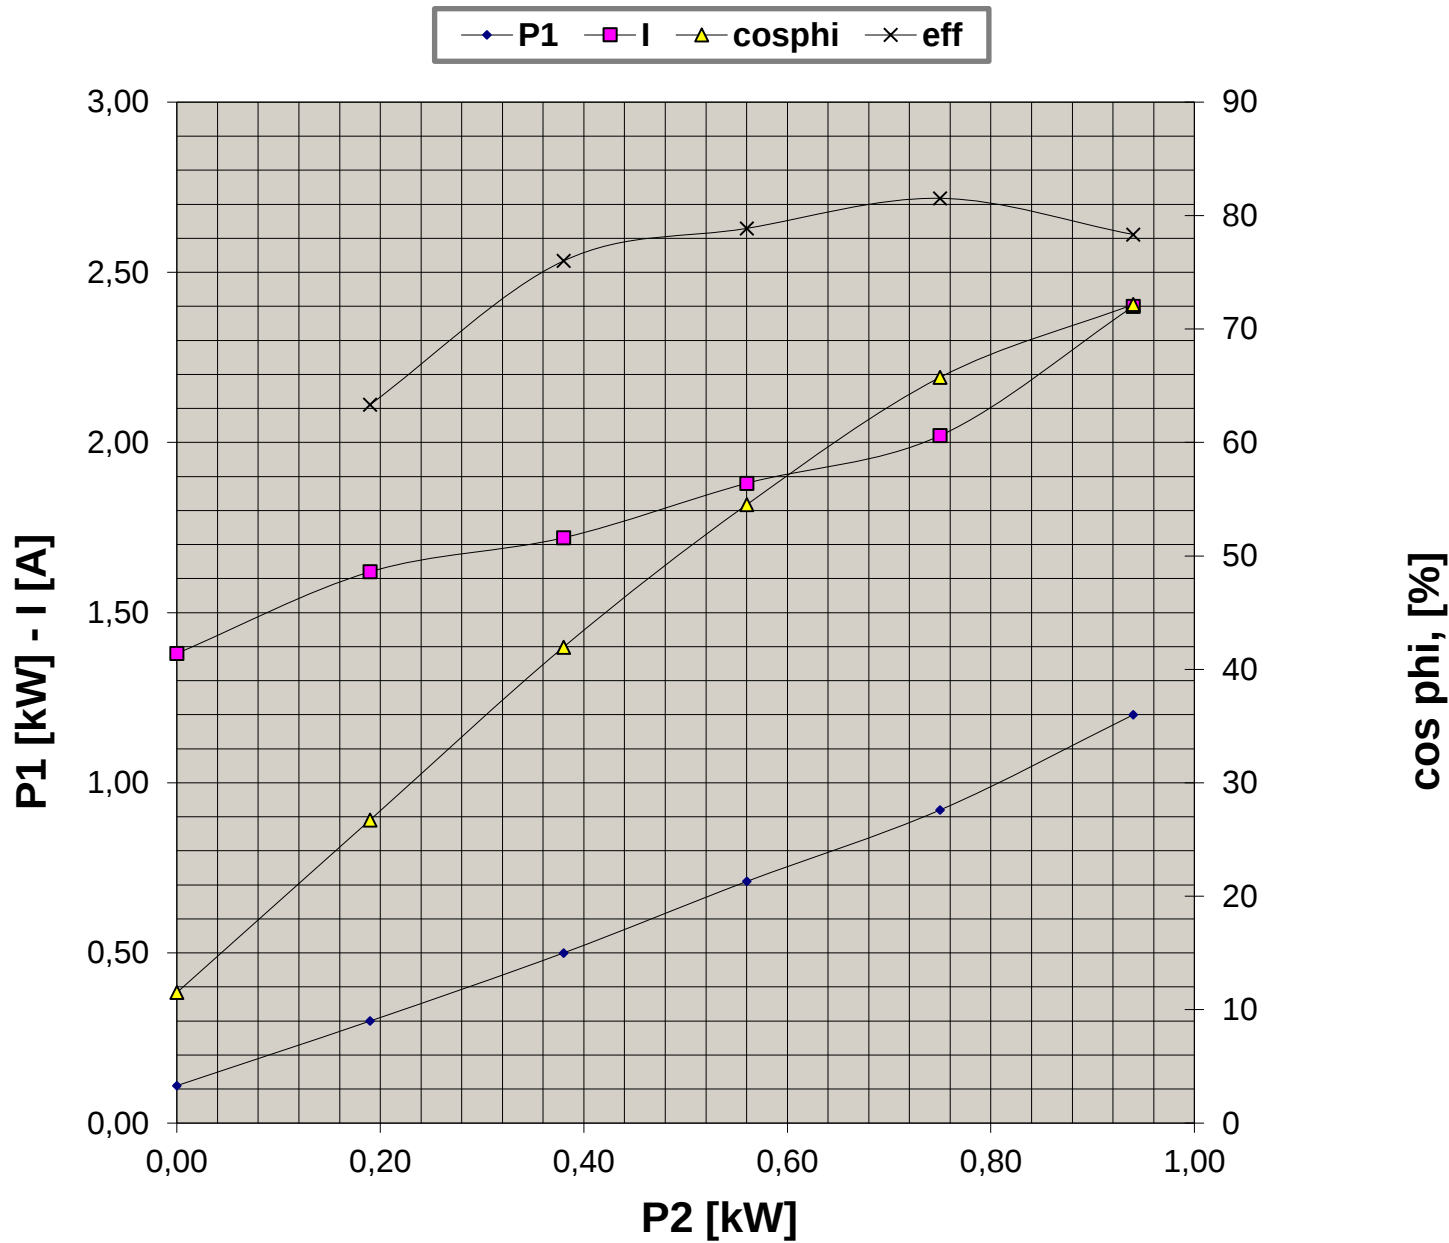

CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO
THERMAL WITHSTAND CURVE

Cliente / Customer -
Impianto / Plant -
ITEM -
Numero d'offerta / Offer Number -

Motore / Motor	TCN 90S6	
Potenza nominale / Rated power	0,75	kW
Poli / Pole	6	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	2,02	A
Velocità / Speed	961	rpm
Coppia / Torque	7,45	Nm

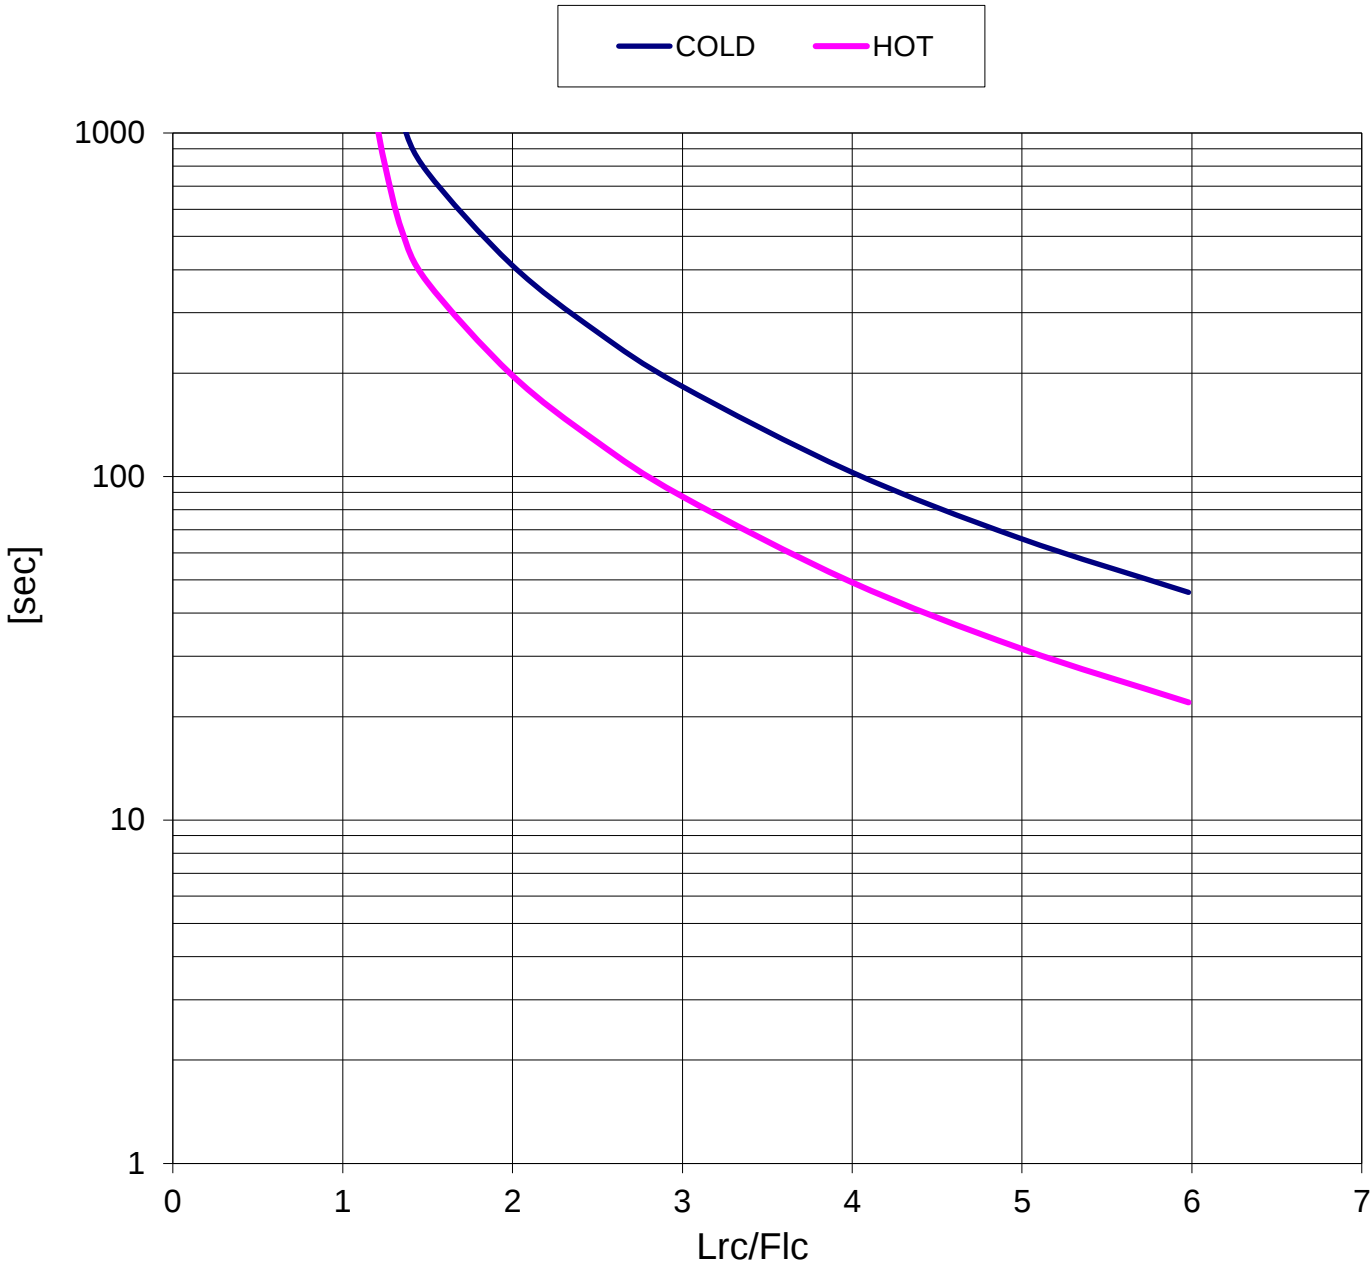

CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO (Tensione ridotta)
THERMAL WITHSTAND CURVE (Reduced voltage)


Cliente / Customer -
Impianto / Plant -
ITEM -
Numero d'offerta / Offer Number -

Motore / Motor

TCN 90S6

Potenza nominale / Rated power	0,75	kW
Poli / Pole	6	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	2,02	A
Velocità / Speed	961	rpm
Coppia / Torque	7,45	Nm

— COLD (100% Un) — HOT (100% Un) - - COLD (80% Un) - - HOT (80% Un)

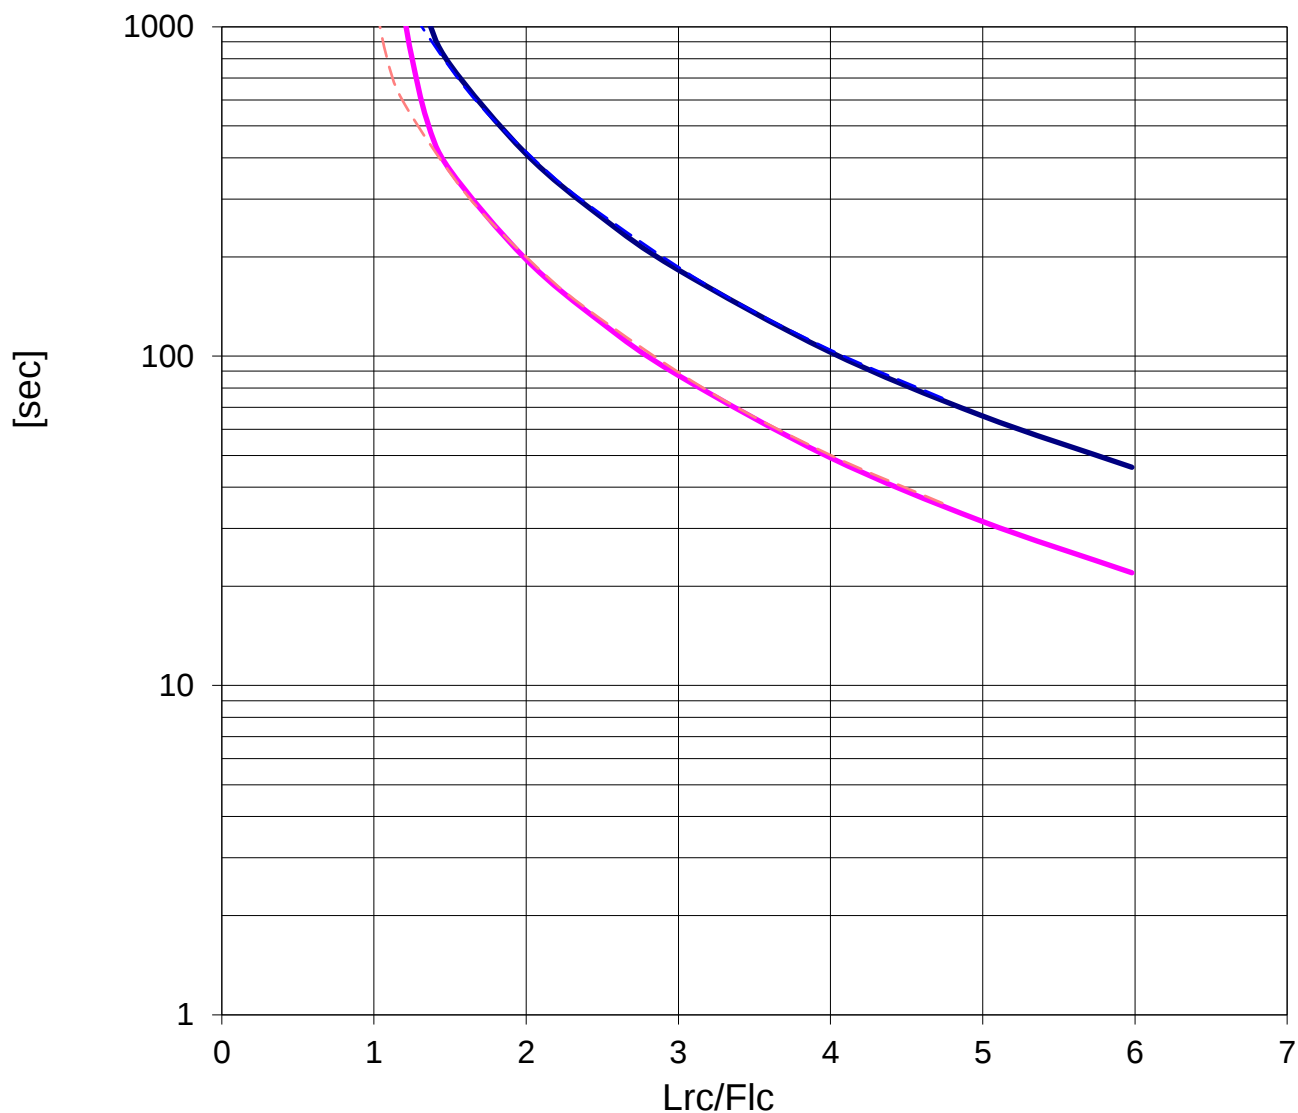

Valori calcolati - Data obtained by calculation method
Documento preliminare - Preliminary document

Data / Date 29-giu-22