

PRODUCT INFORMATION PACKET

Model No: E3TN3006113B50S41100

Catalog No: E3TN3006113B50S41100

Made in Italy TCN Series, General Purpose Low Voltage IEC motor, Increased Safety, 2,20 kW,
3 phase, 958 RPM, D230/Y400V 50Hz, 112M Frame B5, 6 Poles, IC411



Regal and CEMP are trademarks of Regal Rexnord Corporation or one of its affiliated companies.

©2022 Regal Rexnord Corporation, All Rights Reserved. MC017097E

Nameplate Specifications

Output HP	3 Hp	Output KW	2.2 kW
Frequency	50 Hz	Voltage	230/400 V
Current	5.0 A	Speed	958 rpm
Service Factor	1	Phase	3
Efficiency	84.3 %	Power Factor	0.75
Duty	S1	Insulation Class	F
Frame	112M	Enclosure	Totally Enclosed Fan Cooled
Ambient Temperature	40 °C	Drive End Bearing Size	6306
Opp Drive End Bearing Size	6206	UL	No
CSA	No	CE	Yes
IP Code	IP55	Number of Speeds	1

Technical Specifications

Electrical Type	Squirrel Cage	Starting Method	Direct On Line
Poles	6	Rotation	Bi-Directional
Mounting	B5	Motor Orientation	Horizontal
Drive End Bearing	2z-C3	Opp Drive End Bearing	2z-C3
Frame Material	Cast Iron	Shaft Type	Keyed
Overall Length	399.00 mm	Frame Length	174.00 mm
Shaft Diameter	28.000 mm	Shaft Extension	60 mm
Assembly/Box Mounting	Top		
Outline Drawing	B5A04T8110001B01	Connection Drawing	SC-01-T-1v-1a

This is an uncontrolled document once printed or downloaded and is subject to change without notice. Date Created:12/02/2022


Schema di collegamento - *Connection diagram*
Schemas de branchement - *Schaltplän*
Esquemas de conexión




DTE 01/01/2004
SC - 01 - T - 1v.doc

**Motori trifase una velocità - *Single speed, three phase motors* - Moteurs triphasé une vitesse
Drehstrommotor Eine Drehzahlstufe - Motores trifásico una velocidad**

Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexión

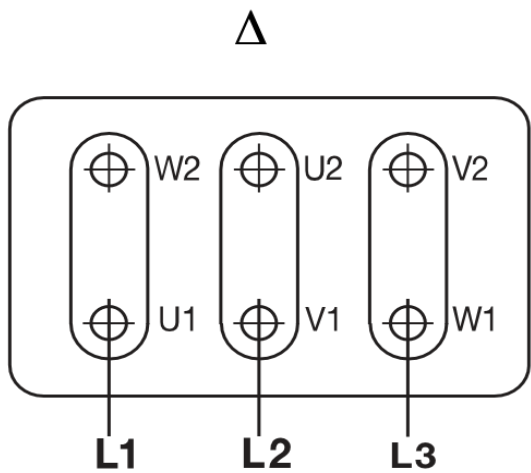

Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexión

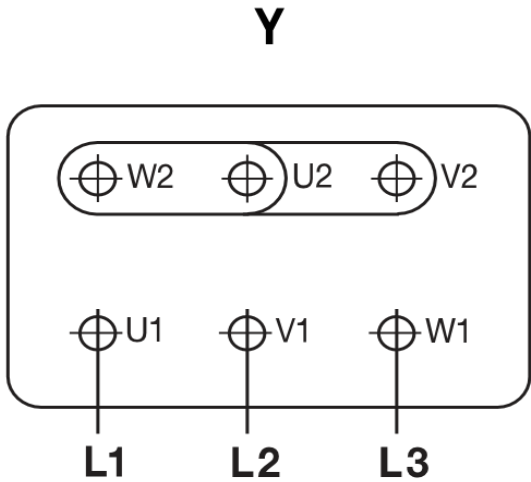

L1 - L2 - L3 = Linea - *Supply* - Reseau - *Netz* - Red

Per invertire la rotazione invertire due fasi - *To change the rotation reverse two phases* - Pour changer le sens de rotation inverser deux phases - *Zur Drehrichtungsänderung zwei Phasen vertauschen* - Para invertir el sentido de rotación invertir dos fases

Marcatura Morsetti Ausiliari - <i>Additional terminals marking (IEC60034-8)</i>		
Marcatura <i>Marking</i>	No. morsetti <i>terminals</i>	Morsetto ausiliare per: <i>Additional terminal for:</i>
TP1A - TP2A (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (alta velocità) - <i>Thermistor PTC (high speed)</i> [*]
TP1B - TP2B (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (bassa velocità) - <i>Thermistor PTC (low speed)</i> [*]
R1 - R2 - R3 (I sensore - <i>sensor</i>)	3	Termistore PT100 3 fili - <i>Thermistor PT 100 with 3 wires</i>
R4 - R5 - R6 (II sensore - <i>sensor</i>)	3	
R7 - R8 - R9 (III sensore - <i>sensor</i>)	3	
R11 - R12 - R13 (anteriore - <i>DE</i>)	3	Termistore PT100 su cuscinetto - <i>Thermistor PT 100 on bearing</i>
R21 - R22 - R23 (posteriore - <i>NDE</i>)	3	
TB1 - TB2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente chiuso - <i>Normally closed bi-metallic switch</i> (**)
TB3 - TB4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	Protettore bimetallico del freno normalmente chiuso - <i>NC brake bi-metallic switch</i> (**)
TB8 - TB9 (intervento- <i>switch off</i>)	2	
TM1 - TM2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente aperto - <i>Normally open bi-metallic switch</i> (**)
TM3 - TM4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	
HE1- HE2	2	Resistenze riscaldanti - <i>Space heaters</i>
U1 - U2	2	Ventilazione ausiliaria monofase - <i>Single phase forced ventilation</i>
U - V - W	2	Ventilazione ausiliaria trifase - <i>Three phase forced ventilation</i>
colori secondo schema del produttore - <i>colours according manufacturer</i>	9	Encoder
CA1 - CA2	2	Condensatore - <i>Capacitor</i>
PE	1	Conduttore di terra - <i>Earth cable</i>

[*] U nominale - *U rated* = 6V - max 30V

(**) U nominale - *U rated* = 250V



FOGLIO DATI PER MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASI : SERIE IEC
DATA SHEET FOR ASYNCHRONOUS THREEPHASE INDUCTION MOTORS: IEC SERIES

Ciente / Customer	-
Offerta / Offer :	-
Impianto / Plant	-

DATI DI PROGETTO - DESIGN DATA

Modo di protezione	II3G	Motore / Frame
Type of protection		Scatola morsetti / Terminal box
Tem. Amb. Min. / Min Amb.Temp.	-20 °C	
Umidità relativa / Relative humidity	90%	
Tensione nominale / Rated Voltage	400 V +/- 10%	

Ex ec IIB T3 Gc	IP55
Ex ec IIB Gc	IP55
Tem. Amb. Max. / Max Amb. Temp.	40 °C
Altitudine / Altitude	< 1000 mslm / masl
Frequenza / Frequency	50 Hz +/- 3%

DATI FUNZIONALI E COSTRUTTIVI - PERFORMANCE AND CONSTRUCTION DATA

1	Quantità / Quantity					01
2	Motore tipo / Motor type					TCN 112M6
3	Numero di serie / Serial Number					
4	Forma costruttiva / Shape					B5
5	Certificato / Certificate		TÜV IT			20 ATEX 103X
6						
Dati nominali / Rated data						
7	Poli / Pole		n°			6
8	Potenza nominale / Rated power		kW			2,20
9	Corrente nominale / Rated current		A			5,04
10	Velocità nominale / Full Load speed		1/min			958
11	Collegamento / Winding connection					Y
12	Isolamento / Insulation class					F
13	Sovratemperatura / Temperature rise					DT80K
14	Raffreddamento / Cooling type					IC411
15	Fattore di servizio / Service factor					1
16						
17	Classe di rendimento / Efficiency level			IEC 34-30		IE3
Performances elettriche / Electrical performances						
		Carico / Load		4/4	3/4	2/4
18	Giri / Speed	1/min	958	970	981	
19	Corr. / Curr.	A	5,04	4,18	3,52	
20	Rend / Eff	%	83,0	83,7	82,7	
21	cos φ	-	0,76	0,68	0,55	
Performances all'avviamento / Starting performances						
22	Ia/In - LRC/FLC			%		650
23	Cosphi a rotore bloccato / LR power factor					0,62
	Tempo a rotore bloccato / LRWT					
24	100% Un (A caldo / Warm)			sec		14
25	(A freddo / Cold)			sec		28
26	80% Un (A caldo / Warm)			sec		23
27	(A freddo / Cold)			sec		43
	Tempo di avviamento ammissibile / ART					
28	100% Un			sec		24
29	80% Un			sec		38
Curva di coppia / Speed-torque values						
30	Coppia nominale / Rated Torque			Nm		21,93
31	Ca/Cn - LRT/FLT			%		270
32	Cmax/Cn - BDT/FLT			%		300
33						
34						
35						
Varie / Other						
36						
37						
38						
39						

Servizio / Duty			
40	Servizio / Duty type	-	S1
41	Intermittenza / Cyclic duration factor	-	-
42	Avviamenti-ora / Starting-hour	-	-
43	Tempo ciclo / Time		-
Cuscinetti / Bearings			
44	Cuscinetto ant / DE bearing	-	6306 ZZ C3
45	Cuscinetto post / NDE bearing	-	6206 ZZ C3
46	Carico radiale max / Max radial load in X1	N	1552
47	Carico assiale max / Max axial load	N	1088
48	Tipo grasso / Grease type	LGHP2 SKF or equivalent	
49	Intervallo lubrificazione / Lubrication	h	-
50	Quantità grasso / Quantity grease	gr	-
Caratteristiche meccaniche / mechanical specification			
51	Massa / Mass	kg	48
52	Momento d'inerzia / Moment of inertia	kgm2	0,0168
53	Rumore a vuoto / Noise at no load (1 m)	Lp dB(A)	62
54	Vibrazioni / Vibration level	IEC 34-14	A
55	Limite norma / Vibration limit	mm/sec	1,60
56			
57			
Dati entrata cavi - verniciatura / Cable entry and painting			
63	Entrata cavi / Cable entry	IEC 60423	2xM25+1xM16
64	Ciclo verniciatura / Painting cycle		STD
65	Colore finale / Final colour	RAL	5010
66			
67			
68			
69			
70			
71			
Ausiliari - Auxiliaries			
72	Sonde termiche / Temperature detector	winding	PTC
73	Sonde termiche / Temperature detector	bearing	-
74	Scaldiglie / Heaters	V / W	-
75	Preparation for SPM sensor		-
76	Pressacavi / Cable glands		NO
77			


Documento preliminare - Preliminary data sheet

CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI
TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM

Cliente / Customer -
Impianto / Plant -
ITEM -
Numero d'offerta / Offer Number -

Motore / Motor	TCN 112M6	
Potenza nominale / Rated power	2,20	kW
Poli / Pole	6	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	5,04	A
Velocità / Speed	958	rpm
Coppia / Torque	21,93	Nm

— COPPIA - TORQUE — CORRENTE - CURRENT

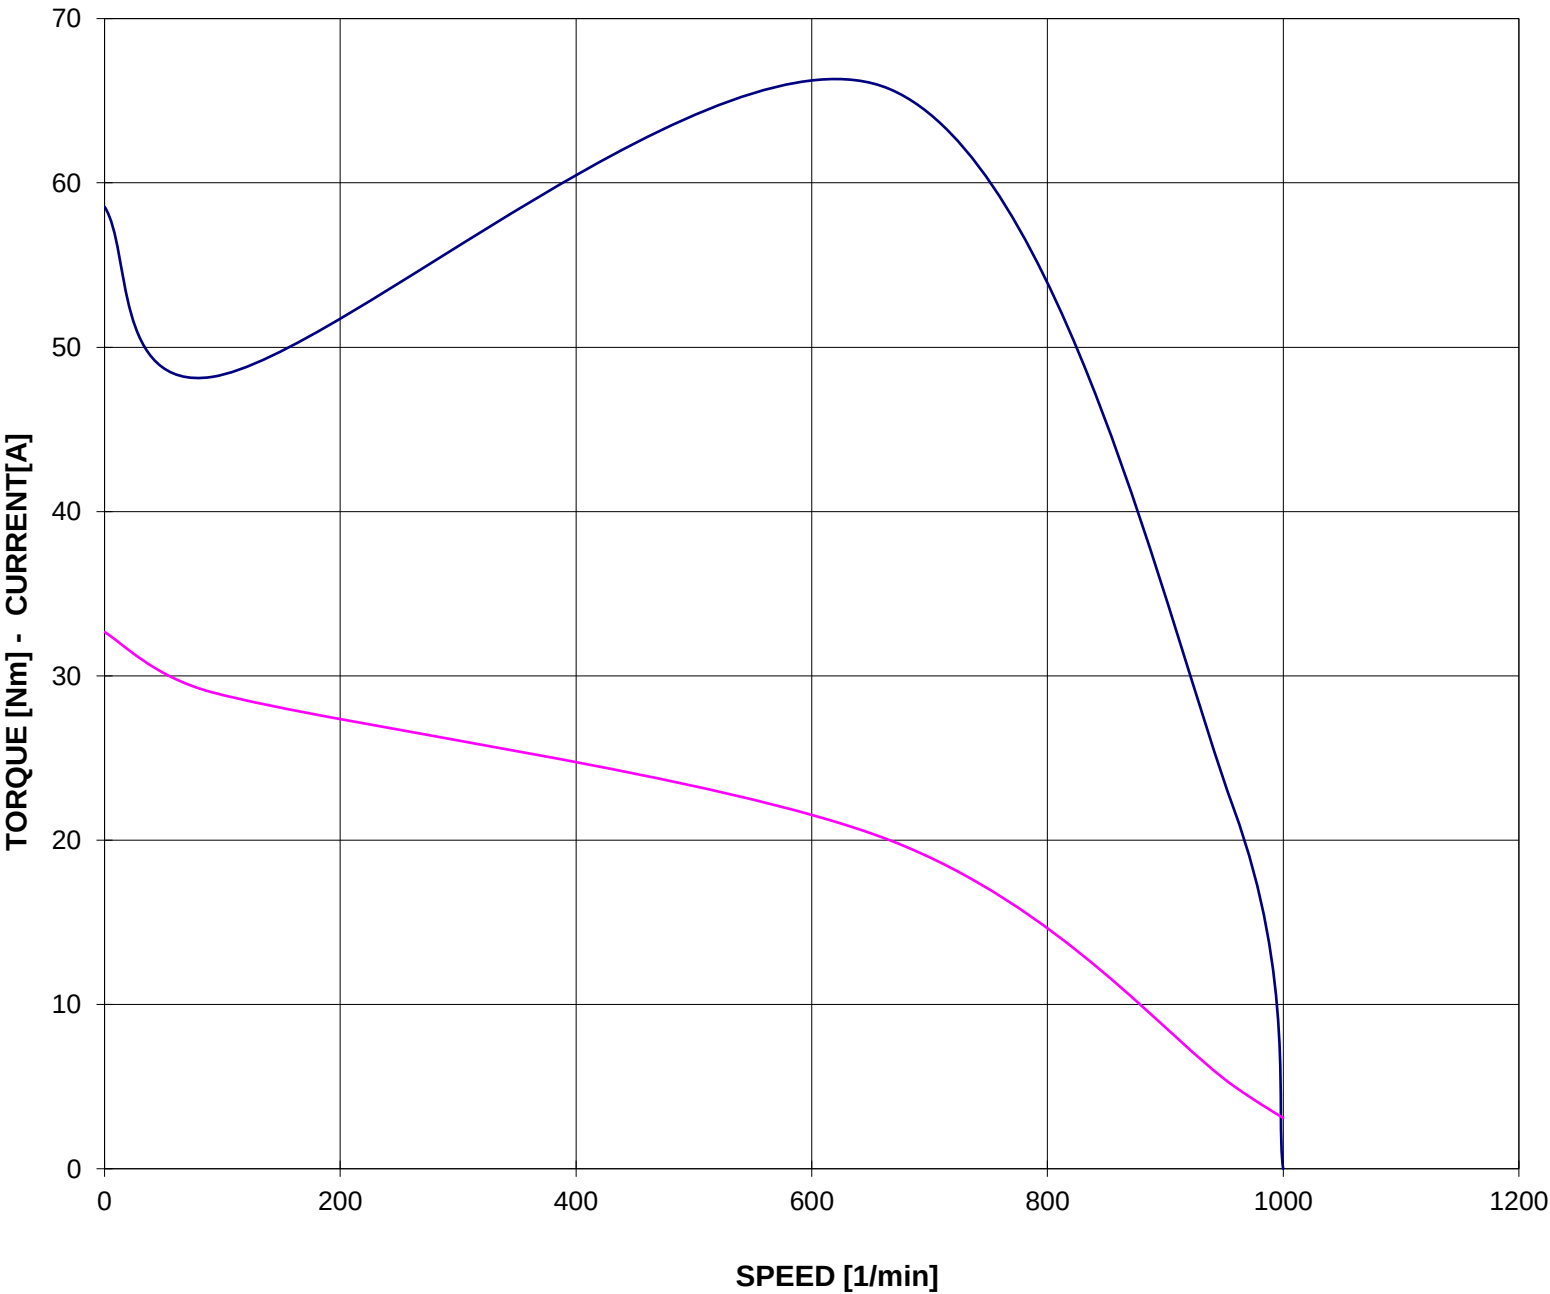


Valori calcolati - Data obtained by calculation method
Documento preliminare - Preliminary document

Data / Date 29-giu-22

CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI (Tensione ridotta)
TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM (Reduced voltage)

Cliente / Customer -
Impianto / Plant -
ITEM -
Numero d'offerta / Offer Number -

Motore / Motor	TCN 112M6	
Potenza nominale / Rated power	2,20	kW
Poli / Pole	6	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	5,04	A
Velocità / Speed	958	rpm
Coppia / Torque	21,93	Nm

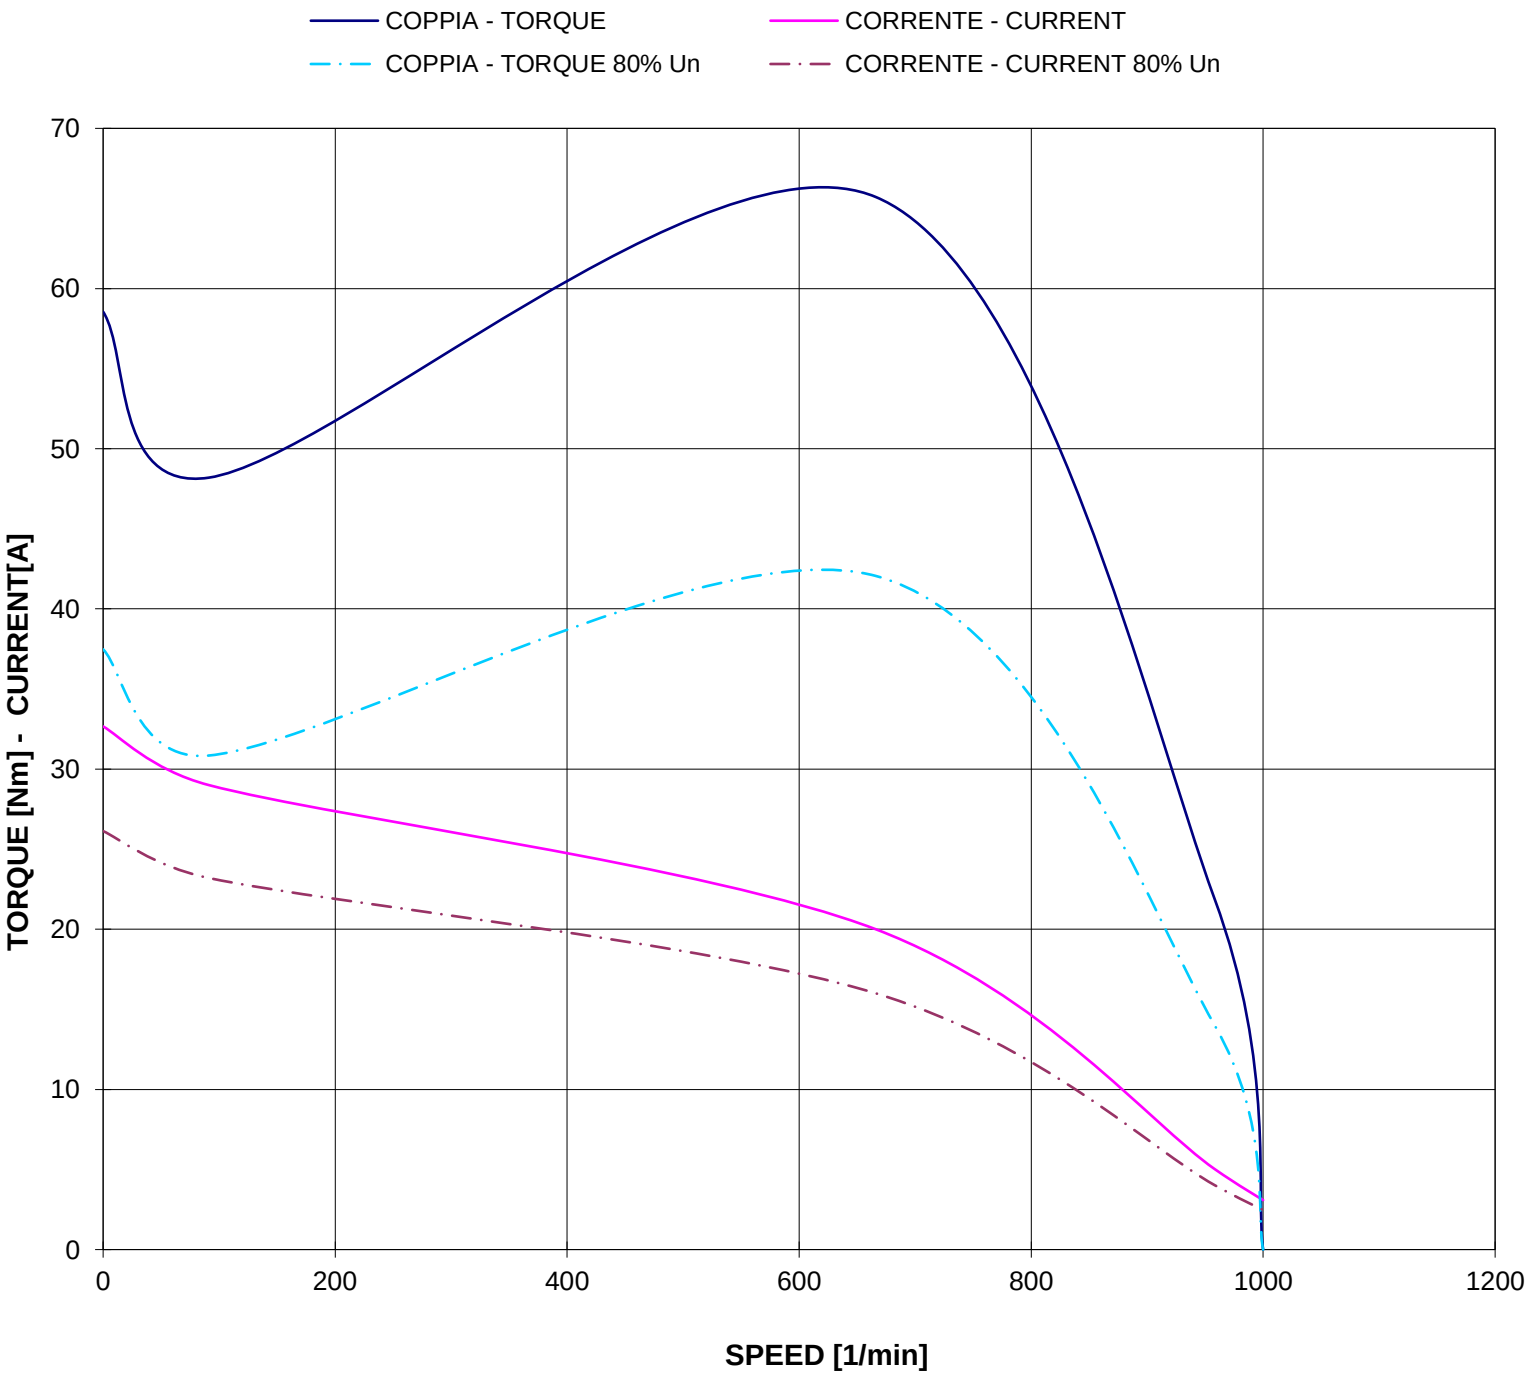


Valori calcolati - Data obtained by calculation method
Documento preliminare - Preliminary document

Data / Date 29-giu-22

CURVE CARATTERISTICHE
PERFORMANCE CURVES

Cliente / Customer -
Impianto / Plant -
ITEM -
Numero d'offerta / Offer Number -

Motore / Motor	TCN 112M6	
Potenza nominale / Rated power	2,20	kW
Poli / Pole	6	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	5,04	A
Velocità / Speed	958	rpm
Coppia / Torque	21,93	Nm

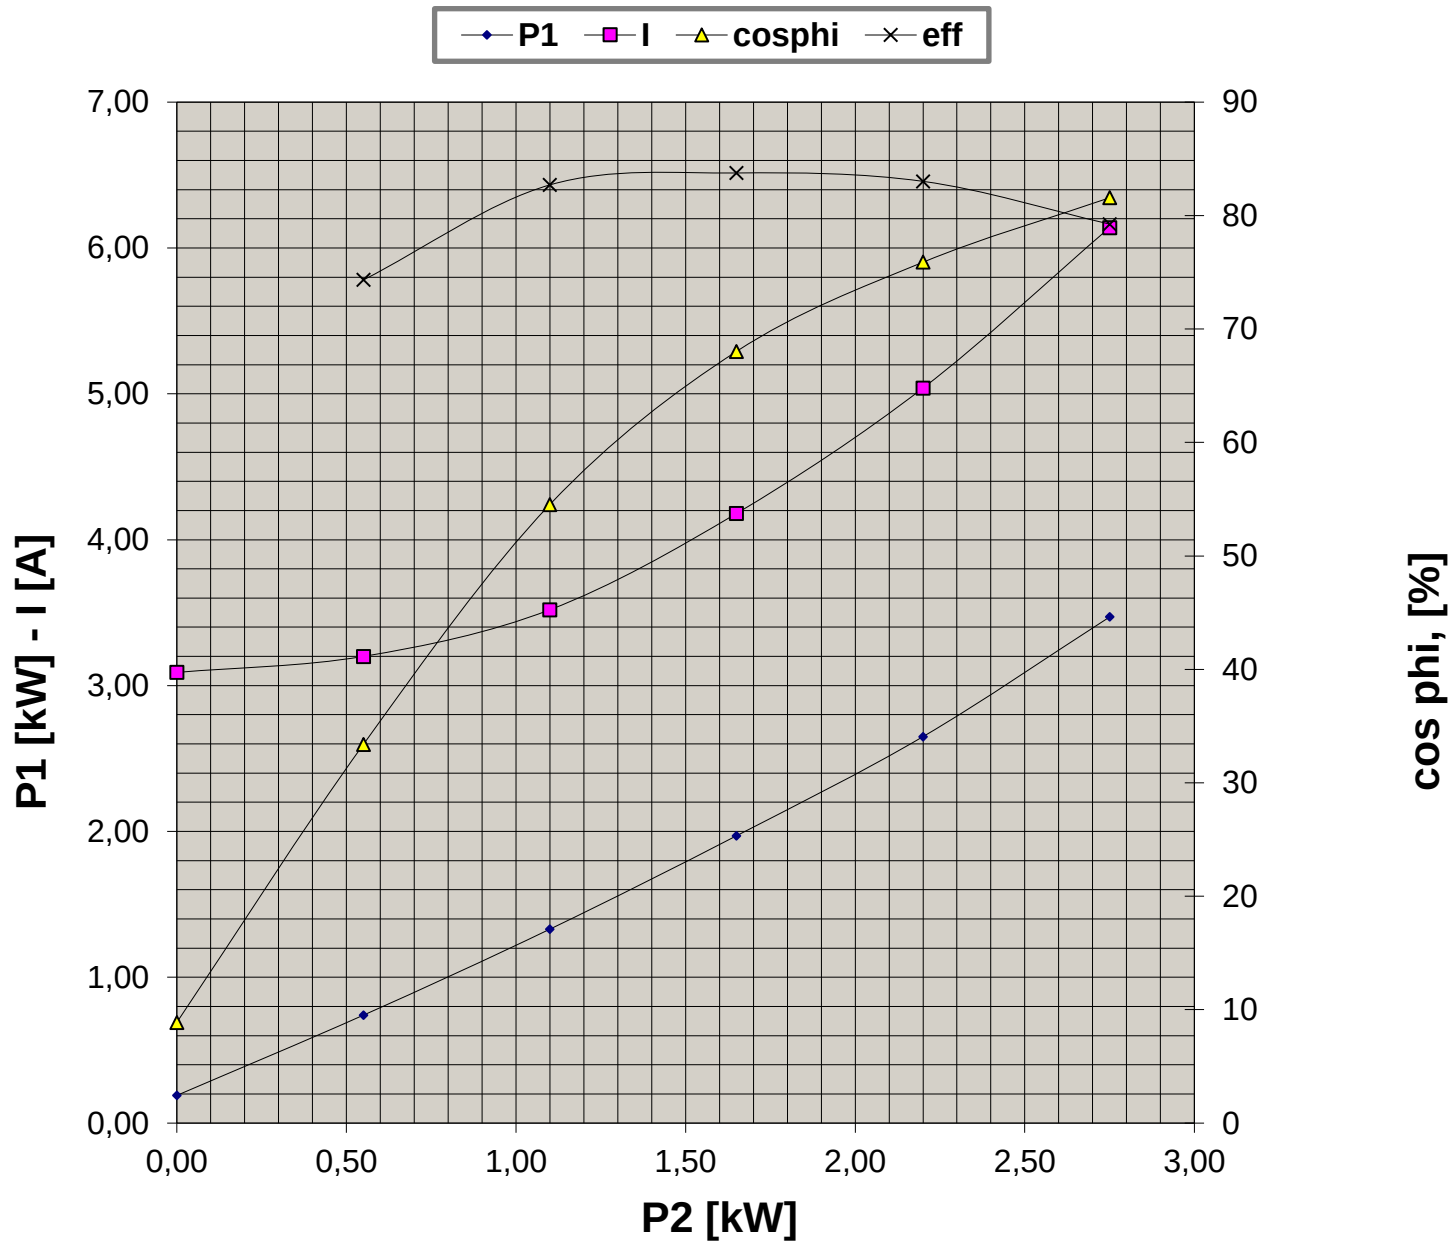


Valori calcolati - Data obtained by calculation method
Documento preliminare - Preliminary document

Data / Date 29-giu-22

CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO
THERMAL WITHSTAND CURVE

Cliente / Customer -
Impianto / Plant -
ITEM -
Numero d'offerta / Offer Number -

Motore / Motor	TCN 112M6	
Potenza nominale / Rated power	2,20	kW
Poli / Pole	6	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	5,04	A
Velocità / Speed	958	rpm
Coppia / Torque	21,93	Nm

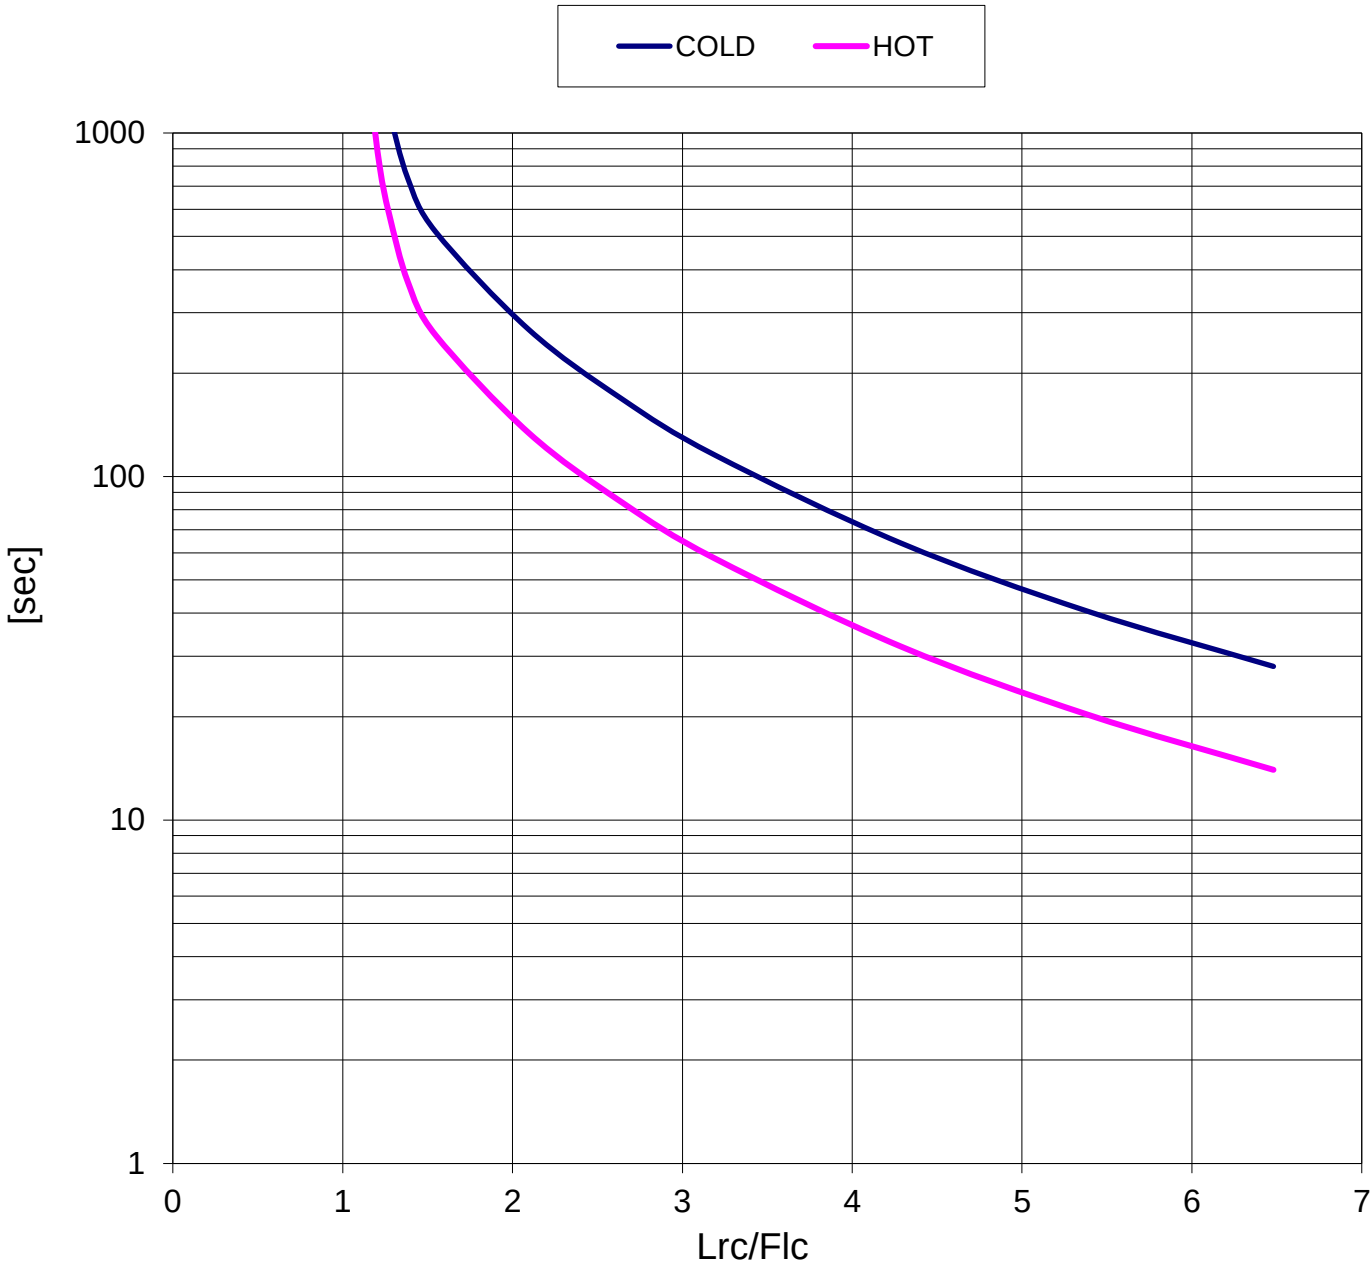

CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO (Tensione ridotta)
THERMAL WITHSTAND CURVE (Reduced voltage)


Ciente / Customer -
Impianto / Plant -
ITEM -
Numero d'offerta / Offer Number -

Motore / Motor

TCN 112M6

Potenza nominale / Rated power	2,20	kW
Poli / Pole	6	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	5,04	A
Velocità / Speed	958	rpm
Coppia / Torque	21,93	Nm

— COLD (100% Un) — HOT (100% Un) - - COLD (80% Un) - - HOT (80% Un)

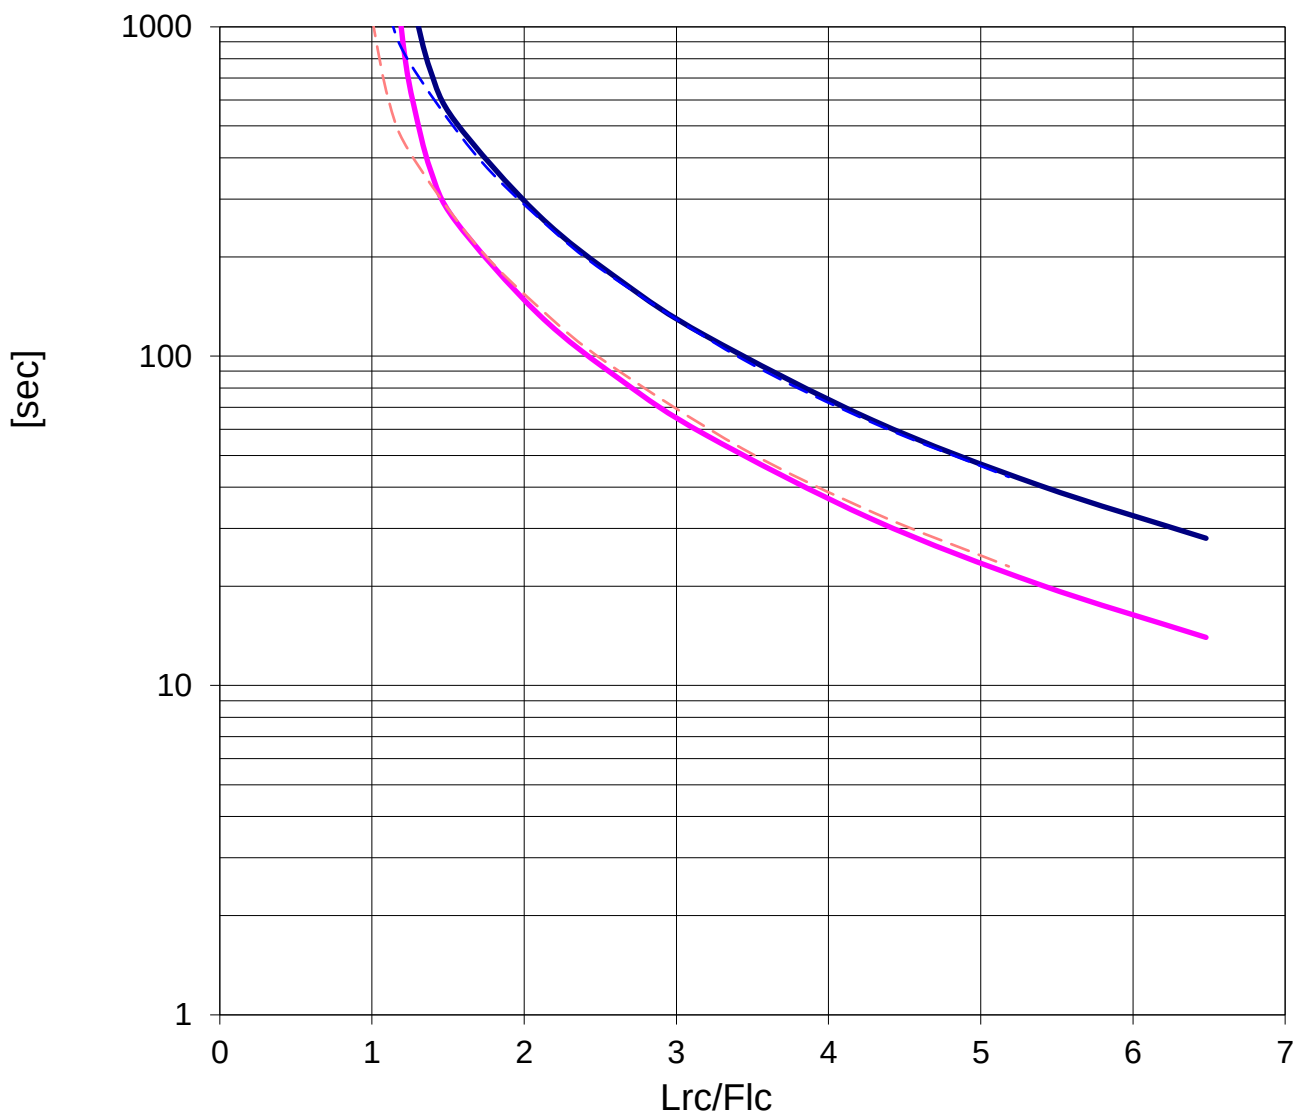

Valori calcolati - Data obtained by calculation method
Documento preliminare - Preliminary document

Data / Date 29-giu-22